

Wi-Fi カメラ・モニター

1 カメラの追加方法

■カメラの追加方法

- ・ モニターの電源を入れてある状態で、追加したいカメラの電源を入れます。
- ・ カメラの電源が入る事に数分かかります。
- ・ マウス右クリック後、「メニュー」を選択しモニター上部にツールバーを表示します。

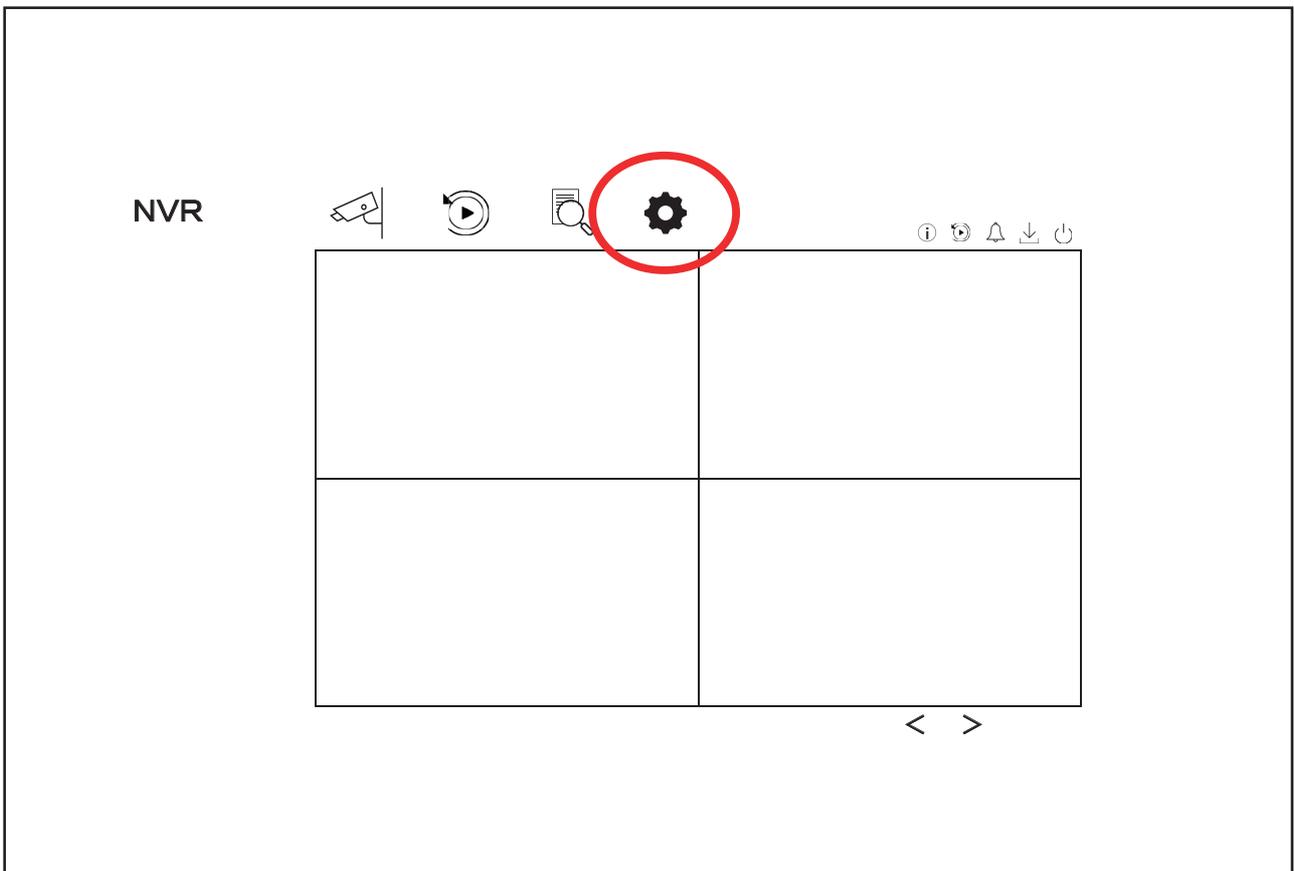


図 1

- ・ 図1のとおり「設定」を選択

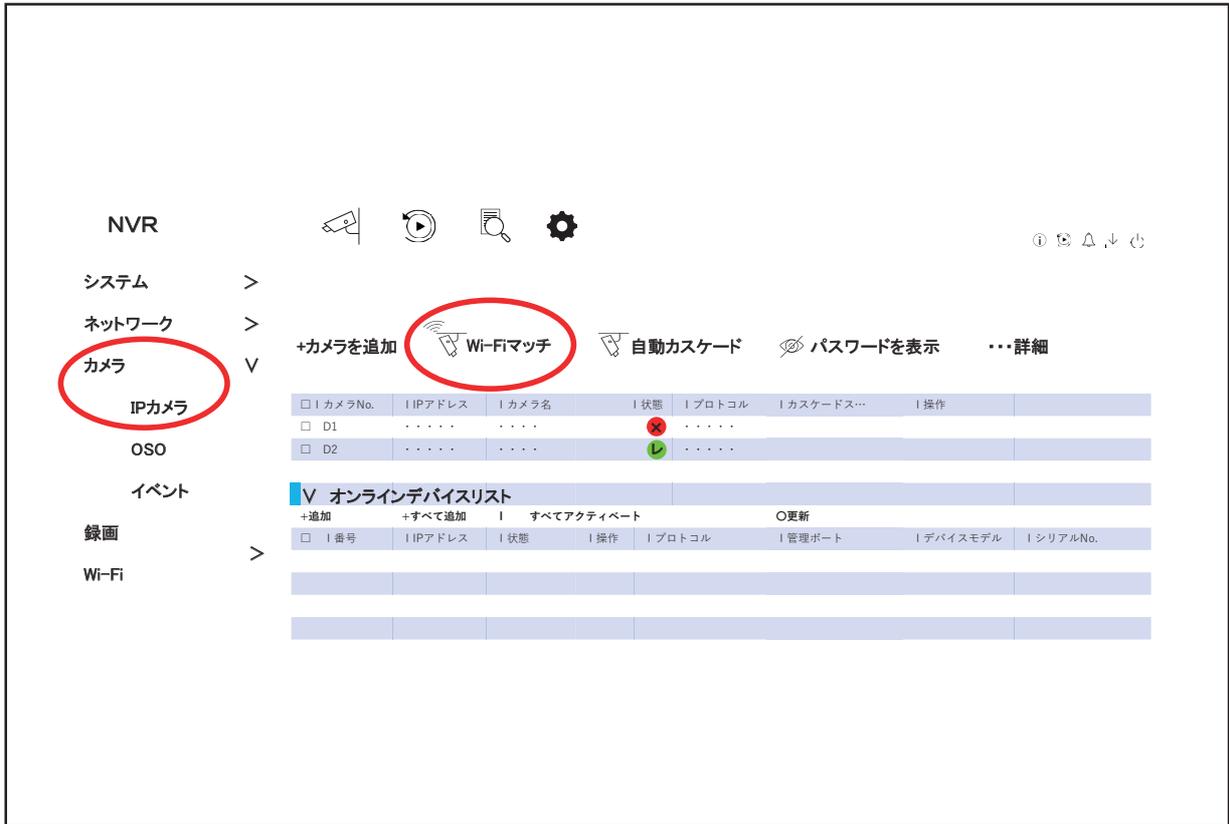


図 2

- 図2のとおり、モニター左側から「カメラ」を選択し、「Wi-Fi マッチ」を選択

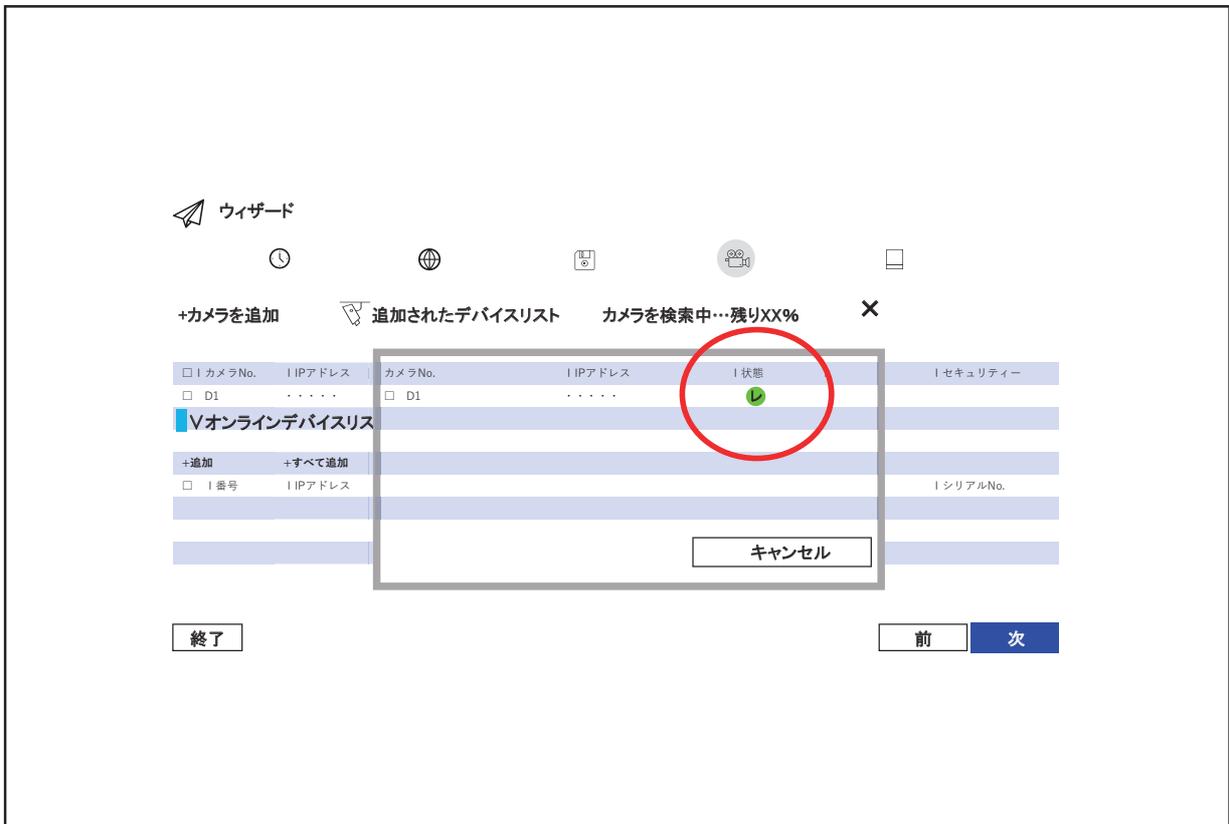


図 3

- 図3のとおり、追加するカメラが表示され、「状態:緑色」で接続完了です。
- 図2の画面に戻ると追加したカメラが表示されます。

2 ドーム型カメラ カメラ向き変更方法

1. ドーム型カメラ側面に3カ所窪みが御座いますので、マイナスドライバーを挿し込み、黒いカバーを外してください。



2. ネジ3カ所をプラスドライバーで外して頂き、カバーを外してください。
※配線が繋がっている為、完全には外れませんので、慎重に行ってください。



3. カメラ本体を回して頂ければ方向変更できます。
4. 元に戻す際はプラスドライバーで絞めて頂き、黒のプラスチックカバーは穴に合わせて挿し込んでください。

3 Wi-Fi 防犯カメラ 梱包明細書

■屋内外兼用 固定バレットIP カメラ(DS-2CV2021G2-IDW)

- ・バレットカメラ1台・取扱説明書1冊・据付説明書1冊・電源ケーブル1本・取付穴用テンプレート・ケーブルプラグ保護カバー・取付用なベネジ (M4×25mm) 3本・ネジカバー3本



■モニター付きWi-Fi レコーダー(DS-7604NI-L1/W)

- ・11.6 型モニター1台・アンテナ2本・電源ケーブル・取扱説明書1冊・スタンド
- ・LAN ケーブル1本・マウス1個・スタンド取り付け用なベネジ(M3×6mm)2本



■屋内外兼用 固定ドームIP カメラ


- ・ドームカメラ1台・取扱説明書1冊・据付説明書1冊・
- ・電源ケーブル・カバー・取り付け用なベネジ(M4×25mm)2本・取り付け用台座1個



4 Wi-Fi 防犯カメラ 初期設定手順書

電源を入れて頂き、マウスも使える様に準備してください。


1. 言語選択

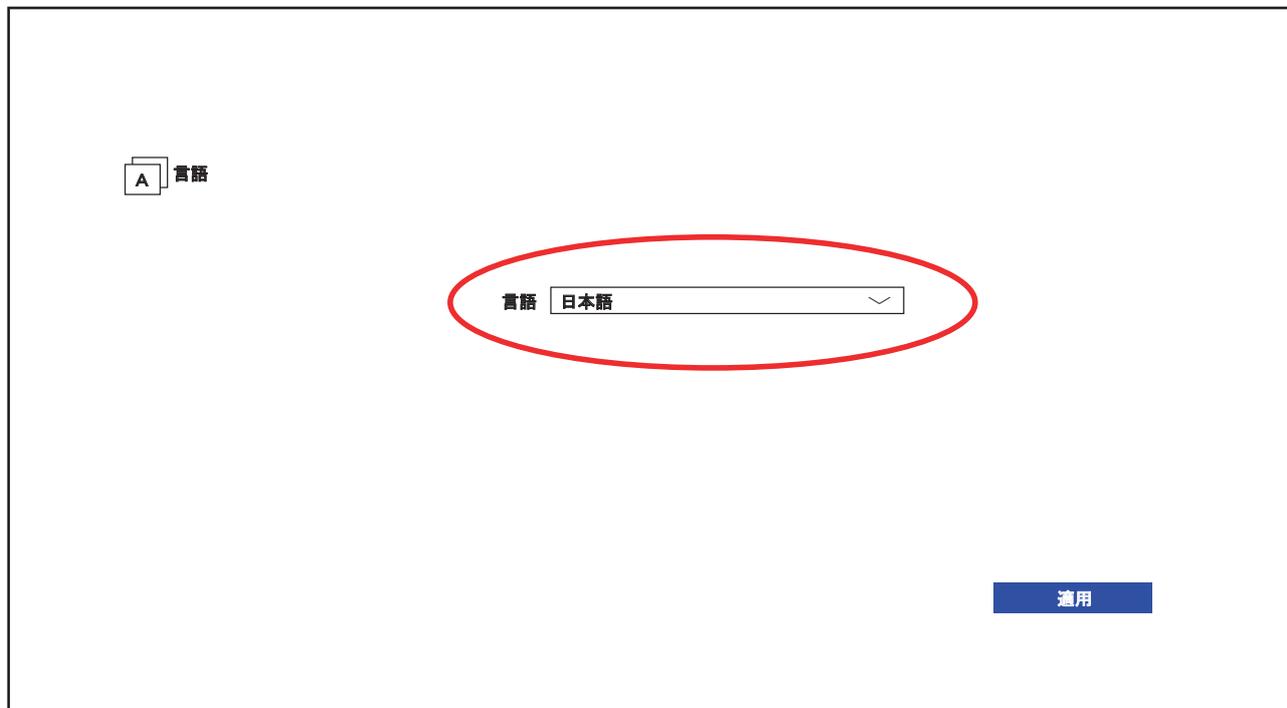

The screenshot shows a language selection interface. At the top left, there is a small icon of a document with the letter 'A' and the text '言語'. In the center, there is a dropdown menu labeled '言語' with '日本語' selected. This dropdown menu is circled in red. In the bottom right corner, there is a blue button labeled '適用'.

赤○内にて言語を選択後、右下「適用」を選択

2. パスワード設定画面

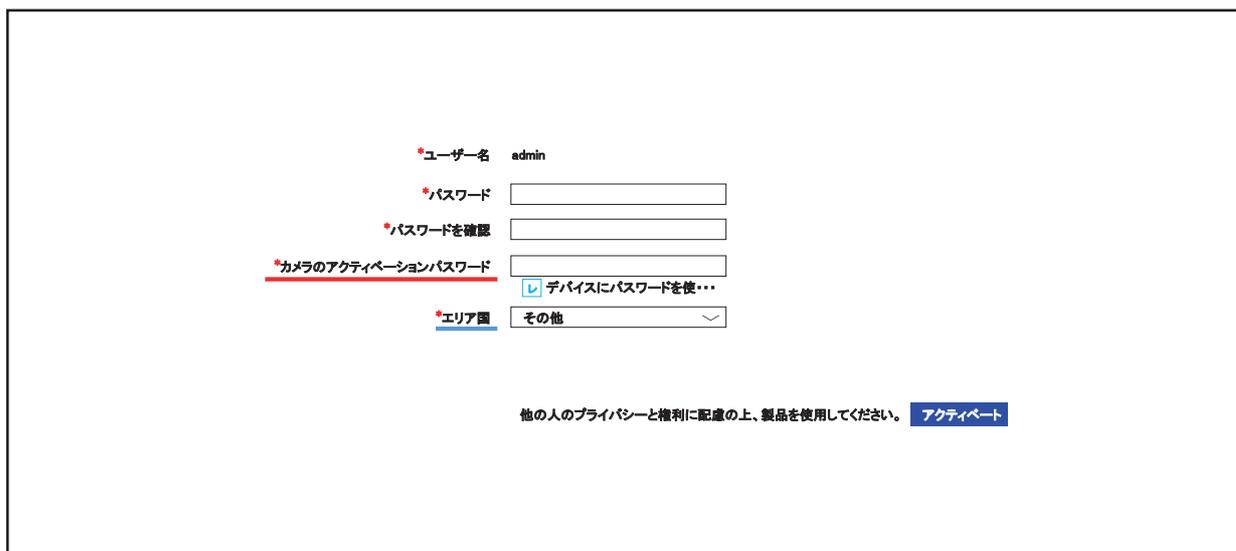

The screenshot shows a password setting interface. It includes the following fields and options:

- *ユーザー名: admin
- *パスワード: [input field]
- *パスワードを確認: [input field]
- *カメラのアクティベーションパスワード: [input field, underlined in red]
- デバイスにパスワードを使...
- *エリア国: その他 (dropdown menu)

At the bottom, there is a note: "他の人のプライバシーと権利に配慮の上、製品を使用してください。" followed by a blue button labeled "アクティベート".

パスワードを決めて入力ください。(初期設定時は「pass1111」を推奨しております。)

赤線、カメラのアクティベーションパスワードは記載無しで問題ありません。


青線、エリア／国は「日本」になります。

入力完了後、右下「アクティベート」を選択。(パスワードは後程変更可能になります。)

3. 秘密の質問


上記項目3種をご選択し、入力してください。
 初期設定時は全て「pass1111」を入力しております。
 全ての項目を入力後、赤○内の「**手動設定**」を選択してください。

4. パスワードパターンの設定

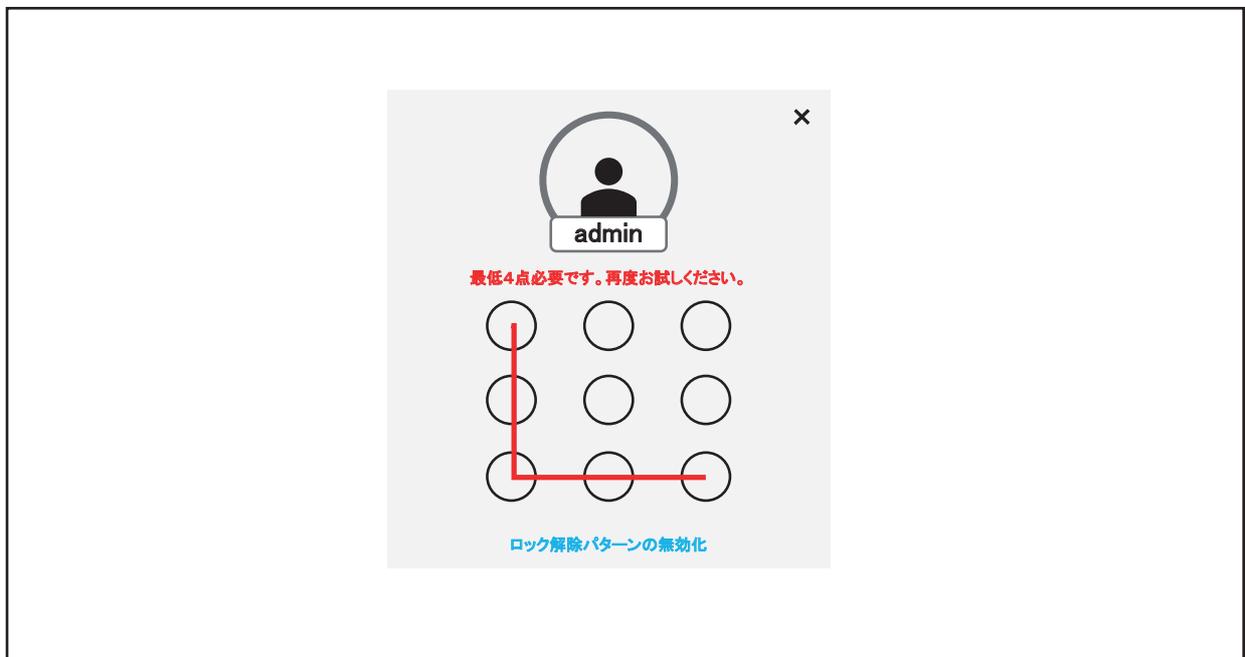


初期設定時には「L」で設定しております。
 同じパターンを2度入力してください。入力完了後自動で画面が切り替わります。


5. ウィザードの設定

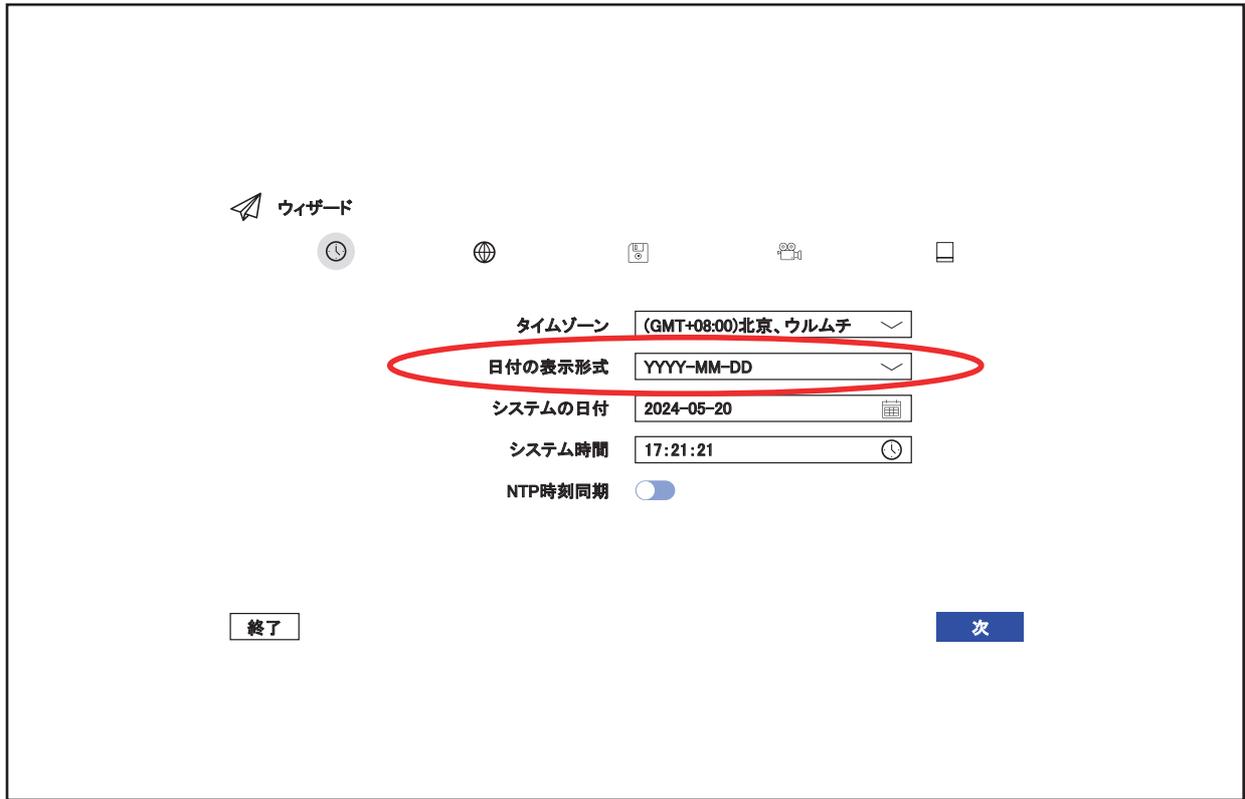


赤○内、「日付の表示形式」の選択をし、右下「次」を選択

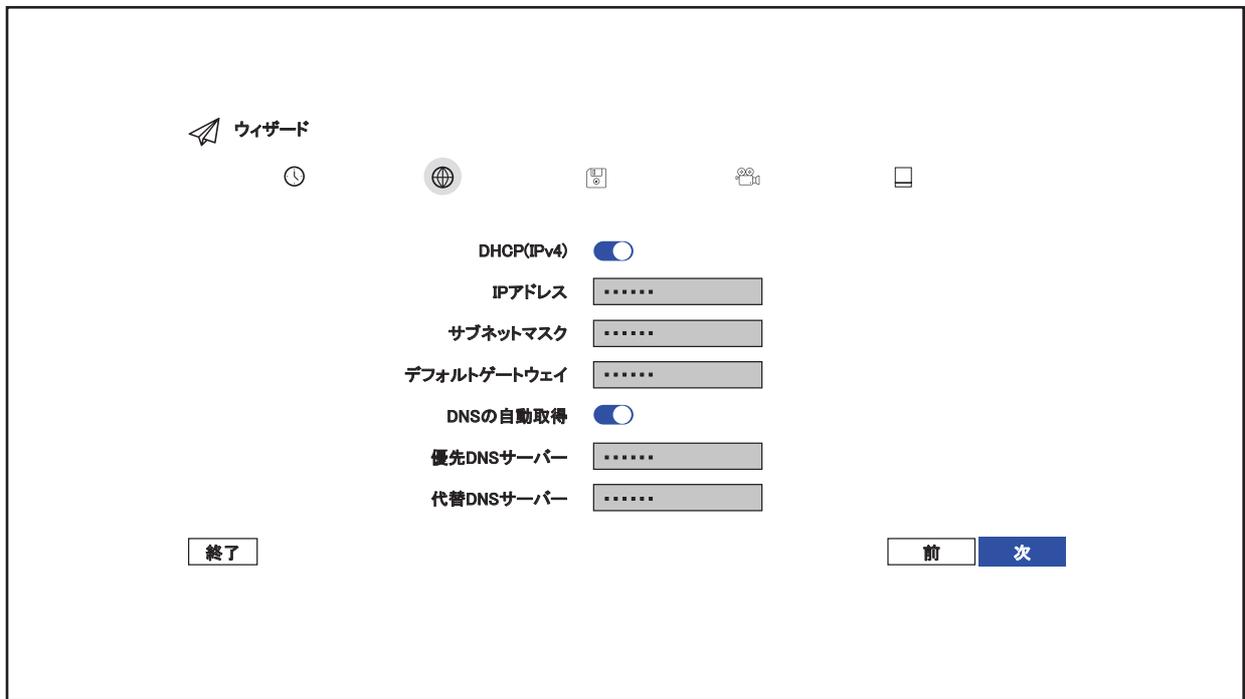


何も変更なく、右下の「次」を選択。

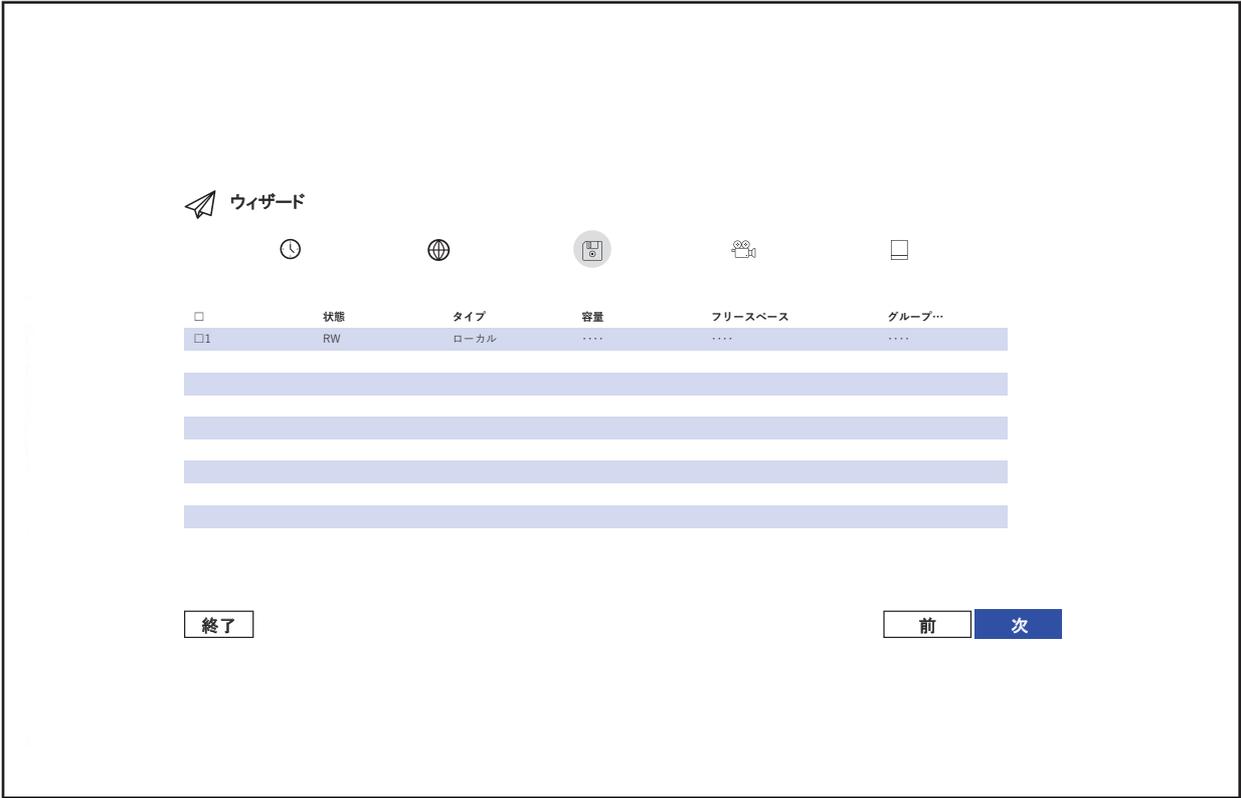


何も変更なく、右下「次」を選択。
 接続するカメラをモニターの近くに電源を入れてご準備ください。(カメラ起動には数分かかる場合が御座います。)
 次の設定で接続を行います。

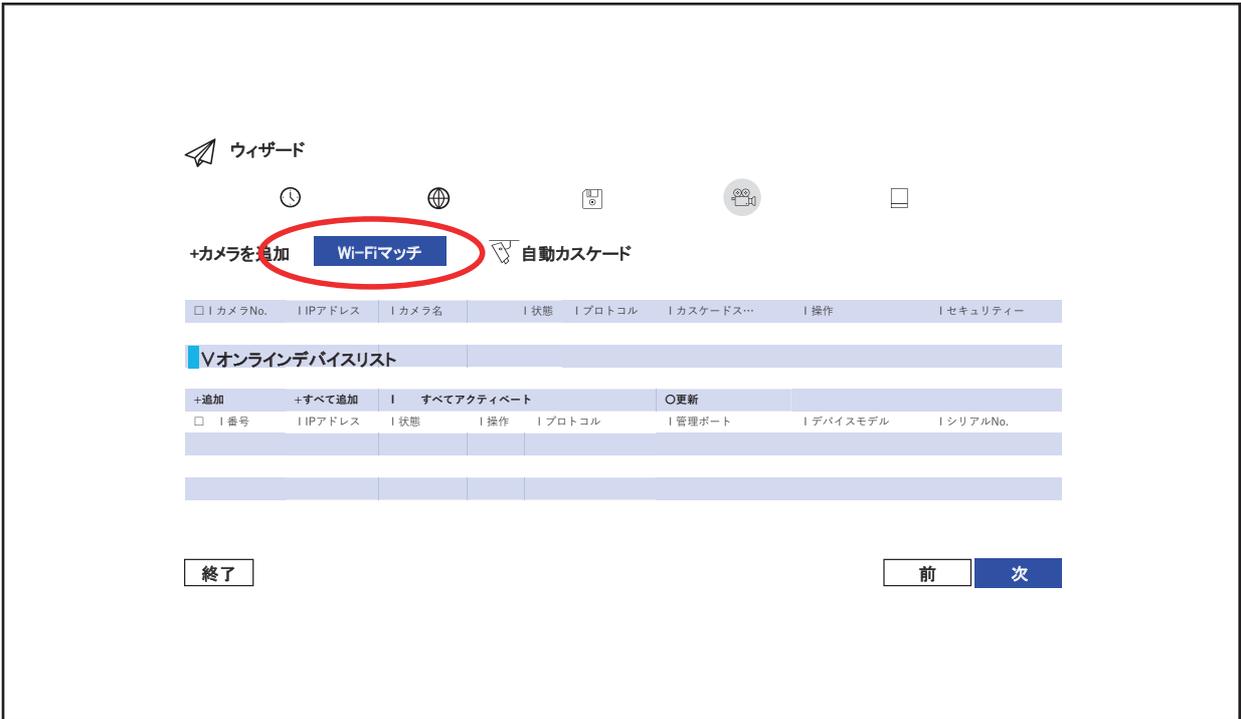

赤○内の「Wi-Fi マッチ」を選択。

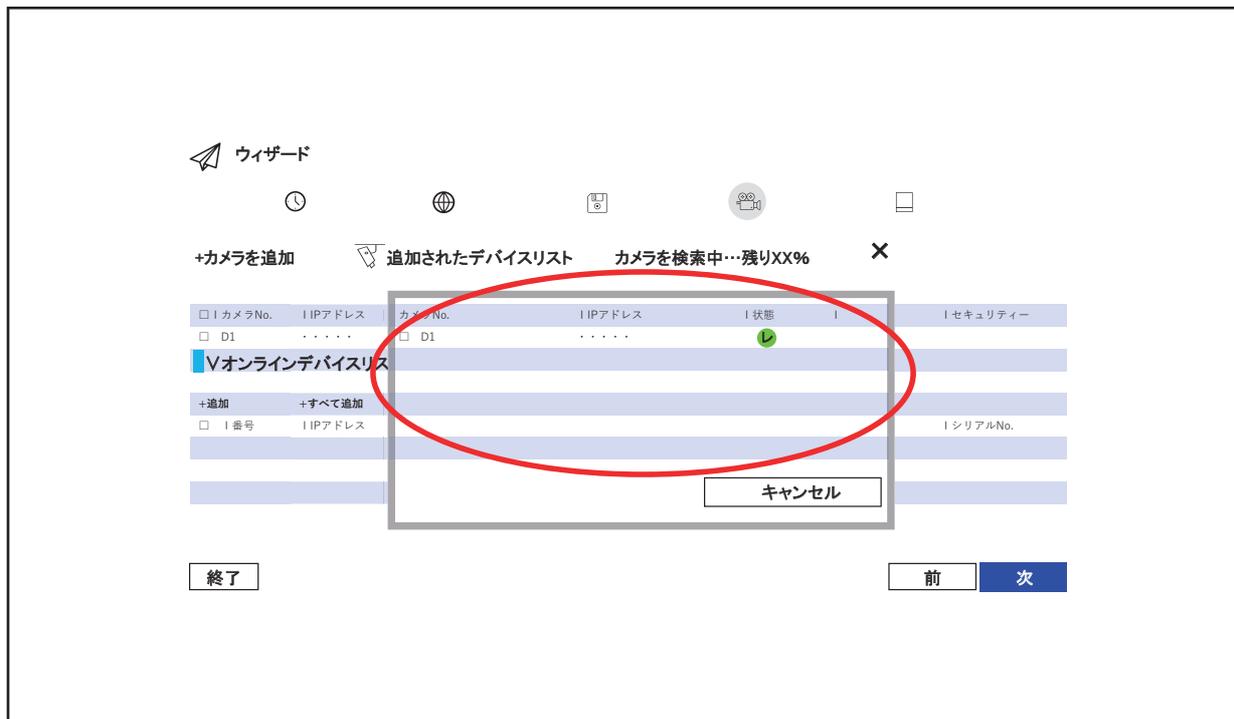


カメラとモニターの接続が完了しますと赤○内の様に表示されます。「状態:緑色」接続される台数が全て表示されれば接続完了になります。(何度か行って頂く場合も御座います。)「×」で閉じて頂き、右下「次」を選択。

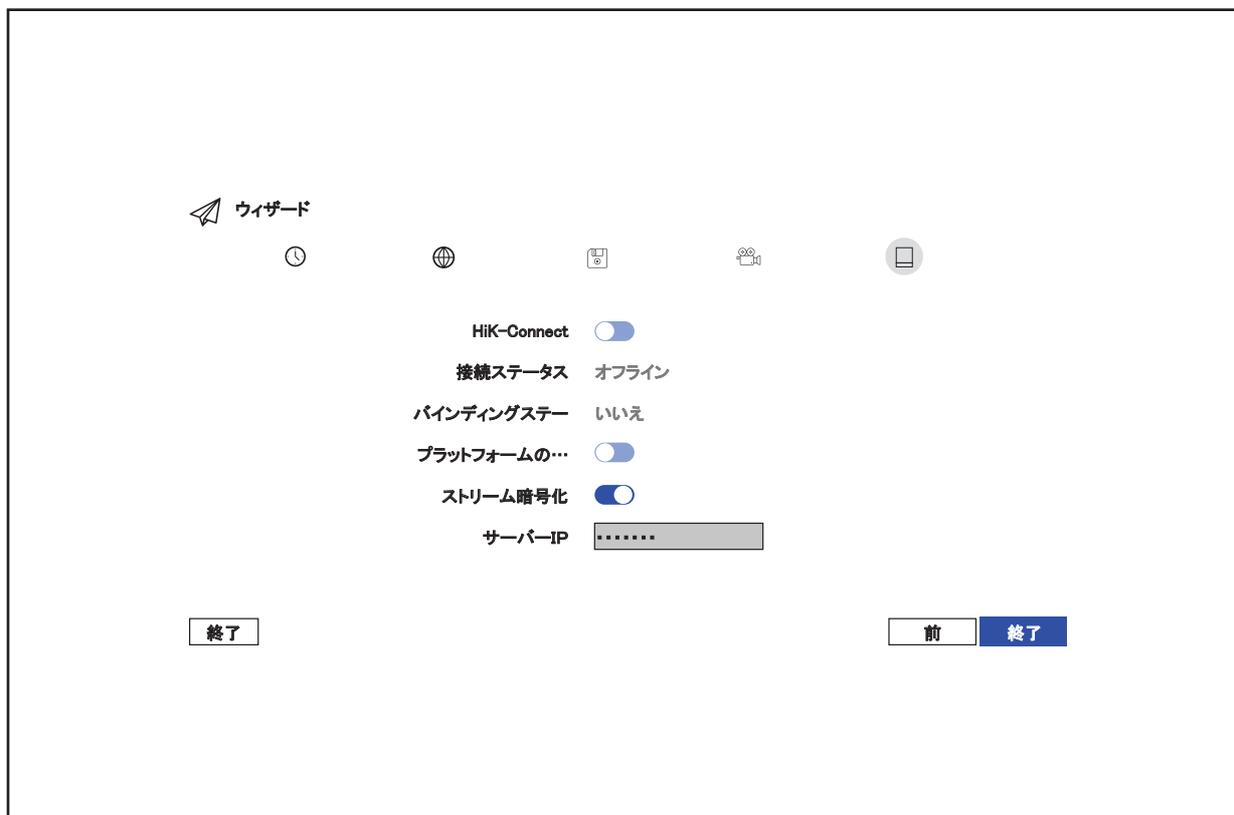

何も変更する事無く、右下「終了」を選択。初期設定完了になります。

下記の様にライブ映像が表示されます。

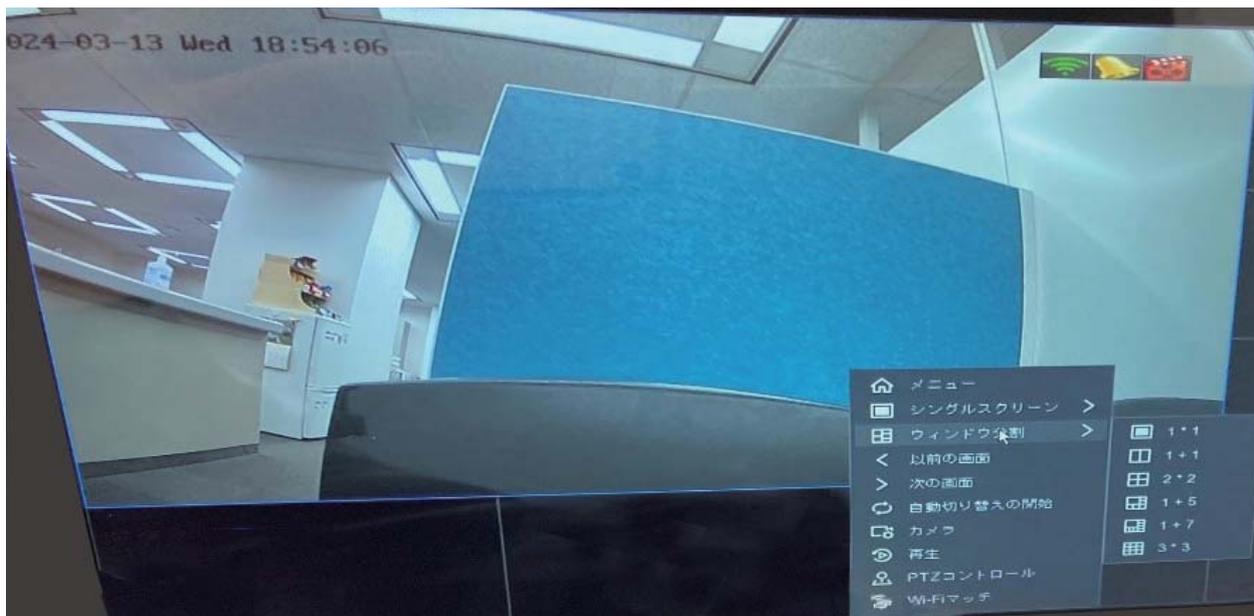

5 商品購入後のお困りごとに関して

1. 修理体制について

○修理は行わず「先出しセンドバック方式」での対応になります。

○手順 保証期間内

- ① ご購入頂いた販売店様にご連絡頂く。
- ② センドバック依頼書を記入し、メーカーへ依頼し対応頂く。
- ③ ご連絡頂きました販売店様へ納品させて頂きますので、設置のご対応お願い致します。
- ④ 交換する既設のカメラの方は「発払い」で指定させて頂く住所へお送り頂ければと思います。

○保証期間外

- ・ 修理は行わない為、購入交換を推奨させて頂いています。

6 Wi-Fi 防犯カメラ 操作説明書

■内容

- ・ ウィンドウ分割の設定方法
- ・ 録画映像の閲覧方法
- ・ カメラ接続の確認方法
- ・ カメラの名称変更方法
- ・ モニターの設置方法
- ・ モニターの映像をテレビや液晶ディスプレイで閲覧頂く方法
- ・ 製品購入後のお問い合わせ窓口

■ウィンドウ分割の設定方法(画面にカメラ何台分の映像を表示するのか変更)


1. マウス右クリック、「ウィンドウ分割」を選択




2. 表示したい分割を選択

録画映像の閲覧方法


1. マウス右クリック、「メニュー」を選択
2. 画面上のツールバー「左上2個目(再生)」を選択

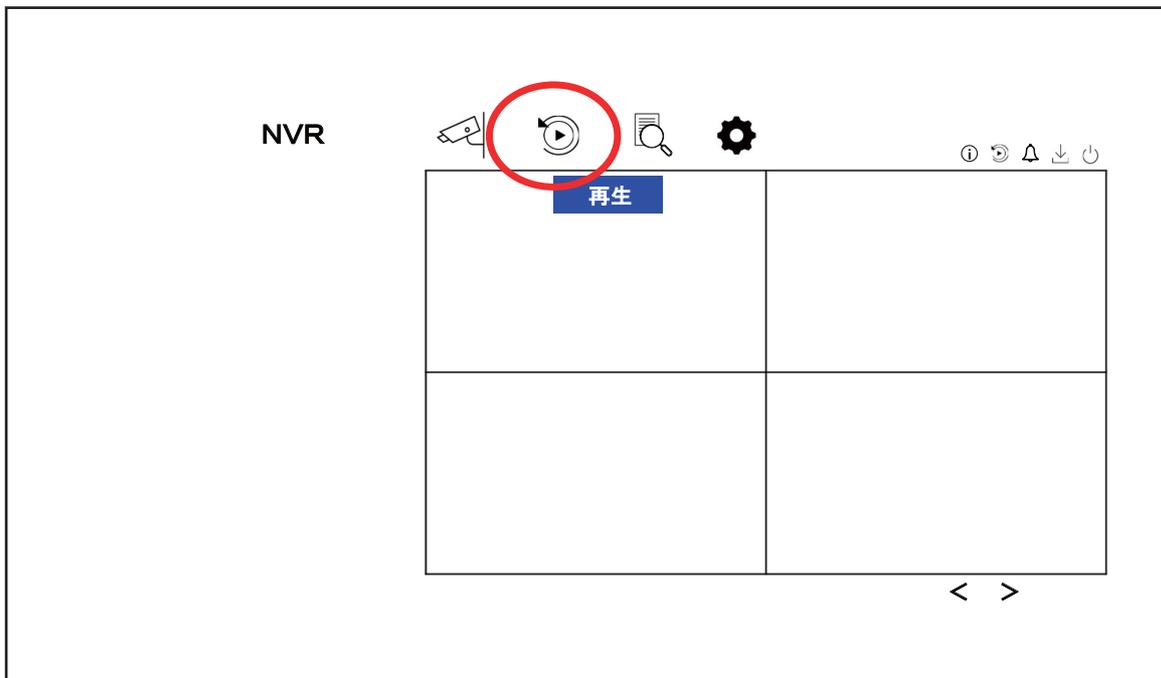

3. 画面左(赤丸内)から閲覧するカメラを選択。
4. 左下カレンダー(青丸内)から青色マークが付いている日にちが録画映像のある日です。見たい日付を選択して頂ければ閲覧可能になります。

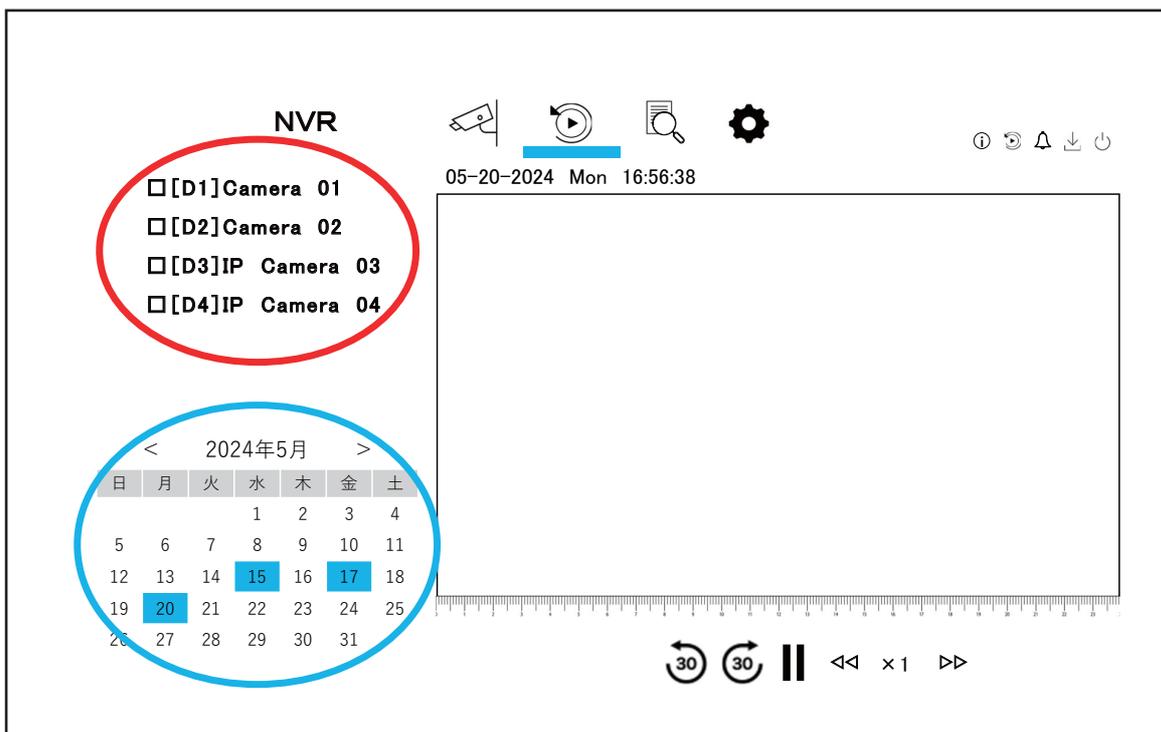


5. 日付を選択すると右下(黄色丸内)に「24時間」と表記が出ます。プルダウンから選択する事で録画映像表示時間を変更する事が可能になります。
6. 画面中央下部(赤色丸内)から録画映像の閲覧速度の変更が可能になります。
「30秒早送り、巻き戻し」・「<<<でスロー再生」・「>>>で早送り」

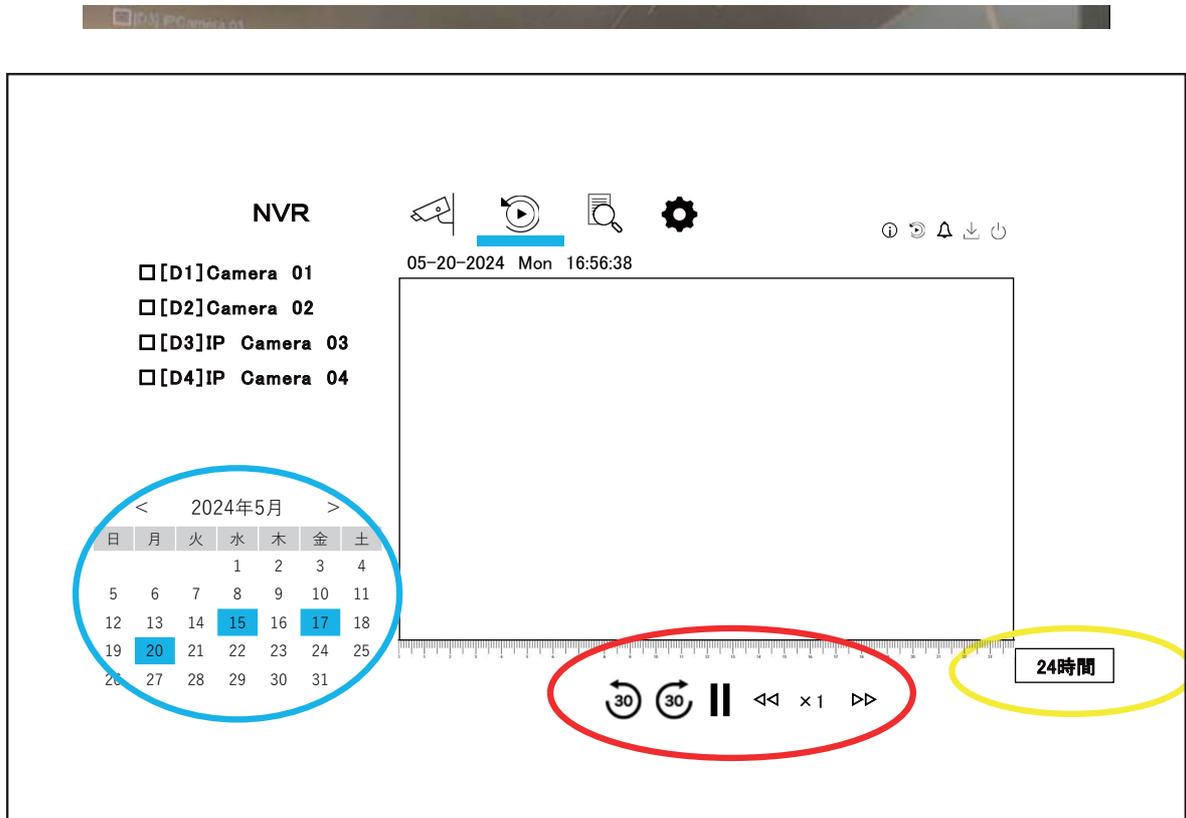


■カメラ接続の確認方法

1. マウス右クリック、「メニュー」を選択
2. メニュー選択後のツールバー「右上(設定)」設定を選択

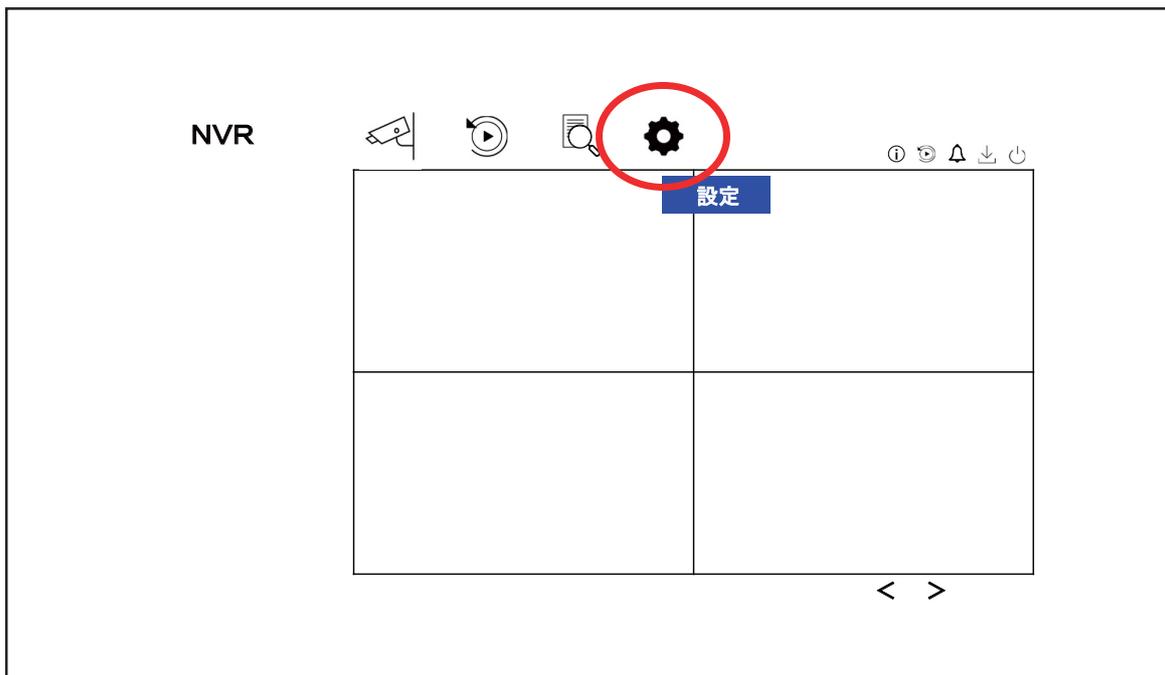


3. 画面左のタブから「カメラ」を選択

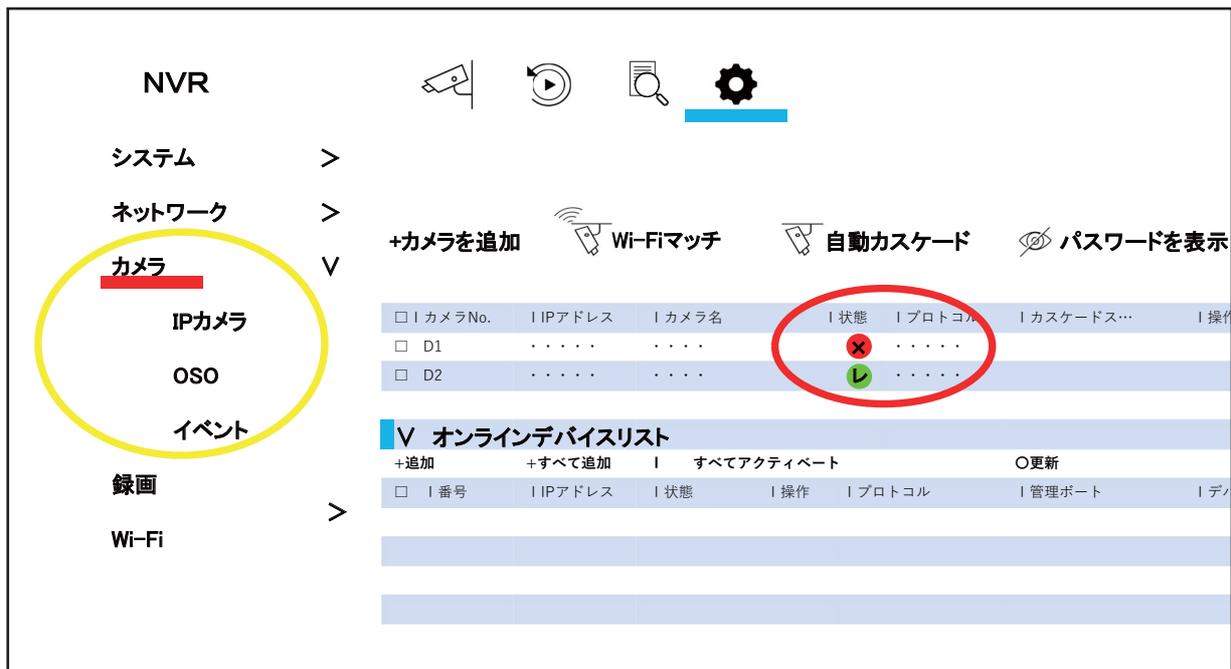


4. 状態が「赤色」は接続エラー、「緑色」は接続ありになります。

■カメラの名称変更方法

1. マウス右クリック、「メニュー」を選択
2. メニュー選択後のツールバー「右上(設定)」設定を選択

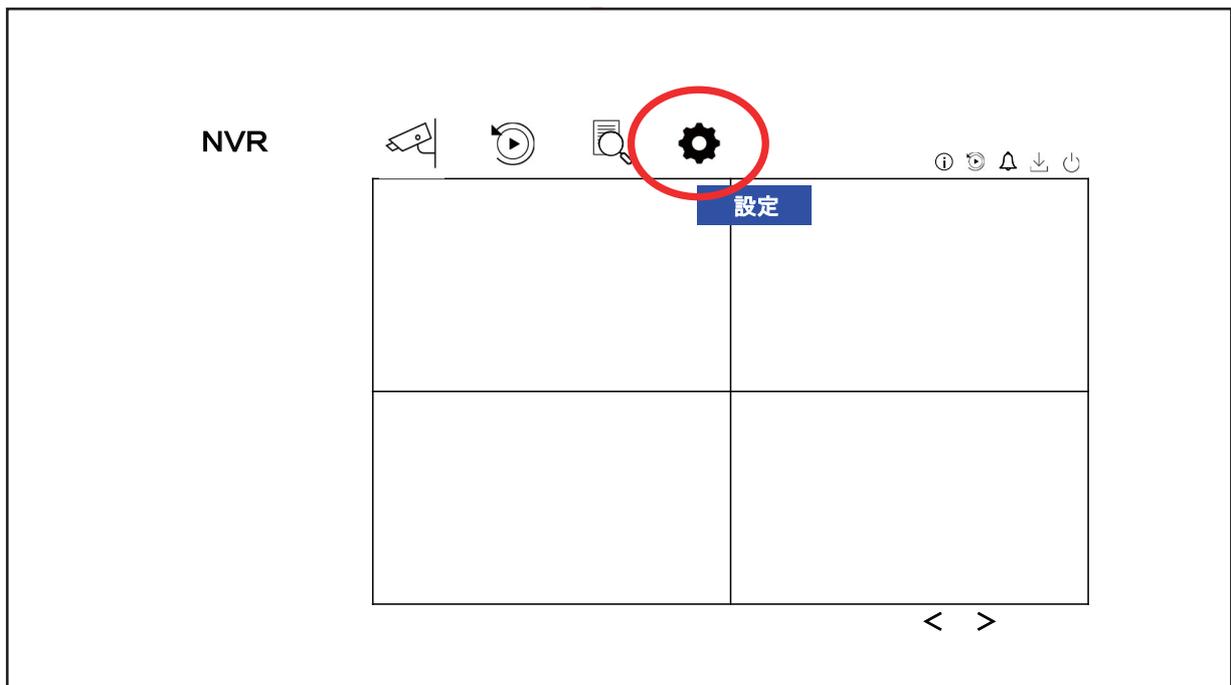

3. 画面左のタブから「カメラ」を選択

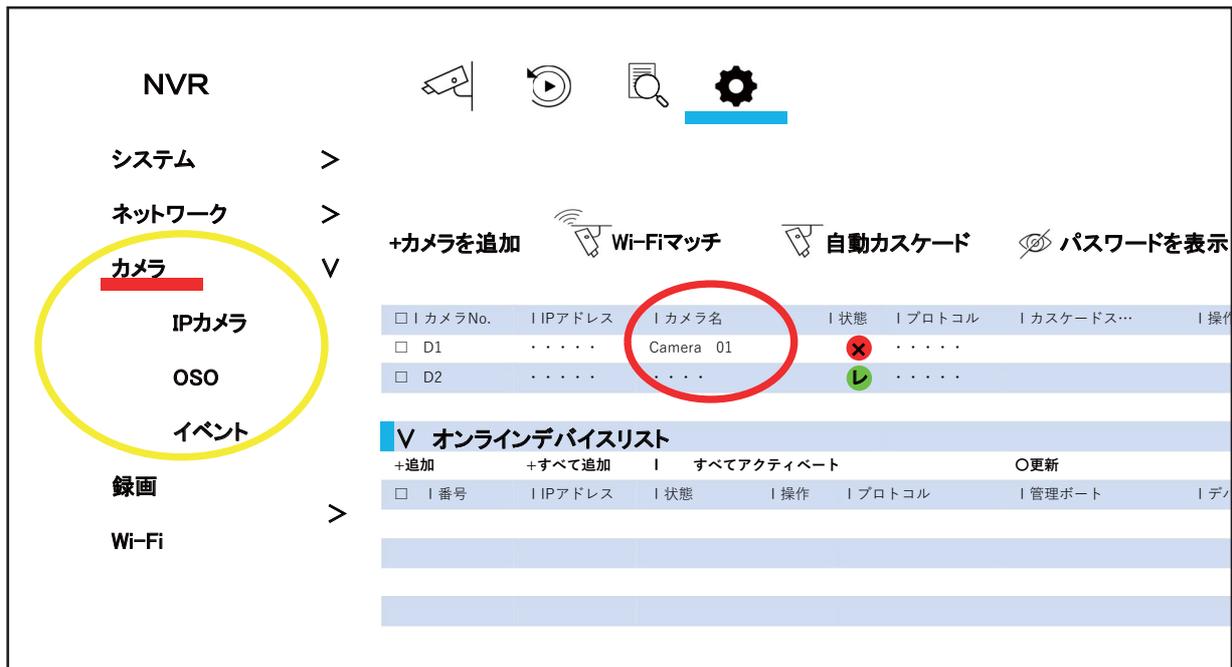

4. 赤○内のカメラ名(初期設定時はCamera01 と記載)をクリック。


5. マウスで文字を選択し最後に「矢印マーク」を選択で完了。

■ モニターの設置方法

1. 据置での設置の場合

モニター梱包明細書記載のスタンドをスタンド取り付け用ネジを使用し下記写真赤○部分に取り付けし固定をする。



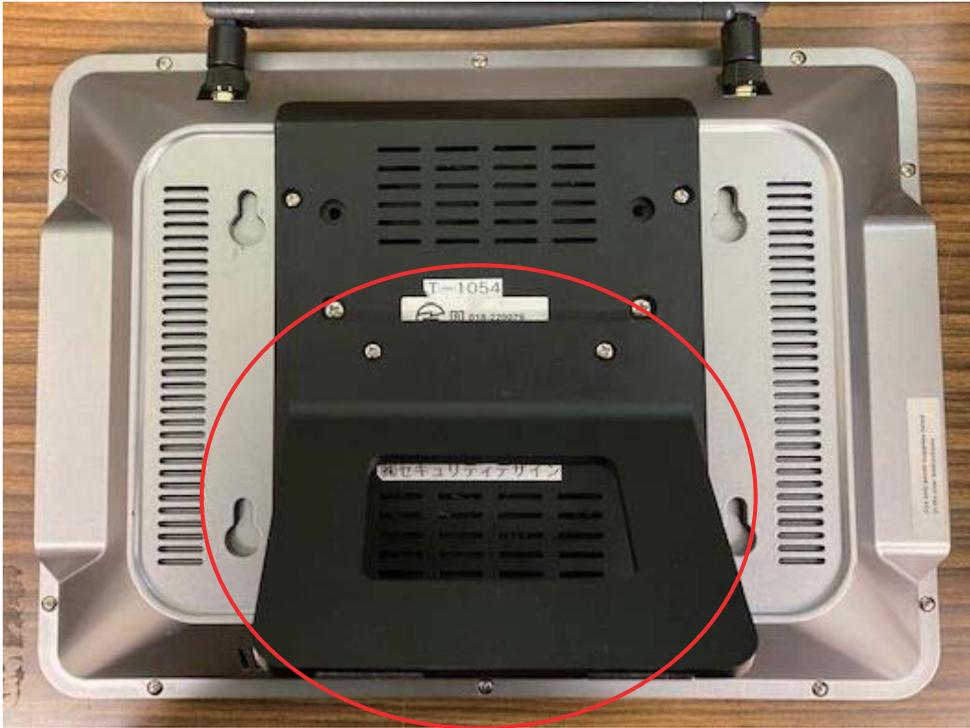

2. 壁掛けでの設置の場合

ビスを壁打ちし、下記写真赤○部分を引っ掛ける形で固定する。

※寸法を正確に測って頂く必要が御座います。



■モニターの映像をテレビや液晶ディスプレイで閲覧頂く方法

1. カメラの録画映像がモニターに表示されている事を確認する。
2. モニター本体左側側面の「HDMI」の挿し込み口にHDMI ケーブルを接続。
3. 映像を表示させたい機器の「HDMI」の挿し込み口に先程のHDMI ケーブルを接続。



4. 映像を表示させる機器の入力切替を実施。

※HDMI ケーブルは市販の物を使用ください。

※映像を表示させる機器によっては、HDMI の映像を出力する事しか出来ない機器も御座います。