


④ クリーンストッカーの連結について

※この図は、CKM-TN60型、CKM-TN90型
それぞれを連結させる場合の図です。

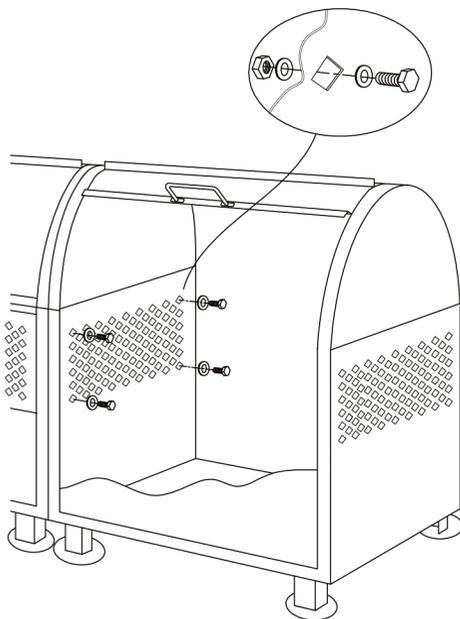

※クリーンストッカーを連結して使用する際には、側面のスリット部分の四隅の
できるだけ端を、付属のホルト・ナットで留め、連結部が固定されている
事を必ず確認して下さい。

※連結ホルト・ナットを締める場合には、インパクトレンチは使用しないでください。
(締めすぎた場合、側板スリット部が変形してしまう恐れがあります。)


ステンレス製 大型ゴミ集積箱 クリーンストッカー ～取扱説明書～

対象機種：CKM-TN60/90/120(R)/150R/180R型

☆この度は、【クリーンストッカー】をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

☆本製品をご使用になる前に、本書をよく読み安全かつ適正にご使用下さいます様
お願い申し上げます。

- ① 使用上の注意
- ② アンカー寸法について
- ③ お手入れ・保管方法
- ④ クリーンストッカーの連結について

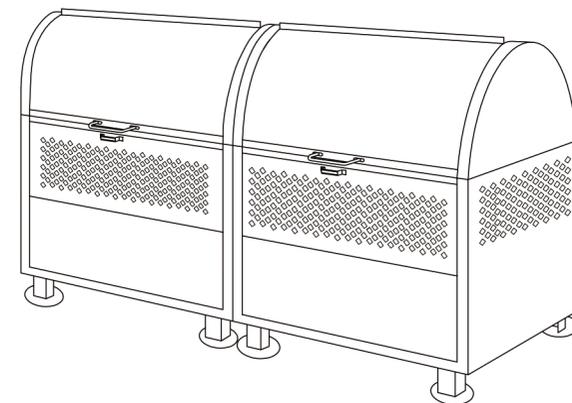

特徴

- 21クロムステンレス製なので、錆び難く、耐久性に優れています。
又、表面処理を施しておりますので、外観もとても綺麗です。
- 上下開閉式の蓋と正面開閉扉がゴミの出し入れを容易にします。
- 町内のゴミステーション・ホテル・飲食店・病院・マンション・アパート等、
多方面でご使用いただけます。
- 鳥・犬・猫等の侵入を防ぎ、ゴミを荒される心配がありません。

製品不良やメンテナンス部品の在庫のお問い合わせは、お買い上げいただいた販売店・代理店まで

製品のお問い合わせは
最寄りのダイケン営業所まで

株式会社 **ダイケン**
●受付時間 月～金 9:00～12:00/13:00～17:00
(土日・祝日・年末年始・夏季休業等除く)
■ホームページ www.daiken.ne.jp
本社：大阪府東淀川区新島2-7-13 TEL:0616392-5321

札幌支店 ☎(011)881-3121
〈北海道エリア〉
東京支店 ☎(03)3633-6551
〈東京23区エリア〉
駐輪推進営業所 ☎(03)3633-9331
特販営業所 ☎(03)3633-6552
名古屋支店 ☎(0586)77-7561
〈岐阜・岐阜三ヶ所・富山・石川・福井・浜松エリア〉

大阪支店 ☎(06)6392-5556
〈大阪・兵庫・奈良・京都・和歌山・滋賀エリア〉
盛岡営業所 ☎(019)908-2202
〈岩手・青森・秋田エリア〉
仙台営業所 ☎(022)235-4380
〈宮城・山形・福島エリア〉
埼玉営業所 ☎(048)667-9381
〈埼玉・栃木・群馬・長野・新潟エリア〉
千葉営業所 ☎(043)460-2010
〈千葉・茨城エリア〉

西関東営業所 ☎(042)722-5040
〈神奈川・山梨・一部都下エリア〉
静岡営業所 ☎(054)237-5375
〈静岡エリア〉※浜松エリアは名古屋支店へ
岡山営業所 ☎(086)297-9100
〈岡山・西岡4県エリア〉
広島営業所 ☎(082)294-9181
〈広島・徳島・高松・山口エリア〉
福岡営業所 ☎(092)482-8112
〈九州7県・沖縄エリア〉

よくあるお問い合わせを
ホームページで公開中!
QRコード読み取りで表示


① 使用上の注意

▲ 注意

- この製品はゴミを集積したり、屋外物置として使用するものです。これ以外の用途には絶対に使用しないで下さい。
- ご使用になる前に、回転扉や取っ手、前面扉等にごツキや緩みがないかご確認いただきしてからご使用下さい。
- 必ず平地で安定した状態である事をご確認いただきからご使用下さい。
- 製品には万全を期しておりますが、移動や洗浄の際には角や縁、扉で怪我をされない様気を付けてください。
- 回転扉は重くなっております。閉じる際には手指を挟まないように気を付けてご使用下さい。
- 子供が悪戯しないように、普段から十分な配慮を施してください。
- 本製品は焼却炉ではありません。ゴミを中に入れ、燃やす等のご使用は絶対にしないで下さい。
- 夏季、炎天下でのご使用の場合、取っ手、本体が熱くなっている恐れがあります。十分注意してご使用下さい。
- 乱暴な扱いや転倒等、強い衝撃を与えると、変形や破損、事故の原因となります。使用方法を守り、安全にご使用下さい。
- 本体は軽量な為、風や地震等で、転倒・移動する恐れがあります。必ず有効なアンカー等で固定して下さい。
- 本体は軽量な為、風や地震等で、転倒・移動する恐れがあります。必ず有効なアンカーで固定して下さい。
- 屋根等からの落下物がある恐れや、風を強く受ける場所では、破損・変形、内容物の散乱につながる恐れがある為、設置はしないで下さい。
- 破損やごツキ等が生じた場合には、個人で応急処置や改造は行わず、問合せ先までご連絡下さい。


② アンカー寸法について

1. 下図はCKM-TN90型の寸法図です。()内はCKM-TN60型となっております。

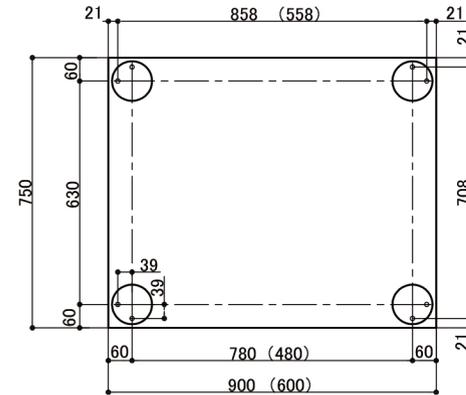


ベースプレート 詳細

全型式共通 アンカー穴φ12

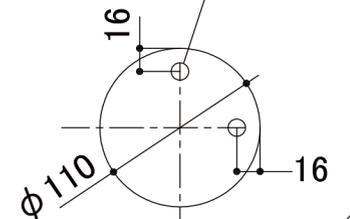

2. 下図はCKM-TN180R型の寸法図です。()内はCKM-TN120R型となっております。TN150R型は、TN90型/TN60型の連結となります。

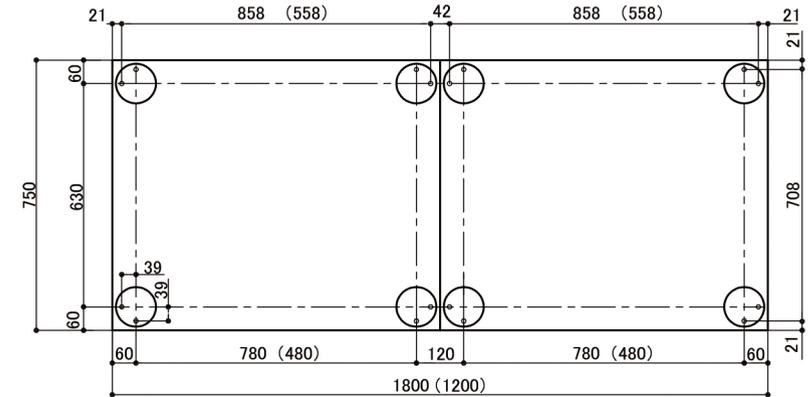

※本体は軽量な為、風や地震等により、転倒、移動する恐れがあります。必ず有効なアンカーで固定して下さい。

③ お手入れ・保管方法

- 使用後は定期的に水洗いを行なう等、常に清潔な状態を保つ様心掛けて下さい。
- 製品素材の特性上、錆び難くなっておりますが、錆びない訳ではありません。錆びが発生した場合には、クレンザーをスポンジ等柔らかい物に付けて擦り落として下さい。