

100V 品番 RLH/RLD

100V 品番 VLH/VLD

リ・レトロランプ・ヴィンテージランプ 取扱説明書


本体の不良に関してのご対応は、商品取付後 1年間 とさせていただきます。

M07006-23

★すべて100V仕様です。必ず電気工事の有資格者が作業を行なって下さい★


■ 取付手順 ※お取り付け前に必ず電源を切ってください。

- 1 付属の膨張パイプとネジで防水シートと取付金具を壁に取付ます。
(取付金具に装着されている2箇所のボルトを事前にしっかり締めてください。)

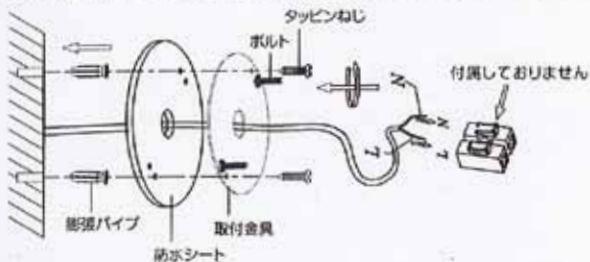


- 2 電線を接続します。
(黒い線をし、白い線をNに)

- 3 取付金具のボルト2箇所をフランジカバーのねじ穴に差し込みます。
本体を壁に押し付け、ローレットナットで固定します。

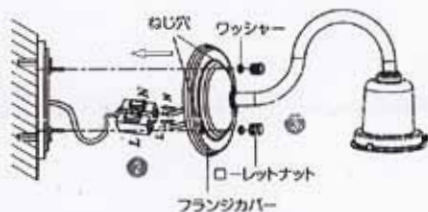

- 4 シェードをソケット部にセットし、3箇所のネジを締めて固定します。
最後に電球を取付ると完了です。



定格電圧: AC100V 50/60Hz
口金: E26
適用電球: 60Wまで

^^この説明書は、工事が終わりましたら、この器具をお使いになるお客様にお渡しください^^

保守点検について

工事店名

商品についてのお問い合わせ

株式会社 **美濃ワラフ**


〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3-228
TEL 058-248-3000 FAX 058-247-5783

【タイマー付きセンサーを使用する場合】



品番 TS-1
タイマー付きセンサー
(詳しくはTS-1に付属の
説明書をお読み下さい)

■ 接続方法

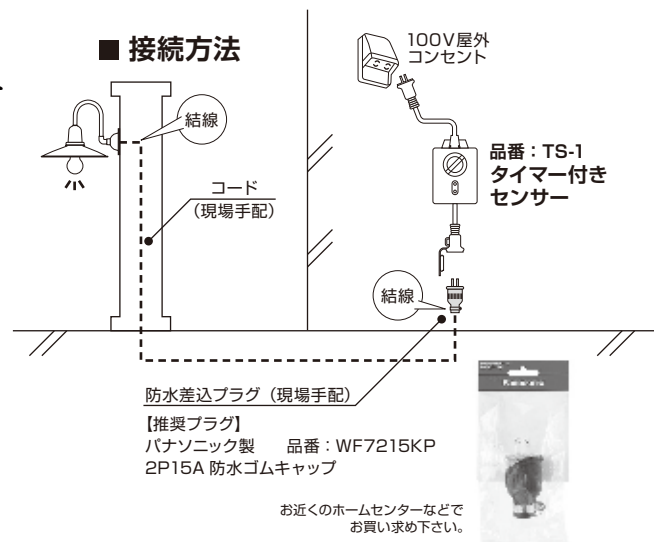

⚠ 警告

- 落下になる恐れのある場所に取り付けしないでください。
(ベニヤ板、石こうボードなど補強のない薄い場所)
※落下によるけがのおそれがあります。
- 交流100Vでご使用ください。
※過電圧を加えると加熱し、火災、感電の恐れがあります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
※異常事態が収まったことを確認し、工事店、電気店にご相談ください。
- 器具を改造したり、部品交換をしないでください。
※火災、感電、落下の恐れがあります。

⚠ 注意

- ※電気ショックや発火を防ぐため、取付け前に手順の説明を読んでください。
- ※電気配線工事は専門業者に頼んでください。
- ※お手入れやライト交換は電源を切り、ライトやその周辺が冷めてから行ってください。
- ※温度の高くなるものを器具の真下や周辺に置かないでください。
- ※点灯中や消灯直後のランプやその周辺に触らないでください。
やけどの原因になる恐れがあります。

👉 お手入れについて

- ◆照明器具には寿命があります。外観に異常がなくても内部は劣化してしまふことがあります。点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。1年に1回は自主清掃と点検してください。
- ◆ランプの交換及びお手入れの際には、電源を切り、ランプ及び器具が完全に冷めてから行ってください。
- ◆器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよくしぶってからふき取ってください。
- ◆シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザーなどは使用しないでください。