


取扱取付説明書

この度は、「スプレスタンド60」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。

※この説明書は単水栓用です。混合栓セットの説明書は混合栓に同梱されている説明書をご使用下さい。

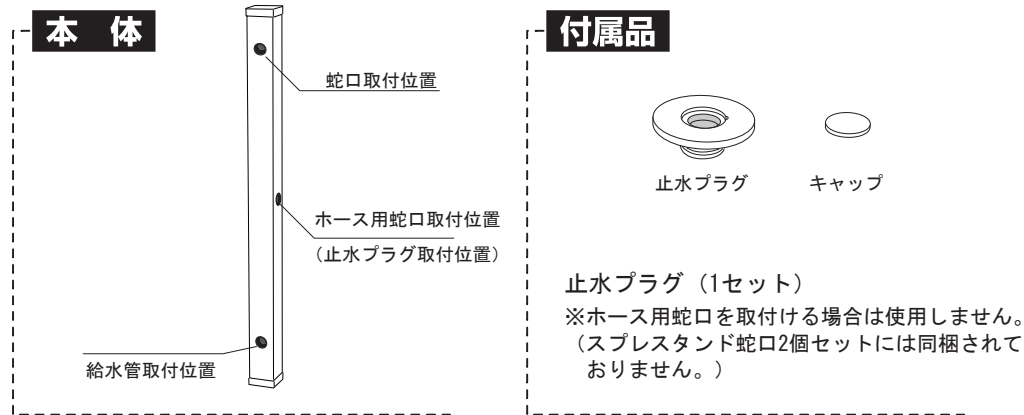

安全のために必ずお守り下さい

ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容の種類を次のような絵表示で区分し、説明しています。内容をよく理解して本文をお読み下さい。

-  **注意** 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が予想される内容。
-  **禁止** してはいけないことを表しています。
-  **強制** しなければならないことを表しています。
-  **ポイント** 作業上及び操作上での勘所を表しています。


●施工について

② 新規取付工事について


配管内のゴミ・クズが残っていると蛇口のパッキンを傷つけ、水漏れの原因となりますので、1分程度水を流し、配管内のゴミ・クズを洗い流してから蛇口を取り付けて下さい。
(下記の施工のご注意を参照して下さい。)

◆取り付け工事について


- 取付け工事は指定工事店にて行って下さい。
- 取付けに関しては施工寸法図を参考にして下さい。
- 本体を確実に垂直・水平に施工し、倒れないようにモルタル等で固定して下さい。



① 1分程度水を流しゴミを取り除く。



② 蛇口を取付ける。



③ ホース用蛇口を取付けない場合は、止水プラグを取付ける。
※シールテープを巻き、六角レンチで固定してキャップを取付ける。

⚠ 施工のご注意

ガーデン水栓柱の施工後、蛇口付近から水が漏れるということがあります。特に新規取付工事を行った際に多いのですが、これは製品に問題があるのではなく取付けた後の作業の問題です。以下の内容を徹底して下さい。
水栓柱施工後、水が流れるかを点検します。この時同時に管内のゴミ等を取り除くために約30～60秒程度勢いよく通水を行って下さい。⇒通水時間が短い、水に勢いがないと水漏れの原因となりますので注意して下さい。

