

宅配ボックス用幅木 KS-TLU160/TLT240/TLT450-SH100

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください



お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、説明を無視した使用方法によって生じる「ケガや物的損害の発生が想定される」内容を説明しています。

⚠ 注意 注意事項を守って施工してください。

- 軒下等の雨がかりの少ない場所へ設置してください。
屋外防滴仕様ですが、防水ではありません。
- 本体に「ねじれ」が生じると、扉や錠前の故障の原因となりますので注意して取付けてください。
- 設置後に、周囲で工事がある場合は製品に養生を施してください。特にタイルの洗浄液や工事による鉄の削屑が付着しないようにご注意ください。
工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が製品に影響を与え、ステンレスに付着したままにしておくと、もらい錆を起こす場合もあります。
- 幅木は必ず床面にアンカー固定し、その上に宅配ボックスを設置してください。
固定しない場合、地震時や外力が加わった際に、転倒するおそれがあります。
- 取付工事には手袋を着用してください。
- ねじ類の締め忘れにご注意ください。
- 宅配ボックスの扉の開閉操作が十分に行える場所に設置してください。
- 通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い所、低い所には設置しないでください。荷物の出し入れに支障のない位置に設置してください。

アンカー取付穴ピッチ図




幅木は3種類あります。
施工する宅配ボックスのサイズごとに
対応する幅木をご使用ください。

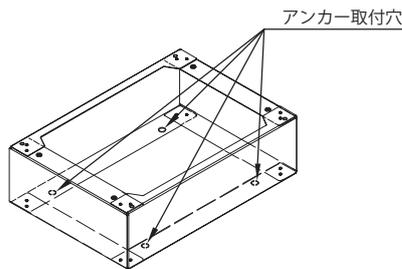

・ TLU160-SH100

・ TLT240-SH100

・ TLT450-SH100

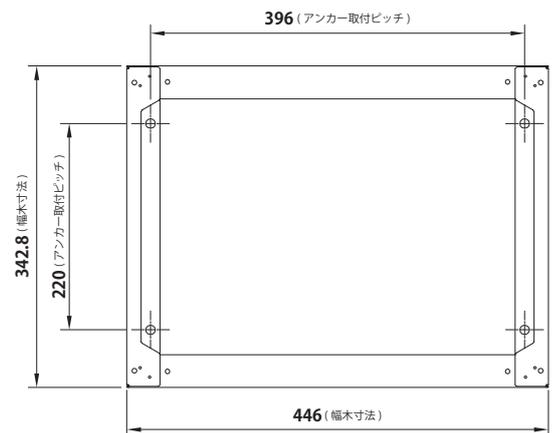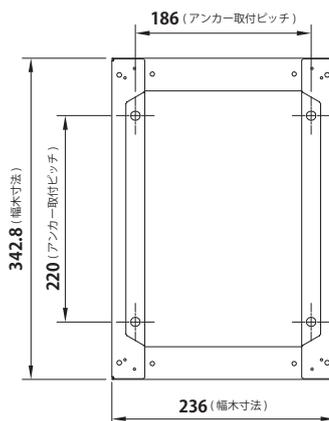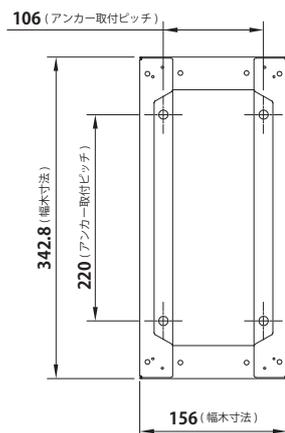

施工方法

以下の手順にしたがって施工してください

1. 幅木の施工


前ページのアンカー取付穴ピッチ図を参考に、設置面にアンカーボルト打ち込み用の下穴を開けてください。
幅木を設置し、水平レベル出しを行ってください。
レベル調整後、アンカーを打ち込み、幅木をしっかりと固定してください。

※推奨アンカーサイズ：M8 長さ50mm以上

2. 幅木と宅配ボックスの連結

幅木の上に宅配ボックスを載せます。
扉を開き、本体内側より付属のトラス小ねじ(M5x8)で4ヶ所固定します。
固定後、宅配ボックスに付属のスノコを宅配ボックス内に入れてください。

• TLU160-SH100
(TLU160-S500)

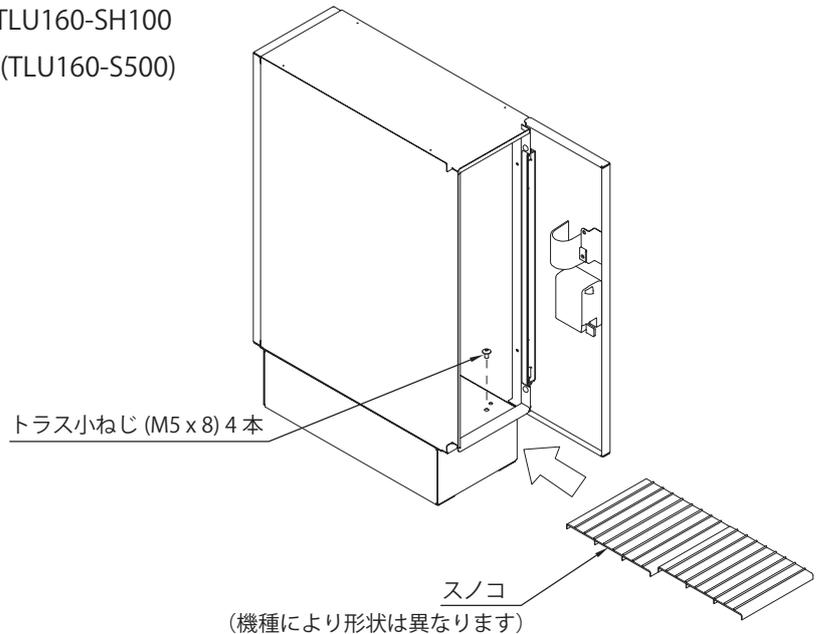

• TLT240-SH100
(TLT240-S500)

• TLT450-SH100
(TLT240-S500)

