



門まわり商品

# ソネット門柱1型

## 取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。  
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい  
施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

### 施工上の注意事項

1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
2. モルタルやコンクリートの抽出液が、施工中に製品の表面を流れないように注意してください。  
しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
3. モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、その使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、けい酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
4. 施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。  
また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
5. アルミ製品と銅板やラスの異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか、塗料等で絶縁処理をしてください。
6. 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか接触する部分を完全に養生してください。
7. 施工完了後に取り付け作業をしたネジ類の締め具合をもう一度確かめてください。
8. 電気配線、結線工事は、電気工事の有資格者にご依頼ください。
9. みだりに改造変更は避けてください。

### 施工の前に

● 梱包部品一覧表をご覧ください、梱包内容をお確かめください。

■ソネット門柱1型 梱包組合せ表(算出例)

ポスト付 = 支柱 + 笠木 + 機能パネル + ポスト

ポスト、宅配ボックス付 = 支柱 + 笠木 + 機能パネル + ポスト + 宅配ボックス

### 梱包部品一覧表

※□□はカラーコードを示す。




●支柱 (SNP1-PA-BK)

| 名称     | 形状 | 数量 |
|--------|----|----|
| 支柱 (R) |    | 1  |
| 支柱 (L) |    | 1  |
| C D 管  |    | 2  |



●笠木 (SNP1-KA-BK)

| 名称                    | 形状                            | 数量          |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| 笠木                    |                               | 1           |
| ビス<br>笠木<br>取付<br>セット | トラスタッピンネジ<br>(色付)<br>φ3×8L 3種 | 1<br><br>2個 |

●機能パネル インターホンパネル(SNP-IH-BK)

| 名称                 | 形状  | 数量 |
|--------------------|---|----|
| 機能パネル<br>インターホンパネル |                                    | 1  |
| 機能ボックス             |                                    | 1  |
| インターホン切欠きカバー       |                                    | 1  |
| インターホン取付金具         |                                    | 1  |
| ブラケット A            |                                    | 2  |
| ブラケット B            |                                    | 2  |
| 機能パネル取付ビスセット       | トラスタッピンネジ<br>φ4×8L 3種<br>         | 6個 |
|                    | トラス小ネジ<br>(色付)<br>M4×10L<br>     | 6個 |
|                    | サラタッピンネジ<br>(色付)<br>φ4×8L 3種<br> | 2個 |
| インターホン取付ビスセット      | 六角ボルト<br>M5×45L<br>              | 2個 |
|                    | 六角ナット<br>M5<br>                  | 2個 |
|                    | 平座金<br>M5用<br>                   | 2個 |
|                    | バネ座金<br>M5用<br>                  | 2個 |
| アルファベットシールH25      |                                  | 1  |
| 取付・取扱説明書           |                                  | 1  |
| お客様へ               |                                  | 1  |

●機能パネル 目隠しパネル(SNP-MK-BK)

| 名称              | 形状   | 数量 |
|-----------------|--|----|
| 機能パネル<br>目隠しパネル |                                   | 1  |
| 機能ボックス          |                                   | 1  |
| ブラケット A         |                                   | 2  |
| ブラケット B         |                                   | 2  |
| 機能パネル取付ビスセット    | トラスタッピンネジ<br>φ4×8L 3種<br>         | 6個 |
|                 | トラス小ネジ<br>(色付)<br>M4×10L<br>      | 6個 |
|                 | サラタッピンネジ<br>(色付)<br>φ4×8L 3種<br> | 2個 |
| アルファベットシールH25   |                                 | 1  |
| 取付・取扱説明書        |                                 | 1  |
| お客様へ            |                                 | 1  |

●アルメールWF8F型 (AM-WF8F-□□)

| 名称                  | 形状  | 数量 |
|---------------------|---|----|
| ポスト本体<br>(AM-WF8F型) |  | 1  |
| ポスト取付ビスセット          | トラスタッピンネジ<br>φ4×8L 3種   | 4個 |
|                     | ゴム座金<br>φ3×φ8×1.5t  | 4個 |
| ダイヤル錠の操作方法          |  | 1  |

●表札 LED照明 (03LED-BK)

| 名称                    | 形状  | 数量 |
|-----------------------|---|----|
| 表札LED照明               |  | 1  |
| ビス取付<br>表札取付<br>ビスセット | トラスタッピンネジ<br>φ4×10L 3種  | 2個 |


●宅配ボックスQB3型 (QB3-□□)

| 名称         | 形状  | 数量 |
|------------|---|----|
| 宅配ボックスQB3型 |    | 1  |
| 非常解錠キー     |    | 1  |
| 取付ビスセット    | トラス小ネジ<br>M5×10L  | 8個 |
|            | ゴム座金<br>φ4.6×φ12×2t   | 8個 |
| 取扱説明書      |  | 1  |

## 施工の手順

■施工は、番号順(1 → 2 … 10)に作業してください。


完成図

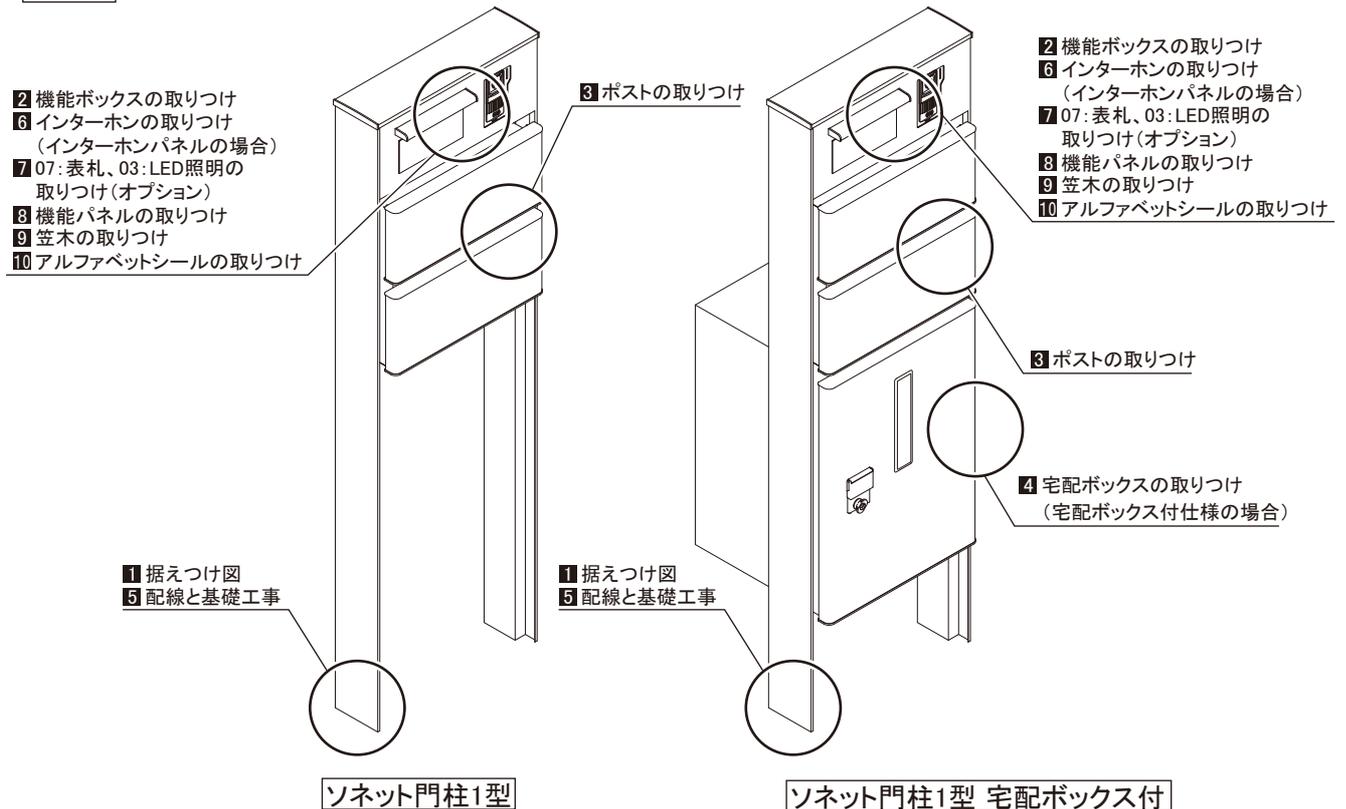

# 1 据えつけ図


## ■ソネット門柱1型

※図はインターホン取付用を示す。

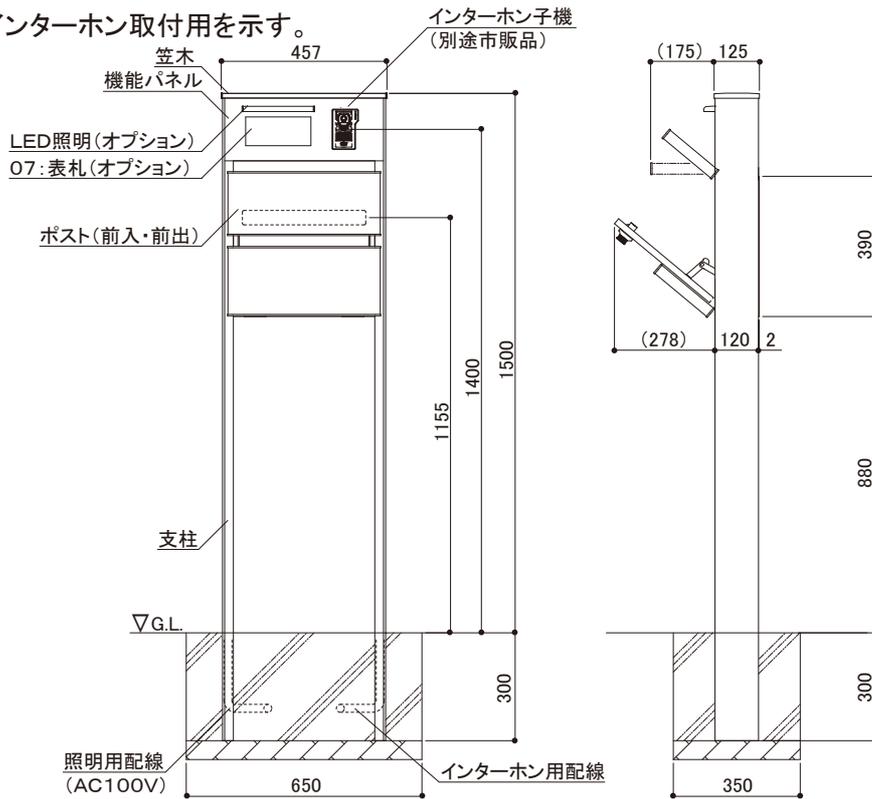


## ■ソネット門柱1型 宅配ボックス付

※図はインターホン取付用を示す。

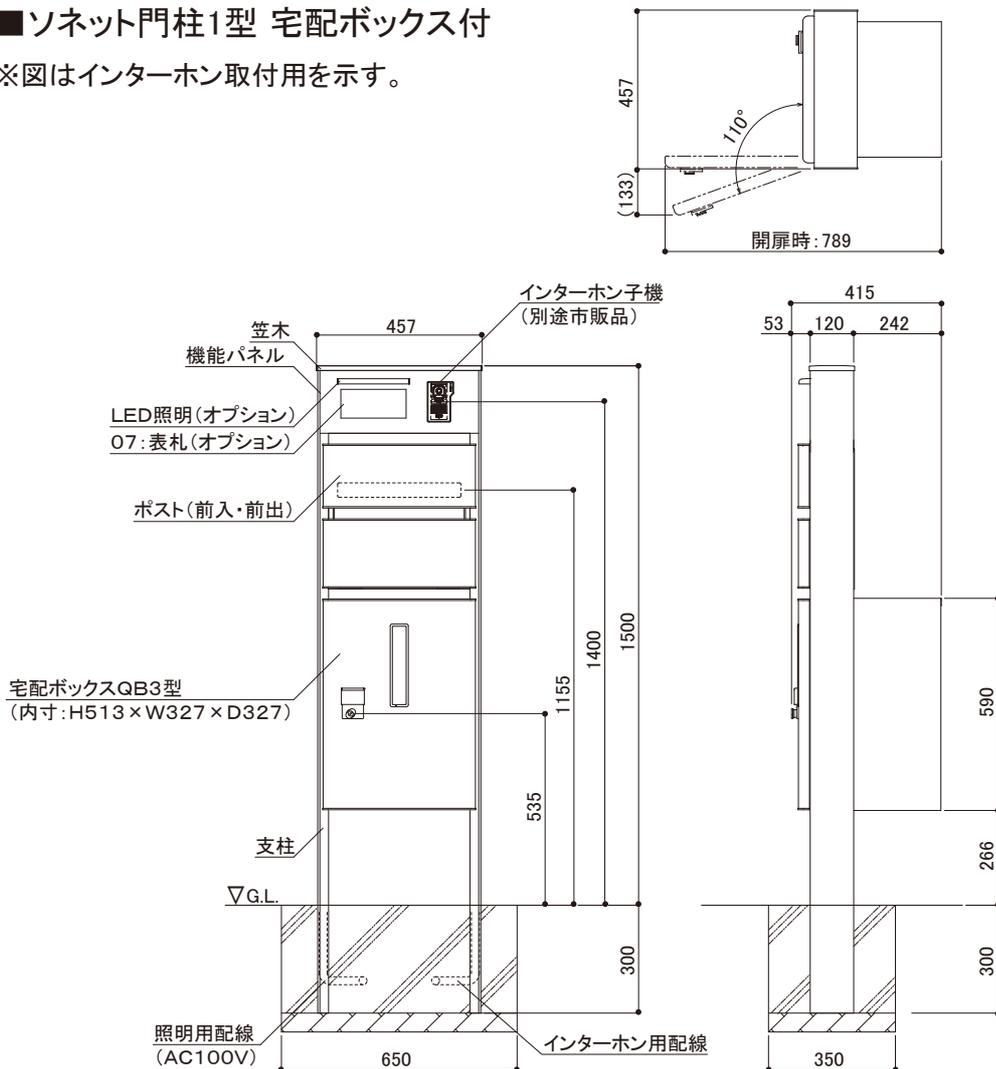

## 2 機能ボックスの取り付け


1. 支柱にブラケット A・B を取りつけてください。
2. 機能ボックスをトラス小ネジで取りつけてください。

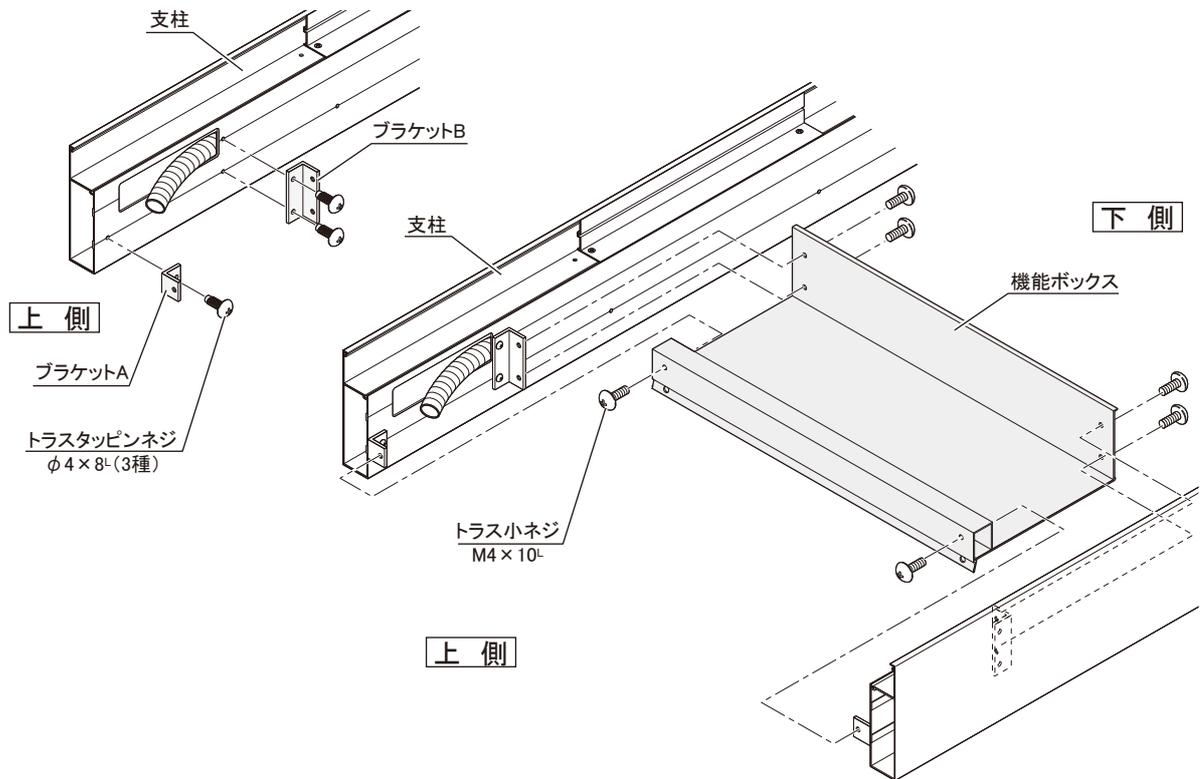

## 3 ポストの取り付け


1. ポストの内側からトラスタップネジで支柱に固定してください。

ゴム座金は確実に取りつけてください。  
水侵入の原因となります。

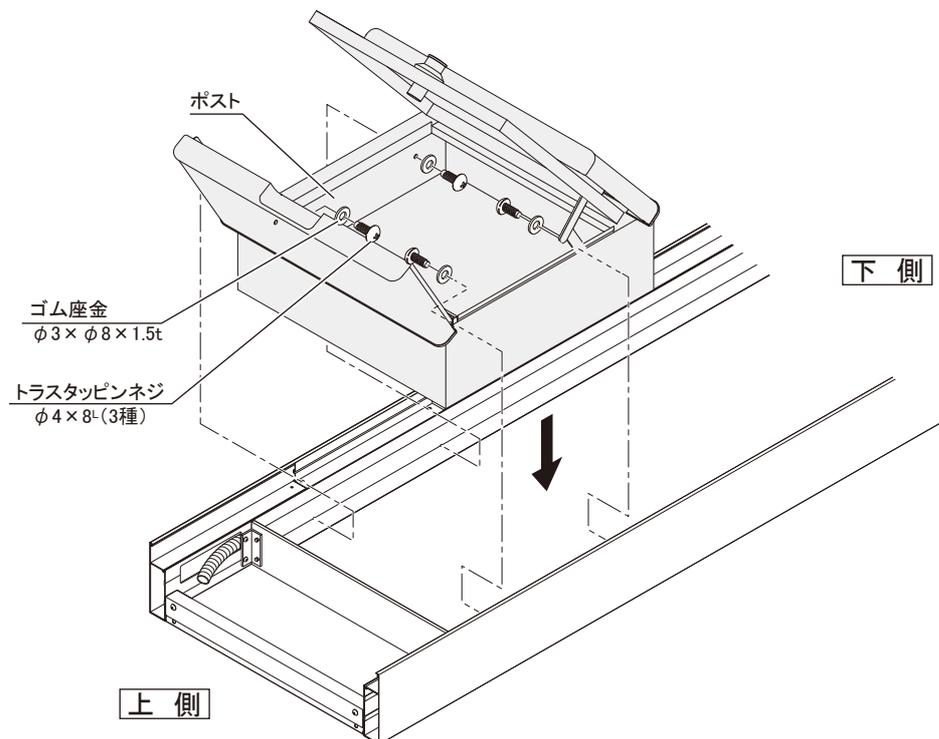


## 4 宅配ボックスの取り付け(宅配ボックス付仕様の場合)

1. 宅配ボックス側面のパンチ穴を目安に穴加工をしてください。(φ6(8ヶ所))
2. 下図を参照し、支柱にM5タップ加工をしてください。
3. 宅配ボックスを挿入し、宅配ボックスの内側からトラス小ネジで支柱に固定してください。

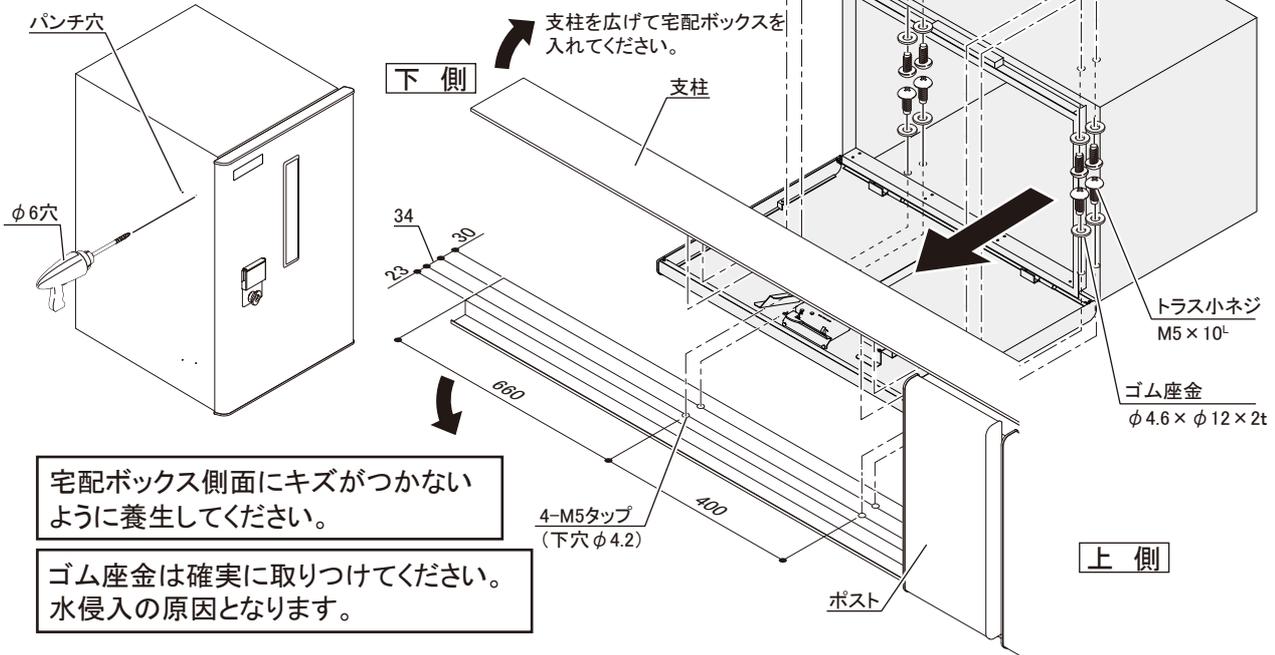


## 5 配線と基礎工事

1. 100Vコンセント(オプション)を使用する場合は配線穴(φ25)をあけてください。取付方法は、100Vコンセントの取付・取扱説明書を参照してください。必要によりCD管を別途ご用意ください。
2. 埋込線シールを目安に門柱本体を垂直・水平に立て、モルタルで埋めてください。

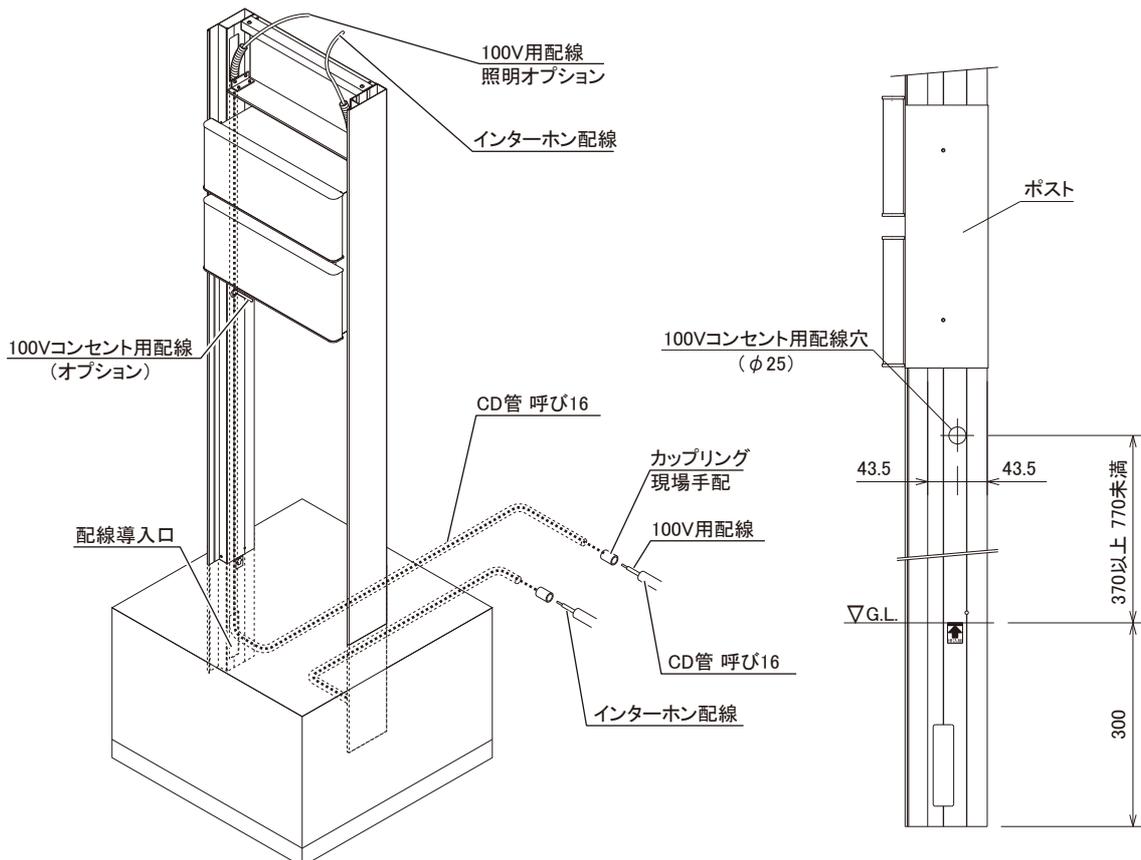


## 6 インターホンの取り付け(インターホンパネルの場合)

- 1.インターホン取付金具にはインターホン子機取付台座を取りつけ、インターホン子機本体を取りつけてください。  
(台座の取付ビスは、インターホンに付属しているものを使用してください。)

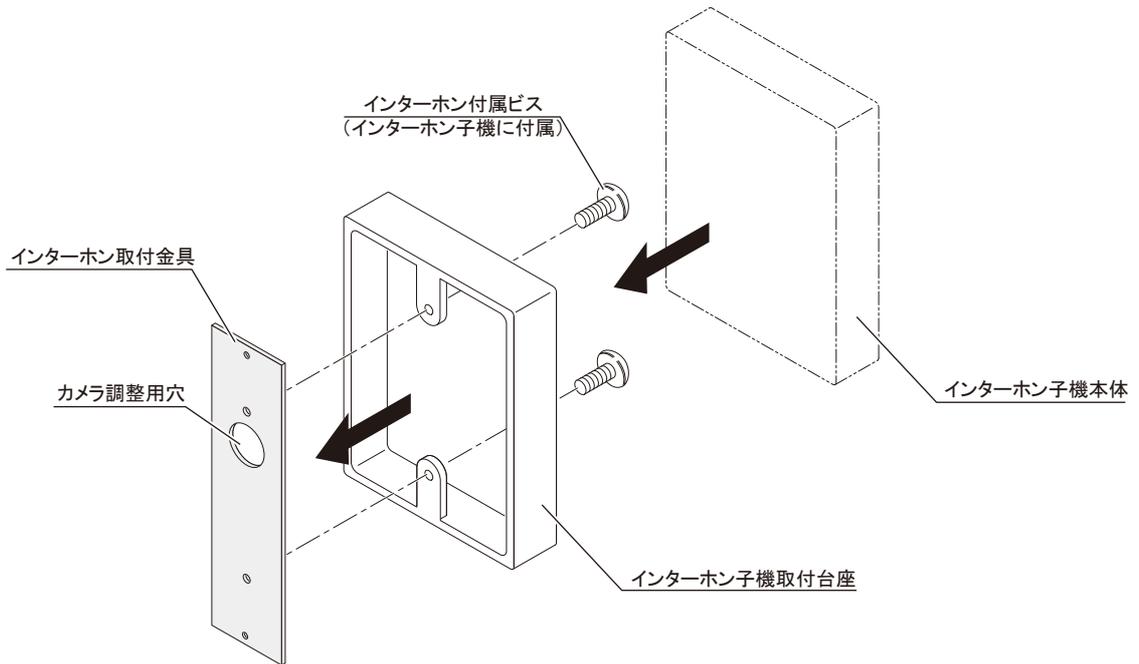

- 2.機能パネル裏にあるミゾに六角ボルトの頭を通し、インターホン切欠きカバーと共にインターホンを取りつけてください。

### ■機能パネル断面図

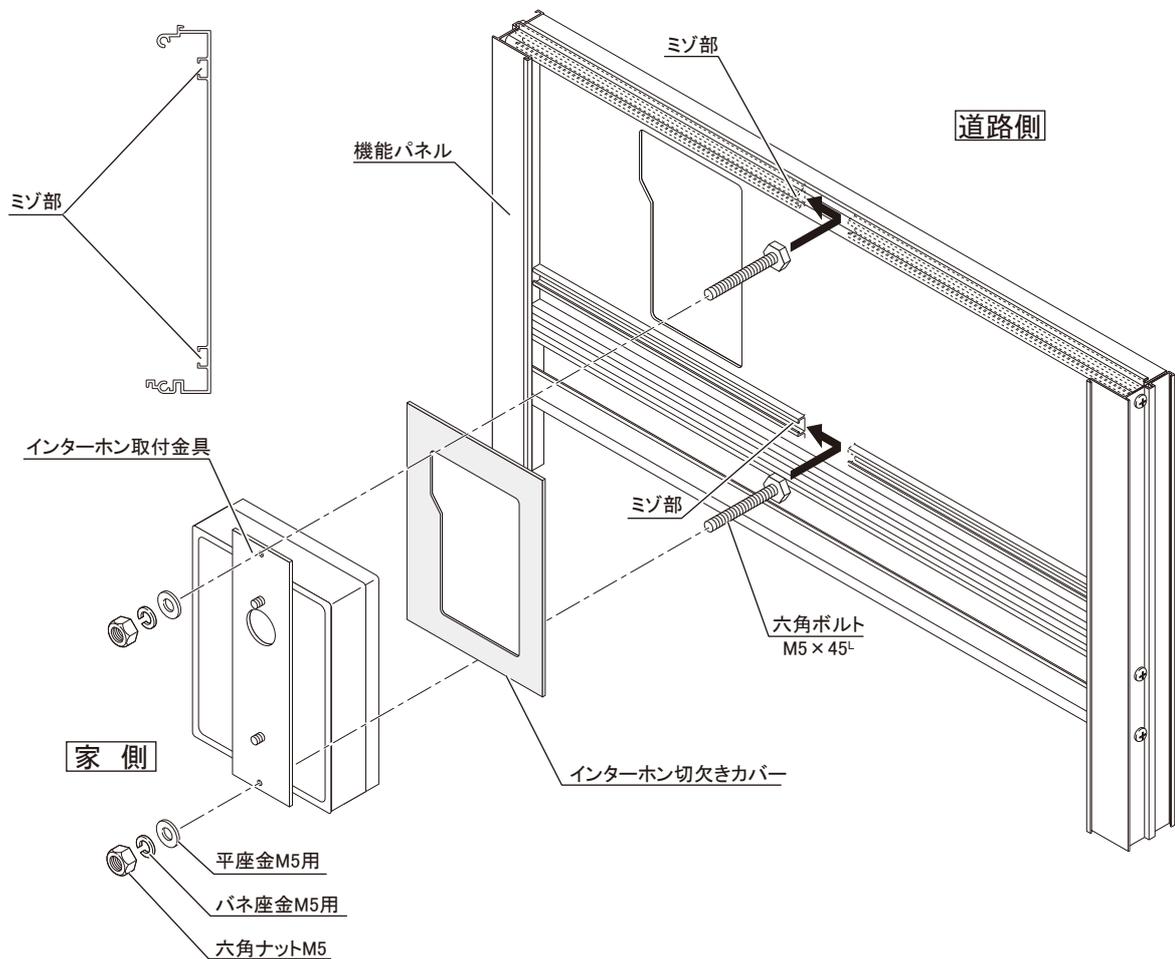

## 7 07:表札、03:LED照明の取り付け(オプション)


### ■03: LED 照明の取り付け

1. 下図を参照し、穴加工をしてください。(φ4.5(2カ所)、(φ6(1カ所)))
2. 配線穴に照明の配線を通し、トラスタップピンネジで固定してください。  
照明の配線をキズつけないよう注意して通してください。


### ■07: 表札の取り付け

1. 下図を参照し、穴加工をしてください。(φ3(4カ所))
2. 07: 表札をカラーとトラスタップピンネジで取りつけてください。

#### 穴位置詳細図

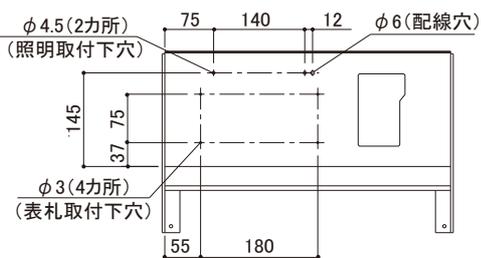


機能パネル インターホンパネル

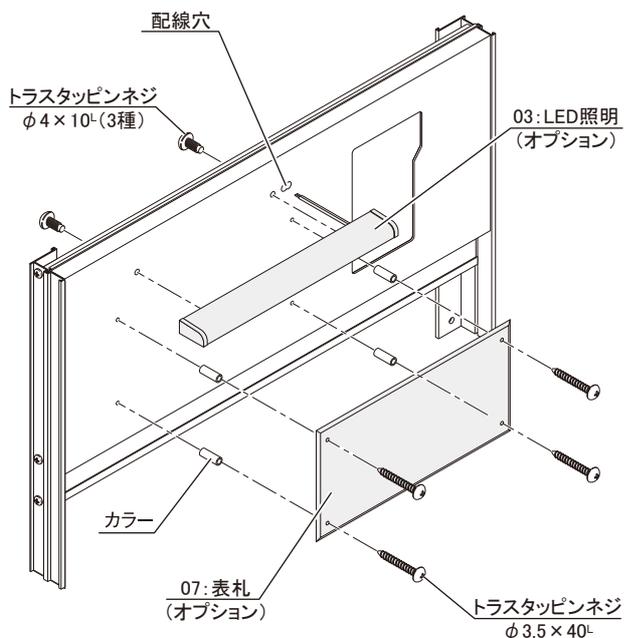

07: 表札以外の表札を取りつける場合は、  
現物合わせで取りつけてください。


## 8 機能パネルの取り付け

1. インターホン子機に配線を結線してください。  
(インターホンパネルの場合)
2. 照明配線と一次側配線を閉端接続子(現場手配品)で結線してビニールテープ等で養生してください。
3. 機能パネルを上部よりスライドさせて、柱間に挿入し、サラタップピンネジで固定してください。

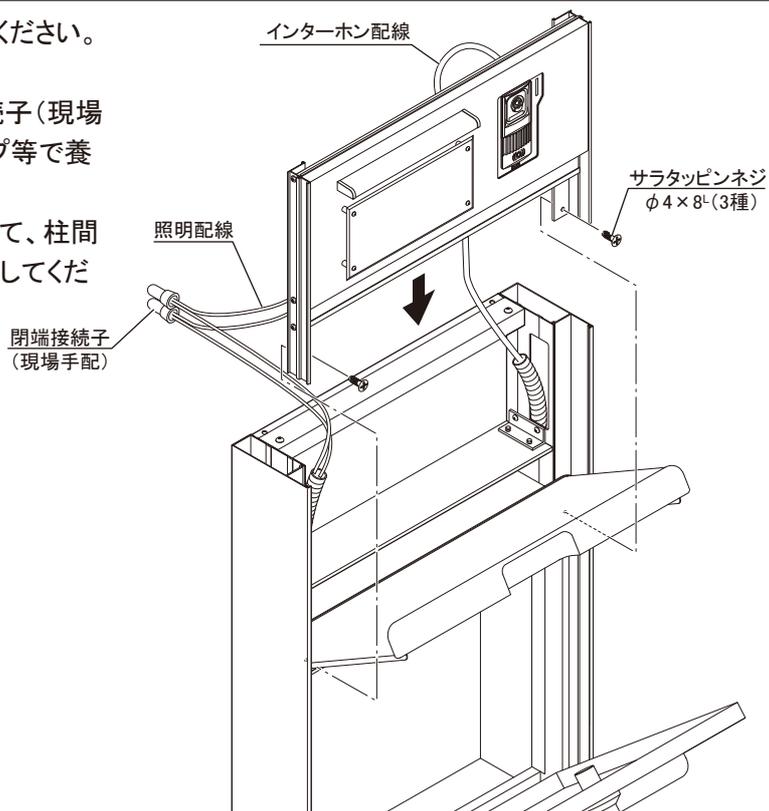


## 9 笠木の取り付け

1. 笠木を機能パネルに引っかけ、トラスタッピンネジで固定してください。

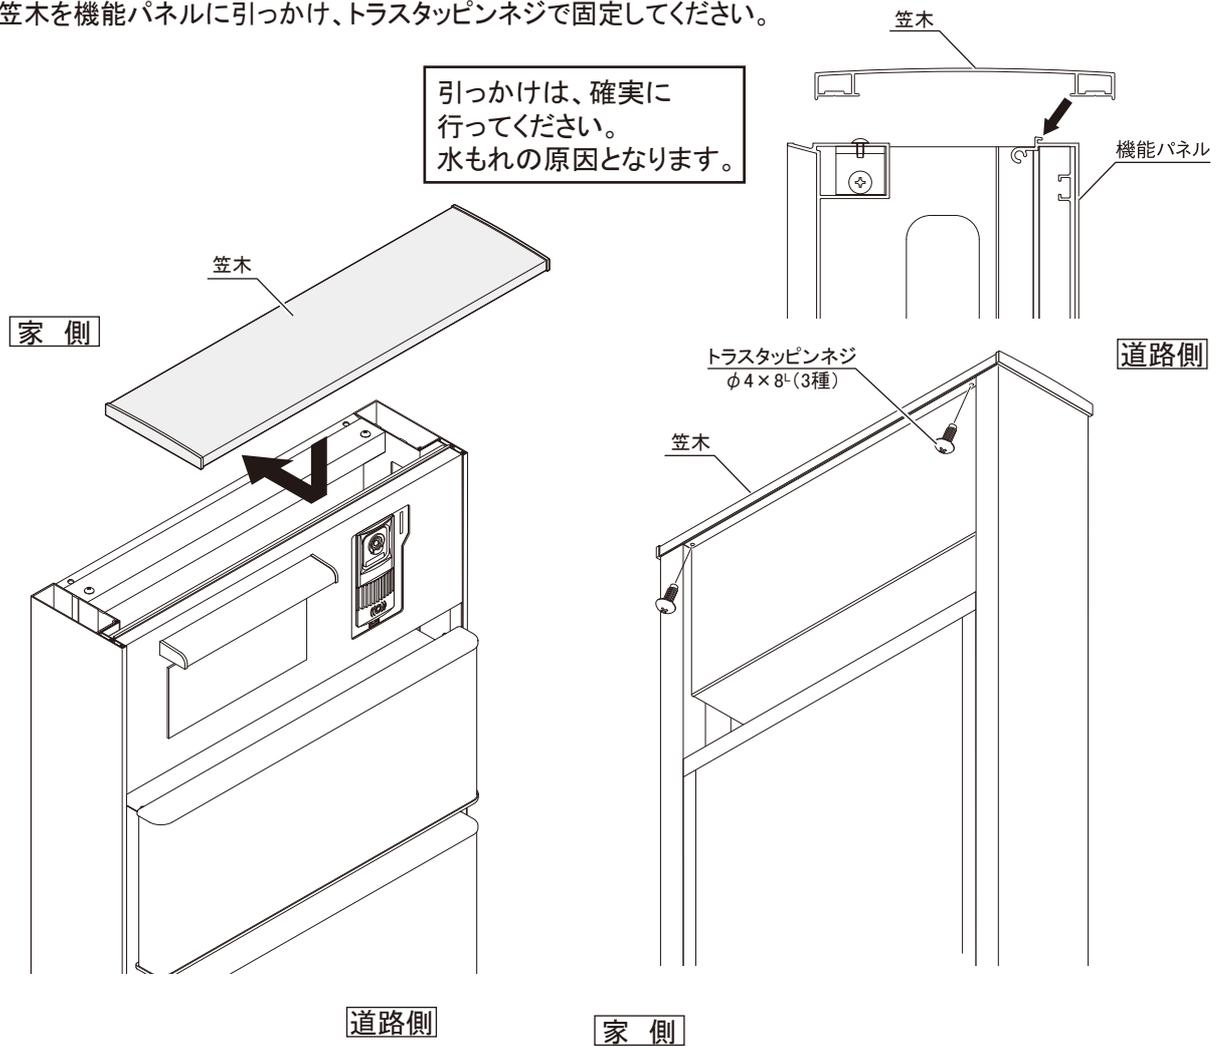

## 10 アルファベットシールの取り付け

1. 必要に応じてアルファベットシールを貼りつけてください。

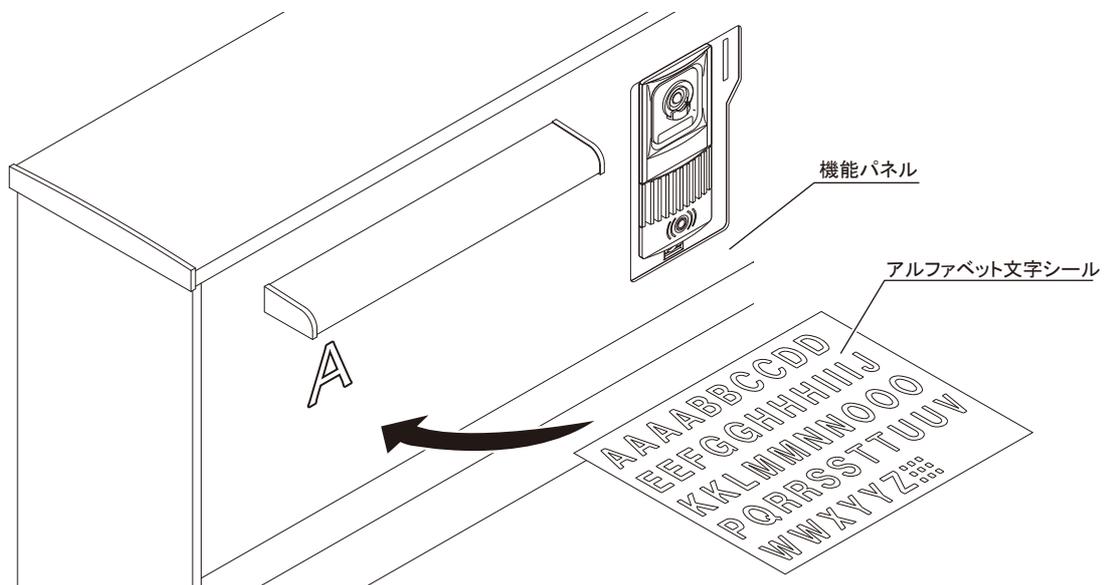


# アルメール ダイアル錠の操作方法

## 1 使用上の注意事項

- 1.本製品は簡易錠ですので、貴重品・重要書類・危険物・生物等の受取りや保管には適しておりません。お部屋の鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。いかなる配達物・内容物であっても、本製品の故障の有無に関わらず盗難あるいは紛失・損傷・汚損した場合、その責任を負えませんのでご了承ください。

## 2 開錠方法


- 1.ダイヤルの親番号を右(または左)へ2回以上回して、親番号を表示窓に合わせます。
- 2.次に、左(または右)へ子番号まで回してください。子番号まで回すと開錠されます。
- 3.ツマミを手前に引くとフタが開きます。

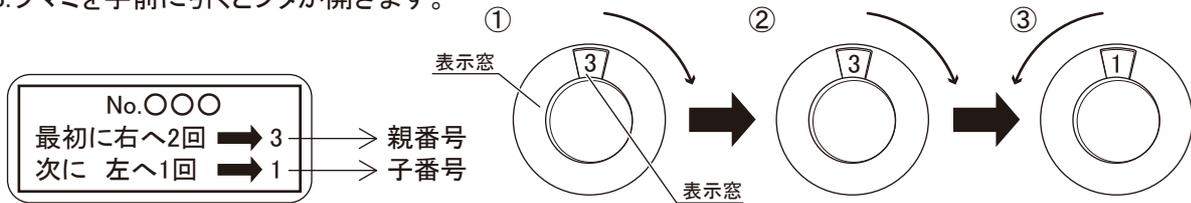

- \* この図の番号は開錠の一例です。各番号は開錠番号シールを確認してください。
- 管理番号シール(1枚)、開錠番号シール(3枚)は、本書又は、家の分かりやすい場所へ貼って保管してください。
- ※施工店様へ 工事完了後には必ず本書と管理番号シール、開錠番号シールをお施主様にお渡しください。
- \* 機種によっては表示窓の位置が異なります。

## 3 施錠方法

- 1.施錠する場合は、子番号を合わせる際の回転方向に1回転以上回すと施錠されます。
- \* 1回転以上回さないと、子番号を合わせただけで開く場合があります。

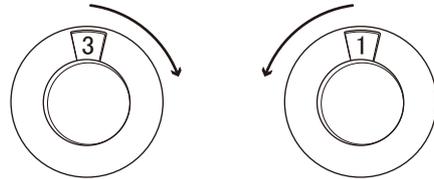

## お客様へ...

ご使用上に関するお知らせ

1. 照明内に微小な電流が流れることで照明がわずかに点灯し続けることがあります。照明器具の異常ではありません。

いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付・取扱説明書は大切に保管してください。
2. いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭きとってください。
3. お手入れは、うすめた中性洗剤を使用し、拭き取ったのち、洗剤が残らないようにしてください。
4. むやみにゆすったり、ポストにぶらさがったり、宅配ボックスにすわったり、中に入ったりしないでください。
5. ポストの上ふたヒンジは、開閉をサポートするものであり、上ふたを開けた状態で保持するものではありません。上ふたヒンジに潤滑油を塗布しないでください。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。