



ポスト

'18.4改訂

アルメール WF5型 (壁付けタイプ)

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工上の注意事項

1. ポストは郵便物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的には使用しないでください。
2. 製品の施工については、必ず取付説明書に従ってください。
3. ポスト本体が公道(道路側)等に飛び出さない位置に設置してください。
4. みだりに改造、変更はしないでください。
5. この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

使用上の注意事項

1. 本製品は簡易錠ですので、**貴重品・重要書類・危険物・生物等の受取りや保管には適しておりません。**
お部屋の鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。
いかなる配達物・内容物であっても、本製品の故障の有無に関わらず盗難あるいは紛失・損傷・汚損した場合、その責任を負えませんのでご了承ください。
2. 郵便物を取り出す際に、前扉を勢いよく開けますと、雨水がポスト内部に入る場合がありますので、十分に注意してゆっくりと開けてください。
3. 強い風雨等により内部に水が入ることがありますので、お早めにお拭き取りください。
4. 郵便物を取り出した後は、第三者に勝手に前扉を開けられないように必ずダイヤル錠で施錠してください。
5. 上フタは強い力が瞬間的に加わりますと、割れる恐れがありますので、ゆっくりと開けてください。

施工の前に

●下の表をご覧ください、梱包内容をお確かめください。

●化粧パネル付(AM-WF5A)

名称	形状	数量
ポスト本体		1
トラス十字タッピングネジ φ4×30L(1種)		4
カールP C プラグ φ7×35L		4
取付・取扱説明書		1
お客様へ		1

●化粧パネル無(AM-WF5B)

名称	形状	数量
ポスト本体		1
トラス十字タッピングネジ φ4×30L(1種)		4
カールP C プラグ φ7×35L		4
取付・取扱説明書		1
お客様へ		1

●デザインパネル付(AM-WF5DS)



名称	形状	数量
ポスト本体		1
トラス十字タッピングネジ φ4×30L(1種)		4
カールP C プラグ φ7×35L		4
取付・取扱説明書		1
お客様へ		1
パネル取りつけピセット	サラ小ネジ M4×33L	4
	カラ	4
	ナイロンワッシャー	4
	パネル止めナット	4
	化粧ナット	4

●デザインパネル(AM-WF5DSP-□□)


名称	形状	数量
D S パネル		1

1 ポスト本体 基本寸法図

- 化粧パネル付 (AM-WF5A)
- デザインパネル付 (AM-WF5DS)

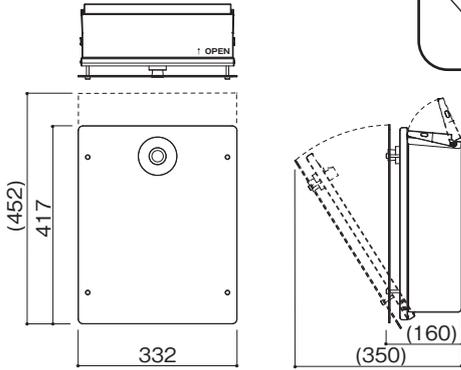

- 化粧パネル無 (AM-WF5B)

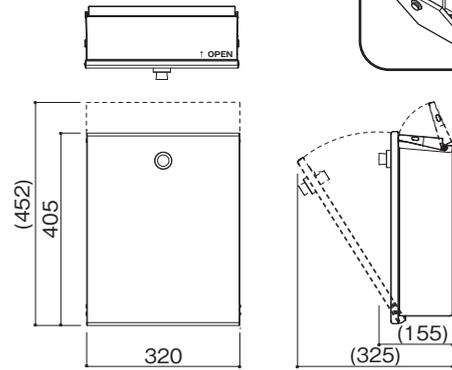


2 壁面へのポストの取り付け


ご注意:

- ・カールPCプラグは薄いコンクリート面や躯体の角など損傷しやすい箇所への使用は避けてください。
- ・カールPCプラグが押し込みにくい場合は、躯体を損傷しないようハンマー等で軽く叩き入れてください。
- ・ブロックの目地には固定しないでください。

1. ポストを取りつける躯体に電動ドリル等で下穴を4箇所あけます。取付ピッチなどは図を参照してください。
2. 下穴に、カールPCプラグ(4本)を押し込みます。

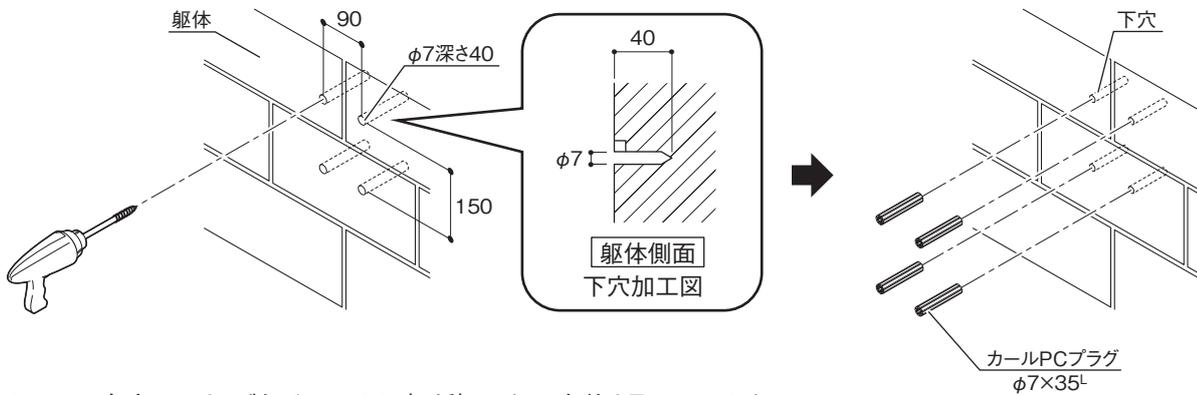

3. トラス十字タッピングネジφ4×30^L(1種)でポスト本体を取りつけます。

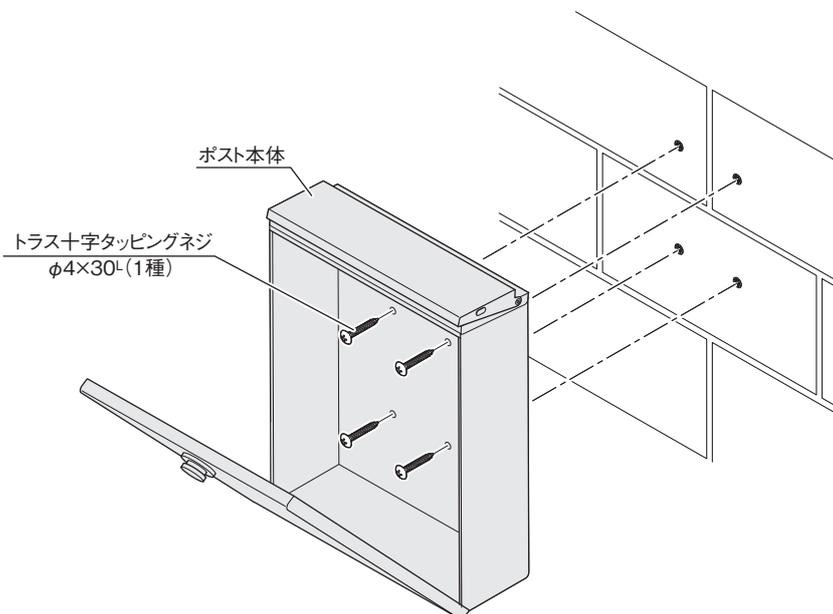


3 デザインパネルの取り付け

(デザインパネル付の場合)

デザインパネルの養生シートをはがし、サラ小ネジM4×33Lでデザインパネルを取りつけてください。


ご注意:デザインパネルの破損の要因となりますので、ビスはきつく締め過ぎないようにご注意ください。

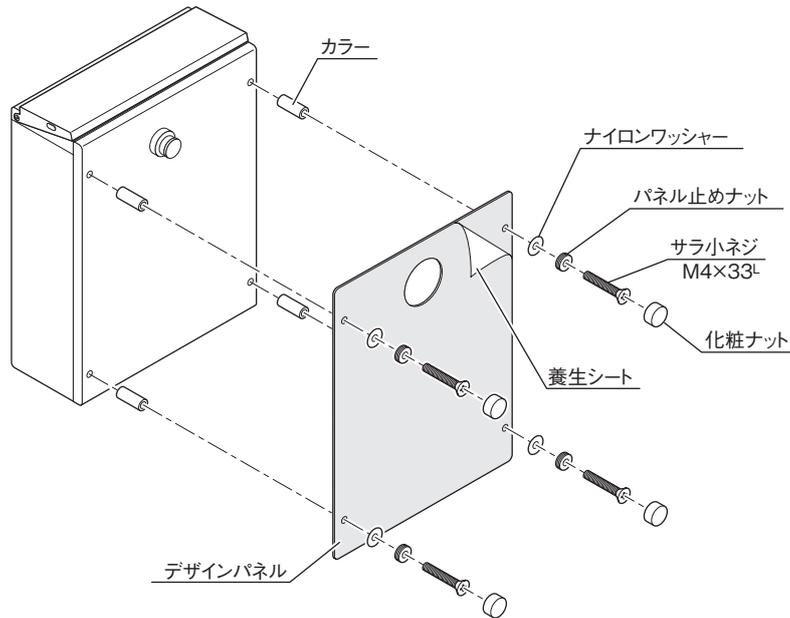

4 ダイヤル錠の操作方法

■開錠方法

1. 開錠番号シールを参照し、親番号と子番号を確認します。
2. ダイヤル錠を右に回して、親番号を表示窓に合わせます。
3. もう一度ダイヤル錠を右に回して、親番号を表示窓に合わせます。
4. ダイヤル錠を左に回して、子番号を表示窓に合わせます。
5. ダイヤル錠を手前に引くと前扉が開きます。

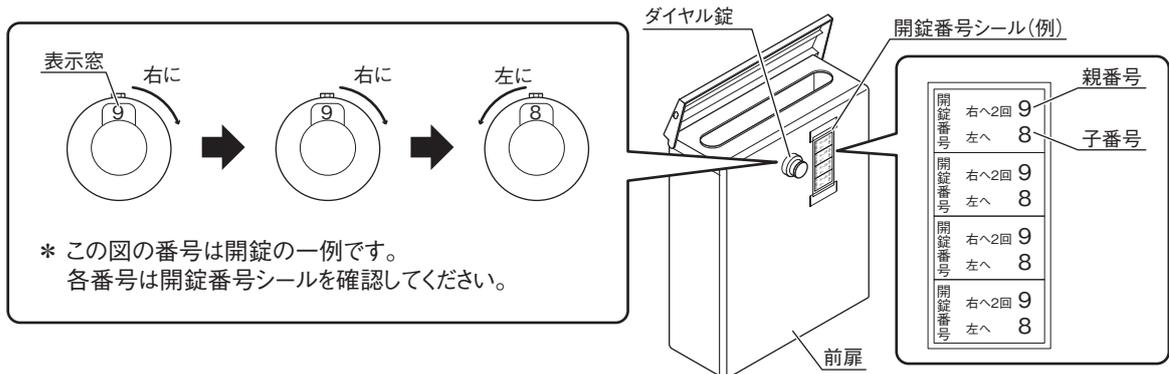

■施錠方法

1. ダイヤル錠を左に1回転以上回すと施錠されます。

ご注意:1回転以上回さないと、子番号を合わせただけで前扉が開く場合があります。



■お願い

開錠番号シール(4枚)は、本書又は、家のわかりやすい場所へ貼って保管してください。
開錠番号シールをなくされた場合は、四国化成のお客さま相談室まで御連絡ください。


フリーダイヤル 0120(212)459 携帯・PHSからは 0570(086)459
受付時間 9:00~17:00 (土日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く)

5 保護ガード金具について

保護ガード金具は、前扉を開けたときに投函された郵便物などが手前に倒れることを防ぐためのものです。

- ・ 保護ガード金具(逆U字型)は、養生テープ(透明)を外してご使用ください。
- ・ お客様の投函物のサイズ、量や厚みなどにより、保護ガード金具を取り外したい場合は、手で上方に持ち上げると簡単に取り外すことができます。
- ・ 保護ガード金具を取りつけるときは、金具の先端をポスト底面に当たるまで差し込んでください。

ご注意: 保護ガード金具を取り外したままにすると、前扉を開けたときに郵便物などが手前に倒れる恐れがありますので、すみやかに元の場所に取りつけてください。

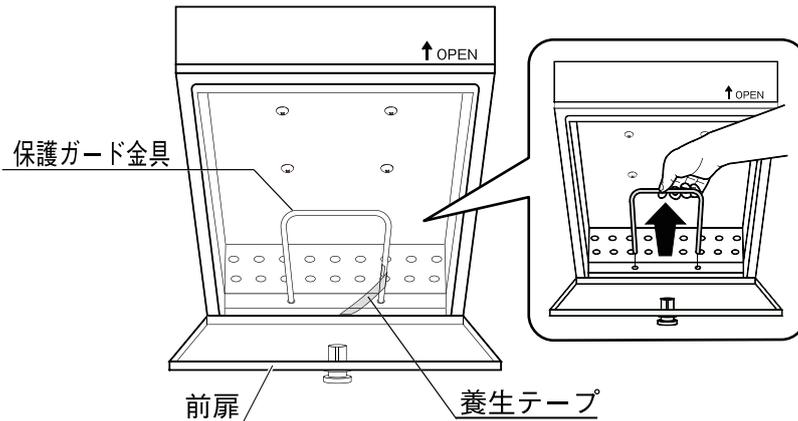

お客様へ…

いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡された取付・取扱説明書は、大切に保管してください。
2. いつまでもきれいに気持ち良くご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭き取ってください。
3. パネル(ポリカーボネート製)のお手入れについて
 - ほこりが付いた場合は、柔らかいスポンジ等を使い、必ず水洗いをしてください。
水洗いをせず、こすったり拭き取ったりした場合は、表面にキズが残る場合があります。
 - 洗剤を使う場合には、必ず中性洗剤を使用し、水でよく洗い流してください。
アルカリ性の洗剤を使用した場合、変色やムラが出るおそれがあります。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

 四国化成工業株式会社

'18.4改訂

No.180401-001