



宅配ボックス

宅配ボックスQB1型

取付説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付説明書」をよくお読みいただき正しい施工
とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。


施工上の注意事項


1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
2. モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品の表面を流れないように注意してください。
しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
3. モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、その使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、珪酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
4. 施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
5. アルミ製品と銅板やラスの異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか、塗料等で絶縁処理をしてください。
6. 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合は、製品と接触しないようにしていただくか接触する部分を完全に養生してください。
7. 施工完了後に取り付け作業をしたねじ類の締め具合をもう一度確かめてください。
8. みだりに改造変更は避けてください。
9. この取付説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

施工の前に

下の表をご覧ください、梱包内容をお確かめください。

●宅配ボックスQB1型(QB1-SC)

部品名称	形 状	数量
宅配ボックスQB1型		1
シリンダー錠鍵		2
取 付 説 明 書		各1
取 扱 説 明 書		1


部品名称	形 状	数量
ト ラ ス 小 ネ ジ M5×10 ^L (3種)		8
ゴ ム 座 金 φ4.6-φ12-2t		8
平 座 金 M5-並丸		8
バ ネ 座 金 M5-2号		8
六 角 ナ ッ ト M5		8

施工の手順

注) アートウォールに取り付ける場合はアートウォール 宅配ボックスタイプの取付・取扱説明書をご確認ください。

■施工は、番号順(1→2)に作業してください。

1 基本寸法図

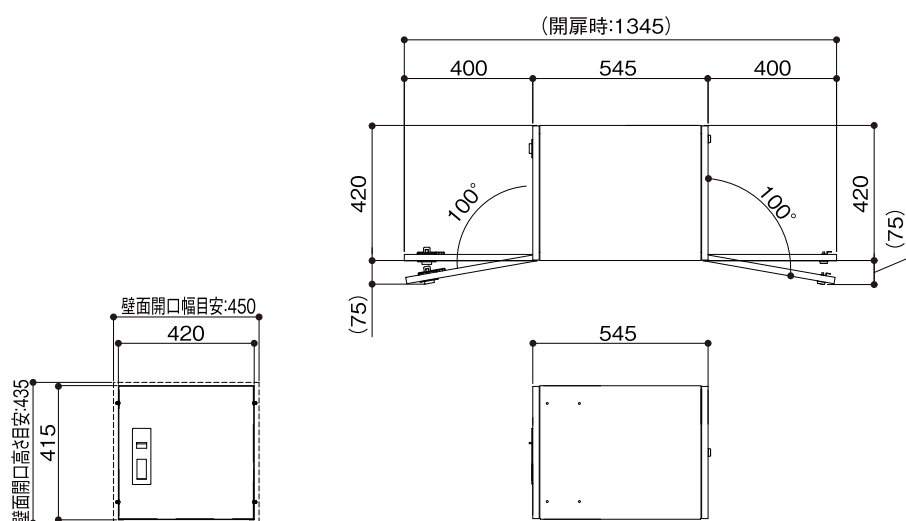

2 宅配ボックスの取り付け

1. 図1を参考に宅配ボックス側面の穴にトラス小ネジ、ゴム座金、平座金、六角ナットを取りつけてください。
2. 宅配ボックスの外形寸法(H415×W420)より高さ1～2cm、幅2～3cm大きめの穴を塀の取り付け部にあけてください。
3. 図2のように仕上がり面が宅配ボックス前面部の埋込線よりはみ出さないよう前後方向の位置決めを行ってください。
4. モルタルで化粧仕上げる場合は仕上げ代を考慮してください。
5. 水平・垂直出し、宅配ボックス周囲をモルタルやシーリング材で仕上げ宅配ボックスを固定してください。

図1


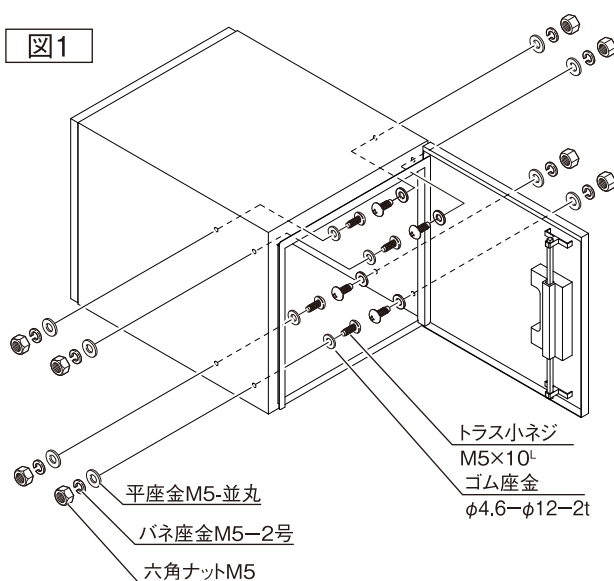


図2

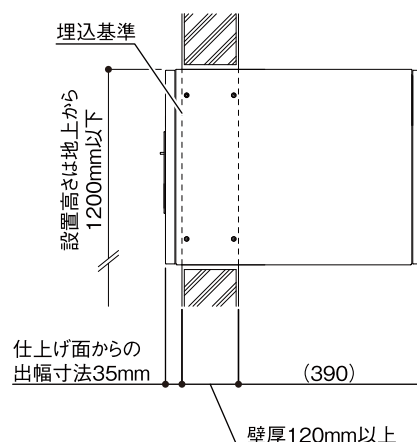

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。