ゴミストッカー

ゴミストッカー CP型

取付 · 取扱説明書

シコクの製品をお買いあげいただきありがとうございます。 末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工 とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

- 1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用 を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
- 2.施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、 表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
- 3.設置する際は、レベル出しを行い、動かないようにアンカー等で固定してください。
- 4.屋根の雪等が落下する恐れのある場所、または強風が扉を吹き上げる恐れのある場所へは設置しないでください。
- 5.施工完了後に取りつけ作業をしたねじ類の締まり具合をもう一度確かめてください。また開閉など可動部のチェックを行い不具合がないか確認してください。
- 6.この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

施工の前に

ダンボールケースには下記の品が梱包されていますので、十分お確かめください。

名 称	部 品 名 称	形状	数量
ゴミストッカー CP1型	C P 1 型 本 体		1
	アンカーセット	グリップアンカー GA12x 50-2個 六角ボルト M12x 25-2個 平座金 12-2号 -2個	2袋


施工の手順


施工は、下図の番号順 1 2 3)に作業してください。


1 据えつけ図


使用時の場合

(注)前・側面パネルは必ずカンヌキ金具で固定してください。











折畳時の場合









2 アンカー取付位置(折畳時の場合)

- 1. ■・2 の据付基礎に本体を仮置きし、アンカーの位置をけがいて本体打込み式アンカーを取りつけてください。
- 2. の本体ベースを六角ボルトで仮固定してください。
- 3本体のレベル出し(水平・垂直・前後の傾き調整)をおこなってください。
- 4. の本体ベースを六角ボルトでしっかりと固定してください。
- 5.設置完了後に折畳みパネル・蓋を開閉し不具合がないか確認してください。

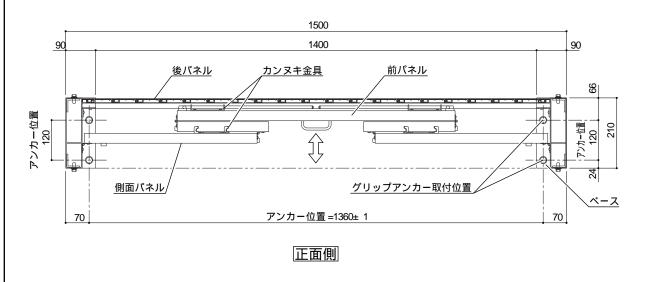

3 アンカー施工詳細(折畳時の場合)

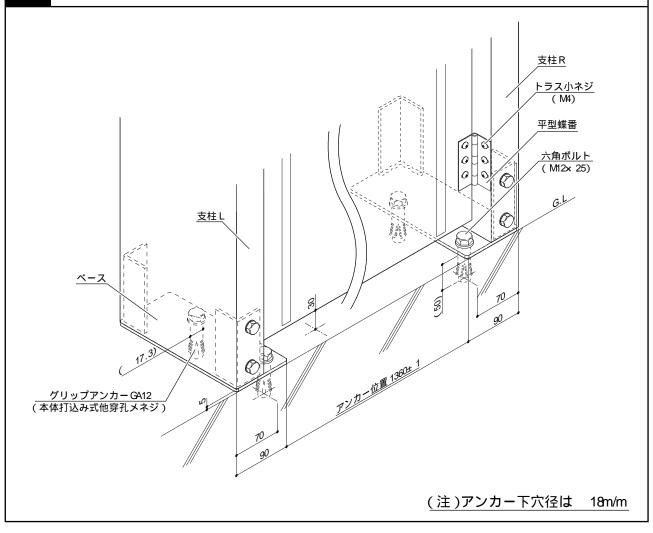

お施主様へ(ご使用の皆様へ)

↑注意:安全のために必ず守って下さい

- ▲ 扉の開閉時には、指や手などを挟まないように取手を持って行なってください。 また、人や物等の障害物が無いことを確認してから開閉を行なってください。 けがをする恐れがあります。
- ▲ 商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを載せたりしないでください。また、使用時には必ずカンヌキ固定金具で前・側面パネルを固定してください。 故障や破損の原因になります。
- ▲ 通常使用されない時は必ず施錠して、扉を固定してください。 また、強風時にはロープ等で固定してください。 強風などで扉が移動し、けがや、事故の原因となります。
- ▲ 扉を開けたままで放置しないでください。扉が風であおられ危険です。 商品のそばでゴミ等を焼いたりしないでください。 変形の原因になります。
- ⚠ 製品に電線を巻付けないでください。

漏電により感電する恐れがあります。

施工者より渡されました、取付・取扱説明書は大切に保管してください。

お手入れ方法

長年ご使用いただくと、ボルトやネジ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。 故障の予防になります。

可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。

あやまってキズをつけた場合、補修塗料で補修してください。

放置すると腐食の原因になります。

お手入れは薄めた中性洗剤を使用し、ふきとった後洗剤が残らないようにしてください。 シンナー等の溶剤は使用しないでください。損傷の原因になります。

修理サービスについて

製品に異常が生じた時はお取付けの施工店または、お近くの四国化成各営業所 / 出張所にご相談ください。

修理を依頼されるとき、下記内容についてお知らせください。 故障の状況、製品名、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順。

改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

意匠登録出願中

