

デザインストーン

施工要領書

■ 特長

- 天然石を用いたユニット式の石材シート。
- ユニット式のため、施工が簡単。

■ 製品仕様

材 質	天然石
サ イ ズ	モザイク、アート 305×305mm、厚み 9～12mm ライン 325×110mm、厚み 9～12mm
種 類	モザイク 3種類、アート 3種類、ライン 1種類
梱包単位	モザイク、アート 6枚/ケース ライン 18枚/ケース
適応下地	舗装：コンクリート 外装：コンクリート、モルタル

■ 施工上の注意

- 下地は十分に清掃を行い、水打ちを行ってください。
- 降雨時、降雪時および強風時など施工に支障がある場合は、施工を行わないでください。
- 施工及び施工後の気温が、5℃以下になる場合の施工は避けてください。
- 施工後は十分に養生を行ってください。


施工方法

- 施工は、タイル貼りの施工方法に準じて行います。

《舗装仕様》 適用下地：コンクリート

- ① コンクリート下地の清掃を行い、適度な水打ちを行う。
- ② バサモルタル下地(30～50mm)を作る。
- ③ バサモルタル下地が未硬化で施工する場合は、セメントペースト(ノロ)をバサモルタル下地に流し、金鏝などでならした後、圧着して貼り付ける。
バサモルタル下地が硬化後に施工する場合は、タイル貼り付け用プレミックスモルタルを塗付け、くし目鏝(7mm程度のくし目)を入れ、圧着して貼り付ける。
- ④ タイル目地用プレミックスモルタルで目地詰めを入念に行う。
- ⑤ 「デザインストーン」表面の清掃を速やかに行う。
- ⑥ 十分養生する。

※翌日に養生散水する。歩行程度であればそのまま使用可能、荷重がかかる場合は、3日間の養生。

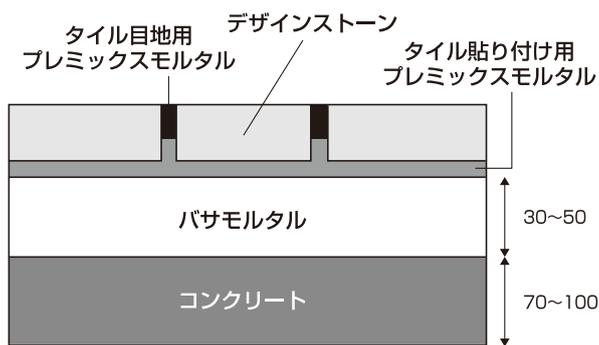

《壁面仕様》 適用下地：コンクリート、モルタル

- ① 下地の清掃を行い、適度な水打ちを行う。
- ② タイル貼り付け用プレミックスモルタルを塗付け、くし目鏝(7mm程度のくし目)を入れ、圧着して貼り付ける。
- ③ タイル目地用プレミックスモルタルで目地詰めを入念に行う。
- ④ 「デザインストーン」表面の清掃を速やかに行う。
- ⑤ 十分養生する。

■ 注意・事項

製品の特製を十分にご理解いただき、正しくご使用いただくために、次の事項につきまして、ご注意願います。

- 壁面や歩経路にご使用して頂くための商品です。駐車場等の強い振動や衝撃のある場所では割れや剥がれが生じることがありますのでご遠慮ください。
- 寒冷地では、凍害により割れや剥がれが生じることがあります。
- 商品は天然石を使用しているため、色調、寸法、重量、模様には幅があります。同じ色調や模様は出来ません。
- 天然石のため、乾燥状態と湿潤状態では、色彩が異なります。
- 天然石のため、錆が発生する可能性があります。
- 屋外での使用は、経時の変化により変色や退色があります。
- トイレなどへのご使用はご遠慮ください。酸性に弱いため、酸性洗剤等での洗浄はしないでください。
- 運搬の際の取り扱いによっては、シートが切れたり、石材が剥がれたり割れたりする場合がありますので取り扱いにはご注意ください。

商品に関するお問い合わせや、カタログのご請求は最寄りの営業所までお申し付けください。



四国化成工業株式会社

本 社：〒763-8504 香川県丸亀市土器町東8-537-1