

このたびはパナソニック製品をご採用頂き、まことにありがとうございます。

■施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。

特に「安全上のご注意」は、**施工前に必ずお読みください。**

■施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

■この商品は日本国内専用品ですので、日本国外での設置はしないでください。

■同梱されている取扱説明書は必ず施主様へお渡しください。

■解錠番号はお施主様への重要な機密情報です。お取り扱いには充分ご注意願います。なお、暗証番号シール(説明書、本体に添付)は、必ずお施主様へお渡し願います。

施工説明書 サインポスト 口金MS型・EU型

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



禁止

- 仕様変更・改造は絶対にしない
けがの発生や事故のおそれがあります。
変更、改造、分解された場合は商品の保証は致しかねます。



必ず守る

- 商品の施工は、**施工説明書に従い確実に**行う
落下などによる、けがのおそれがあります。

注意



禁止

- 通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび
極端に高い場所や低い場所には**設置しない**
けがの発生や事故のおそれがあります。
- 家屋への埋込み施工は**しない**
けがや建屋内へ雨水浸入のおそれがあります。



必ず守る

- 取り出しスペースを十分にとる
正面および天面からふたの開閉操作が十分に行える
場所に設置してください。
けがの発生や事故のおそれがあります。
- 施工後、ねじ類の締め具合をもう一度点検する
ねじ締め不足により、思わぬ事故が起きたり、
故障の原因となります。
- 部材が重量物の場合、運搬、取付作業は**2人以上**で行う
けがのおそれがあります。


施工上のお願い

- 取り付け工事には保護用手袋を着用して作業してください。
- ポスト上面はブロック4段以上積まないでください(ブロック3段まで)。また横筋は高さ方向80cm以下(ブロック4段ごと以下)の間隔で配置してください。
ポスト天面がたわむ原因となります。
- 内・外装工事がある場合には、製品の保護を行ってください。
リシンなどの塗装がかかると、塗料がはがれたり、変色の原因となります。
- 製品の表面保護はマスキングテープをご使用ください(養生テープは、お避けください)。また、周囲作業(モルタル、吹き付け仕上げなど)時のみの貼り付けで、作業後は速やかに取り外してください。
養生テープを使用したり、長時間の貼り付けをしたりすると塗装がはがれたり、変色したりする原因となります。
- 製品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
塗料がはがれたり、腐食の原因となります。
- 垂直水平に施工してください。
ポストの変形、故障の原因となります。

- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因となります。
- 固いものをあてたり、強い衝撃を与えないでください。
表面に傷をつけると、腐食の原因となります。
- リシンなどの塗装はかけないでください。
塗料がはがれたり、変色の原因となります。
- ポスト前面部、本体部の底面の水抜穴をふさがらないでください。
本体内へ雨水侵入のおそれがあります。
- 軽微錆の場合は、市販の錆取り剤でさび落としをし、水洗いしたのち、ステンレス用のクレンザーもしくは#1000程度のサンドペーパーで研磨目にそって軽く磨いてください。
- 下記のような条件化においてはサインポストにさびが発生することがあります。
 - ・鉄粉などによる異色金属が付着するような立地環境(工事地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
 - ・排ガス中の有害物質が付着するような立地環境(工事地帯交通量の多い市街地など)
 - ・塩分が付着するような立地環境(海岸地帯など)

施工前の確認

■機種の設定

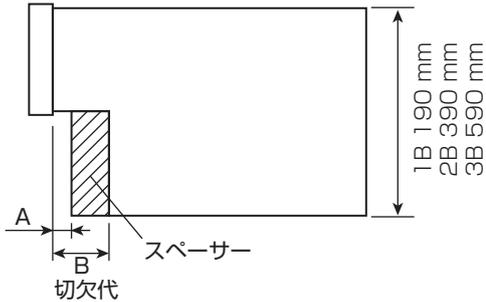

サイズ		1 B(1ブロック)		2 B(2ブロック)		3 B(3ブロック)	
		5	12	5	15	5	15
A	スペーサーが ついた状態 (あらかじめ付いている)	20 mm		20 mm	120 mm	20 mm	120 mm
	スペーサーを外した状態 (ねじを外す)	50 mm		120 mm	50 mm	150 mm	50 mm


《選定のご参考》

塀・門柱の材料	レギュラーブロック		化粧ブロック／大谷石サイズブロック			
塀・門柱の材料ブロック	モルタル仕上	タイル貼付仕上				
ブロックの厚さ			120 mm		150 mm	
おすすめ機種	1B-5、2B-5、3B-5		1B-12	2B-15 3B-15	2B-15 3B-15	
スペーサーの要・不要	スペーサーをつけたままで	スペーサーを外して	スペーサーはついていません	スペーサーをつけたままで	スペーサーを外して	


■スペーサーの取り外しかた

- ① 錠受け金具を外す(1Bの場合のみ)
- ② 中仕切り板の化粧ねじを外し、中仕切り板を外す
- ③ スペーサー固定ねじを外し、スペーサーを外す

〈1Bタイプの場合〉

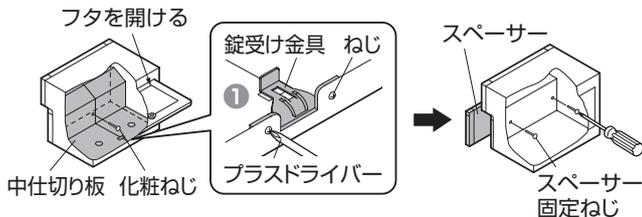


〈2Bタイプの場合〉

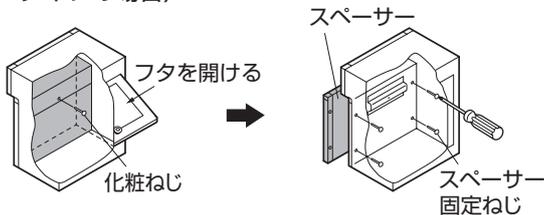


- ④ 取り外した中仕切り板を元の通り取り付け、化粧ねじで固定する
- ⑤ 取り外した錠受け金具を取り付ける(1Bの場合のみ)

〈1Bタイプの場合〉

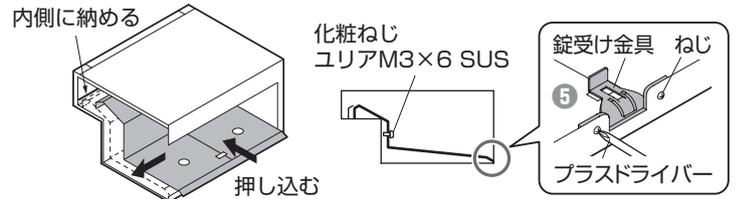

〈2Bタイプの場合〉


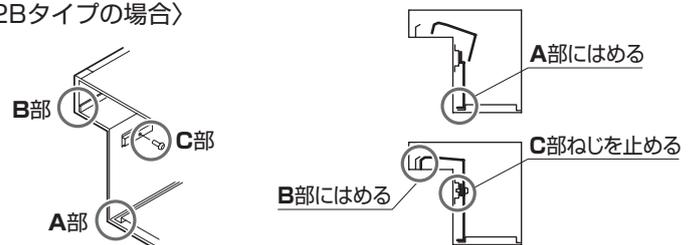


ご注意


- 中仕切り板を取り付けるときに本体に乗り上げないように内側に納めてください。(1B・2B・3B共通)

○ 内側に納める
ポスト本体 中仕切り板


✕ 外側は投入口フタが開きません



- 中仕切り板は段差なく、きれいに納めてください。(1B・3Bの場合)

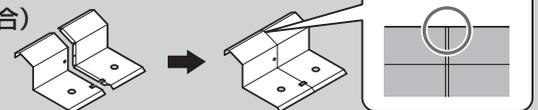


(2Bの場合)

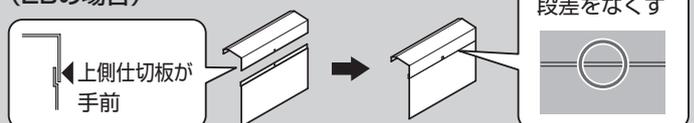


寸法図

単位：mm


レギュラーブロック
1B-5サイズ

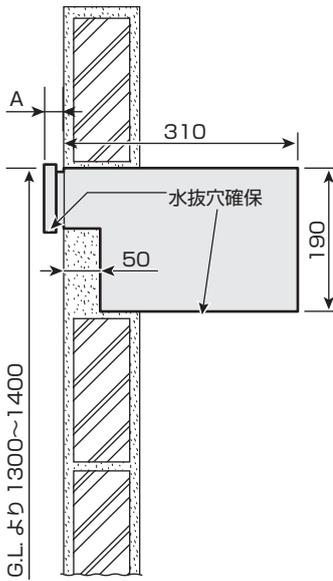


大谷石サイズブロック
1B-12サイズ

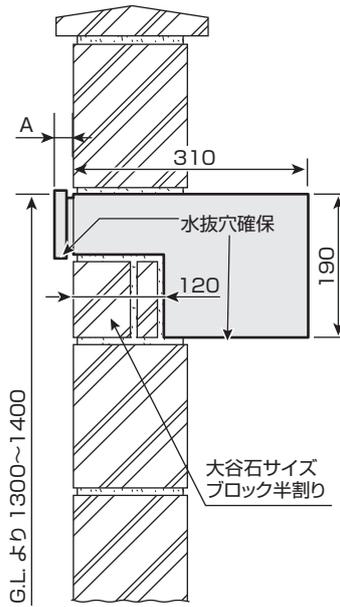

レギュラーブロック
2B-5サイズ
3B-5サイズ

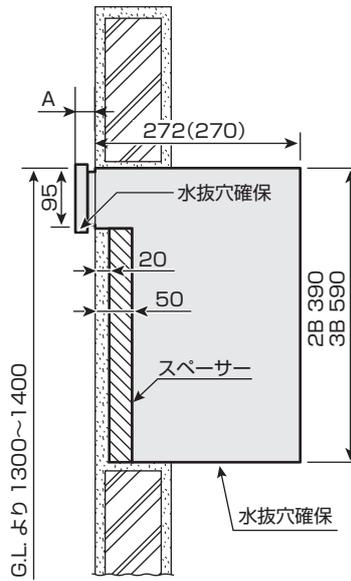

大谷石サイズブロック
2B-15サイズ
3B-15サイズ

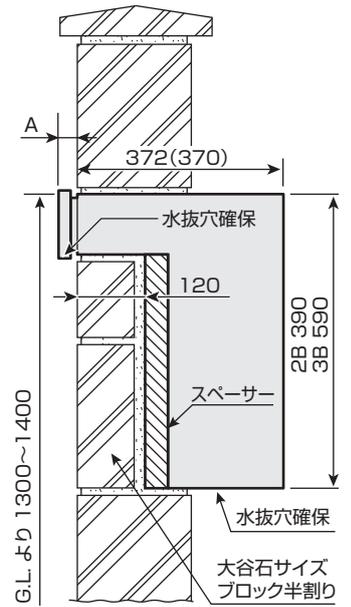

A寸法	K	R	MS	EU
	25	38	20	23

()内寸法は3B,4B


施工手順

この説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は商品の保証を致しかねますので、ご注意ください。

1B-5サイズ、2B-5サイズ、3B-5サイズの場合

① 穴を門柱や塀の取付部分にあける

ポスト本体部より、たてよこ 10~20 mm くらい大きめの穴をあけてください。ブロック塀に取り付ける場合は、ブロック 1 個分の穴をあけておき、サインポストを 1 個のブロックのつもりで積んでいきます。

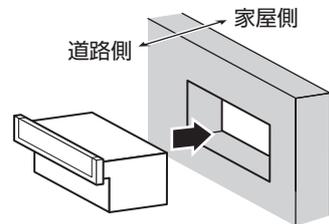


② ポストを穴に設置する

本体前面のスペーサーの有無で、切欠代 20 mm と 50 mm が選べます。切欠代が 50 mm 必要な場合は本体全面内側のねじ(1B-5, 2本, 2B-5~4本)を外せばスペーサーが外れますので、スペーサーを外してご使用ください。(次ページ参照)

ご注意

- ポストの口金部分を塀の前端より必ず飛び出させてください(水抜穴確保)。
- 水抜穴が本体底にあります。水抜穴をモルタルなどですべてふさいでしまわないよう注意してください。
- モルタルなどで化粧する場合は、化粧代を計算に入れてください。
- 水平出しをしてください。
- モルタル付着シートが本体および、スペーサー全面に貼ってありますが、テープ基材が付着しやすいので、服などがよごれないようご注意ください。

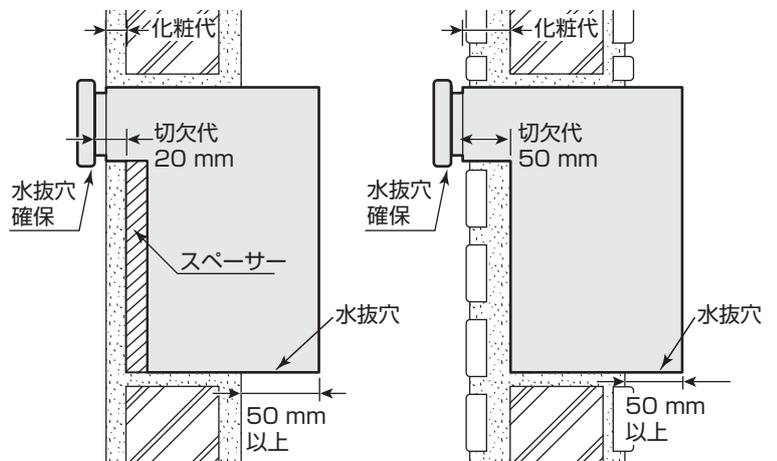

(スペーサー付の場合)

(スペーサーを外した場合)

③ ポストを固定する

ポストの周囲の目地をモルタルやシーリング材で、仕上げてポストを固定してください。

④ 化粧仕上げする

ポストの下半分をモルタルなどで塀と同時に化粧仕上げしてください。
※ポストの表面保護をする場合は、マスキングテープをご使用ください(養生テープ不可)。

1B-12サイズ、2B-15サイズ、3B-15サイズの場合

① スペースを確認する

1B-12サイズ

⇒ スペースはついておりません。

2B、3B-15サイズ（ブロックの厚さが120 mmの場合）

⇒ スペースをつけたままご使用ください。


2B、3B-15サイズ（ブロックの厚さが150 mmの場合）

⇒ スペースを外してご使用ください（2ページ参照）。

② 化粧ブロックを切り欠く

化粧ブロックの一部を口金部が入る形状に切り欠き加工をしてください。


（高さ）約100 mm×（幅）約400 mm

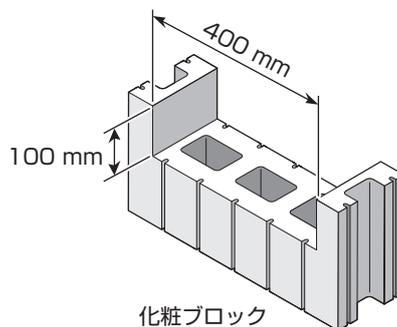

③ ポストを固定する

ブロック積みを行う際にサインポストをブロック同様に積んでモルタルで固定します。

また、添え木などでサインポストの水平を確認してください。

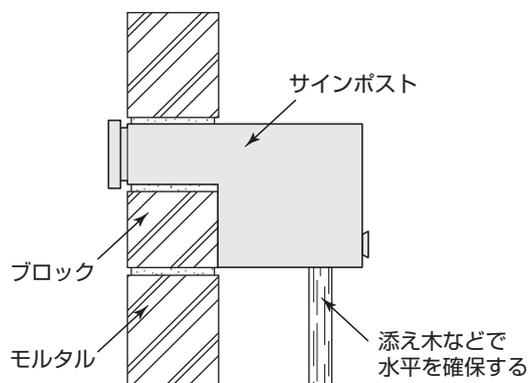

施工後の確認

全ての作業の完了後に、下記をチェックしてください。

項目	チェック
●各部のねじのゆるみやがたつきはないですか？	
●投入口ふた、取り出し口ふたの開閉に不都合はありませんか？ （特にふたの保持機能）（開閉方法は取扱説明書参照）	
●中性洗剤や石鹼水をスポンジや布に含ませポスト表面をふき取りましたか？ （工事完了までポストの養生をお願いします）	
●取扱説明書をお施主様にお渡ししましたか？ （ダイヤル錠付きの場合は、暗証番号シールを必ずお施主様にお渡ししてください）	

商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社
外廻りシステム事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Housing Solutions Co., Ltd. 2022

214-EP176S
D0419-3042