

LIXIL インフォユニット ポストカバー 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

●説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。



ポイント

- ポストカバーは「エクスポスト 口金タイプS-3型」にしか取付けできません。他のポストには取付けないでください。
- エクスポスト 口金ポストS-3型の取付けは「エクスポスト取付説明書〈F189〉」を参照してください。
- 上部に「インフォユニット インターホンカバー」及び「インフォユニット サイン」を取付ける場合、開閉操作が行えるようポストカバーの上側40mm以上確保してください。

<施工上のご注意>




注意

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具(保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具)を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
 - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- 取付場所が通行の妨げにならないか確認してください。ぶつかったり、ケガをするおそれがあります。

■梱包明細表


【1】インフォユニット ポストカバー

名称	略図	員数	名称	略図	員数
ポストカバー		1	【1-1】φ4×20トラスタピンネジ(D=8)3種		2
投函口表示シール※		1	【1-2】M4ターンナット		2
			取付説明書<A533>	—	1
			取扱説明書<UA195>	—	1

※お施主様に必ずお渡しください。


1. 各部の名称および基本寸法図

1-1 ポストカバー単体

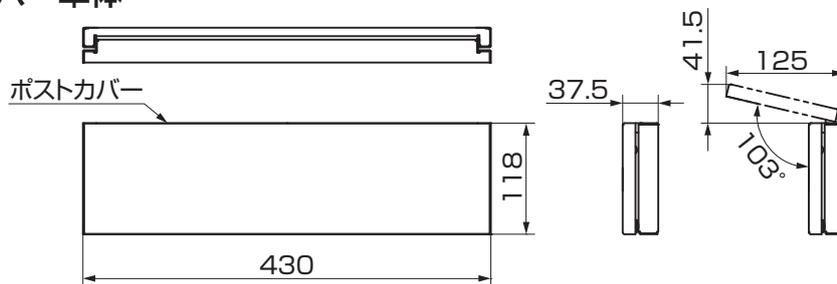

1-2 ポストカバー組図及び施工上の注意

※本図のS-3型ポストは「1B05」を示す。

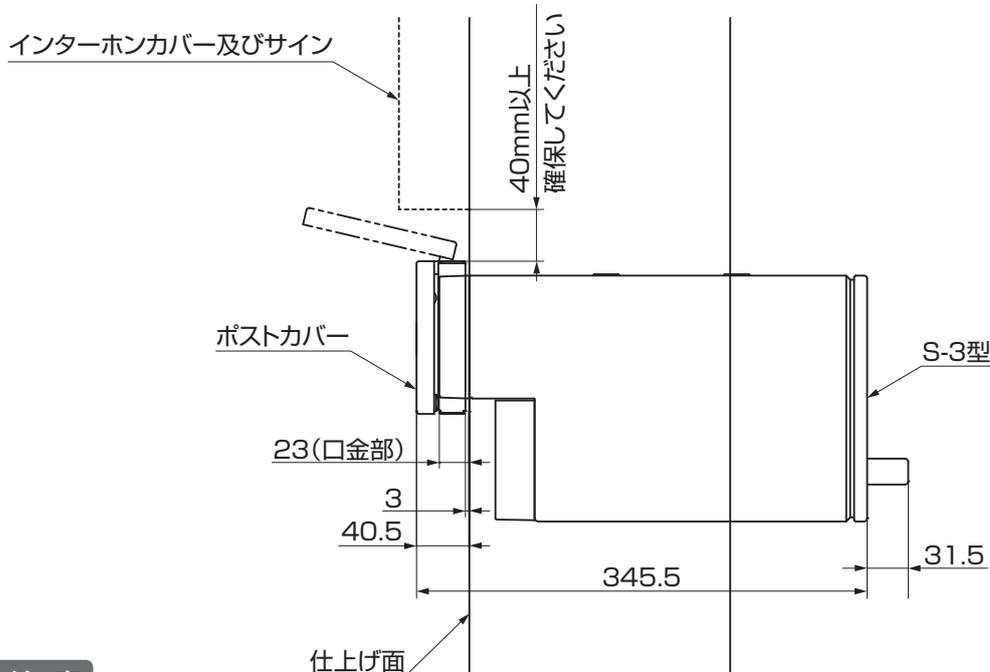

⚠ 注意

- 上部に「インフォユニット インターホンカバー」及び「インフォユニット サイン」を取付ける場合、開閉操作が行えるようポストカバーの上側40mm以上確保してください。

🔑 ポイント

- 口金部が仕上げ面より23mmとび出ていることを確認してください。とび出していない場合、取付けができなくなります。

2. ポストカバーの取付


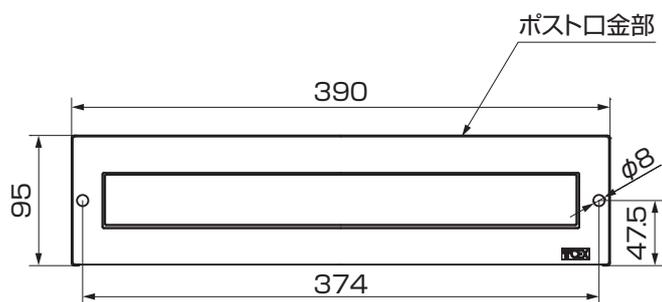


図1-1 穴加工位置

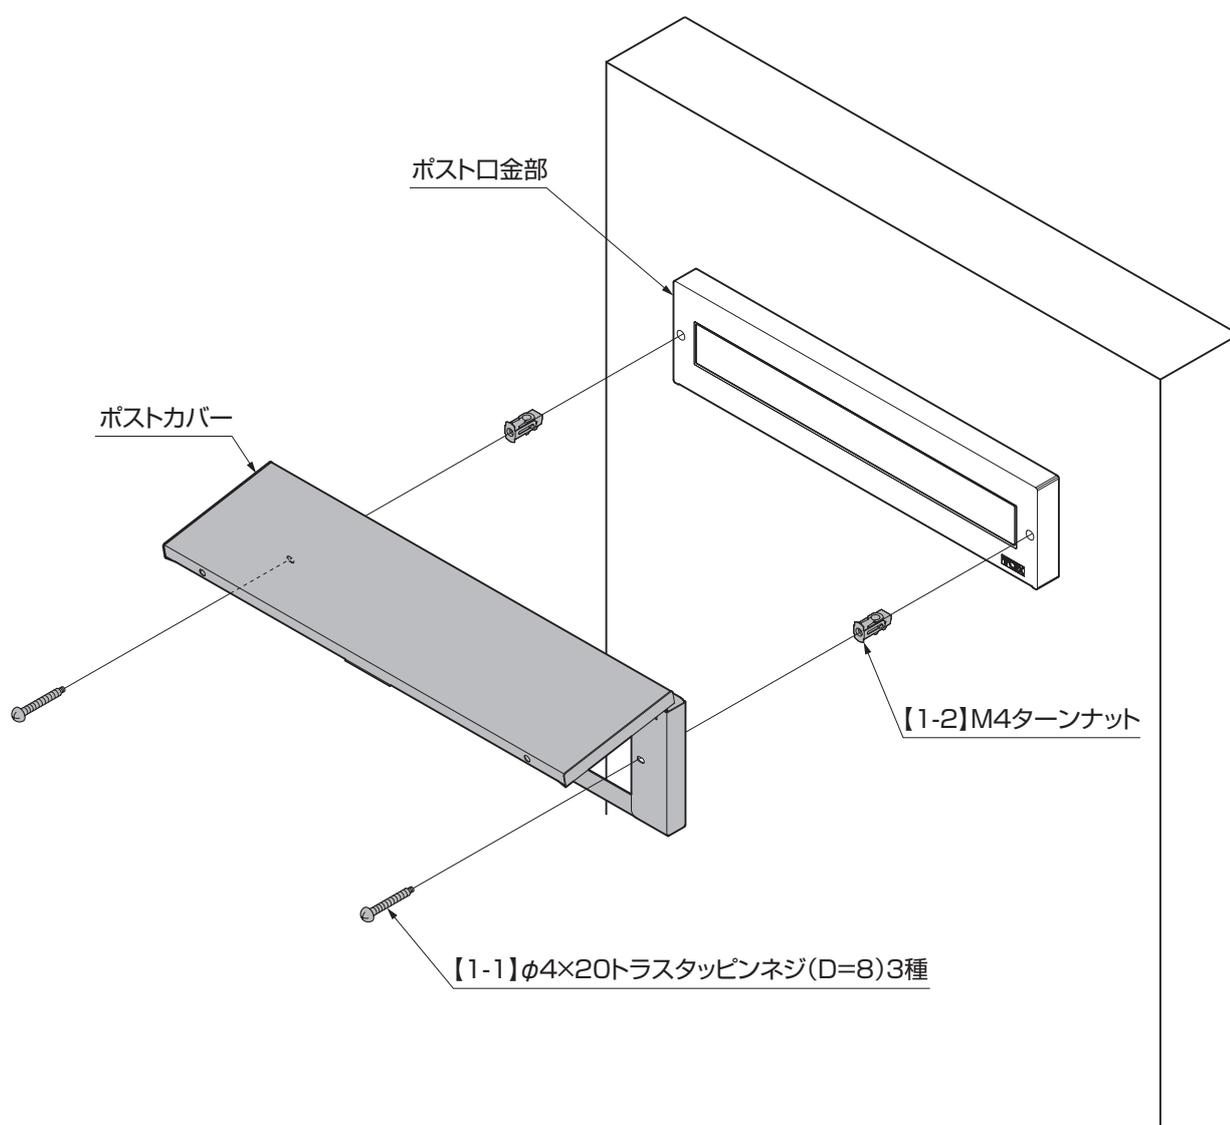

- ① 取付説明書(F189)を参照し口金ポストS-3型を取付けてください。
- ② ポスト口金部に穴径φ8の穴を2カ所あけてください。(図1-1参照)
- ③ ポストカバーを【1-1】、【1-2】を使用し、ポスト口金部に組付けてください。

取説コード

A533

JZZ622273C
201102A_1041
201607D_1049