四国化成

門まわり商品

'21.8改訂

アルメールDUAL1型

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。


●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

工事店様へ…この取付・取扱説明書には、ご使用方法・使用上のご注意などが記載されていますので施行後、お客様に必ずお渡しください。

施工上の注意事項

1. 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
2. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
3. モルタルやコンクリートの抽出液が、施工中に製品の表面を流れないように注意してください。しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
4. モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、その使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、けい酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
5. 施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
6. アルミ製品と銅板やラスの異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか、塗料等で絶縁処理をしてください。
7. 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか接触する部分を完全に養生してください。
8. 施工完了後に取りつけ作業をしたネジ類の締まり具合をもう一度確かめてください。
9. 電気配線、結線工事は、電気工事の有資格者にご依頼ください。
10. ポストの上部にあまり多くのブロックを積まないでください。(3段程度迄)
11. みだりに改造変更は避けてください。
12. インターホン親機との接続線は距離によって異なりますので下表を参考にしてください。


配線距離	使用電線
30m以内	0.9φ
50m以内	1.2φ
50m以上	2.0φ



施工の手順

1 概略図・施工方法


図はアルメールDUAL1型（LIタイプ）

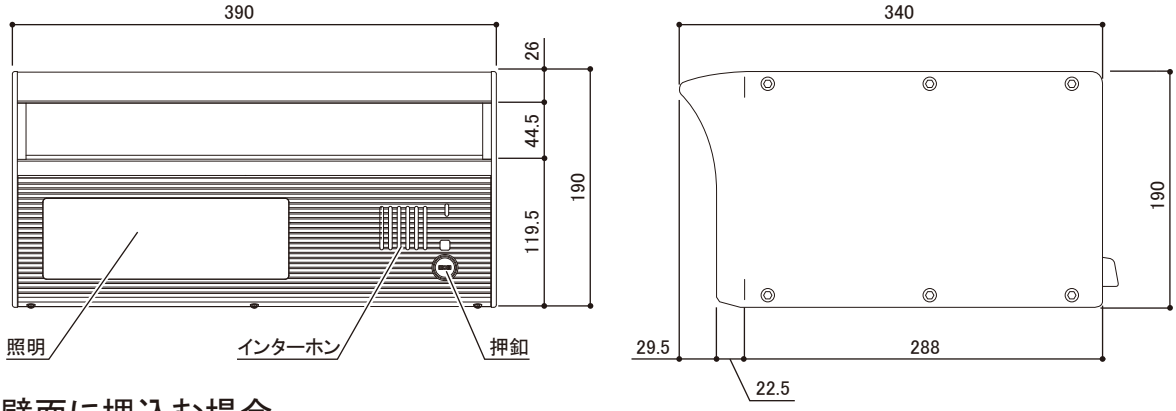

●壁面に埋込む場合


1. ポストの外形寸法より1～2cm大きめの角穴を門柱や塀の取付け部分にあけてください。ブロックが芯材に使われている場合には、ポストをブロックと一緒に積んでゆきます。
2. 右図の様に仕上がり面がポスト全面部の埋め込み線よりはみ出ないよう前後方向の位置決めを行ってください。
3. モルタルで化粧仕上げをする場合には、仕上げ代を計算に入れてください。
4. 水平出しを行ってください。
5. ポスト周囲をモルタルやコーキング剤で仕上げ、ポストを固定してください。


※ 正面パネルにモルタルやコーキング剤が付着しないよう特にご注意ください。

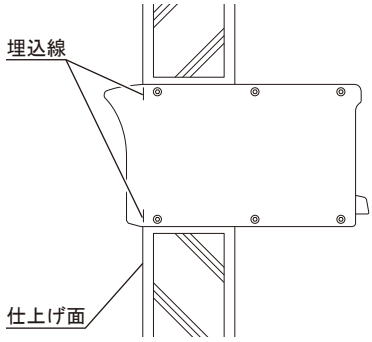

●ポール建ての場合（独立ポールは別売部品です。）

図はアルメールDUAL1型（LIタイプ）

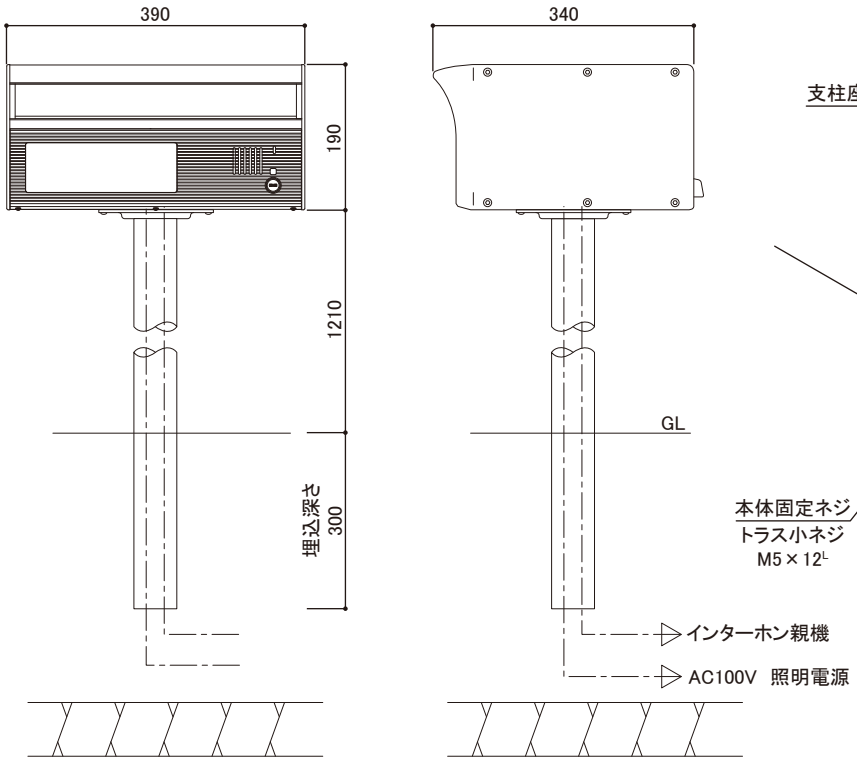


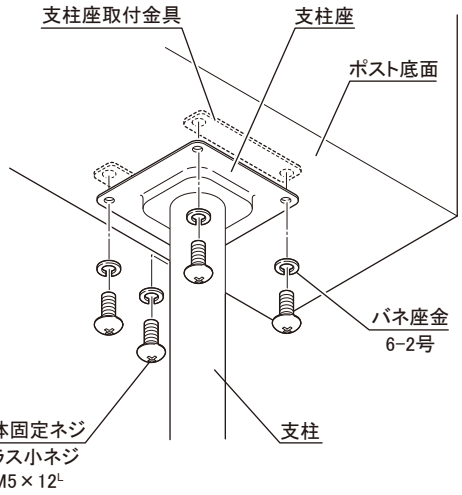

2 照明・インターホン子機の接続


・インターホン親機は市販品をお使いください。
・インターホン子機はPP-IF（アイホン製）です。

●照明用配線とインターホン用配線は、別々の配管に入れて離してください。
●インターホン用配線は、平行2芯ケーブルを使用してください。（同軸ケーブルは使用できません）

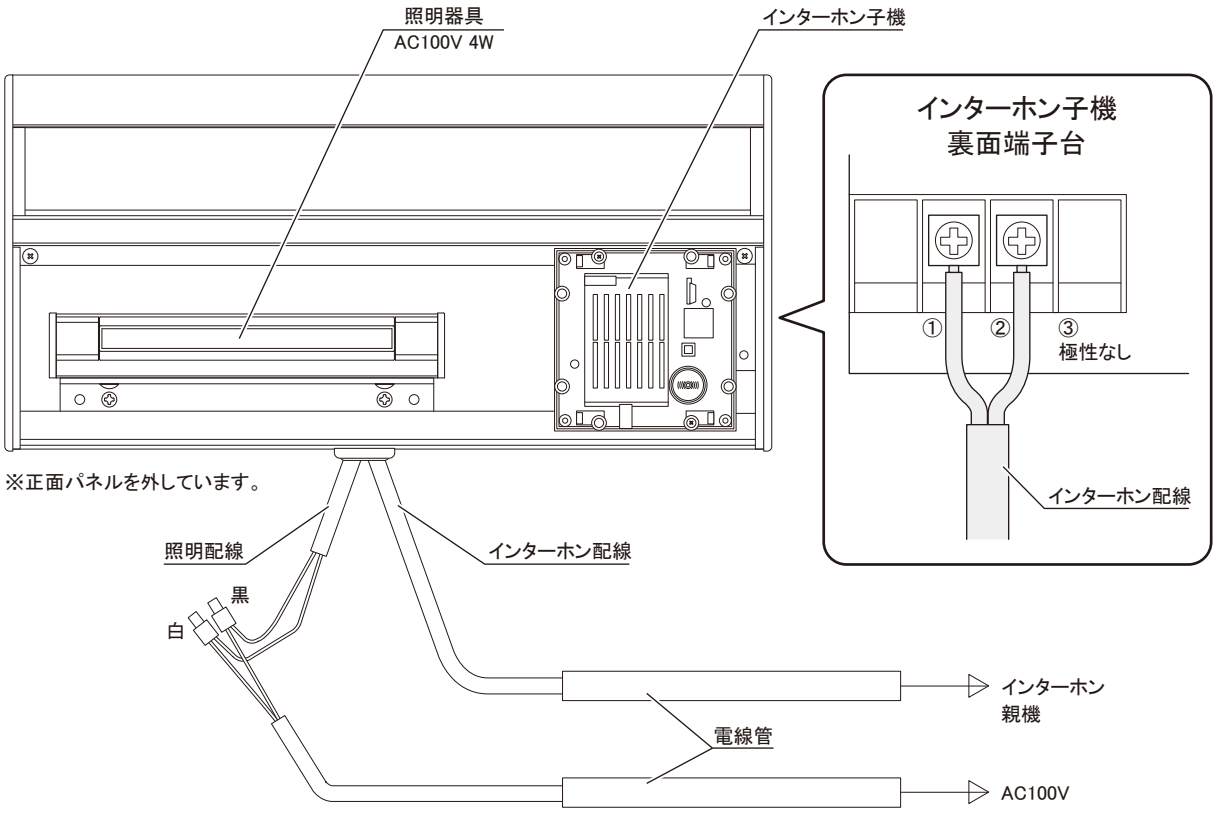


3 正面パネルの取り外し・照明の取りかえ（LIタイプのみ）

1. 正面パネル固定ネジ（3本）をゆるめてください。
2. 正面パネルを下から手前に引き出すようにしてはずしてください。
3. LED照明を交換する場合は、照明取付ネジをゆるめてください。

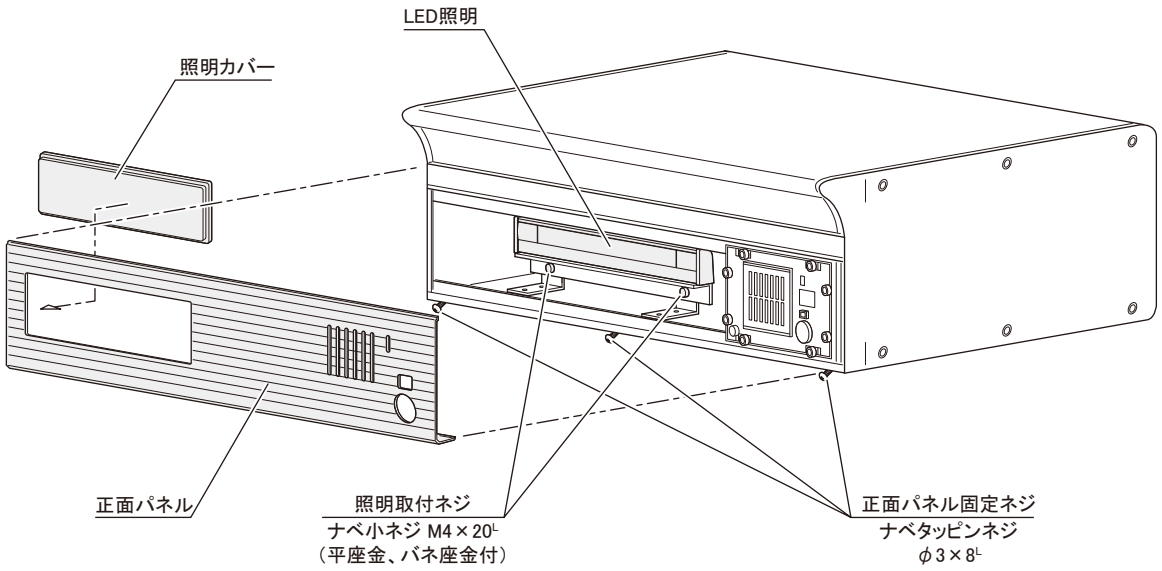

表札板への文字記入


●市販品のエナメルインク等で文字を記入してください。
※シンナー等は、表札板が劣化しますので使用しないでください。

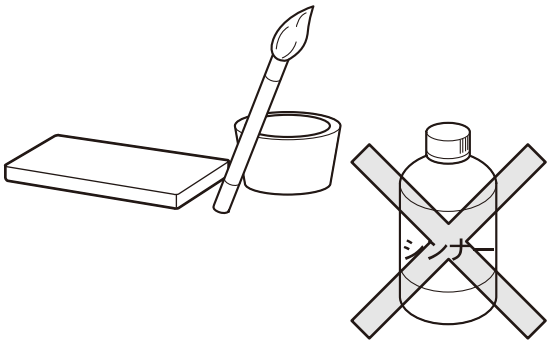

お客様へ･･･

ご使用上のご注意

1. 照明内に微小な電流が流れることで照明がわずかに点灯し続けることがありますが、照明器具の異常ではありません。
2. 施工者より渡されました取付・取扱説明書は大切に保管してください。
3. いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭きとってください。
4. お手入れは、うすめた中性洗剤を使用し、拭きとったのち、洗剤が残らないようにしてください。
5. むやみにゆすったり、ポストにぶらさがったりしないでください。
6. インターホン子機は、防雨仕様になっていますが、直接打ち水を当てないでください。故障の原因となります。



●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

四国化成建材株式会社

'21.8改訂
No.230101-001