



自転車置場 サイクルラック

'24.9改訂

サイクルラックF3型

取付説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工
とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。


施工上の注意事項

1. 自転車の収納以外の目的にはご使用にならないでください。
2. ラック設置幅は推奨幅を守って施工してください。
3. 20台を超える場合は分割設置してください。
4. 子供用自転車・幅広タイヤ装着車・子供キャリーなどは他の自転車を傷める恐れがありますので収納出来ません。
5. 後カゴ自転車は連続して収納出来ませんのでご利用される方の了解など確認をして頂くようお願いします。
6. 荷台又は後カゴに荷重が掛かる場合は、低位ラックへ収納してください。
7. ラックの固定はアンカー止めとなっておりますので土間はコンクリート仕上げにしてください。
8. 表面に付着したコンクリート等は速やかに清掃してください。また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
9. 施工完了後に取りつけ作業をしたネジ類の締め具合をもう一度確かめてください。
10. この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

ご使用可能自転車について

スポーツ車、シティ車、実用車などの一般用自転車向けですので子供用（幼児用）自転車は収納しないでください。

全 長 (mm)	ハンドル幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)	タイヤサイズ (インチ)	前カゴ幅 (mm)	車重 (kg)	全 高 (mm)
1550～1900	600以下	58以下	24～28	400以下	25以下	1200以下

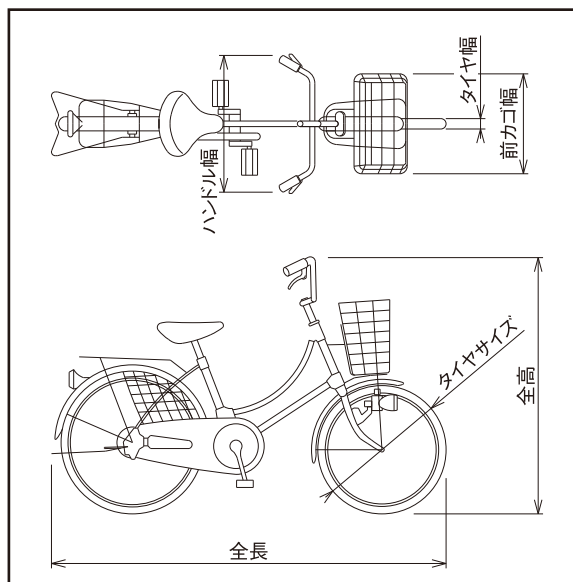










施工の前に

ダンボールケースには下記の品が梱包されていますので、それぞれお買い上げの型式に従って梱包数と部品をお確かめください。

セット内容	型式コード	梱 包 No.												数 量
8台用	CLRKF3-08SC	1	1	1	1	8								5個口
10台用	CLRKF3-10SC	1	1	1	1	1	10							6個口
12台用	CLRKF3-12SC	1	1	1	1	1	1	6	6					8個口
14台用	CLRKF3-14SC	1	1	1	1	1	1	1	6	8				9個口
16台用	CLRKF3-16SC	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8			10個口
18台用	CLRKF3-18SC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	10		11個口
20台用	CLRKF3-20SC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	12個口

梱包別部品一覧表


梱番	名称	部 品 名 称	形 状	数量	梱番	名称	部 品 名 称	形 状	数量
1	本体 (2台入)	ラ ッ ク 高		1	1	本体 (2台入)	バ ネ 座 金 8		2
		ラ ッ ク 低		1			六 角 ボ ル ト M10×25L	 (平座・バネ座付)	8
		サ ポ ー ト		1			取付・取扱説明書		1
		十字穴付六角ボルト M8×20L	 (バネ座付)	2	6	ベース (6台用)	ベ ー ス (6台用)		2
		六 角 ナ ッ ト M8		2	8	ベース (8台用)	ベ ー ス (8台用)		2
		平 座 金 8		2	10	ベース (10台用)	ベ ー ス (10台用)		2

施工の手順

■施工は、下図の番号順(**1** → **2** → **3**)に作業してください。





1 ベース・ラック配置図 (寸法は次ページと合わせてご参照ください。)

本図は、8台用です。

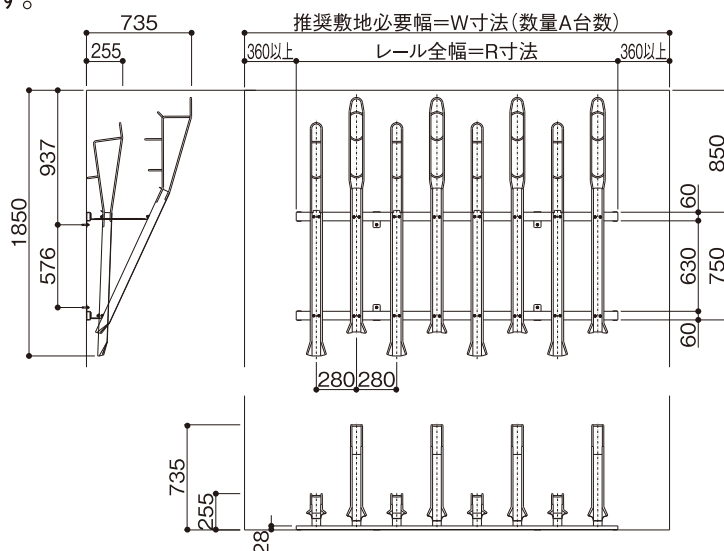


A台数	8台	10台	12台	14台	16台	18台	20台
W寸法	2960	3520	4080	4640	5200	5760	6320
R寸法	2240	2800	3360	3920	4480	5040	5600


8台用 CLRKF3-08SC 10台用 CLRKF3-10SC 12台用 CLRKF3-12SC 14台用 CLRKF3-14SC




16台用 CLRKF3-16SC



18台用 CLRKF3-18SC




20台用 CLRKF3-20SC




2 ベースの取り付け

⚠ 注意

- ベース取付位置は、壁面より360mm以上必要となります。
- 水平器で必ず水平を出して固定してください。
- ベースをオールアンカー-M8
(市販品をご用意ください。)で
土間コンクリートに固定してください。

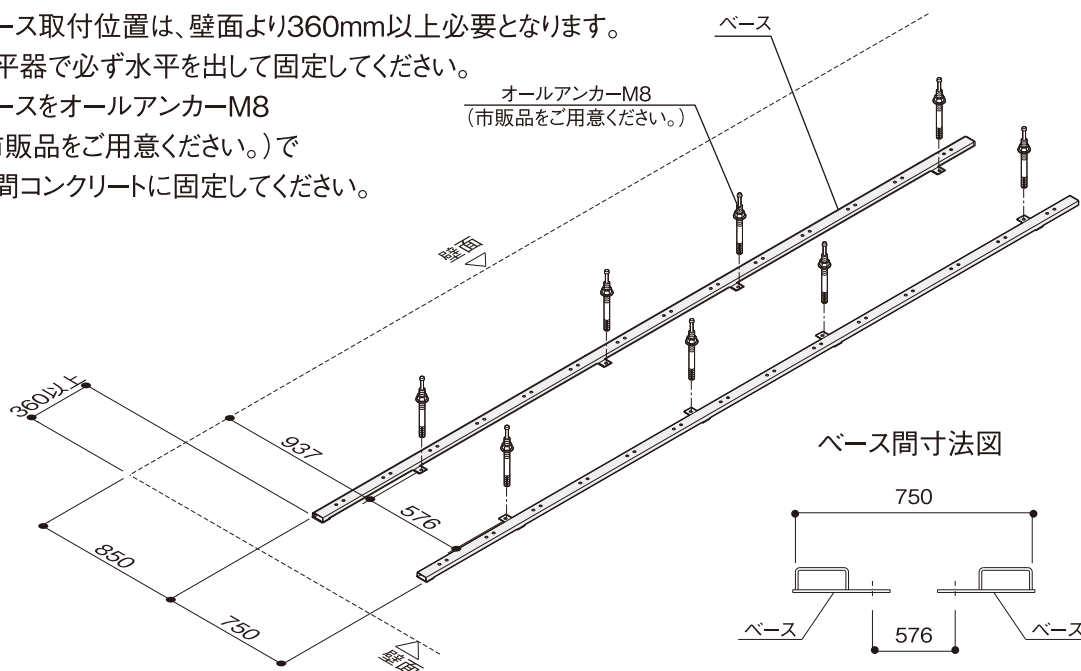


■ アンカー止め用穴位置

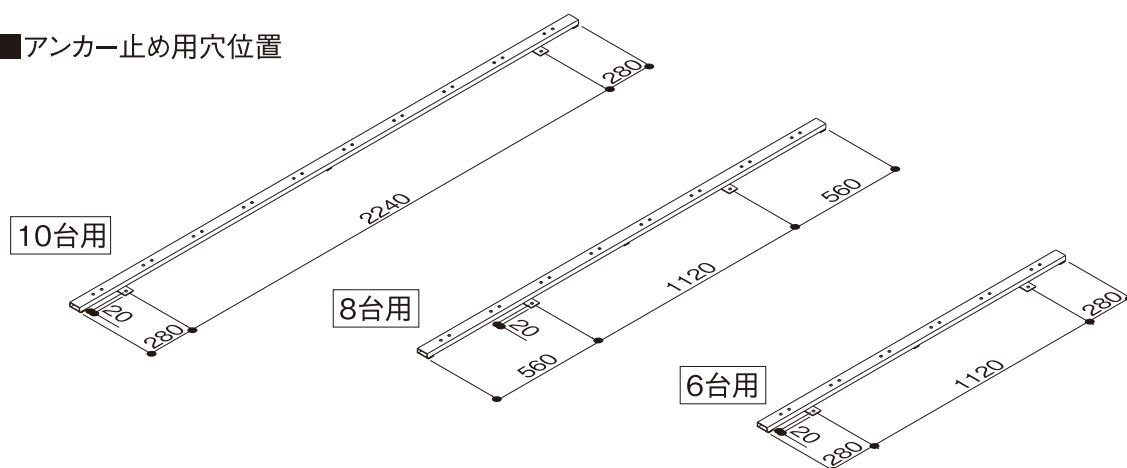


3 ラック本体の取り付け

1. ラック高へサポートを取りつけてください。

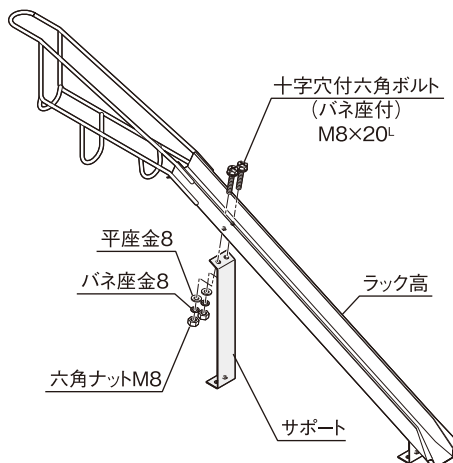

2. ラック低・高を交互にベースへ取りつけてください。

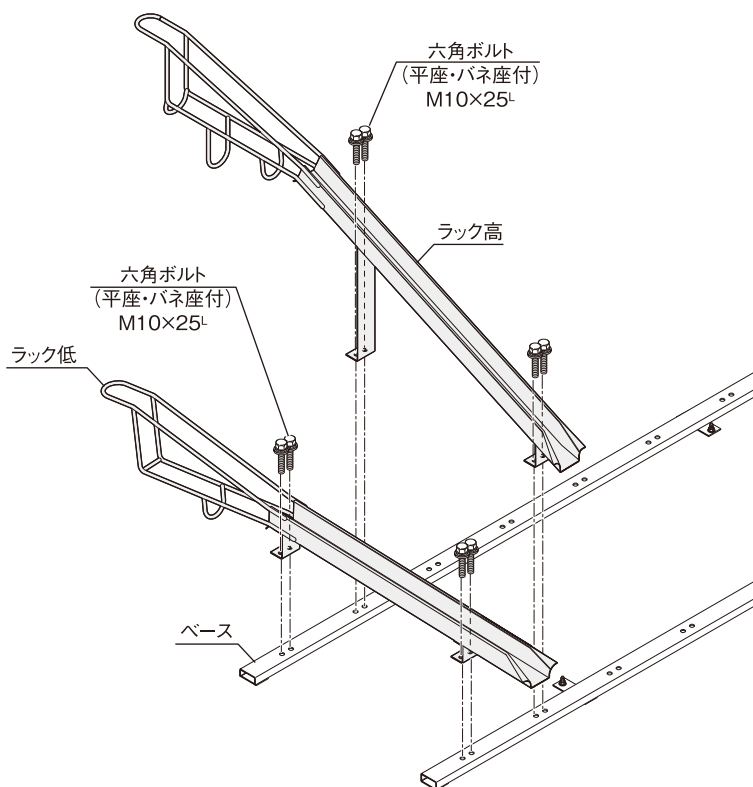

お客様へ…

■使用上の注意事項(お願い)

サイクルラックF3型をお買い上げいただきありがとうございました。

いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭きとってください。
2. お手入れは、うすめた中性洗剤を使用し、拭きとったのち、洗剤が残らないようにしてください。
シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

四国化成建材株式会社

'24.9改訂

No.240910-001S