


# モジュールガーデン 外構業者用

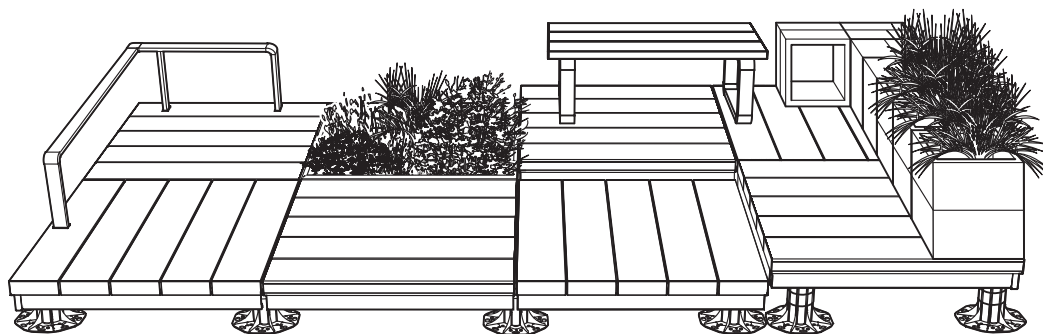

このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。  
製品を安全に正しく施工していただき、各種表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容および指示にしたがってください。

## INDEX

### ●事前確認

- 1.各部の名称と基本寸法図 ..... 3
- 2.レベルアジャスターについて ..... 5

### ●デッキモジュール編

- 1.梱包明細 ..... 6
- 2.施工前の準備 ..... 7
- 3.標準納まりの施工 ..... 7
- 4.幕板の取付け ..... 14
- 5.入隅納まりの施工 ..... 15
- 6.段差納まりの施工 ..... 16
- 7.レベルアジャスターの固定 ..... 16

### ●フレームモジュール編

- 1.梱包明細 ..... 17
- 2.フレームモジュールの組立て ..... 18

### ●ベンチモジュール編

- 1.梱包明細 ..... 19
- 2.ベンチモジュールの組立て ..... 20

### ●レールモジュール編

- 1.梱包明細 ..... 21
- 2.レールモジュールの組立て ..... 22
- 3.デッキモジュールへの取付け ..... 23

## 必要工具の準備

- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| ①作業用軍手    | ④電動ドライバー+φ10木工用ドリル※ |
| ②水準器      | ⑤M8ナット用(＃13)スパナ※    |
| ③プラスドライバー | ※レールモジュールを取付ける場合    |

## 施工時の確認

### 注意


- 設置場所に対して正しく納まるか事前に十分確認をしてください。
- 給湯器や暖房機などの熱排気が、製品に直接当たらないように施工してください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。
- 保管時・施工時の人工木の反り・曲がり・伸び等の防止のため、立てかけて保管しないでください。
- 梱包された製品の上に重量物を長時間重ね置きしないでください。反り・曲がりの原因になります。
- 屋上など風が強い場所に設置する場合は、接着剤を使って地面に固定してください。

### お願い

- 設置場所の下地を確認して、地盤が軟弱な場合や傾斜がきつい場合には、コンクリート平板やブロックを敷設して水平を出す、または整地工事を行ってから施工してください。
- デッキモジュールやフレームモジュール、ベンチモジュールのデッキ材を切り詰めした後は、必ずオプションの端部キャップを取付けてください。
- 表面についたすりキズは、市販の研磨紙60～80番を用いて除去してください。
- オプションのDC12V照明を取り付ける場合は、別紙EXM235「モジュールガーデンDC12V照明用取付説明書」を参照してください。

## 施工手順の確認


施工前に動画を見て設置手順を確認してください。



●標準納まり




標準納まり  
/施工動画



●入隅納まり



入隅納まり  
/施工動画



●段差納まり






段差納まり  
/施工動画

## 設置場所の確認

- 設置場所の地面が柔らかい場合、大きな段差や凹みがある場合、5%以上の傾斜がある場合には、レベルアジャスターの下にコンクリート平板やブロックを敷設して水平を出す、または整地工事を行ってから施工してください。

<コンクリート平板やブロックの敷設、整地工事が必要な場合>

| 地面が柔らかい場合 | 大きな段差や凹みがある場合 | 5%以上の傾斜がある場合 |
|-----------|---------------|--------------|
|           |               |              |

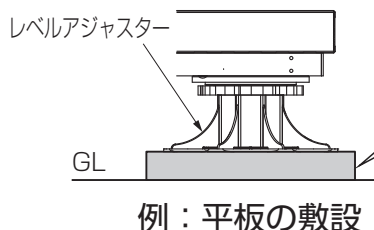


- 180mm角以上のコンクリート平板やブロックをご使用ください。

# 1 各部の名称と基本寸法図





## □ 各部名称

※ボックスモジュールは完成品のため本取付説明書への記載はありません。


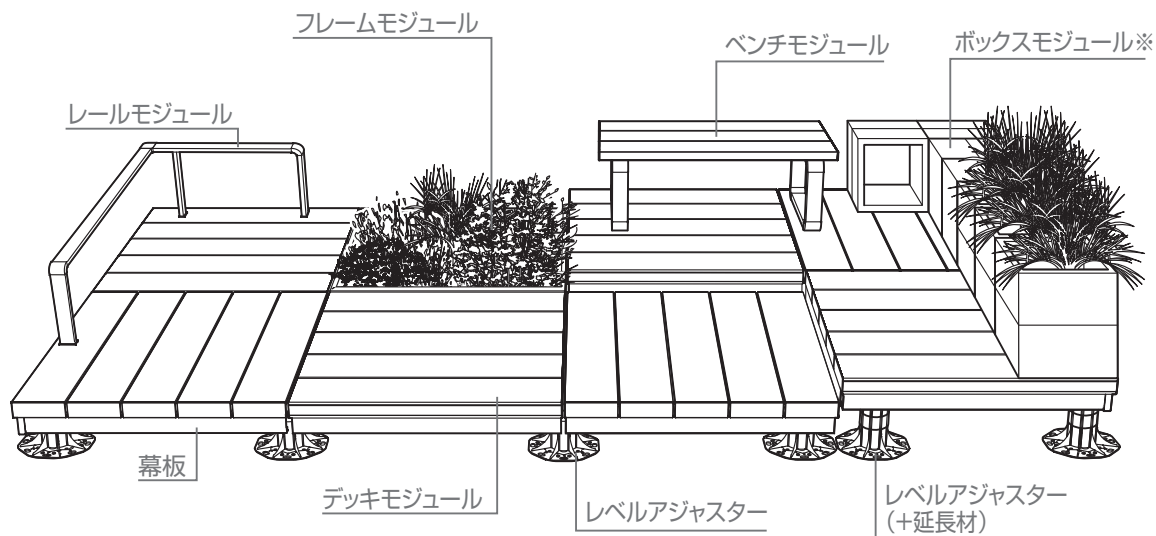


各部の名称と  
基本寸法図

## □ 基本寸法

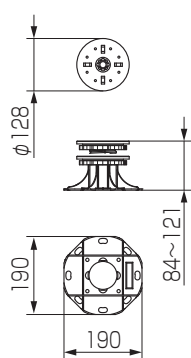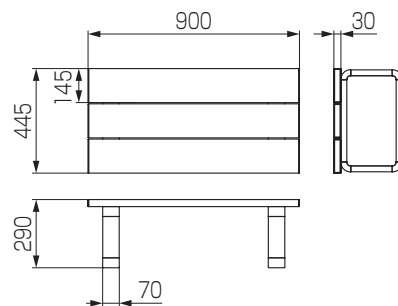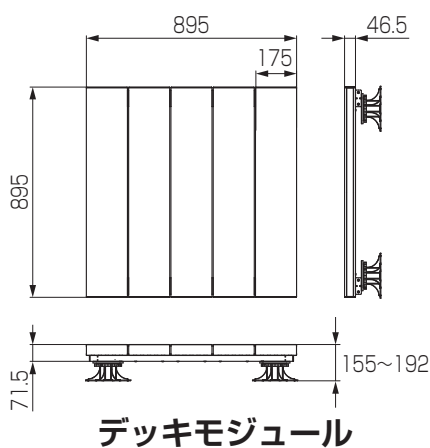

※図は高さ延長材無しの場合。







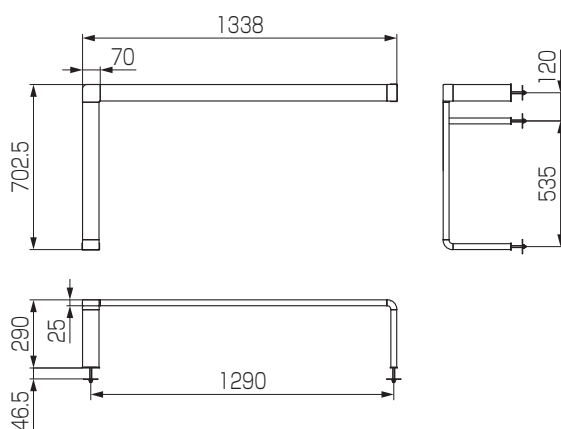
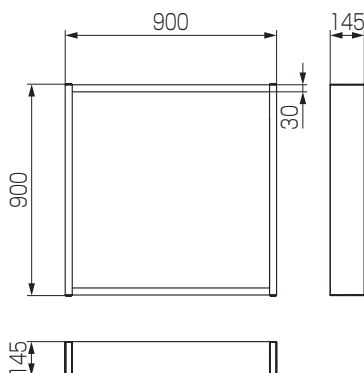


※レールモジュールは左右の組み換えが可能です。  
図は右向きの場合。左向きは左右対称です。

# 1 各部の名称と基本寸法図

## □ 納まり寸法

各部の名称と  
基本寸法図

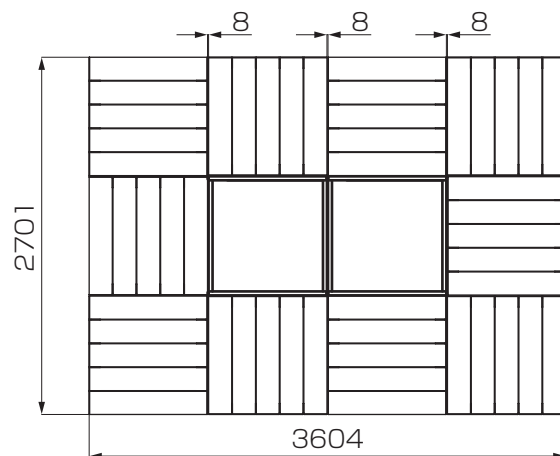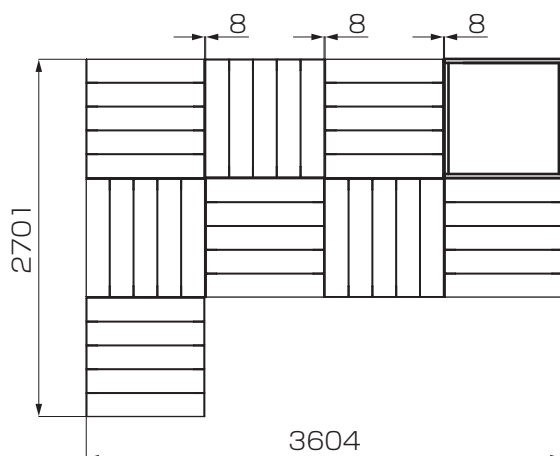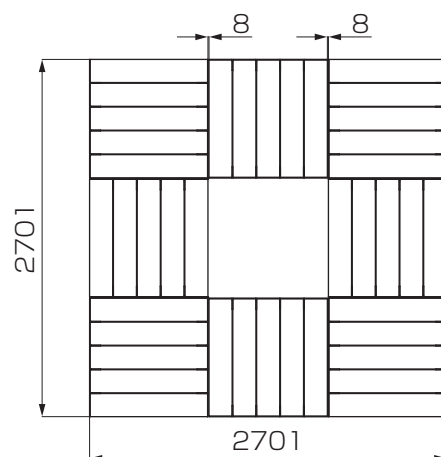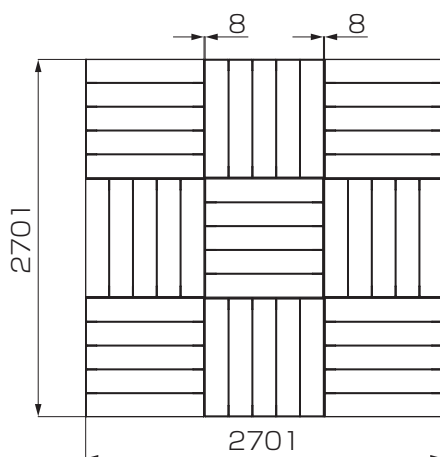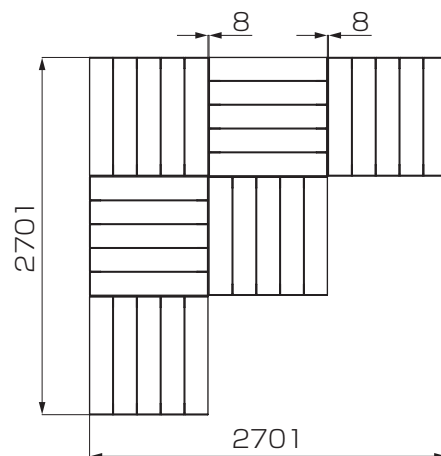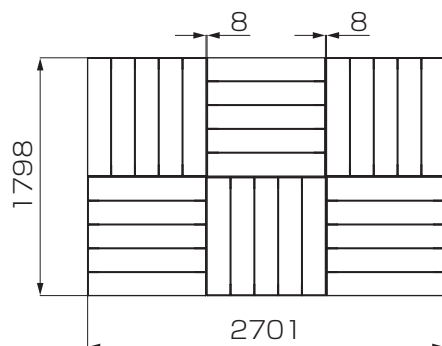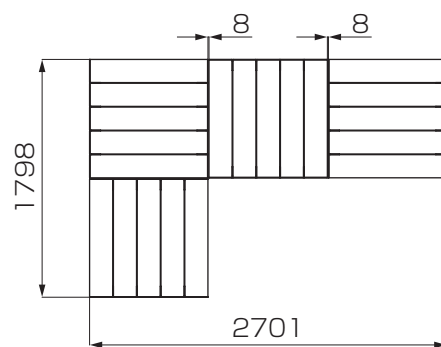
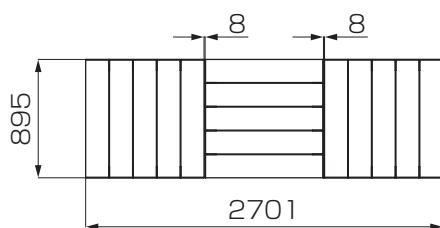




## 2 レベルアジャスターについて

### □ レベルアジャスターの調整範囲

- デッキモジュールを配置した後、レベルアジャスターを調整することでデッキ面を水平にすることができます。
- P2「設置場所の確認」を参照して施工条件を確認してください。

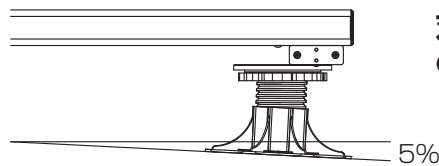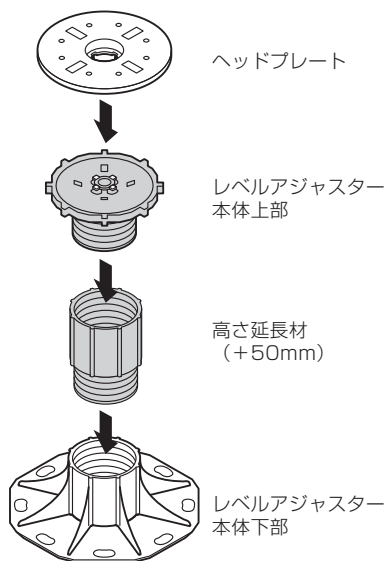


#### 対応傾斜角

- 最大傾斜角5%まで対応します。  
それ以上の斜面には設置できません。

#### 高さ調整範囲

- レベルアジャスター単体で37mmの高さ調整が可能です。
- 高さ延長材(+50mm)は最大2個まで追加できます。
- 高さ延長材は本体に1個ずつ付属されています。

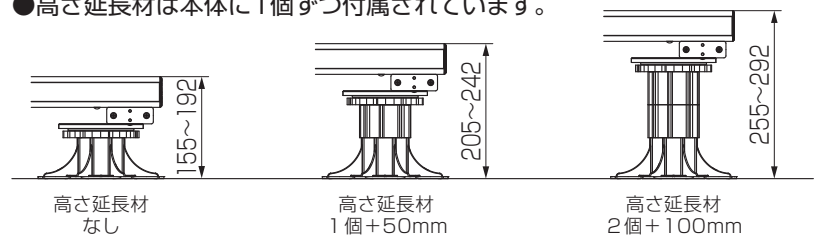


レベルアジャスター  
について


### □ レベルアジャスターの配置確認

- デッキモジュールのレイアウトとレベルアジャスターの配置を確認してください。
- デッキモジュールは市松模様の配置がお奨めです。順列の配置に比べて、デッキの目地ズレなどが目立ちにくくなります。


#### ▼標準納まり(1列)▼

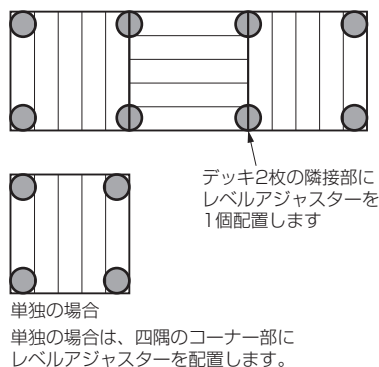



#### ▼標準納まり(2列)▼

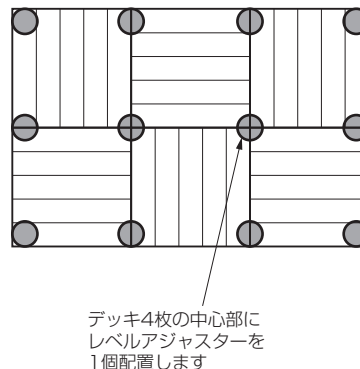

#### ▼入隅納まり▼

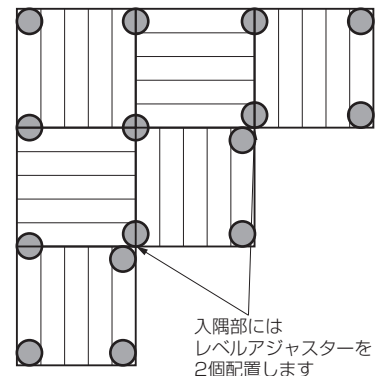

#### ▼段差納まり▼

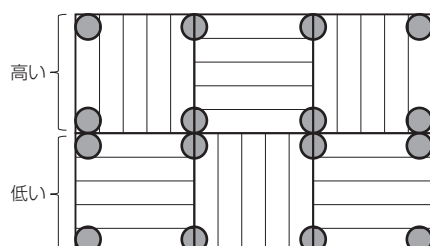


※高さの違うデッキモジュールの場合は、レベルアジャスターを  
別々に配置してください。

# デッキモジュール編

## デッキモジュール

サイズ：幅895×奥895×高155～192

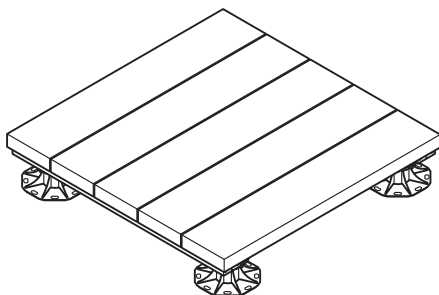

- デッキモジュールは市松模様の配置がお奨めです。順列の配置に比べて、デッキの目地ズレなどが目立ち難くなります。
- デッキモジュールを切り詰めた場合は、屋外用のシリコン系接着剤(推奨:セメダインスーパーX)で床板キャップを取付けてください。

| 床板キャップ            |     | オプション |
|-------------------|-----|-------|
| 名 称               | 略 図 | 員 数   |
| 床板キャップ            |     | 2     |
| 床板キャップ穴開け治具 ※     |     | 1     |
| φ4×16サラタツピンねじ1種 ※ |     | 8     |

※「床板キャップ穴開け治具」「φ4×16サラタツピンねじ1種」は使用しません。

## 1 梱包明細



| デッキモジュール |     |     |
|----------|-----|-----|
| 名 称      | 略 図 | 員 数 |
| デッキモジュール |     | 1   |

| 幕板セット             |     |     |       |
|-------------------|-----|-----|-------|
| 名 称               | 略 図 | 員 数 |       |
|                   |     | 直線用 | コーナー用 |
| 幕板(直線用)           |     | 1   | 1     |
| 幕板(コーナー用)         |     | —   | 1     |
| 幕板端部プレート          |     | 2   | 3     |
| φ4×10 特サラタツピンねじ3種 |     | 4   | 7     |

| 施工マニュアル      |       |      |
|--------------|-------|------|
| 名 称          | 員 数   |      |
|              | 外構業者用 | DIY用 |
| 取付説明書(外構業者用) | 1     | —    |
| 取付説明書(DIY用)  | —     | 1    |
| 取扱説明書        | 1     | —    |

| レベルアジャスターセット          |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 略 図 | 員 数 |     |     |     |
|                       |     | 基準用 | 追加用 | 内角用 | 延長材 |
| 本体+ヘッドプレート            |     | 4   | 2   | 1   | —   |
| 高さ延長材(+50mm)          |     | 4   | 2   | 1   | 4   |
| デッキ連結金具(オス)           |     | —   | 2   | 2   | —   |
| デッキ連結金具(メス)           |     | —   | 2   | 2   | —   |
| M4×14 (+) ナベ小ねじ PW+SW |     | —   | 2   | 2   | —   |
| φ4×8(+ )ナベタツピンねじ3種    |     | 8   | 8   | 8   | —   |

- 最初にレベルアジャスターのヘッドプレートを取外してから、デッキモジュールの組み立てに進んでください。

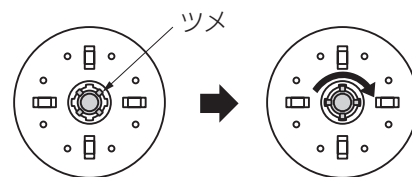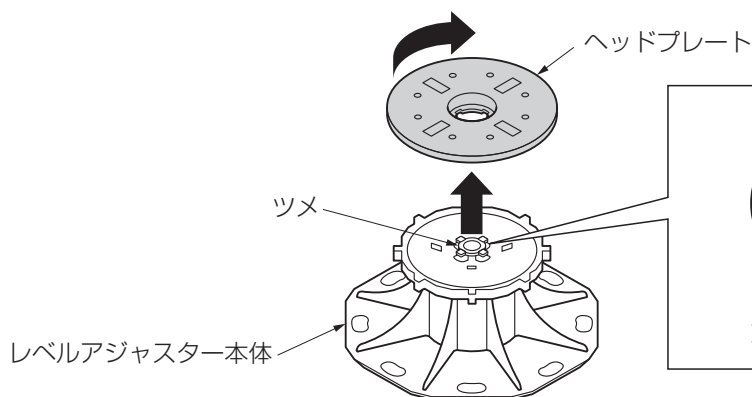


ツメ位置にあわせてヘッドプレートを取外してください。

## 2 施工前の準備

※デッキモジュール6枚を左奥から配置する場合は示します。  
右奥から配置する場合は左右対称に作業してください。


### 組立て手順の確認

- 基準用デッキ→ 追加用デッキ→ 内角用デッキの順番で設置していきます。
- 基準用デッキを水勾配の水上側にしておく、配置しながらレベルアジャスターの調整がしやすくなります。

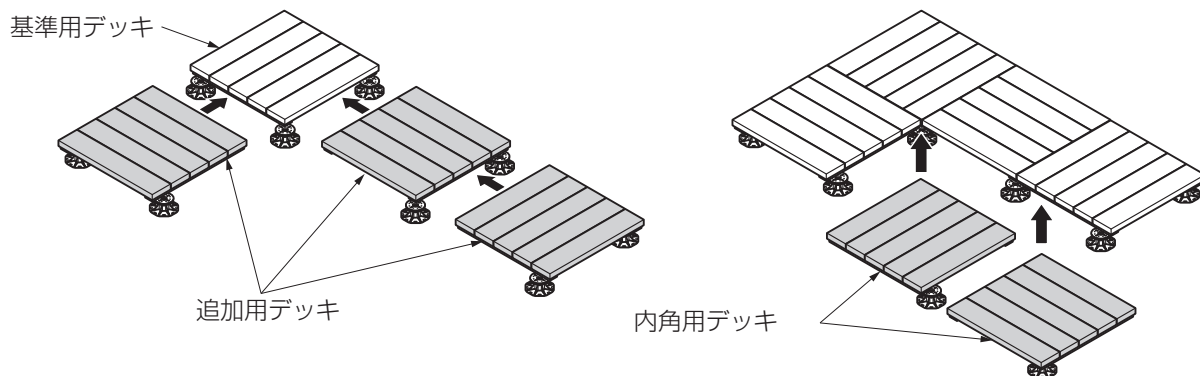

### ヘッドプレート取付位置の確認

- 下図はデッキモジュールを裏返した場合のヘッドプレート取付位置を示します。
- 基準用デッキ、追加用デッキ、内角用デッキ各々でヘッドプレートの取付位置が変わるため注意して取付けてください。

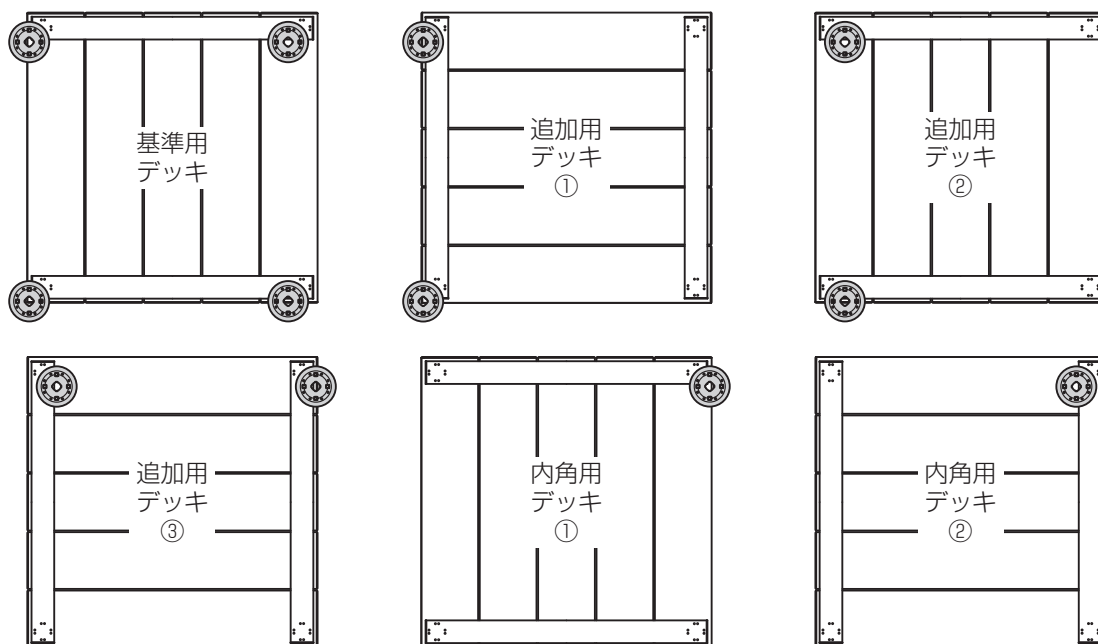


## 3 標準納まりの施工


※デッキモジュール6枚を左奥から配置する場合は示します。  
右奥から配置する場合は左右対称に作業してください。

### 基準用デッキの組み立てと配置

- ①デッキモジュールとレベルアジャスターセット(基準用)を用意





デッキモジュール

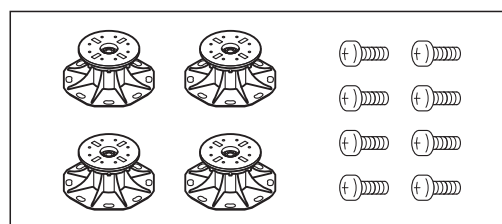



レベルアジャスターセット (基準用)

### 3 標準納まりの施工

- ②デッキモジュールを裏返して、ヘッドプレートデッキ根太の四隅にねじで取付け

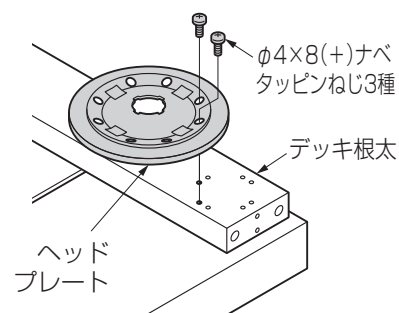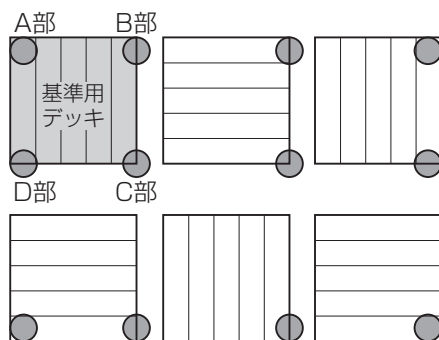


- 表向きにしたとき以下の図になるように、ヘッドプレートを取付けてください。

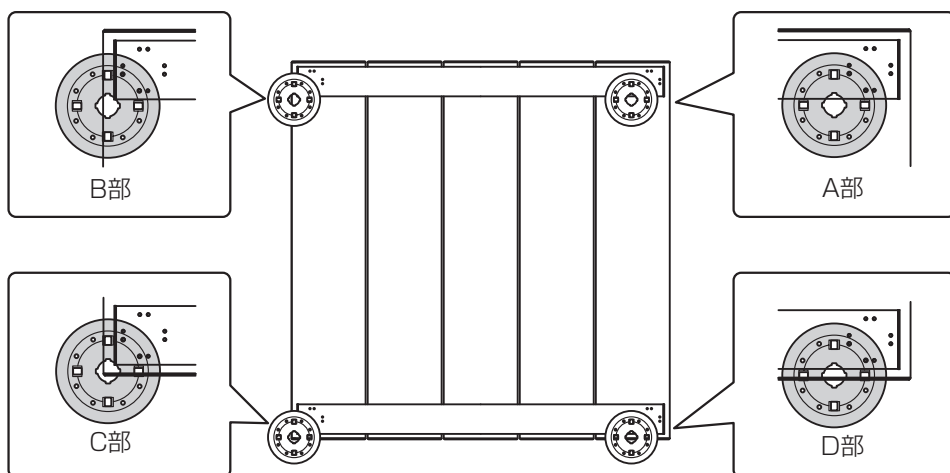


- ③ヘッドプレートにレベルアジャスター本体を嵌める

- レベルアジャスター本体底面の穴から本体のツメとヘッドプレートの切り欠き位置を確認して嵌めてください。

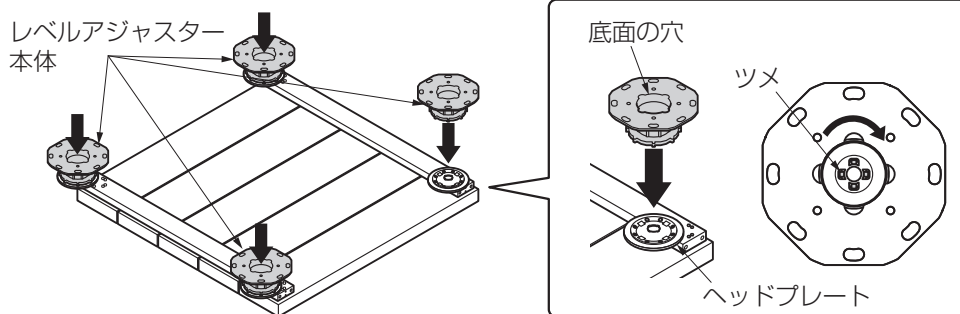

- ④A部が左奥側になるようにデッキモジュールを裏返す

- レベルアジャスター本体の先端へ側面から負荷がかからないようにゆっくり裏返してください。

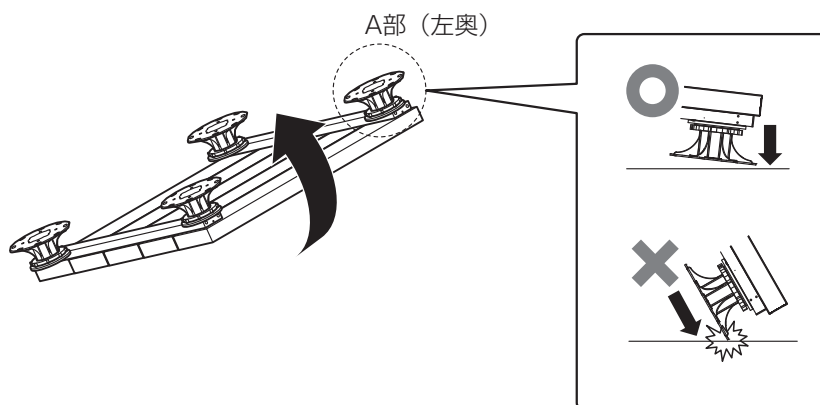



### 3 標準納まりの施工

- ⑤水準器をあてがい、レベルアジャスターの首を回しながら水平を出す

- デッキを配置した後、水平方向に引きずらないでください。レベルアジャスターの破損につながります。




A部 (左奥)

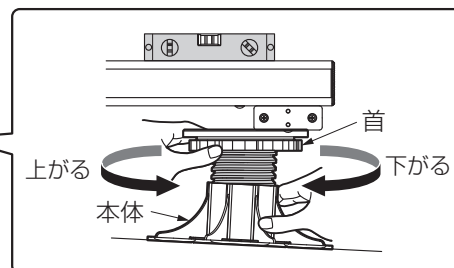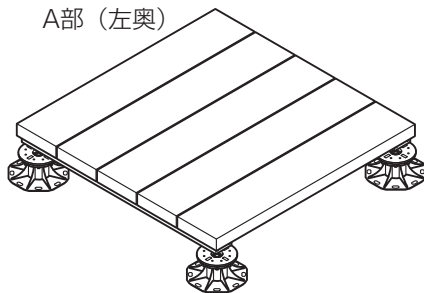


### 追加用デッキの組み立てと配置

- ①デッキモジュールとレベルアジャスターセット(追加用)を用意





デッキモジュール


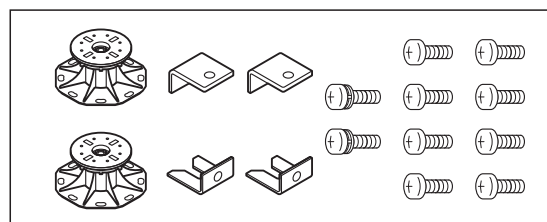


レベルアジャスターセット (追加用)

- ②デッキモジュールを裏返して、ヘッドプレートをデッキ根太の2箇所からねじで取付け

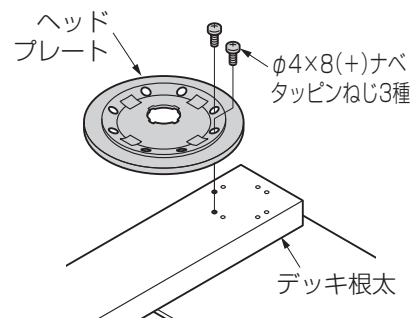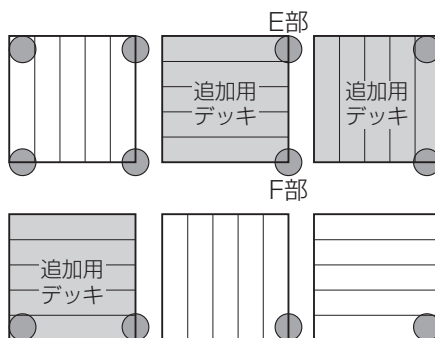


- E部、F部以外はP7「ヘッドプレート取付位置の確認」を参照して取付けください。
- 表向きにしたとき以下の図になるように、ヘッドプレートを取付けてください。

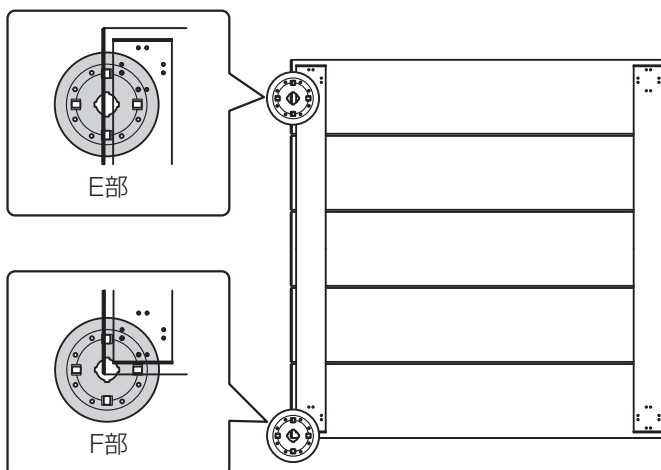

### 3 標準納まりの施工

- ③ヘッドプレートにレベルアジャスター本体を嵌める



●レベルアジャスター本体底面の穴から本体のツメとヘッドプレートの切り欠き位置を確認して嵌めてください。

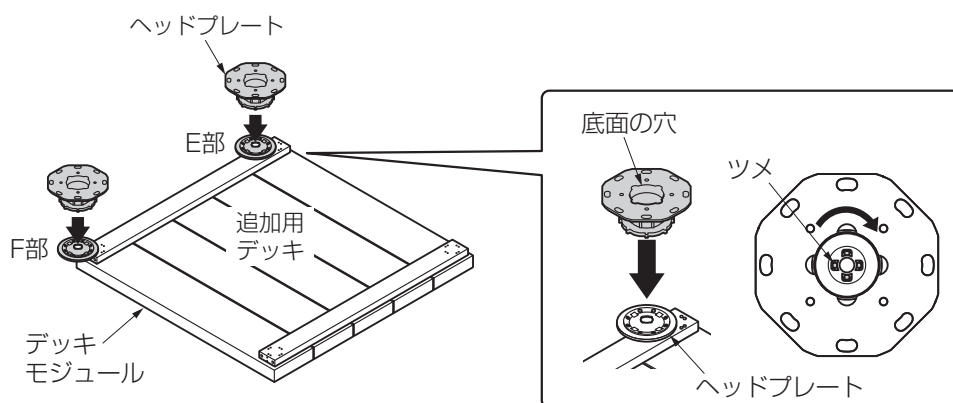

- ④追加用デッキにデッキ連結金具(メス)をねじで取付け

●デッキ連結金具(メス)は上下の方向を間違えないように注意して取付けてください。






デッキ連結金具(メス)

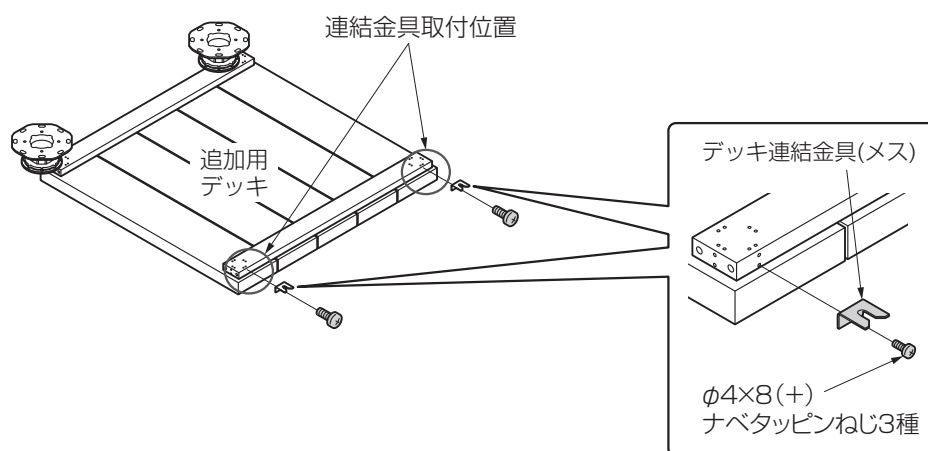

- ⑤デッキ連結金具(オス)にM4×14(+)ナベ小ねじ座金組込PW+SWを組付け



- ⑥基準用デッキ根太にデッキ連結金具(オス)をねじで取付け

●M4×14(+)ナベ小ねじPW+SWは完全に締め込まずにワッシャー下の隙間を5～10mm程度あけてください。

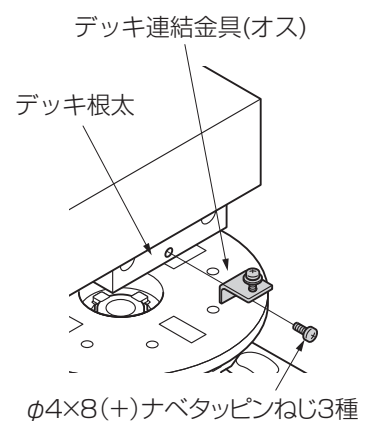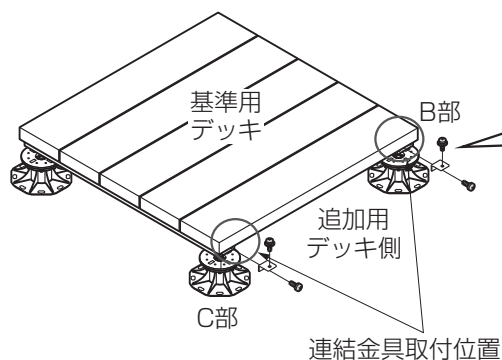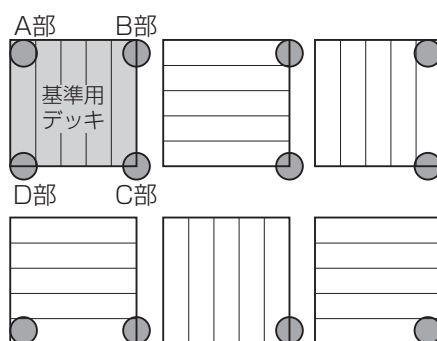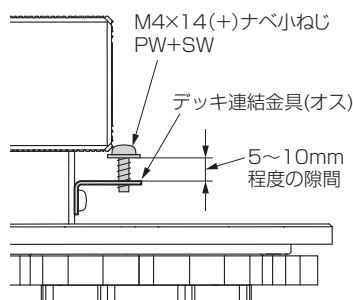


### 3 標準納まりの施工

- ⑦追加用デッキを起こして、基準用デッキ側のレベルアジャスターに根太部分を乗せる

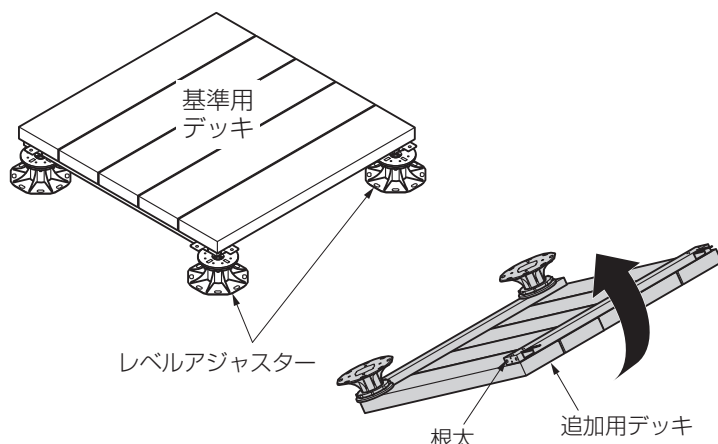
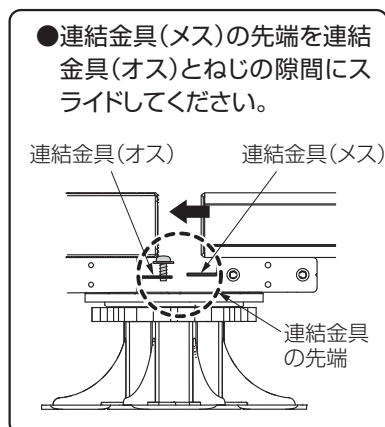


- ⑧プラスドライバーでM4×14(+)  
ナベ小ねじPW+SWを締め込んでデッキ同士を連結

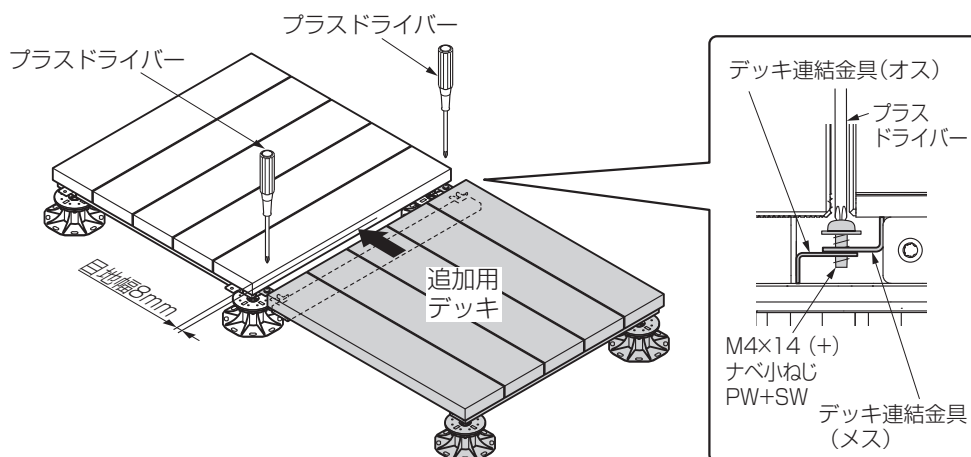

- ⑨残りの追加用デッキも同様の手順で配置し、プラスドライバーでデッキ同士を連結

- ⑩水準器をあてがい、レベルアジャスターの首を回しながら水平を出す

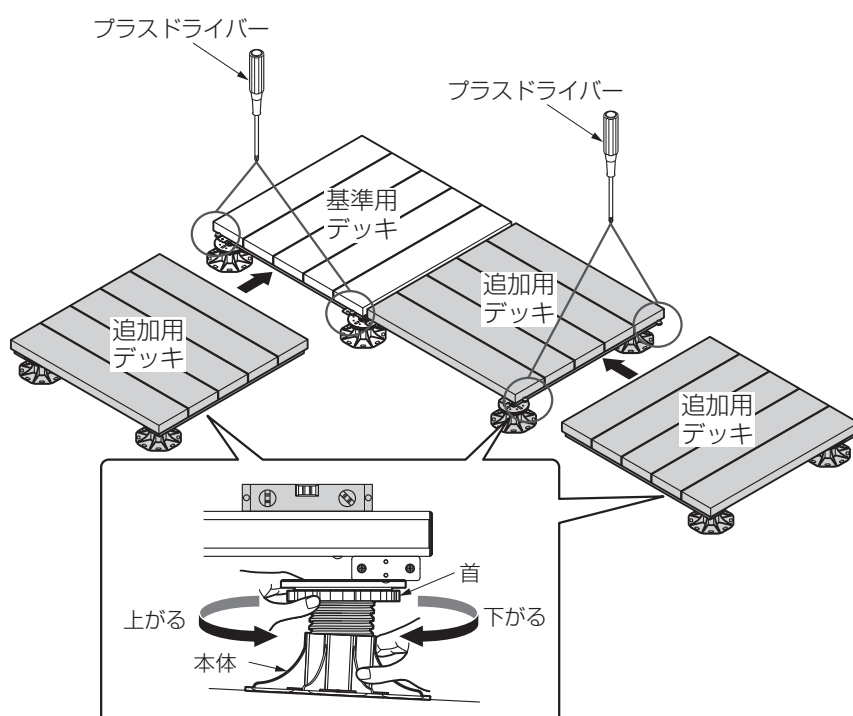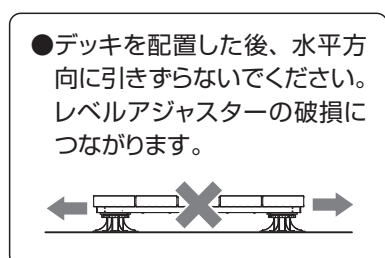





### 3 標準納まりの施工

#### 内角用デッキの組み立てと配置

- ①デッキモジュールとレベルアジャスターセット(内角用)を用意





デッキモジュール


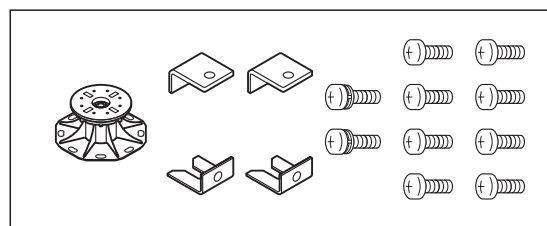


レベルアジャスターセット (内角用)

- ②デッキモジュールを裏返して、ヘッドプレートをデッキ根太の1箇所からねじで取付け

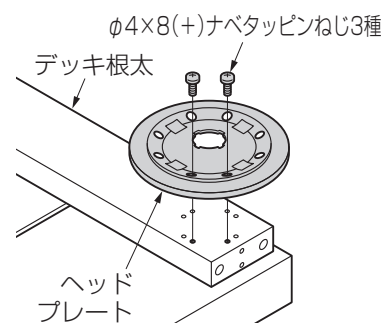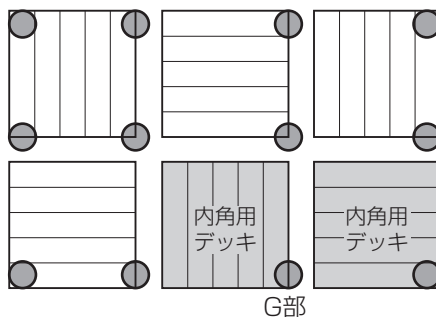


- G部以外はP7「ヘッドプレート取付位置の確認」を参照して取付けてください。
- 表向きにしたとき以下の図になるように、ヘッドプレートを取付けてください。

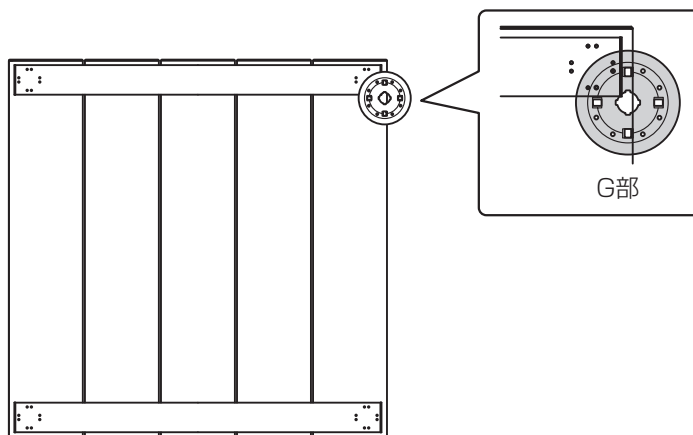

- ③ヘッドプレートにレベルアジャスター本体を嵌める

- レベルアジャスター本体底面の穴から本体のツメとヘッドプレートの切り欠き位置を確認して嵌めてください。

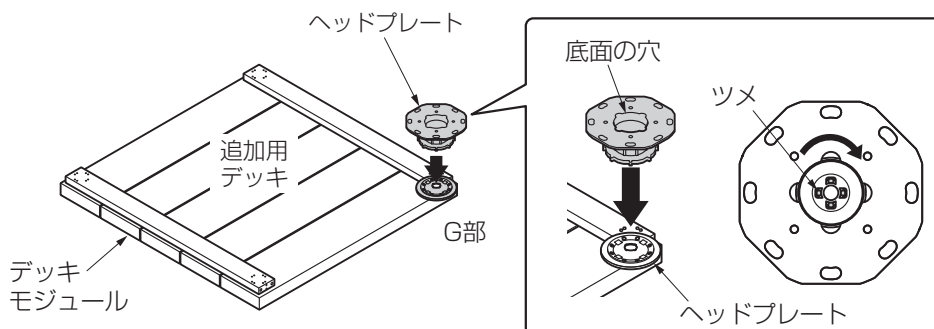






### 3 標準納まりの施工

- ④内角用デッキにデッキ連結金具(メス)を取付け

- デッキ連結金具(メス)は上下の方向を間違えないように注意して取付けてください。





デッキ連結金具(メス)

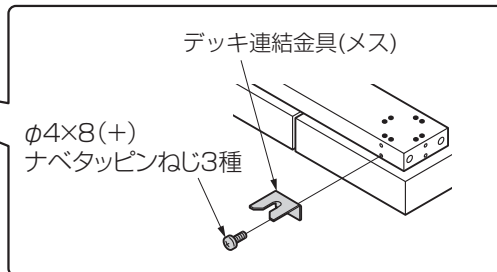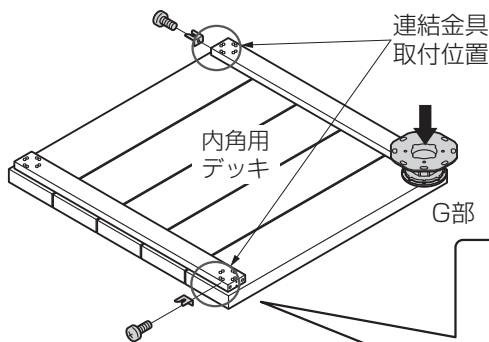

- ⑤デッキ連結金具(オス)にM4×14 (+)ナベ小ねじ座金組込PW+SWを組み付け



- ⑥追加用デッキ根太にデッキ連結金具(オス)をねじで取付け

- M4×14 (+)ナベ小ねじPW+SWは完全に締め込まずにワッシャー下の隙間を5～10mm程度あけてください。

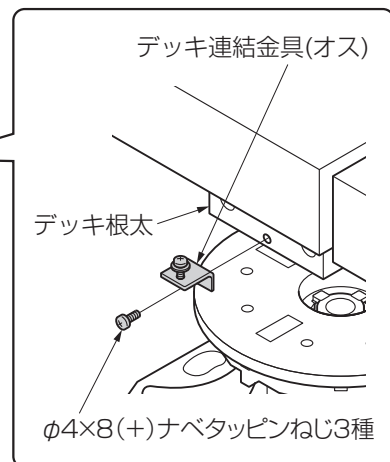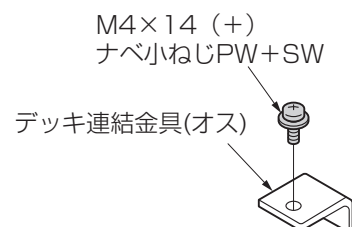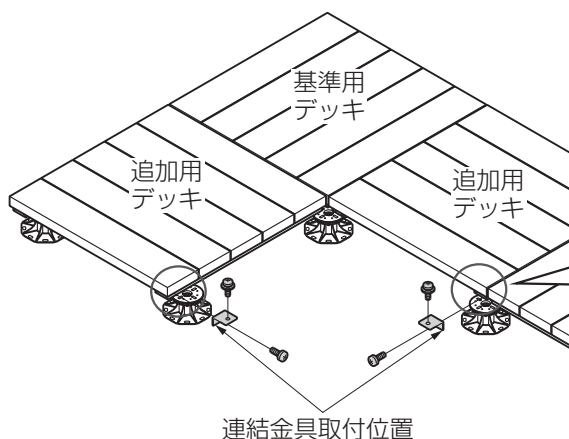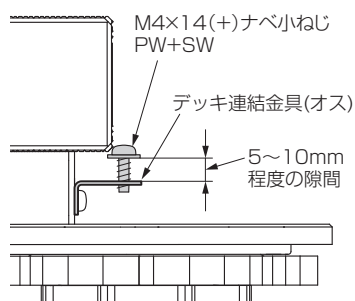


- ⑦内角用デッキを起こして、追加用デッキ側のレベルアジャスターに根太部分を乗せる

- レベルアジャスター本体へ側面から負荷がかからないようにゆっくり裏返してください。

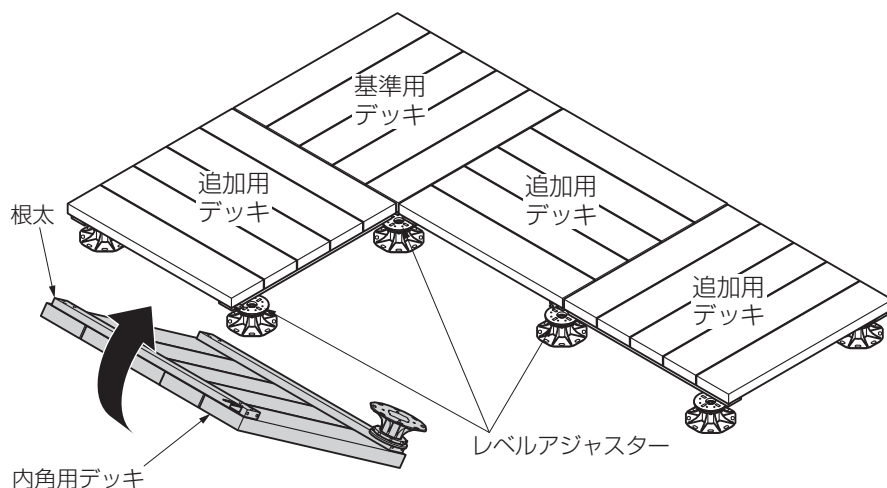


### 3 標準納まりの施工

- ⑧ プラスドライバーでM4×14(+)  
ナベ小ねじPW+SWを締め込ん  
でデッキ同士を連結

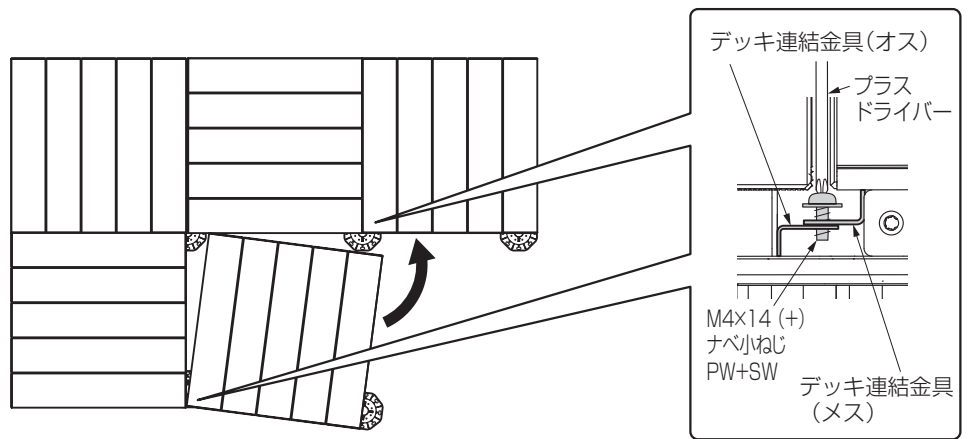

- ⑨ 残りの内角用デッキも同様の手  
順で配置し、プラスドライバーで  
デッキ同士を連結
- ⑩ 水準器をあてがい、レベルアジャ  
スターの首を回しながら水平を  
出す


●デッキを配置した後、水平方  
向に引きずらないでください。  
レベルアジャスターの破損に  
つながります。

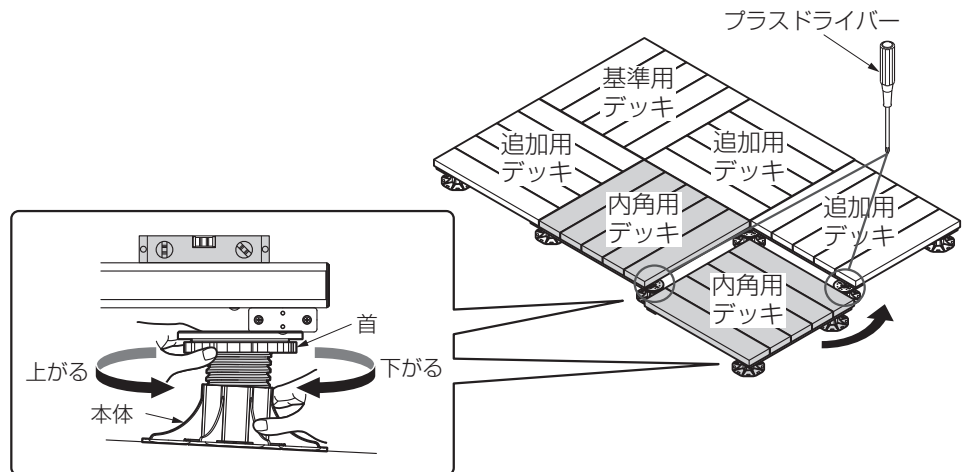


### 4 幕板の取付け

- ① 幕板(直線用)の両側に幕板端部  
プレートをねじで取付け
- ② 幕板(コーナー用)は片側にのみ  
幕板端部プレートをねじで取付け

●幕板(コーナー用)の出隅  
側には幕板端部プレートを取  
付けしないでください。

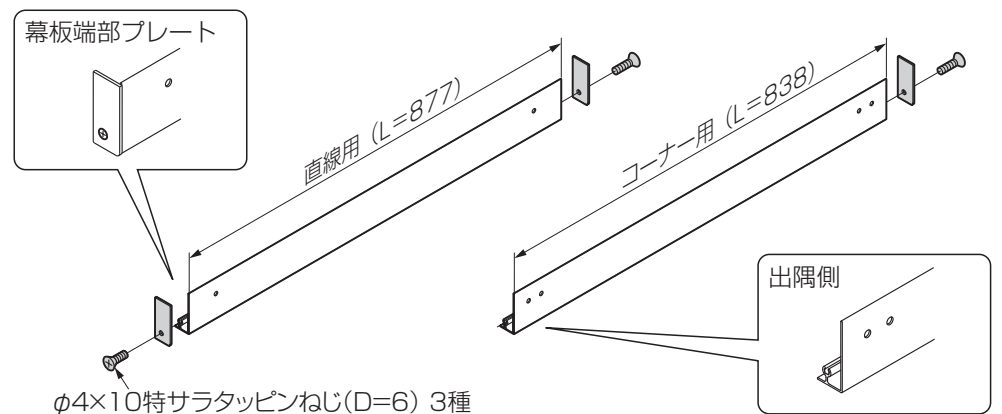



- ③ 幕板(直線用)を取付けた後に、幕  
板(コーナー用)の取付け

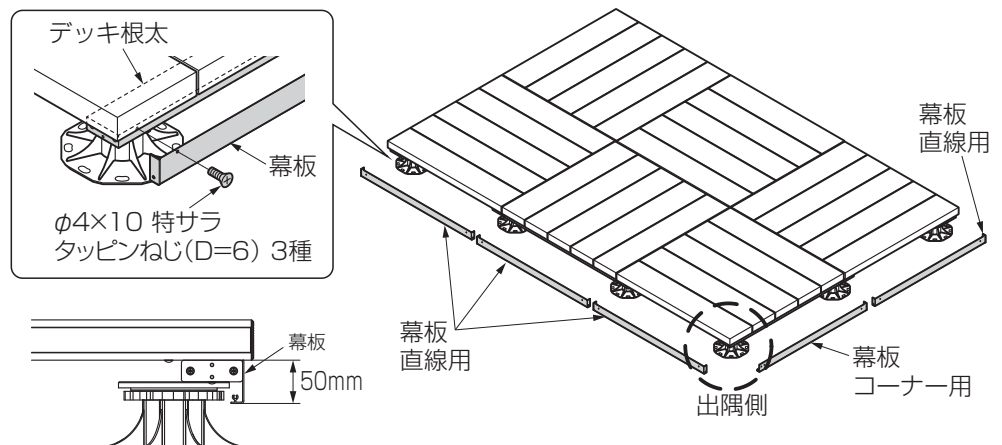

●幕板はデッキ根太の下穴位  
置に合わせてねじで取付け  
てください。

## 5 入隅納まりの施工

※標準納まりとレベルアジャスターの配置が異なりますので  
注意して施工してください。



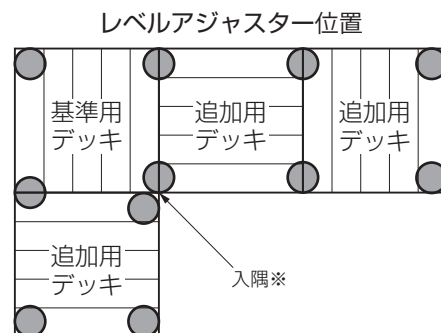
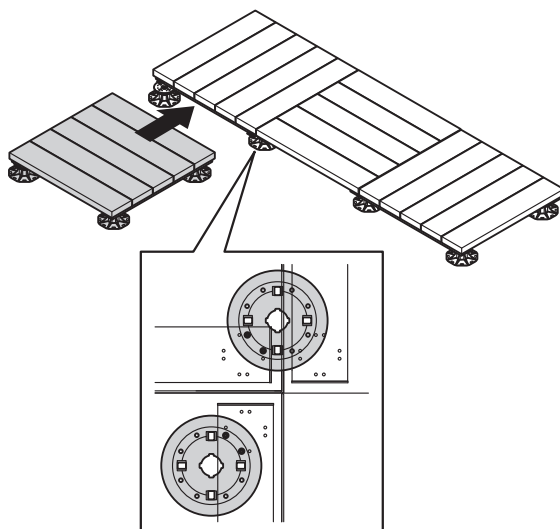


※入隅部にはレベルアジャスターが2個必要です。  
左図のように干渉しないよう取付け位置を確認  
してから施工してください。

デッキ  
モジュール

### □ ヘッドプレート取付位置の確認

- 下図はデッキモジュールを裏返した場合のヘッドプレート取付位置を示します。
- 基準用デッキ、追加用デッキでヘッドプレートの取付位置が変わるため注意して取付けてください。




- 施工手順を確認したい場合は、  
施工動画をご確認ください。






入隅納まり  
/施工動画

## 6 段差納まりの施工

※標準納まりとレベルアジャスターの配置が異なりますので注意して施工してください。

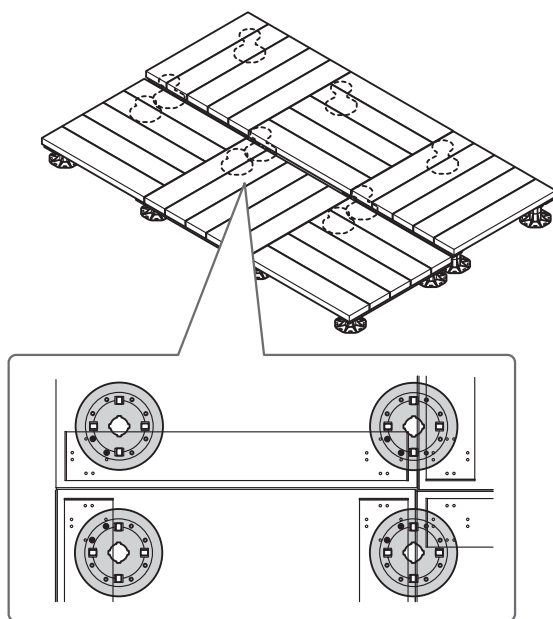


レベルアジャスター位置

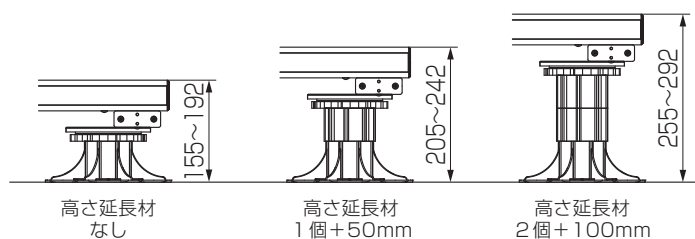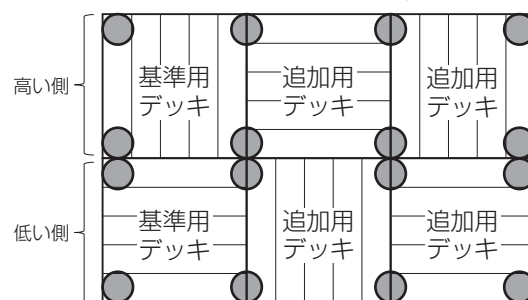


※高さの違うデッキモジュールの場合は、レベルアジャスターを別々に配置してください。

## 7 レベルアジャスターの固定

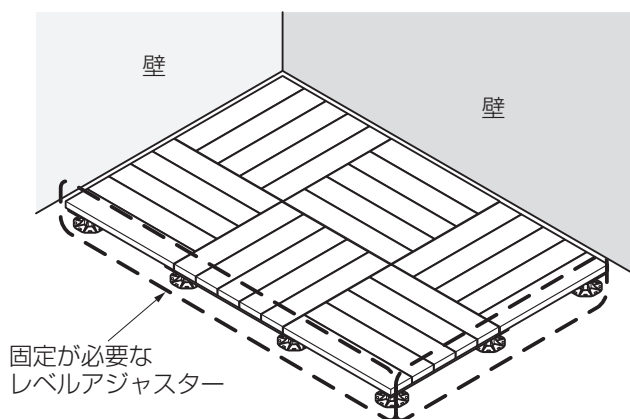


土や芝の場合

- レベルアジャスター本体の手前側の穴にペグを斜めから打ち込んでください。
- ※レベルアジャスター 1個につき1本のペグが必要です。

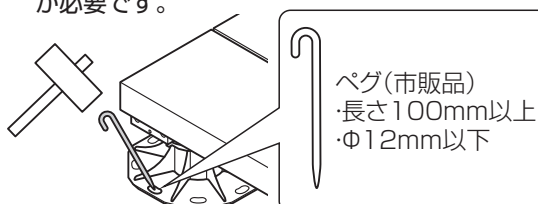


コンクリートの場合

- レベルアジャスターの裏側に屋外用途で使える接着剤(市販品)を塗布し固定してください。
- 接着剤を塗布した後はレベルアジャスターを引きずらないように注意して、ゆっくりと地面に置いてください。

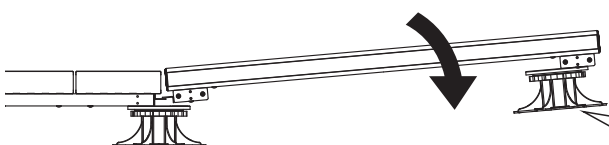


※接着剤の代わりにコンクリート面用の両面テープを使って固定することも可能です。  
推奨：3M社製／粗面用両面テープ（品番KPR-19R）

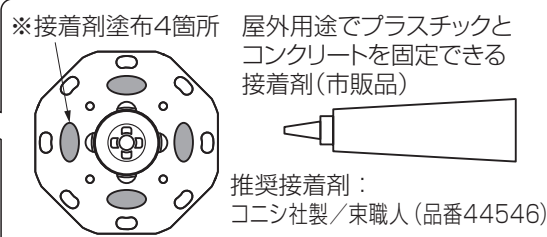


# フレームモジュール編

## ●構成図

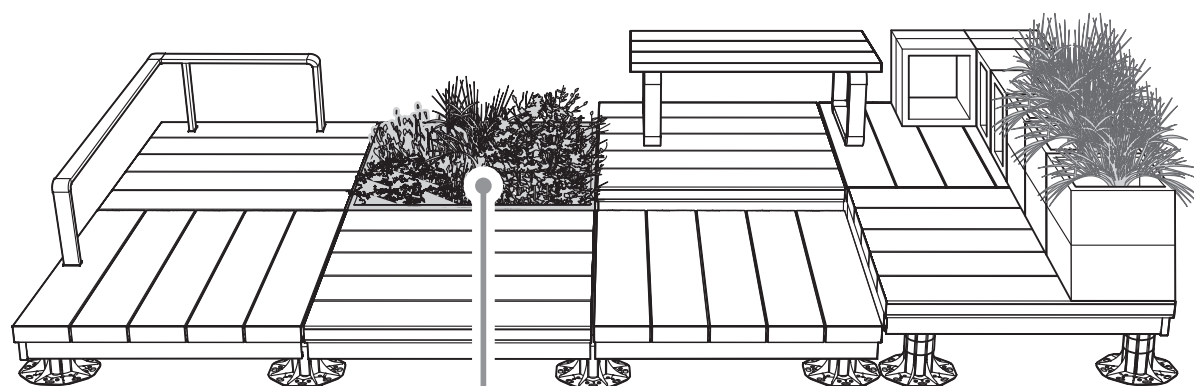

### フレームモジュール

サイズ：幅900×奥行450×高145

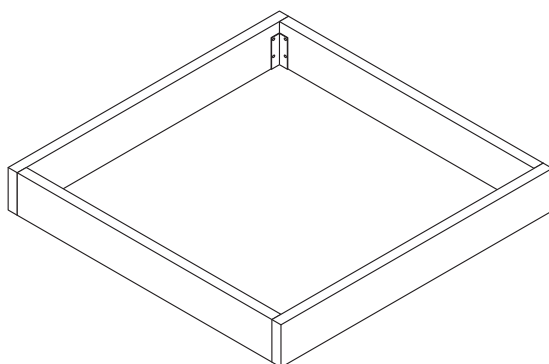

- フレームモジュールには高さ調整機能はありません。できるだけ平らな場所に設置してください。地面に凹凸がある場合は屋外用スペーサー(市販品)を使って調整してください。
- フレームモジュールを切り詰めた場合は、屋外用のシリコン系接着剤(推奨:セメダインスーパーX)でフレーム用キャップを取付けてください。

フレーム  
モジュール

| フレーム/ベンチ用キャップ |     | オプション |
|---------------|-----|-------|
| 名 称           | 略 図 | 員 数   |
| フレーム/ベンチ用キャップ |     | 4     |

## 1 梱包明細

| フレームモジュールセット |     |     |
|--------------|-----|-----|
| 名 称          | 略 図 | 員 数 |
| フレーム材A       |     | 2   |
| フレーム材B       |     | 2   |

| 施工マニュアル      |       |      |
|--------------|-------|------|
| 名 称          | 員 数   |      |
|              | 外構業者用 | DIY用 |
| 取付説明書(外構業者用) | 1     | —    |
| 取付説明書(DIY用)  | —     | 1    |
| 取扱説明書        | 1     | —    |



| フレームモジュールセット         |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| 名 称                  | 略 図 | 員 数 |
| フレーム用コーナー金具          |     | 4   |
| カールPCプラグ緑PC7-25      |     | 16  |
| φ4×12(+)/薄平タッピンねじ 1種 |     | 16  |

## 2 フレームモジュールの組立て

- ①フレーム材4枚の両端部にカー  
ルPCプラグ緑PC7-25を取付け

●ハンマーなどを使って樹脂ブ  
ラグがデッキ材と平らになるま  
で叩き込んでください。


カールPCプラグ  
緑PC7-25

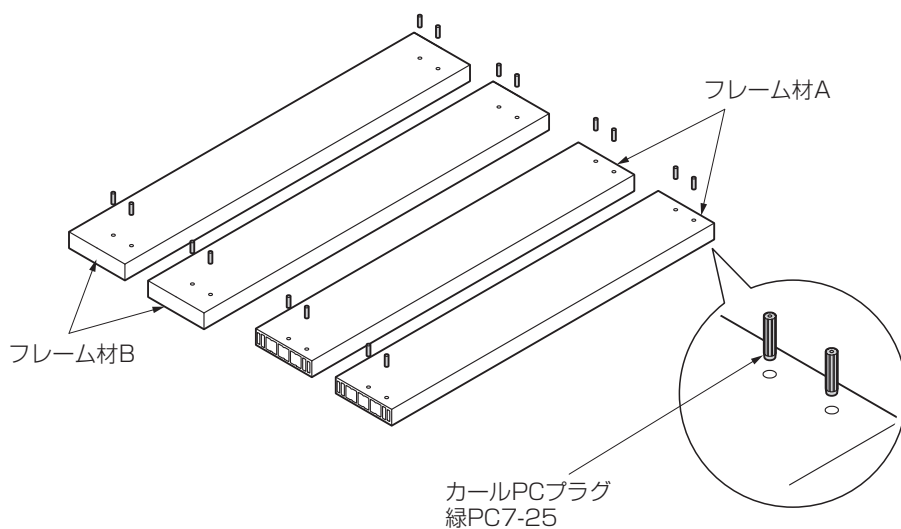

- ②フレーム材Aの両端部にフレーム  
用コーナー金具をねじで取付け



フレーム用  
コーナー金具

φ4×12(+)  
薄平  
タッピンねじ 1種

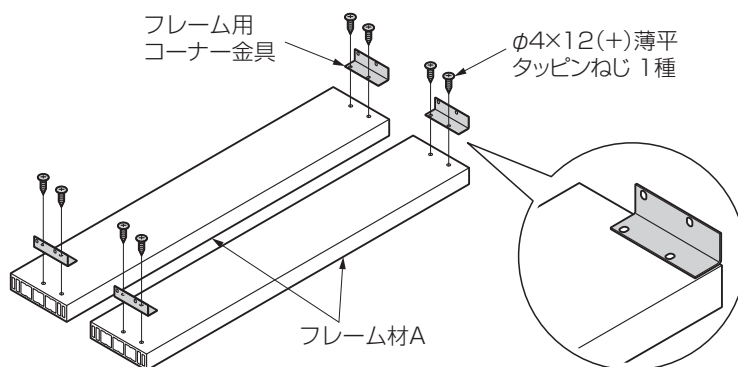


- ③フレーム材を枠状に配置してフ  
レーム用コーナー金具とフレーム  
材Bをねじで取付け

●コーナーが直角になるように  
調整しながらねじを固定してく  
ださい。

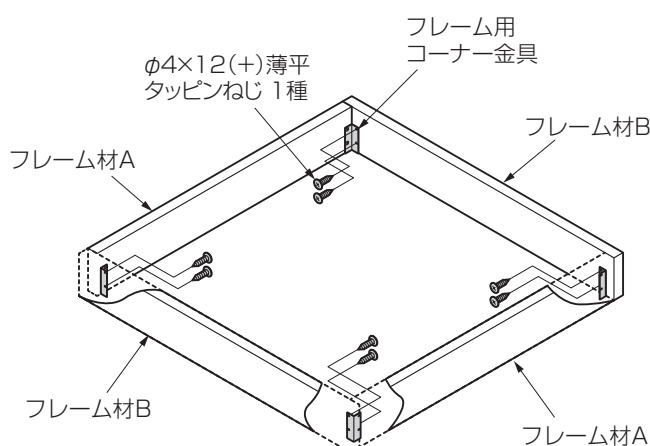

- ④フレームの内側に不織布(市販品)  
を敷き、土や肥料をいれる

●不織布(市販品)および土や肥  
料は育てる植物にあわせて、  
お施主様ご自身で入れてくだ  
さい。

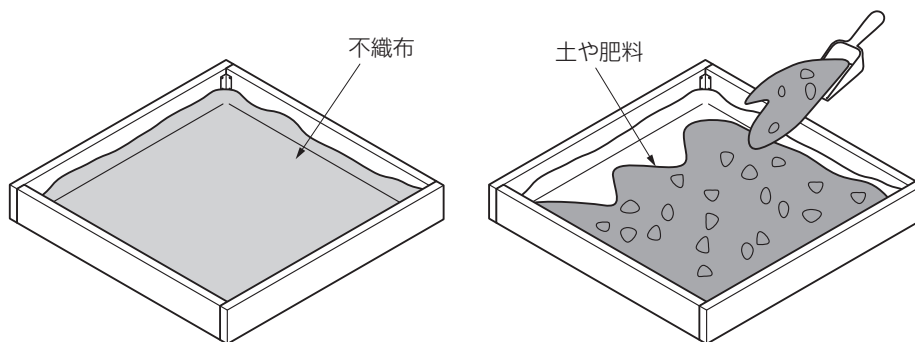


フレームモジュールの内側へ不織布  
(市販品)を敷いてください。

植える植物に合わせて、土や肥料を  
フレーム内に入れてください。


# ベンチモジュール編

## ●構成図

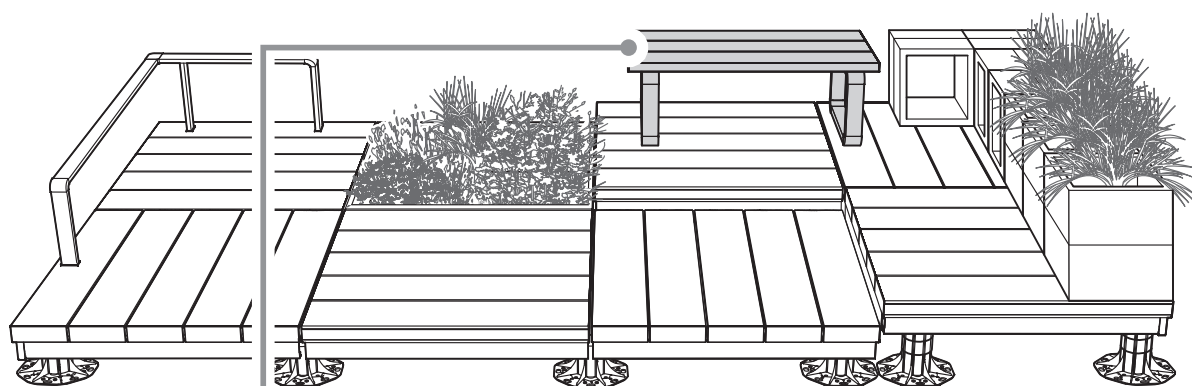

### ベンチモジュール

サイズ：幅900×奥行445×高290

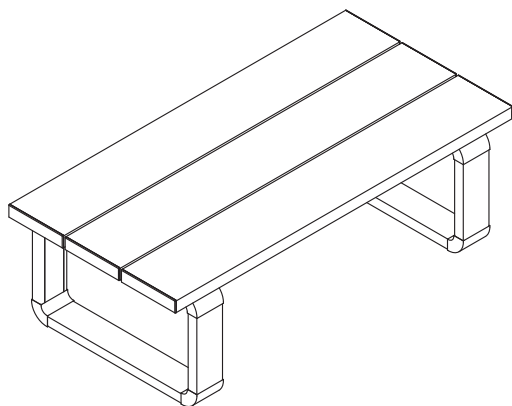

- ベンチモジュールには高さ調整機能はありません。できるだけ平らな場所に設置してください
- ベンチモジュールを切り詰めた場合は、屋外用のシリコン系接着剤(推奨:セメダインスーパーX)でベンチ用キャップを取付けてください。

| フレーム/ベンチ用キャップ |     | オプション |
|---------------|-----|-------|
| 名 称           | 略 図 | 員 数   |
| フレーム/ベンチ用キャップ |     | 4     |

モジュール  
ベンチ

## 1 梱包明細

| 座面セット     |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 名 称       | 略 図 | 員 数 |
| ベンチ座面     |     | 3   |
| ベンチ座面用補強材 |     | 1   |

| 脚ユニット                |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| 名 称                  | 略 図 | 員 数 |
| ベンチ脚ユニット             |     | 2   |
| カールPCプラグ緑 PC7-25     |     | 14  |
| φ4×40(+)+トラスタピンねじ 1種 |     | 14  |

| 施工マニュアル      |       |      |
|--------------|-------|------|
| 名 称          | 員 数   |      |
|              | 外構業者用 | DIY用 |
| 取付説明書(外構業者用) | 1     | —    |
| 取付説明書(DIY用)  | —     | 1    |
| 取扱説明書        | 1     | —    |





## 2 ベンチモジュールの組立て


- ①ベンチ座面を3枚並べて、A部、B部にカールPCプラグ緑PC7-25を取付け

●ハンマーなどを使って樹脂プラグがデッキ材と平らになるまで叩き込んでください。

カールPCプラグ  
緑PC7-25

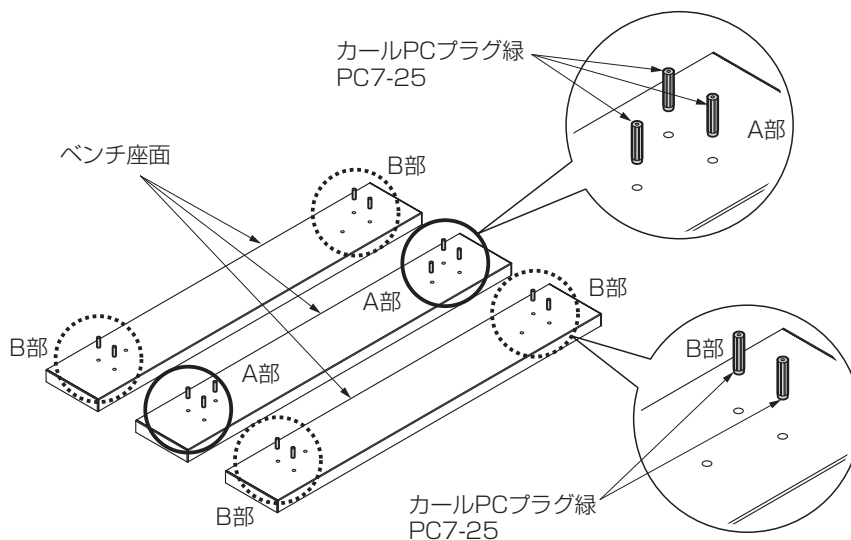



- ②ベンチ座面に脚ユニットをねじで取付け

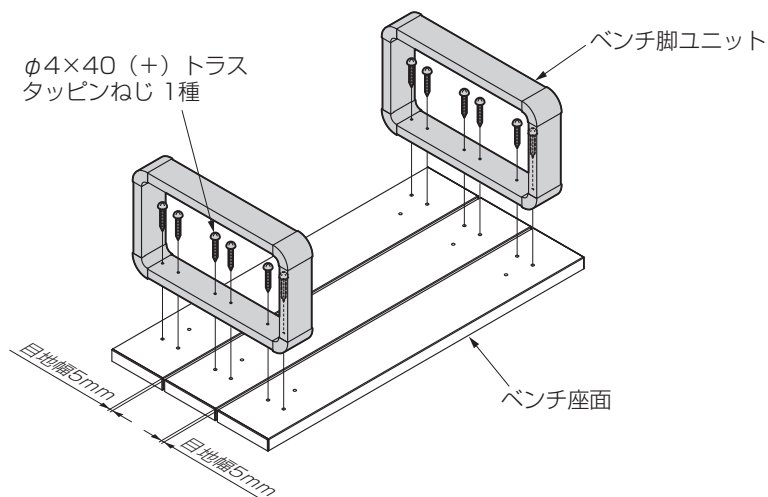


- ③中央のベンチ材にベンチ用補強材をねじで取付け

●コンクリートの上などデッキ以外で使用する場合はキズが付かないよう下枠にゴム脚(市販品)などを取付けてください。

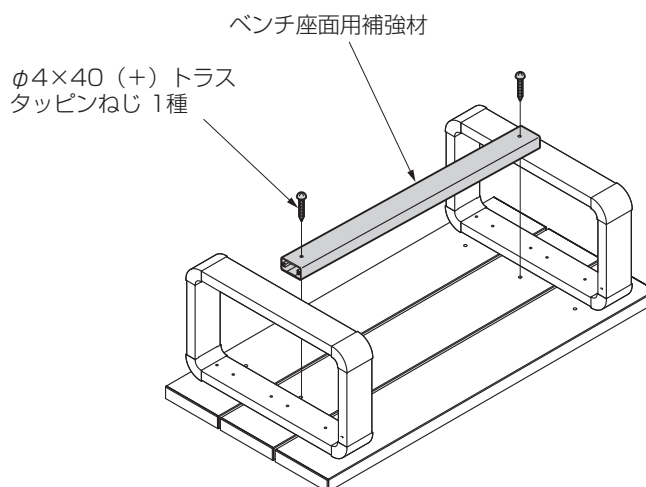


# レールモジュール編

## ●構成図

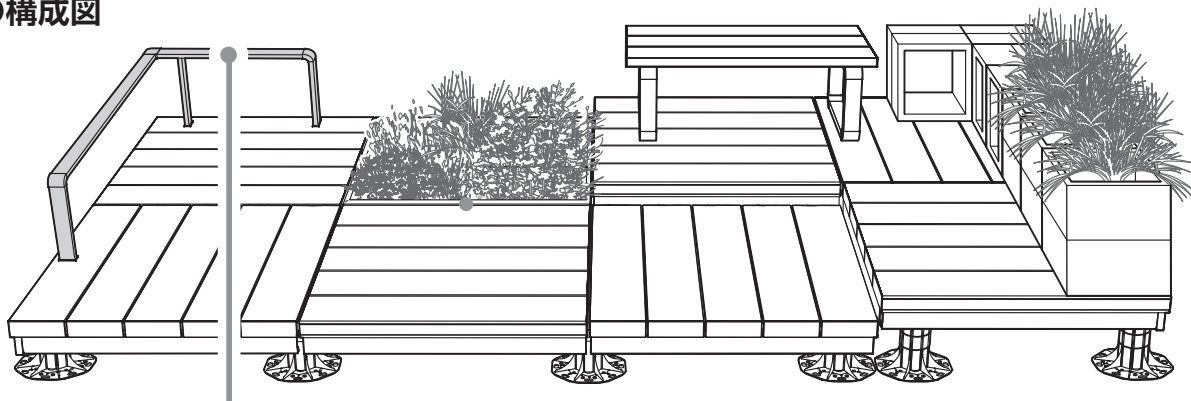


### レールモジュール

サイズ：幅1338×奥行702.5×高290

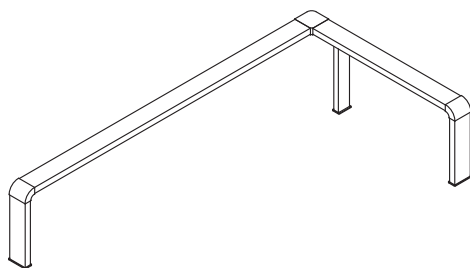


●レールモジュールに間接照明を取付ける場合は、別紙EXM235「モジュールガーデンDC12V照明用取付説明書」を参照してください。

●レールモジュールは左右に組み変えが可能です。デッキのレイアウトに合わせて向きを選んでください。



左向き



右向き

## 1 梱包明細

| レール材セット  |     |     |
|----------|-----|-----|
| 名 称      | 略 図 | 員 数 |
| 端部柱      |     | 2   |
| 中間柱      |     | 1   |
| レール材A    |     | 1   |
| レール材B    |     | 1   |
| レール材カバーA |     | 1   |
| レール材カバーB |     | 1   |

| レール部品セット |     |     |
|----------|-----|-----|
| 名 称      | 略 図 | 員 数 |
| 継手ベース    |     | 2   |
| 継手カバー    |     | 2   |

| レール部品セット             |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| 名 称                  | 略 図 | 員 数 |
| 連結継手(L字用)            |     | 1   |
| 中間柱取付金具              |     | 1   |
| 中間柱取付裏板              |     | 1   |
| 端部柱用ステー              |     | 2   |
| 中間柱用ステー              |     | 1   |
| φ5×12(+ )トラス小ねじ      |     | 12  |
| φ5×14 (+)ナベタッピンねじ1種  |     | 4   |
| φ5×12(+ )特サラタッピンねじ1種 |     | 8   |
| M5×10 (+)サラ小ねじ       |     | 2   |
| M8×60 (+)ナベ小ねじ       |     | 3   |
| M8 平座金               |     | 3   |
| M8 セリート付フランジナット      |     | 3   |

| 施工マニュアル      |       |      |
|--------------|-------|------|
| 名 称          | 員 数   |      |
|              | 外構業者用 | DIY用 |
| 取付説明書(外構業者用) | 1     | —    |
| 取付説明書(DIY用)  | —     | 1    |
| 取扱説明書        | 1     | —    |


モジュール

## 2 レールモジュールの組立て


※本図は左向きに組立てた場合を示します。  
右向きの場合は左右対称に作業をしてください。

- レールモジュールの短辺が必ずデッキの向きと並行になるよう設置してください。

- 壁際へレールモジュールを設置する場合、壁から100mm以上あけてください。



左向きの場合






右向きの場合





※スパナや六角レンチを使って柱を固定するために必要な寸法です。

### □ レール材の組み立て


- ①継手ベースに端部柱とレール材AまたはBをねじで取付け

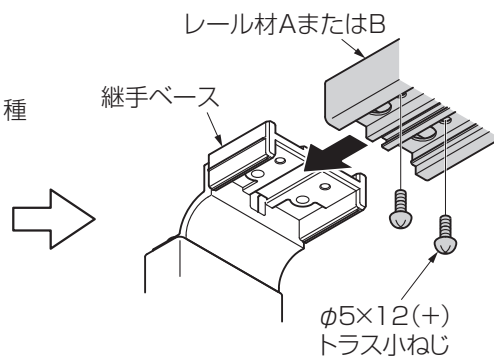




- ②両端の継手ベースに継手カバーを被せて、下側からねじで取付け

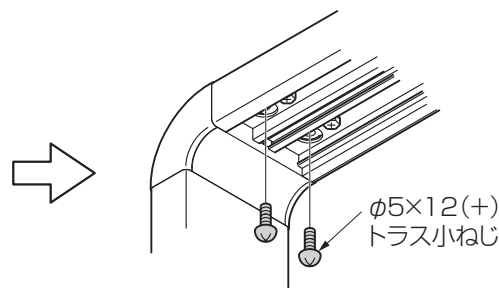


- ③中間柱に中間柱取付金具をねじで取付け



- ④中間柱取付裏板をレール材Aへ通して、中間柱取付金具をねじで取付け

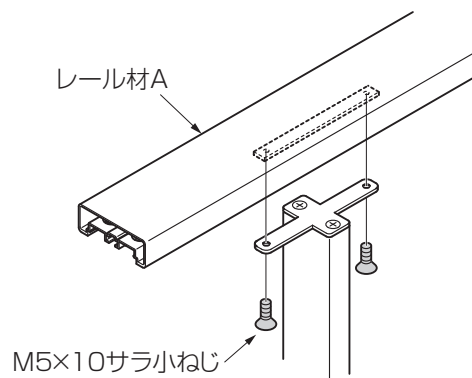
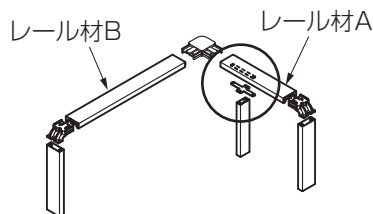


- 端部柱と中間柱間の内々寸法が510mmになるように固定してください。





## 2 レールモジュールの組立て

⑤連結継手(L字用)にレール材Aとレール材Bを通してねじで取付け

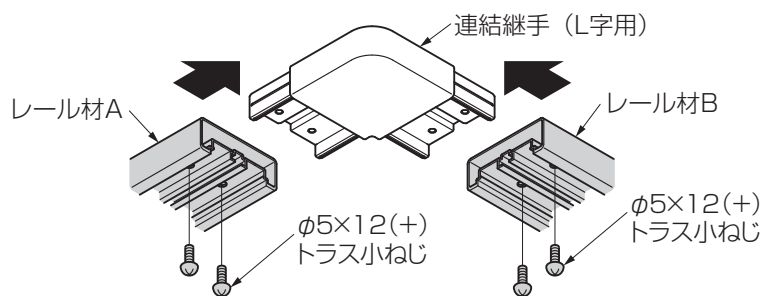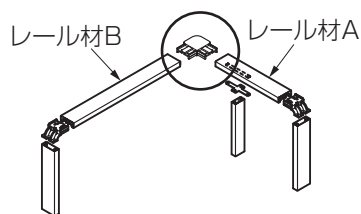



⑥端部柱用ステー、中間柱用ステーにM8×60(+)ナベ小ねじを締め込んで、柱下側からねじで取付け

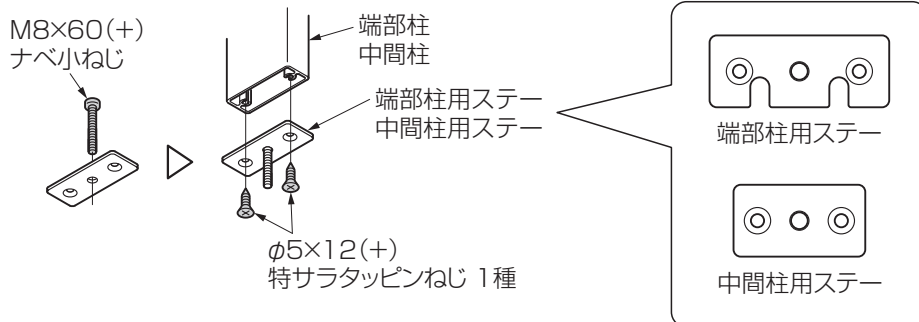

## 3 デッキモジュールへの取り付け

①柱取付用下穴φ10を3ヶ所に加工



●下穴φ10はデッキモジュールを貫通して穴をあけてください。

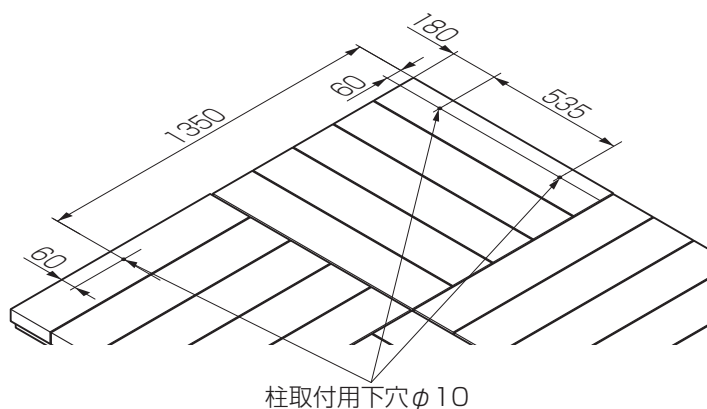

②デッキモジュールの下穴に各柱下側のねじを差込み、平座金とナットで固定

③レールの下側から各レール材カバーを取付け

●デッキの下側から六角レンチでナットをしっかりと締め込んでください。

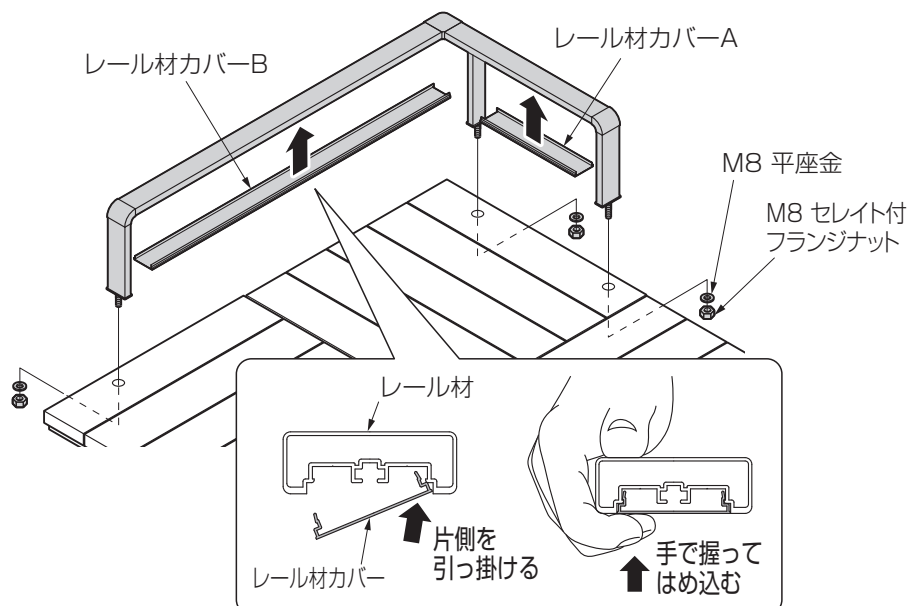

メモ

[illegible]