

## 「カビ止めシーラー」 施工要領書

四国化成建材株式会社

四国化成の製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

未永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき、正しい施工をお願いします。

- 施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと、不具合発生の原因となる事があります。

### 1. 適応下地について

- ・古い内壁（強度のある聚楽壁、土壁等）
- ・古い外壁（水性タイプの吹付けリシン等）

### 2. 用途

- ・カビが発生した場合の処理用シーラー（内・外装用）



1.5kg入

4kg入

### 3. 標準仕様

主成分	アクリルエマルジョン
色	乳白色
塗布方法	●原液は薄めず、よく振ってから使用してください。 ●カビが生えている壁面に直接本品を塗り付けてください。 ※カビを予め除去する必要はございません。 ●ウールローラー又は刷毛で縦、横に丁寧に塗り付けてください。 ※吹付け施工は絶対にしないでください。 ※本品乾燥後は、各下塗材、上塗材を用いて塗り替えを行ってください。
標準塗布面積	1.5kg 7～10㎡ 4kg 20～26㎡
乾燥時間	1～2時間（20℃）
包装	1.5kg ポリ瓶×6本入り 4kg ポリ瓶×4本入り
有効期限（使用期限）	3年

## &lt;施工上の注意&gt;

- ・ 下地は乾燥させ、付着しているゴミ、ホコリ、汚れ等は除去してください。
- ・ 塗り替えの場合は、旧塗膜の活膜は残して、劣化塗膜は除去してください。
- ・ 釘などでサビの恐れがある箇所にはサビ止めを施してください。
- ・ 施工後、気温 5°C以下になる恐れがある場合は施工は避けてください。
- ・ 夏場の直射日光下の作業は避けてください。
- ・ 降雨、降雪、強風時及び施工後、気温 0°C以下になる恐れがある場合は施工を避けてください。
- ・ 道具類は使用后すぐ水で洗い落してください。
- ・ 40°C以上の高温や 5°C以下での保管は避けてください。

## &lt;安全に関するご注意&gt;

・ 製品の特性を十分にご理解いただき、正しくかつ安全にご使用いただくために、次の事項にご注意ください。より詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

## [取扱上の注意]

1. 子供の手の届かないところに保管してください。
2. 指定された材料以外を混合しないでください。
3. 作業中は目、皮膚への接触を防止するため、状況に応じて保護眼鏡、保護マスク、保護手袋を着用してください。
4. 作業中は換気を行ってください。
5. 目に入った場合には、多量の水で洗い、医師の診断を受けてください。
6. 誤って飲み込んだ場合には、ただちに医師の診断を受けてください。
7. 作業後は手洗い、うがいをしてください。汚れた作業服は洗濯してください。
8. 空容器の処理は、可燃物、不燃物に仕分けして産業廃棄物処理業者に依頼してください。
9. 残さ・残液〔ボンドなど〕は下水・河川・池・井戸・地下水などを汚染するおそれのある場所には廃棄しないでください。

(参考：内装における施工手順の例)


カビが発生




「カビ止めシーラー」を塗布



「エコ美ウォール透湿タイプ」を塗布

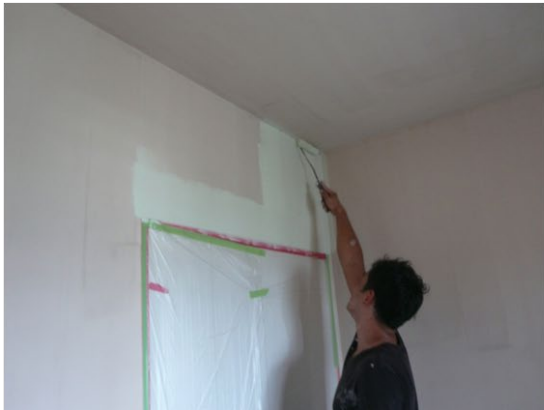

完成！

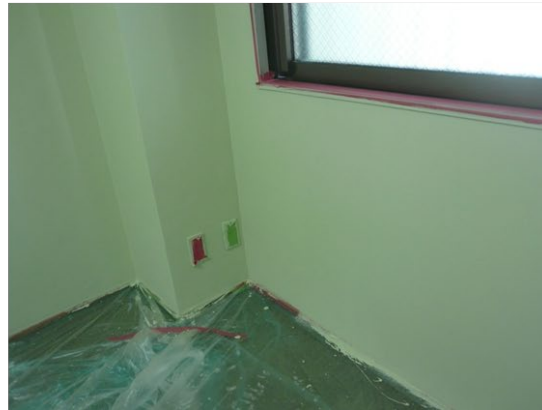

以上