


# Lawn Gardener

# ローンガードナー LG-08S 歩行者用


## 仕様

ローンガードナー	グリーン / 品番: LG-08S
用途	公園・遊具周り・校庭・駐輪場・庭園・史跡 遊歩道・ゴルフ場・床材(室内)
寸法	535×535×14mm (1㎡=4枚使用)
材質	EVA(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)耐候剤入

※製造ロットにより色味に誤差が生じます。あらかじめご了承ください。  
※デザイン仕様は、製品改善のため、予告なく変更する場合があります。



梱包形態 20枚/束

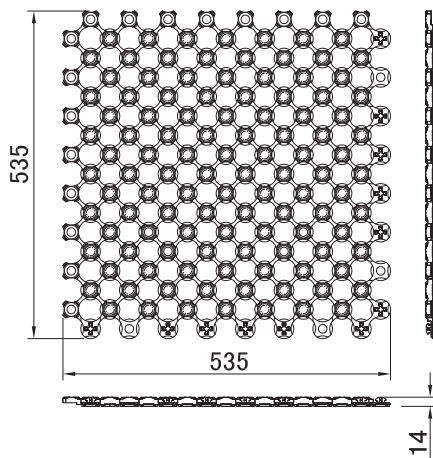


## ローンガードナー LG-08S固定用

フットロング	グリーン / 品番: FT-15
寸法	φ19×150mm


※1㎡あたり16本付属



フットロングFT-15



## ローンガードナーLG-08S設置・施工方法 【芝植付け後】

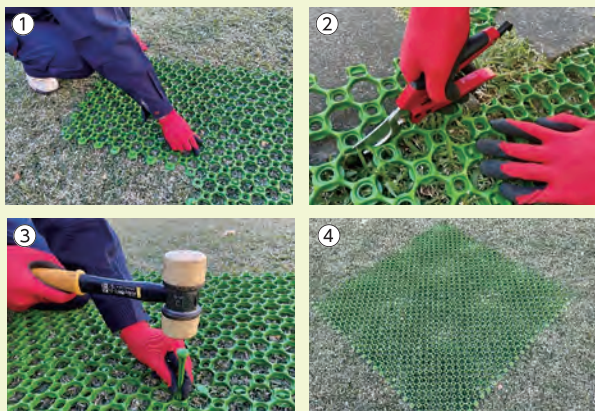


- ①ローンガードナーを同じ方向で連結していきます。※1
- ②本体がはみ出した部分は、剪定バサミ等でカットします。
- ③フットロングをジョイント部の穴に打込んでいきます。打込みピンの数はローンガードナー1枚につき4~6本が目安です。※2
- ④最後に全体を確認して、ピンの打ち込みが甘い箇所やローンガードナーが浮き上がっている場所を修正してください。※3

### ●施工上のポイント

- ※1 特に大規模で設置をする場所では、コンパネや地面等、堅い場所の上で2㎡ずつ連結をしてから二人で設置場所へ運び、全体を連結すると作業がはかどります。
  - ※2 外周部やカットをした場所にはめくれを防ぐため、多めにフットロングを打込んでください。
  - ※3 凸凹のある場所、法面、築山等には製品の浮上がりやズレを押さえるためなるべく多くフットロングを打込んでください。
- ※施工後は芝生育成のため灌水、肥料等を十分与えて管理を行ってください。


### ●フットロング打設のポイント

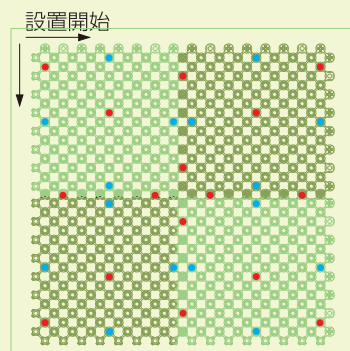

- ・青丸は赤丸以外に打設を推奨する目安です。(青丸全てに打設する必要はありません)

- ・本体の角と角が結合する場所に打ち込んでください。
- ・使用目安は、1枚につき4~6本です。
- ・ローンガードナーの浮きか気になる場所や端部には、多めにフットロングを打込んでください。
- ・赤丸は最低限打設が必要な箇所となります。

## ローンガードナー LG-08S施工断面図

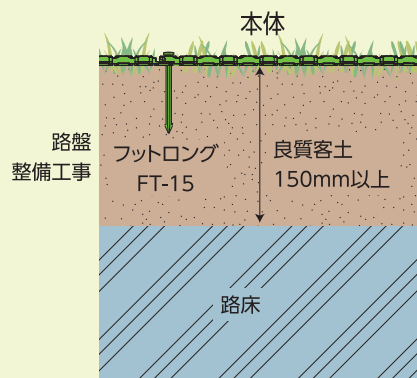

# 四国化成建材株式会社

首都圏 043-306-4402 大阪 06-6339-4111 四国 0877-58-5211

本社: 香川県丸亀市土器町東8-537-1

<https://kenzai.shikoku.co.jp>

2022年11月