



すべり止めテープ

'98.10改訂

ノンスリップテープ

(一般屋外用・重歩行用)

取付・取扱説明書

四国化成のノンスリップテープをお買いあげいただきありがとうございました。末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。



施工上の注意事項

1. 屋外施工では天候に十分注意し、降雨、強風時の施工はさけてください。
2. 接着剤が乾燥しきらないうちに雨にあてないでください。乾燥時間は夏期で約10分、冬期で約20分を目安にしてください。
3. 気温が10℃以下で施工をする場合は、ドライヤー等で裏面の糊を暖めてからご使用ください。ただし、施工後、気温が5℃以下になる恐れがある場合は施工をさけてください。
4. 夏期炎天下での施工は、接着剤の乾燥が促進されますので、接着剤の塗布後、早めに施工してください。
5. 接着剤が肌に付着しないようゴム手袋を使用し、万一肌に付着した場合は、すみやかに拭き取り石けんと水でよく洗い落としてください。
6. 材料は直射日光、雨水のあたる場所、湿気の高い所、高温(40℃以上)、低温(0℃以下)での保管はさけてください。
7. この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

施工面と接着剤<シーラントN-3K>の塗布

1. 一般屋外用を施工される場合は、次の施工面の場合に接着剤を必ず塗ってください。
 - 多孔質特殊タイル
 - モルタル・木材等で表面処理(塗装)されてない多孔質面※事前にテスト施工されますことをお勧めします。
2. 重歩行用を施工される場合は、すべての施工面に接着剤を必ず塗ってください。


施工に必要なもの

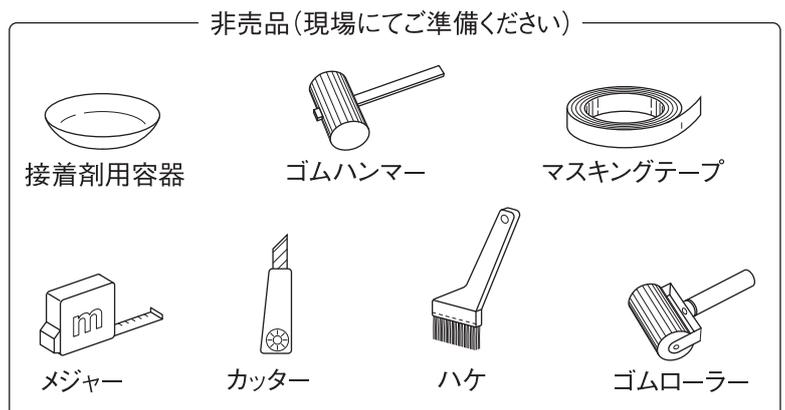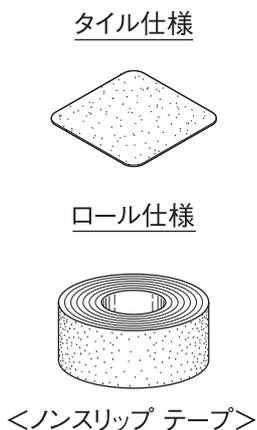

施工の手順



1 施工面の掃除

施工面のゴミ、ホコリ、水分を拭き取り乾燥させてください。
油が付着している場合は、洗剤とブラシを併用して完全に洗浄してください。
洗浄が不十分な場合は、はがれの原因となります。

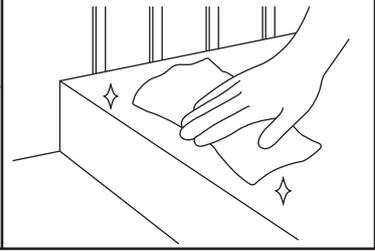


2 ノンスリップ テープの裁断

ロール仕様の場合は、〈ノンスリップテープ〉を必要な長さにカッターナイフ等で裏面から裁断してください。
※角を丸くカットすると、より一層はがれにくくなります。

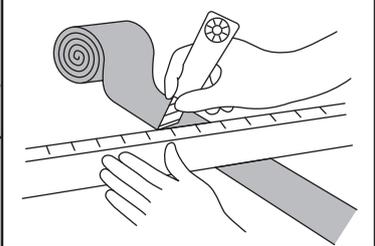


3 位置決めとマスキング

〈ノンスリップテープ〉の位置を決め、両側に接着剤はみ出し防止のマスキングをしてください。

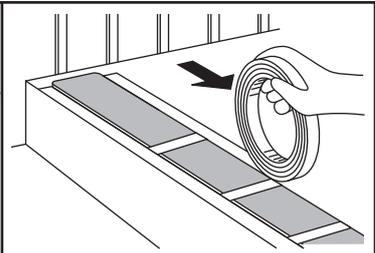



4 接着剤の塗布と乾燥

施工面にハケ等を使用し、均一に塗布してください。
指先で触れ、指につかない状態まで乾燥させてください。
(※乾燥時間：夏期で約10分、冬期で約20分)

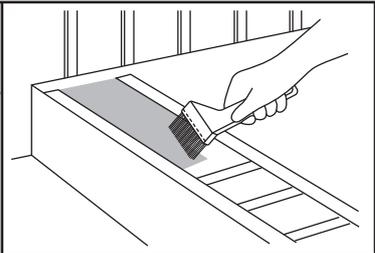

5 貼りつけと圧着

施工面の乾燥を確認後ライナー紙をはがし、裏面に触れないように注意して貼りつけてください。よく接着させるためゴムローラー、ゴムハンマーなどで押えてください。
※通行量の多い場所へ貼る場合は接着剤(ゴム系・アクリル樹脂系・エポキシ系等)を〈ノンスリップテープ〉の回りに塗ってください。

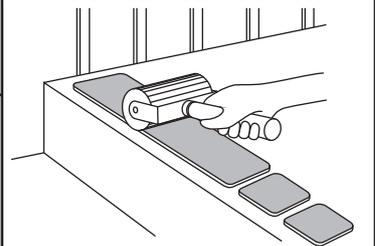

お客様へ…

いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付・取扱説明書は大切に保管してください。
2.  **注意** 人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。
素足で直接触れますとケガをする場合があります。
3. 〈ノンスリップテープ〉本体の表面がなめらかになった場合には、十分なすべり止め効果が得られませんので早めに張り替えてください。
4. 残った接着剤は産業廃棄物(廃油と廃プラスチック類の混合物)として許可を受けた専門業者に委託してください。

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。