カポット 取扱説明書

この度は、福彫表札をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に、この説明書をお読みいただき末永くご愛用ください。お読みになったあとは、紛失されませぬよう保管してください。

はじめに

カポットは元の表札の側面をきれいに覆うため、少し大きめに作られています。壁面の凹凸などによって、
元の表札との間に"すき間"が生じる場合は、両面テープを複数枚重ねたり、接着剤を厚塗りするなどして調整してください。

接着剤で取付け

❶取付面をよくカラ拭きして下さい。

❷表札の裏面に接着剤を点付けし圧着して取付けます。

❸接着剤が固まるまで、固定・防水して下さい。

※一時的な固定のために両面テープ(有料)を併用して頂くとより簡単に取付ける事ができます。



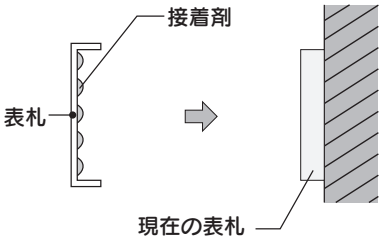

両面テープと接着剤で取付け

※両面テープ仕様は有料オプションです。

❶取付面をよくカラ拭きして下さい。

❷両面テープの周囲に接着剤を点付けし、圧着して取付けます。(両面テープは接着剤が硬化するまでの仮止め用です。)

※接着剤が固まるまでは念のため固定・防水する事をおすすめ致します。



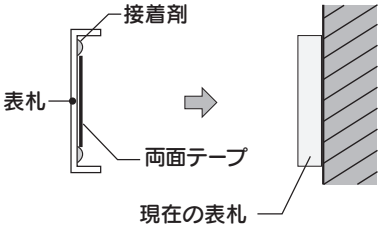

接着剤について 取付の際の接着剤は別途市販のウルトラ多用途S·U クリアー(コニシ株式会社製)をお勧めします。

⚠ 注 意

- この製品に、ぶら下がらないで下さい。変形したり、破損し、思わぬけがをする事があります。
- 通路の頭上には取付けないで下さい。出っ張りに当たってけがをする恐れがあります。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃しないでください。変色、キズ、破損、塗装はくりをおこす恐れがあります。

●商品についてのお問い合わせ

株式会社 福彫
福岡県春日市春日6丁目61番地 URL:https://www.fukucyo.co.jp
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282 E-mail:info@fukucyo.co.jp