

【コマ(パッキン)の交換方法】

! 止水栓を止めてから作業を行なってください

交換の際は市販のコマ(パッキン)をお求めください。

◆パッキン 

ガーデンフォーセット用：直径14ミリ
コマ用パッキン(水栓13用)

【お手入れ時のご注意】

- 水栓の清掃は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。それでも落ちないときは、水ぶきし最後にからぶきしてください。
- 研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面を傷つける恐れがあるため使用しないでください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は使用しないでください。

EASY FAUCET

取扱取付説明書

施工後は本書を、お施主様にお渡しください。

【使用上のご注意】

- !** ○ 冬季凍結の恐れのある日には、器具の破損防止のため、蛇口や水栓柱を毛布やボロ布で巻き、上からビニールなどをかぶせてください。凍結防止となり蛇口や給水管の破損を軽減します。また、少量の水(1分間に牛乳瓶1本程度)を出しっ放しにしておく「流動方式」や、不凍栓の設置による蛇口・給水管の水抜きを行なう等、地域や気候に応じた凍結防止対策を行ってください。(技術的なことは水道工事店にご相談ください。)
- ハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こす恐れがありますので、ゆっくり操作してください。家財等を濡らす恐れがあります。
- 専門業者以外の方は分解したり、修理・改造は行なわないでください。ケガや故障・破損の原因となります。
- 水道水以外では使用しないでください。機能低下や破損の原因となります。


【蛇口の取付け方法】

! 止水栓を止めてから作業を行なってください。

蛇口を交換する場合は、古い蛇口を左に回してはずします。次に配管内のゴミを取り除くために、1分程度勢いよく通水(フラッシング)を行ってください。また、新規に設置する場合も同様に通水を行いゴミを取り除いてください。

! 配管内のゴミが残っているとパッキンを傷つけ、水漏れの原因になります。


1 簡単取付けアダプターにシールテープを巻いて水栓柱に固定します。

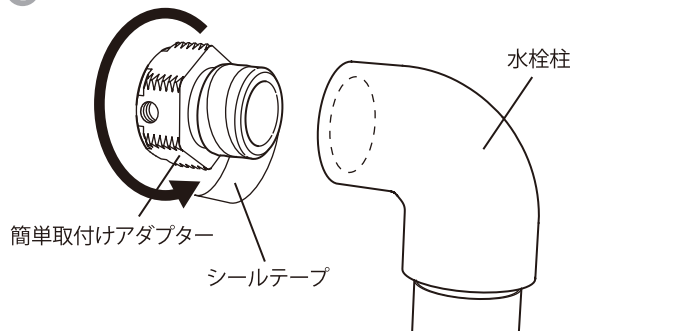

2 送り座を蛇口本体側に差し込みます。その状態のまま、本体を水栓柱側の簡単取付けアダプターに差し込みます。


※本体と簡単取付けアダプターの隙間がなくなるよう、一番奥まで差し込んでください。

※差し込みが不十分な場合は、漏水の原因となります。

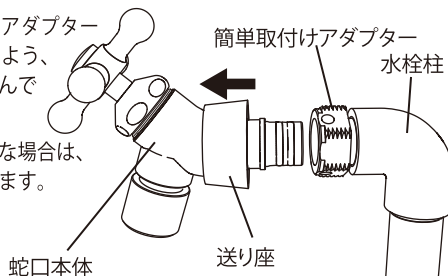


3 本体の吐水口が下向きになるように位置決めし、3個の止めネジを締め付けます。

※止めネジは、強く締め付けてください。
※止めネジの締め忘れや、締め付けが不十分な場合は、漏水の原因となります。

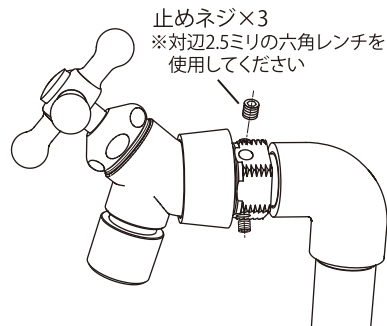

4 送り座を回して簡単取付けアダプターに取り付けます。※送り座と水栓柱の隙間がなくなるよう、手で十分に締め付けてください。

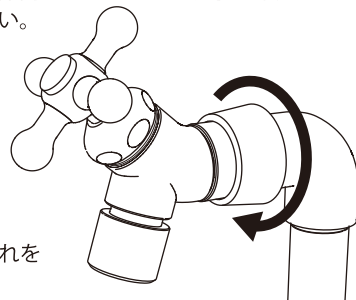

ファインバブルアダプター


取扱取付説明書

施工後は本書を、お施主様にお渡してください。



【使用上のご注意】




- ファインバブルアダプターは、G1/2 規格の蛇口のみに取り付けできます。

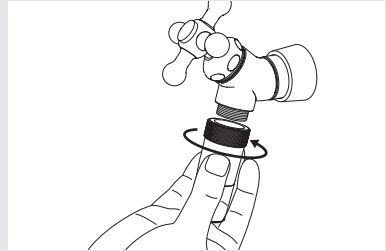

- ファインバブルアダプターは、凍害破損しやすいため、気温が5℃以下になる場合は、付属の整流器に付け替えてご使用ください。

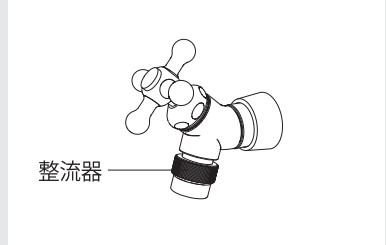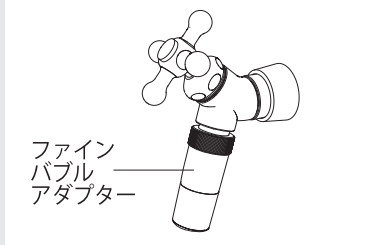

- ホース用アダプターを利用する場合は、アダプターの下部を付け替えてください。

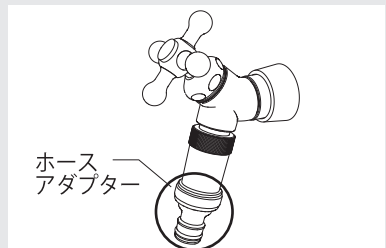

【使用上のご注意】

- 専門業者以外の方は分解したり、修理・改造は行なわないでください。ケガや故障・破損の原因となります。
- 水道水以外では使用しないでください。機能低下や破損の原因となります。

【お手入れ時のご注意】

- 水栓の清掃は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。それでも落ちないときは、水ぶきし最後にからぶきしてください。
- 研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面を傷つける恐れがあるため使用しないでください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は使用しないでください。