

サインストッパー

取付・取扱説明書

四国化成のサインストッパーをお買いあげいただきありがとうございました。
未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工
とご使用をお願いします。


施工上の注意事項

製品は、施工時の取扱によっては思わぬトラブルの原因となりますので、施工にあたっては次のような点
を注意してください。

1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用
を避けていただくか、十分に水洗いしたものを使用してください。
2. 施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
3. 施工完了後に取付け作業をしたねじ類の締め具合をもう一度確かめてください。
4. この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

施工の前に


ダンボールケースには、下記の商品が梱包されていますので、部品をお確かめください。

梱包名称	部品名称	形 状	個 数	備 考
サインストッパー SC	本 体		2	「STOP」印刷 黒プレート付
	接 着 剤		1	
	六 角 ボ ル ト		4	M10× 50-
	座 金		4	M10用
	グリップアンカー		4	M10用
	取付・取扱説明書		1	


施工の手順

1 設置場所

アスファルトなど、コンクリート以外の地面に設置の場合は、接着剤のみとなります。

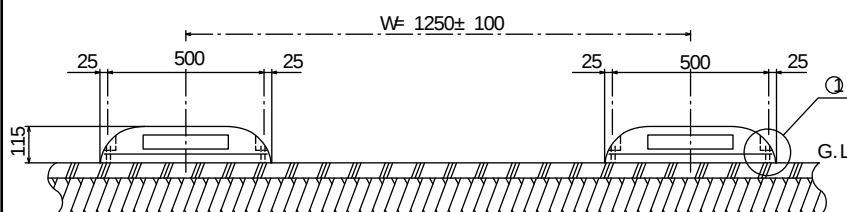

①部詳細(側面図)

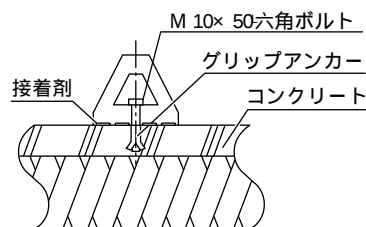

■ 取付方法

コンクリート面に施工の場合は、以下の手順にしたがって施工してください。アスファルト等グリップアンカーが使えない柔らかい面に施工の場合は、2～6の、接着剤のみの手順にて施工してください。

1.φ 13キリを使用し、ハンマードリルなどでコンクリート面に穴をあけてください。

2.グリップアンカーを打ち込み、固定してください。

3.取付面がコンクリートの場合はワイヤーブラシで汚れを落とし、よく清掃してください。

アスファルトの場合はシンナー等で油性分を取り除き、シンナーをよく乾燥させてください。

4.接着面を水拭きし、ホコリ、レイタンスを除去してください。


5.サインストッパー底面に接着剤をコテ塗りにしてください。

接着剤は点付けせず、必ず全面に塗布してください。

6.サインストッパーをすり合わせるように圧着してください。

はみ出した接着剤は接着面にすり付け、隙間をうめるようにしてください。

7.六角ボルトで本体を固定してください。

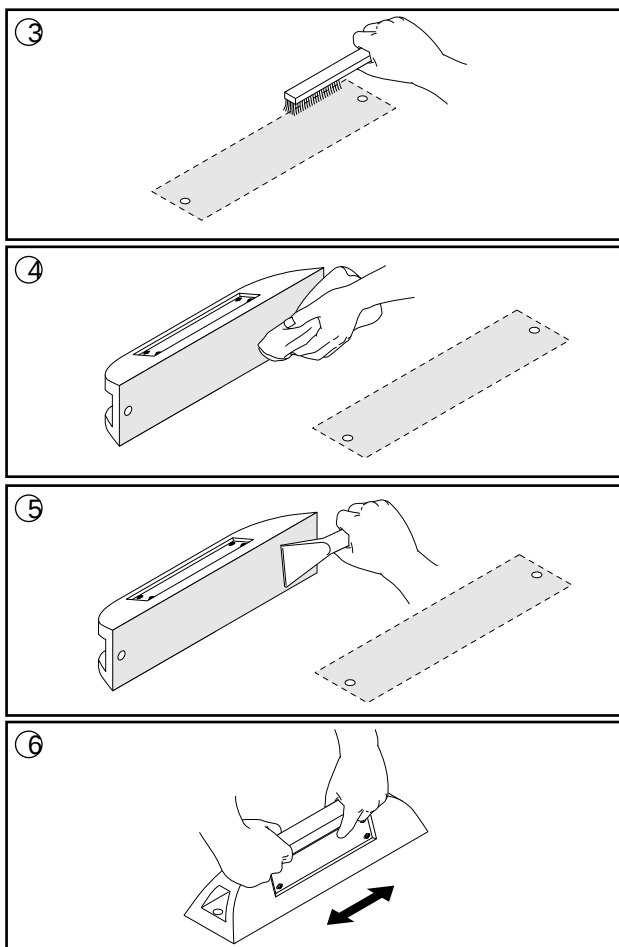

■ 施工上の注意

1.接着剤は、凍結させると使用できませんので、冬期の保管には十分ご注意ください。

2.降雨、降雪時の施工は避けてください。

3.接着面が湿っていても施工できますが、水たまりがある場合はふき取ってください。

4.施工後、接着剤が乾かないうちに圧着し、十分な養生期間をおいてください。（夏期 1日・冬期 3日程度）

5.接着剤は、必ず弊社指定の接着剤を正しくご使用ください。剥離、欠けの原因になります。また、接着剤を他の用途に使用することは絶対におやめください。

6.六角ボルトの過度の締めつけに注意してください。

お客様へ...

■ 使用上の注意事項

サインストッパーをお買い上げいただき、ありがとうございました。いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付・取扱説明書は、大切に保管してください。

2. いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭きとってください。

3. お手入れは、薄めた中性洗剤を使用し、拭きとったのち、洗剤が残らないようにしてください。シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。

● 改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。



四国化成工業株式会社

'99.改訂

No. 990430-001