


FORES POLE フォレスポール


# 取扱取付説明書

この度は、「フォレスポール」をご購入いただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお使いください。


**梱包部品** 梱包内容をお確かめ下さい。

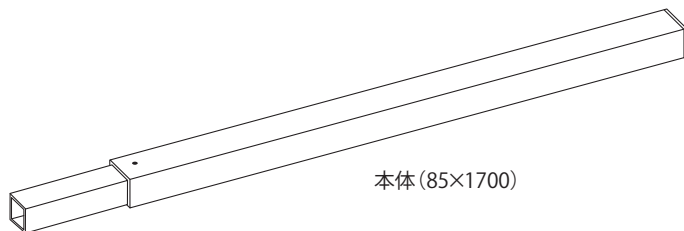

本体 (85×1700)

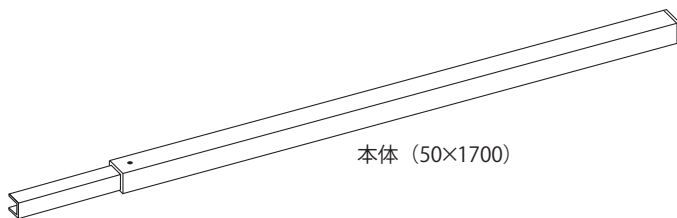


本体 (50×1700)

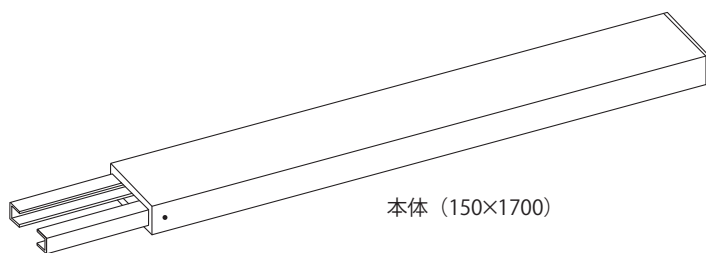

本体 (150×1700)

<付属品>




緩衝材 (85×1700のみ)

※本体を切断して、コンクリートに直接埋め込む際は、付属品の緩衝材をご使用下さい。  
(裏面の「施工上のご注意」参照)


施工後は本書をお施主様へお渡しください。

●参考施工図・寸法図 (mm)



■85×1700

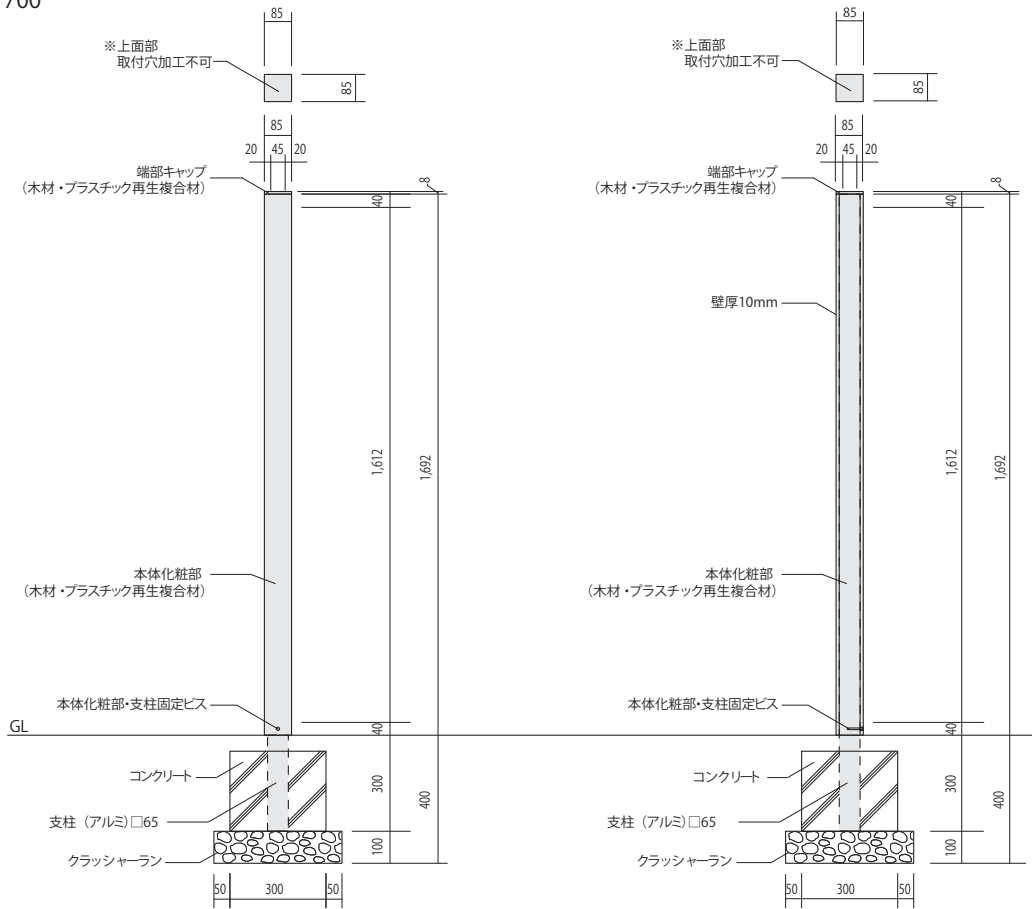

■50×1700

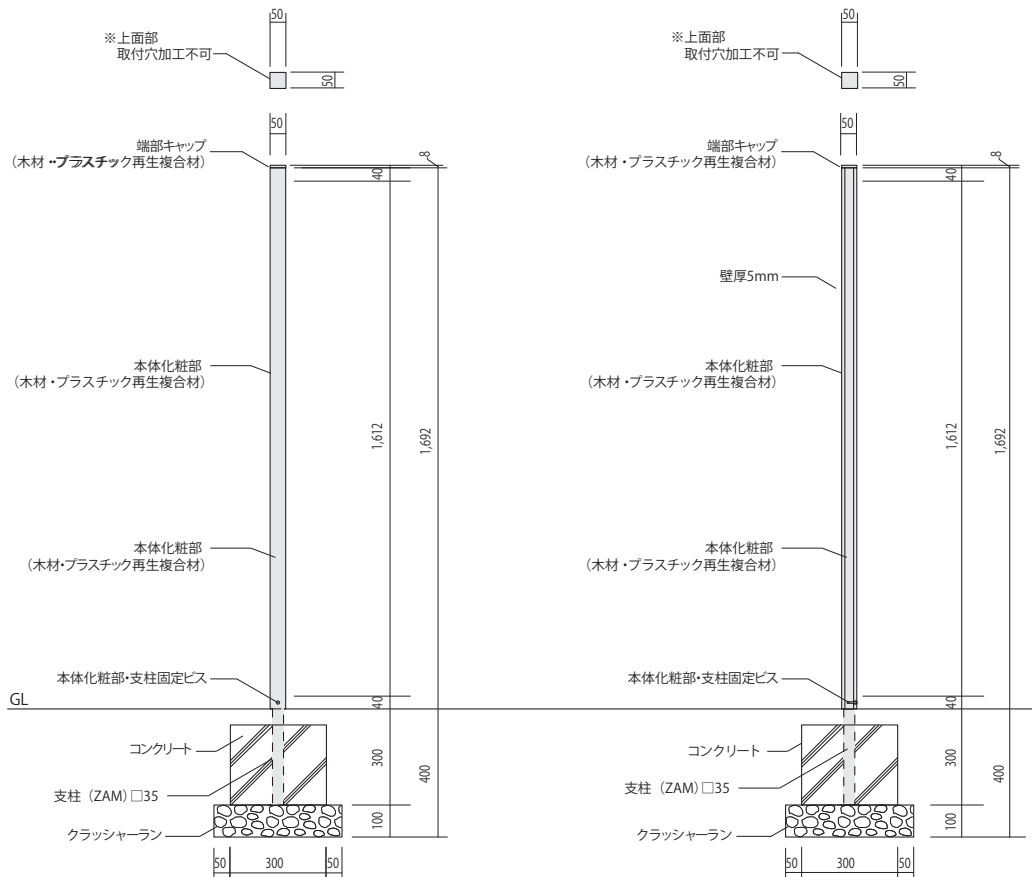


■ 150×1700

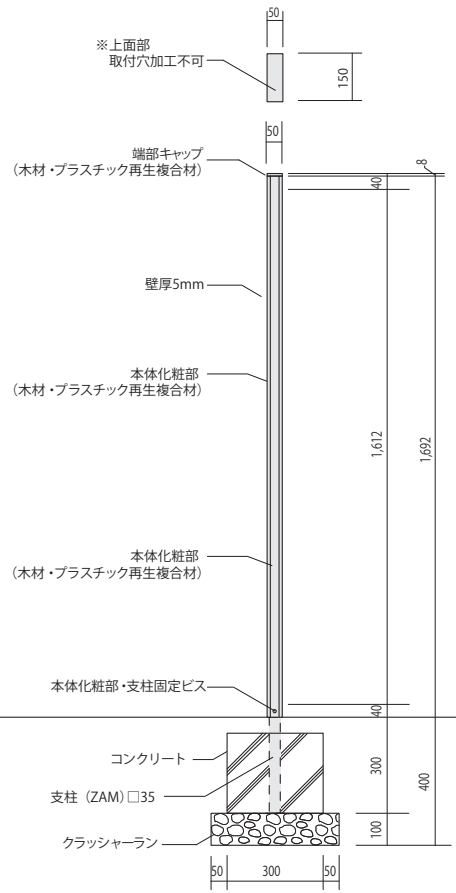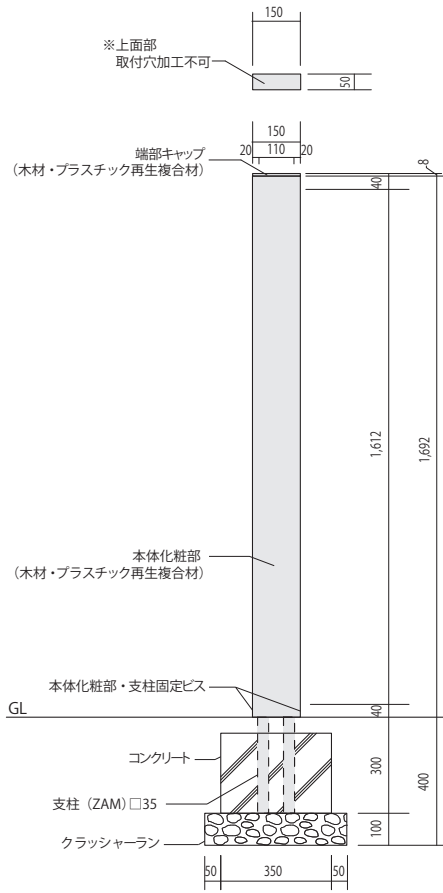


**⚠ 施工上のご注意** ●切断、穴あけなどは、従来の木材と同じ工具で加工が可能です。(図①参照)

- 切り屑は樹脂を含むため、土には戻りませんので燃えないゴミとして処理して下さい。
- ビス止めする場合はあらかじめ下穴を空けてから施工して下さい。電動ドライバーなどでビス止めを行う場合は、トルクを弱い力に設定して下さい。※直接ビス止めを行うと、本体化粧部が破損するおそれがあります。(図②参照)

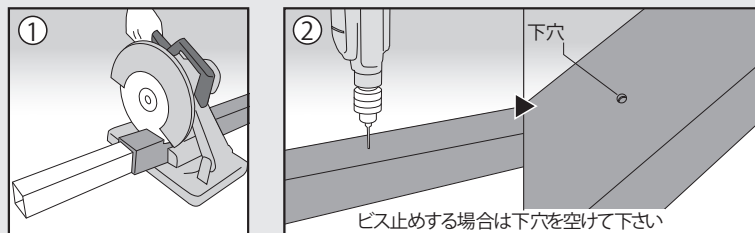

- フォレスポール85×1700の本体を切断して、本体化粧部(木材・プラスチック再生複合材)をコンクリートに直接埋め込む際は、熱膨張によりコンクリートを破損するおそれがあります。そのため、埋め込み部分には同梱の緩衝材(樹脂発泡シート)を巻いて、直接コンクリートに触れないように施工して下さい。緩衝材は屋外用の両面テープ等で固定して下さい。またその際、熱により空気が本体内部で膨張したり、結露や浸入水が溜まるおそれがありますので、地上面の目立たない場所に空気穴(水抜き穴)5~8mmを2箇所以上設けて下さい。(図③参照)

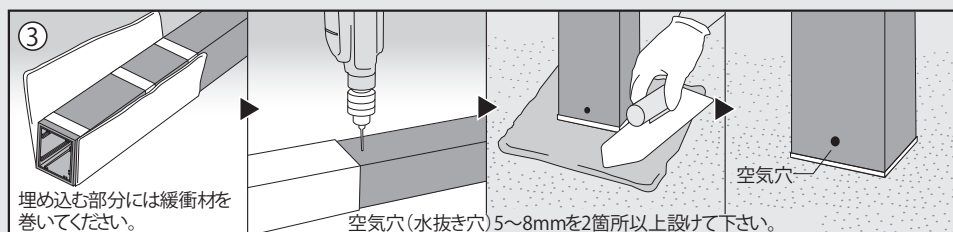

※50×1700、1500×1700につきましても、コンクリートの破損を防ぐ為に必ず空気穴(水抜き穴)5~8mmを2箇所以上も設けて下さい。

- 切り屑は樹脂を含むため、土には戻りませんので燃えないゴミとして処理して下さい。

**⚠ 使用上のご注意** ●商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを乗せたりしないで下さい。ケガや故障、破損の原因になります。

- 通常の使用には十分耐えられる構造になっていますが、部分的に衝撃を与えますと、破損するおそれがありますので、乱暴な扱いは避けるようにして下さい。
- むやみな改造、仕様変更は事故や故障の原因となりますので行わないで下さい。

**●お手入れ方法**

表面の汚れ等は、水で軽く洗い流して下さい。洗剤を使用する際は、水で薄めた中性洗剤をご使用下さい。

**●廃棄について**

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

※本商品は改良の為、予告無しに仕様を変更することがございますのでご了承ください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1  
HPアドレス <http://www.unison-net.com>