



レインキーパー P2型

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工
とご使用をお願いします。

施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工上の注意事項

1. 施工に関しては必ず「取付・取扱説明書」に従って工事を行ってください。また施工完了後にはこの「取付・取扱説明書」は必ずお施主様へお渡しく下さい。
2. 凍結が予想される場合は、タンクの水抜きを行って空にしてください。
3. 取り付け作業をしたネジ類の締め具合をもう一度確かめてください。
4. みだりに改造、変更は避けてください。
5. 配管部品の接続は、水漏れの原因となりますので、水道工事店等とご相談のうえ、施工してください。
6. 施工完了後、本体安定の為、点検蓋を外し 10リットル程度の水を注いでください。

施工の前に


ダンボールケースには、下記の品が梱包されていますので、部品をお確かめください。

梱包内容

部品名称	本 体	付 属 部 品				
		集 水 継 手	ホ ー ス	ワイヤーバンド	止水キャップ	異 径 継 手
数量	1	1	1	3	1	1
形状						 75x 60

施工の手順

施工は、下図の番号順(1 2... 5)に作業してください。

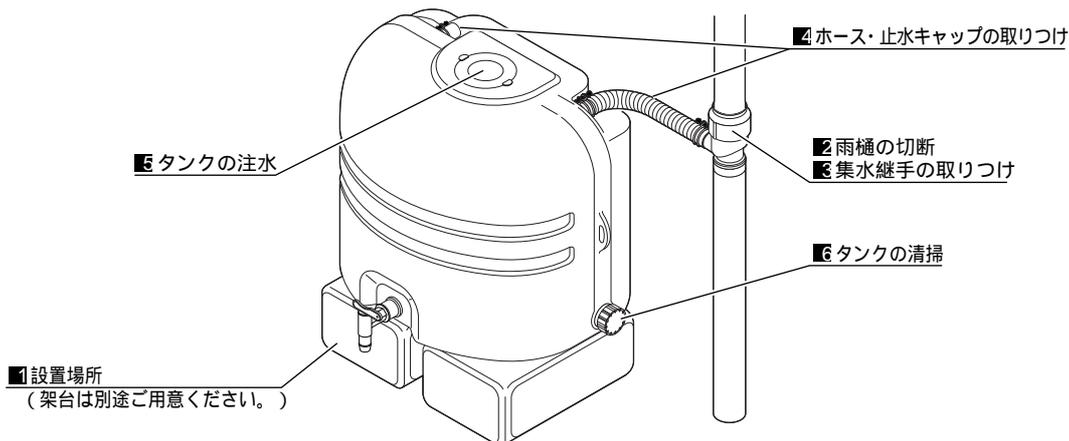

1 設置場所


1. タンクの設置場所を決めます。

注1) 雨樋の左・右どちらでも取り付けできます。

注2) 付属部品のホースの範囲内で設置して、長い場合は切断してください。

2. 架台を設置します。

注3) 架台は別途ご用意ください。市販のブロックでも可です。

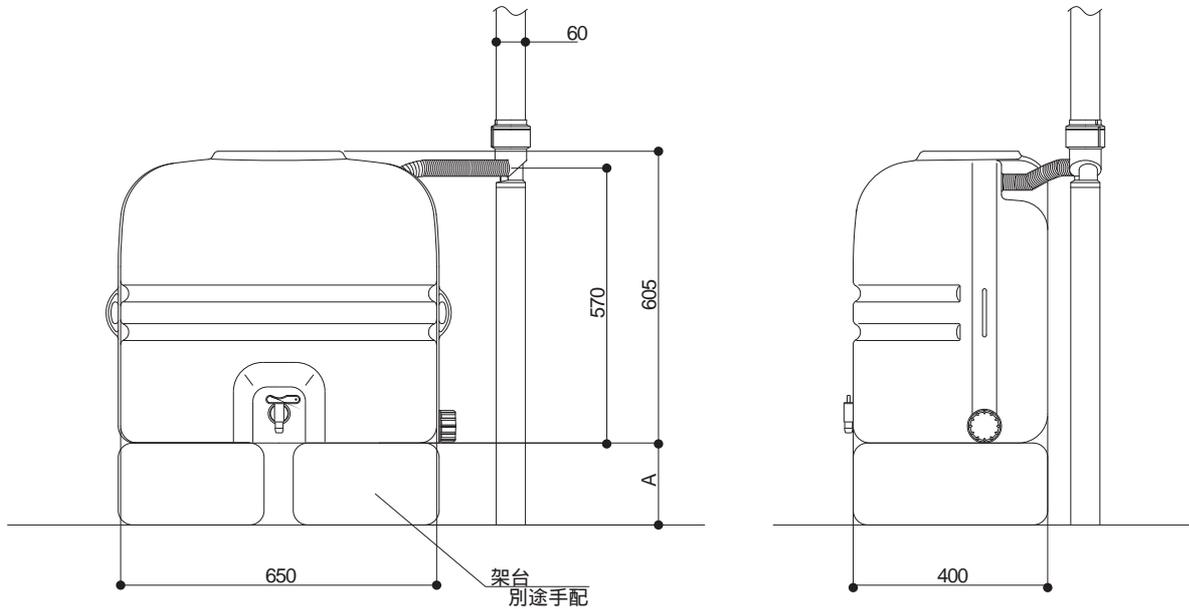


注4) 建屋側の樋は、丸樋の 55 60 75 角樋の 60になります。

注5) 角樋に取りつける場合は、「別途角樋用部品セット」が必要になります。


2 雨樋の切断（丸樋の場合）

1. 樋の太さを確認し、樋にマジックやビニールテープでカット位置に印を付けてノコギリでカットしてください。

注) 角樋の場合は、「角樋用部品セット」の取付・取扱説明書を参照ください。

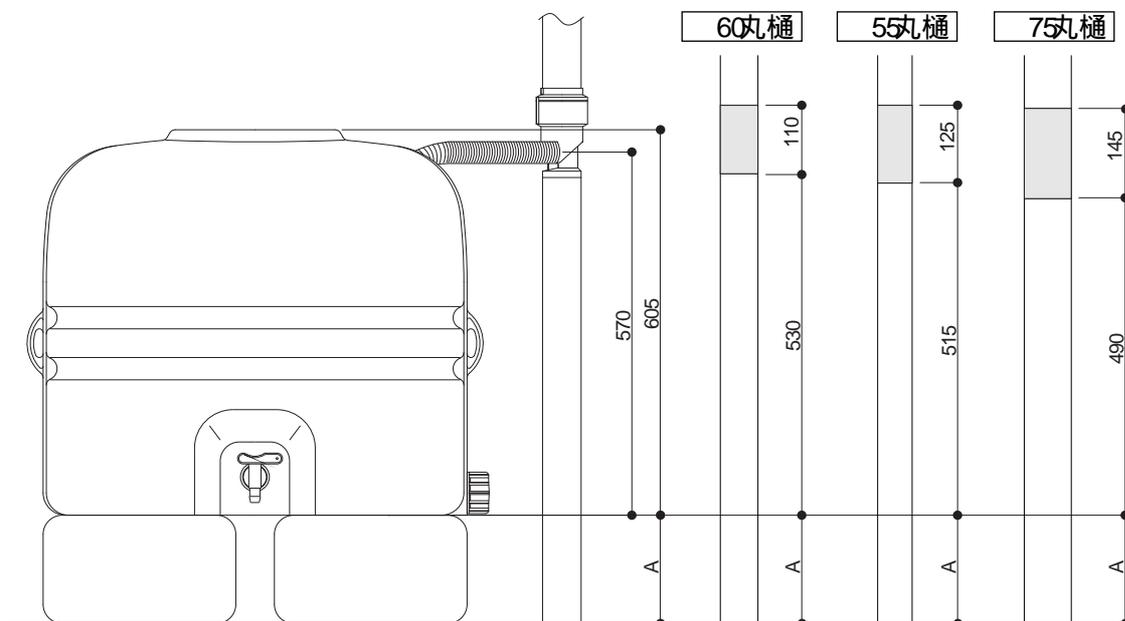


3 集水継手の取り付け

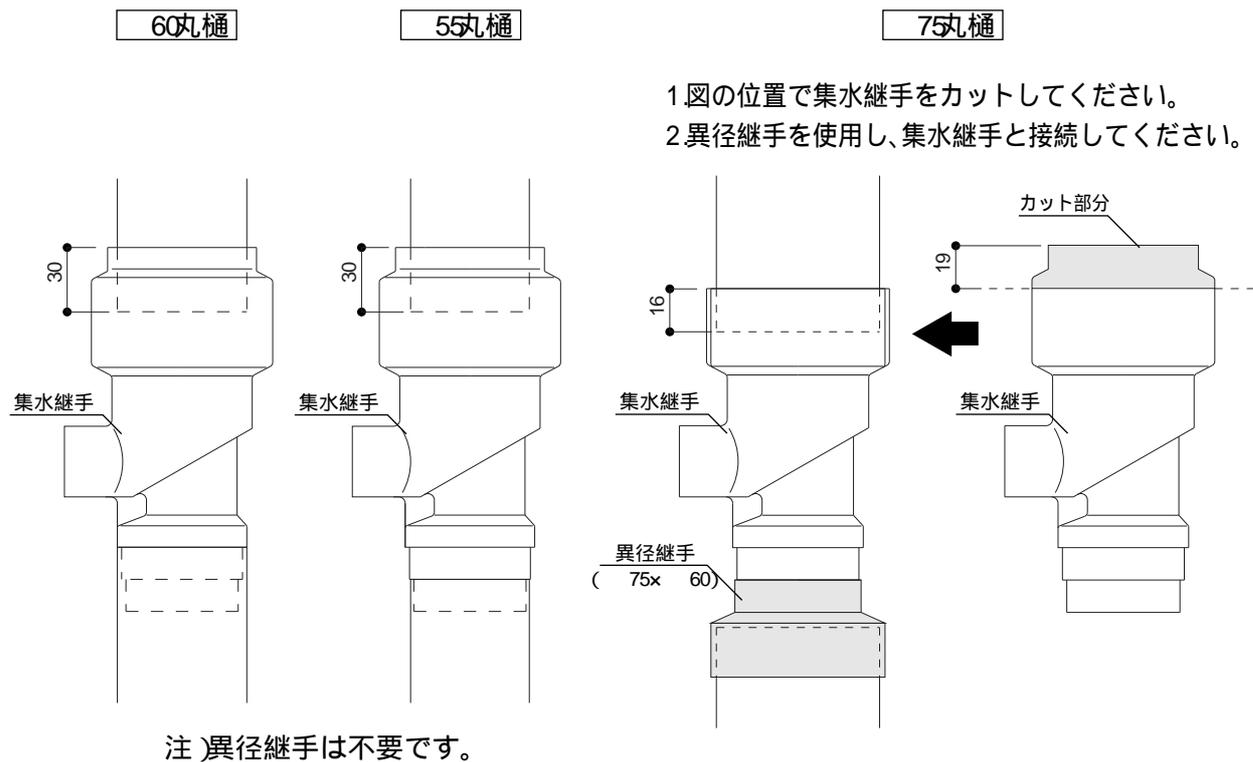


4 ホース・止水キャップの取り付け

- 1 本体と集水継手をホースで継いでください。
- 2 ホースの取付かない側に止水キャップを取りつけてください。

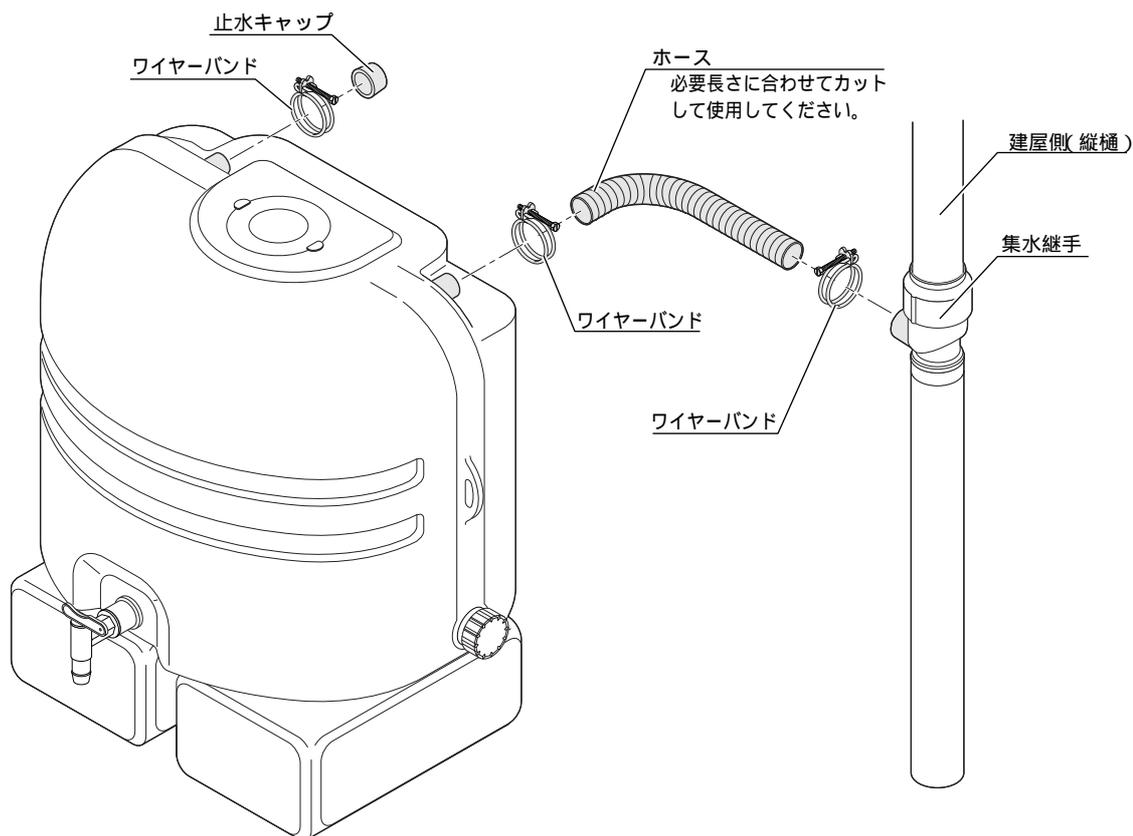


5 タンクの注水

施工完了後、本体安定の為、点検蓋を外し、10リットル程度の水を注いでください。
(重みで安定します。)

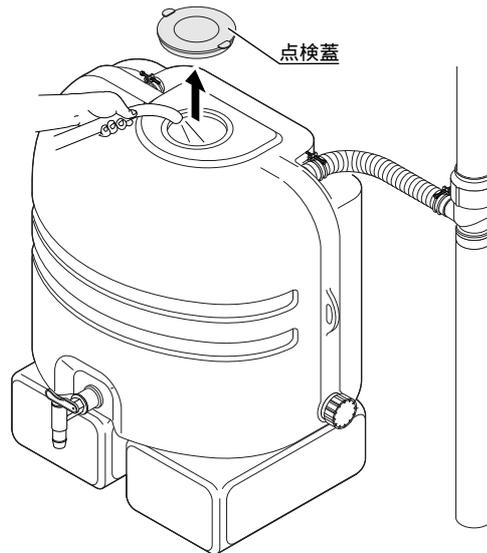

6 タンクの清掃

1. ドレンキャップを取り外してください。
2. 底に溜まった水、土、砂等が排出されます。状況に応じて点検蓋より水を入れて流し出してください。
3. 清掃が終わりましたら、ドレンキャップを確実に締め込み、点検蓋を取りつけてください。

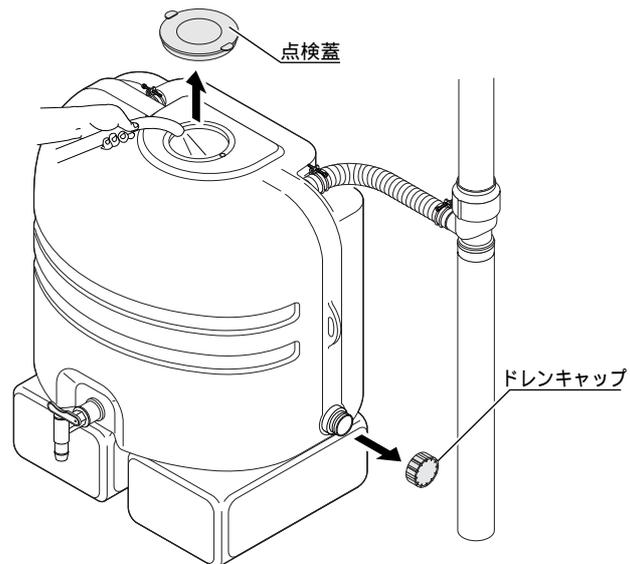

お客様へ...

使用上の注意事項(お願い)

レインキーパーをお買い上げいただきありがとうございました。いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付・取扱説明書は大切に保管してください。
2. お手入れは、うすめた中性洗剤を使用し、拭きとったのち、洗剤が残らないようにしてください。
シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。
3. レインキーパーの上に乗ったりゆすったりしないでください。

改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。