



雨水利用タンク

角樋用部品セット

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工
とご使用をお願いします。

- 施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工上の注意事項

1. 取り付けできる雨樋は、□ 60mmの角形の樋です。断面形状が長方形及び楕円形の雨樋には使用できません。
2. 取り付け作業をしたネジ類の締め具合をもう一度確かめてください。
3. この「取付・取扱説明書」は必ずお施主様へお渡しください。

施工の前に



下記の品が梱包されていますので、部品をお確かめください。

名 称	形 状	数 量
丸 樋 (φ 60× 150L)		1

名 称	形 状	数 量
異 径 継 手 (φ 73× φ 58)		2

1 雨樋の切断（角樋の場合）


1. タンクの容量と樋の太さを確認し、樋にマジックやビニールテープでカット位置に印をつけてノコギリでカットしてください。
注 レインキーパー P型は、空気抜きホース取付用 φ 11穴をあけてください。

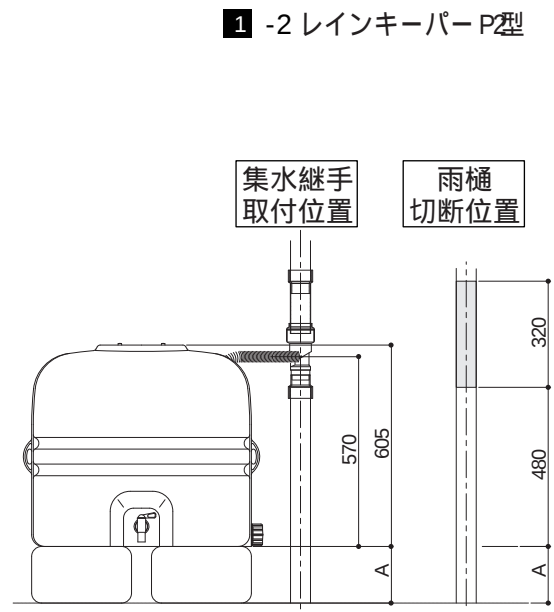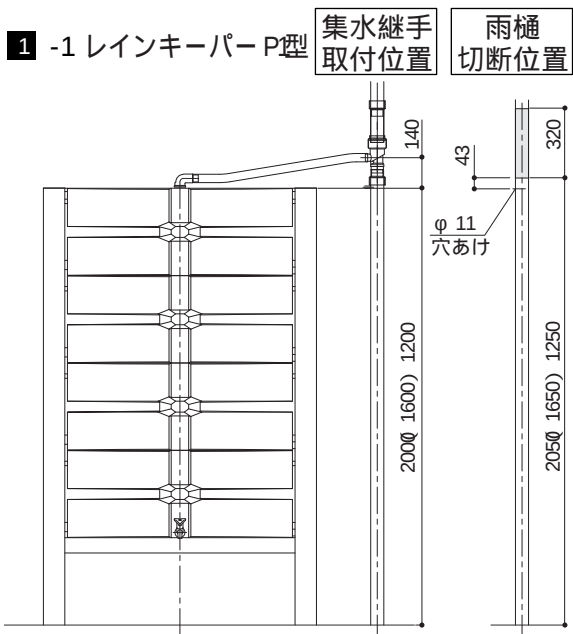

- ・本図は 500L仕様を示す。
- ・()内は 375L仕様、 内は 250L仕様を示す。

2 集水継手の取り付け

他の取り付け手順は、タンク本体の取付・取扱説明書を参照ください。

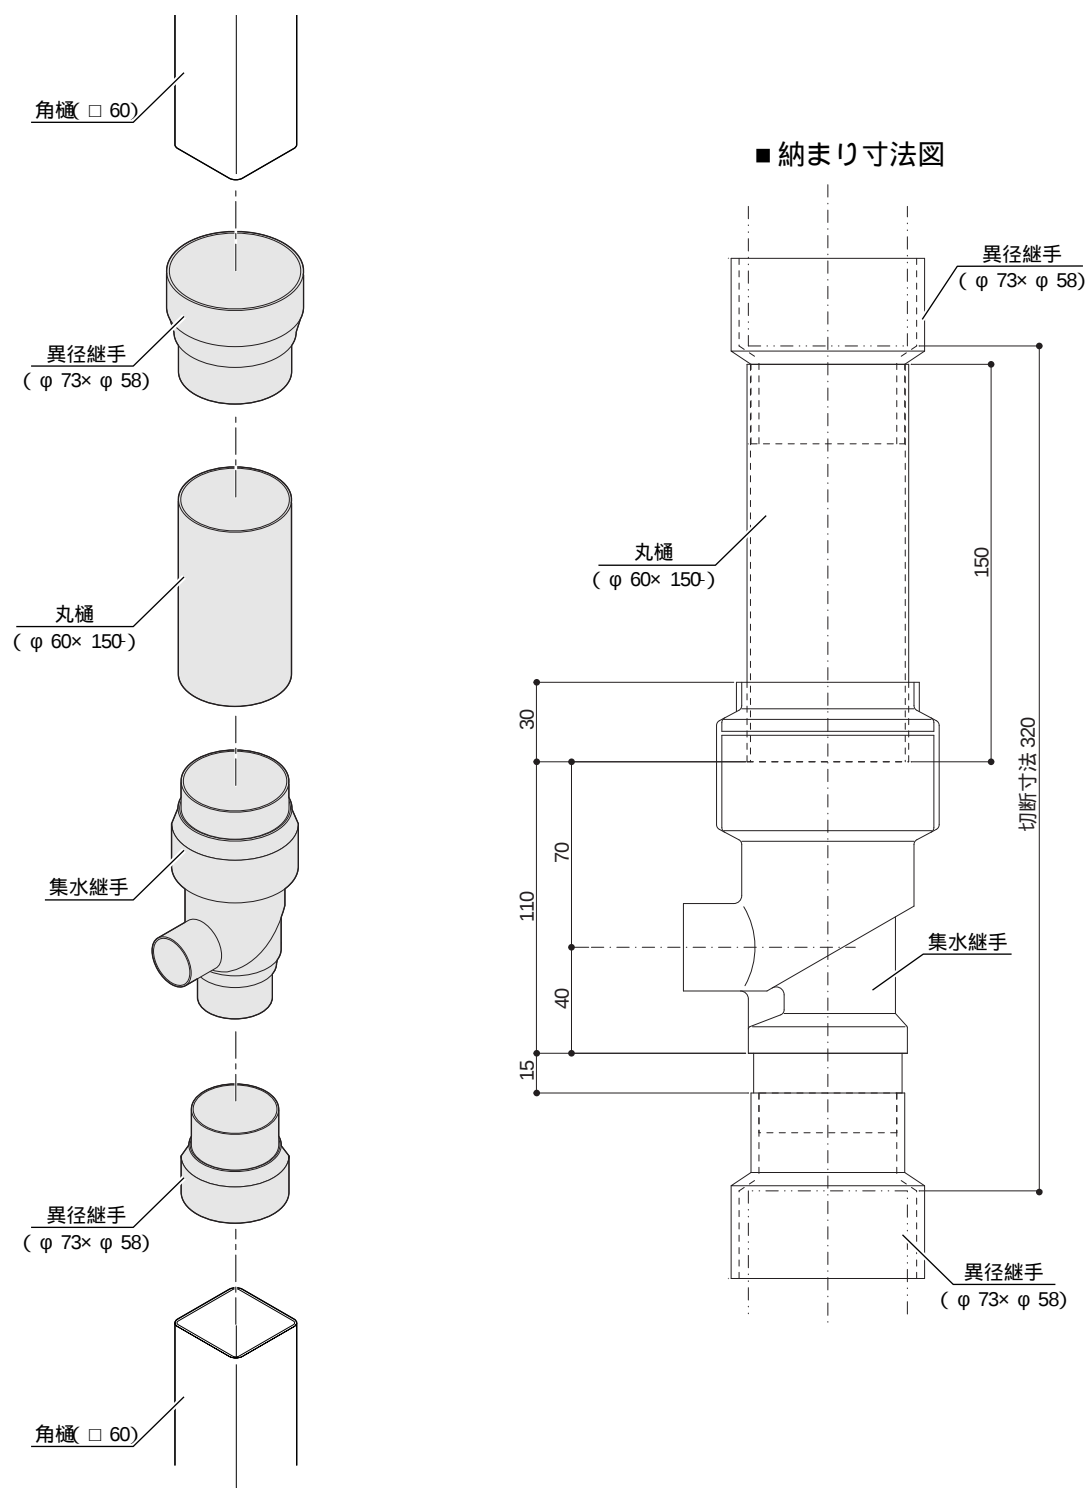

● 改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。