


■施工方法 固定式ポール(横型)

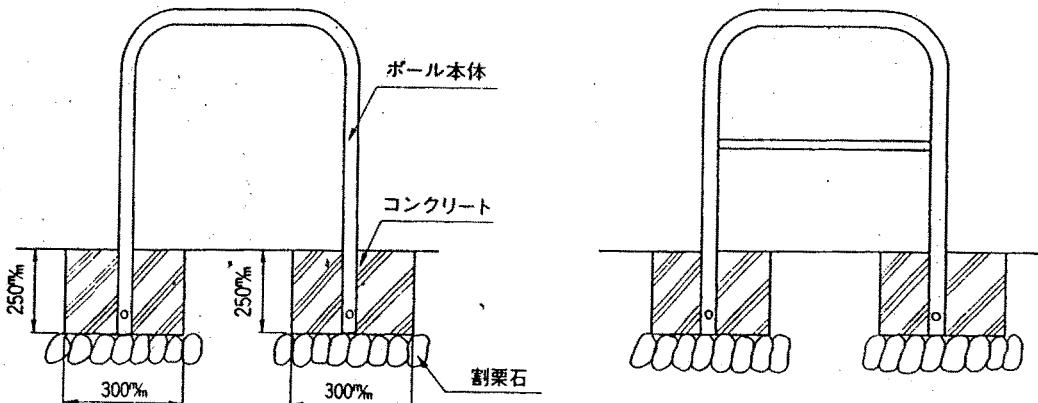

- 水はけをよくするために最下部に割栗石をしいてください。
- ポール本体を250m/mまで埋め込みコンクリートで施工してください。

- ポール本体は垂直、水平に施工してください。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

- ・ポール本体の上にはのらないでください。

■お手入れについて

ステンレスの表面に付着したほこり・すす・ちり・鉄粉などをそのまま放置しておくと、さびの原因となります。これをはやすく除去することがステンレスをいつまでも美しく保つことになります。普段の手入れは濡れ布でよごれを拭き取り、油よごれは中性洗剤で拭き取り、その後水洗いすれば理想的です。洗剤で取れないひどいよごれは、市販のステンレス用清掃薬剤などを柔らかい布につけてこすり落とし、十分水洗いをしてから乾いた布で拭きとってください。(必要以上にこすらないでください。)

〈ご注意〉

- ①金属タワシや砂入りの粗い洗剤などは、傷の原因となりますので使用しないでください。
- ②付着した油脂類をとるためにシンナーを使用すると、表面の光沢を乱しますのでおやめください。
- ③ステンレスは塩素にとても弱いので、タイル洗浄剤や次亜鉛酸ソーダ(ブリーチ、ハイター等)や、苛性ソーダは使用しないでください。

■仕様

材 質：SUS304