



車止め

レコポールS EK7・EK10 12:補強芯

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工上の注意事項

1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
2. 施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
3. この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。


梱包別部品一覧表

■下記の品が梱包されていますので、部品の数量をお確かめください。

品名	部品名称	形状	数量	品名	部品名称	形状	数量
EK7-75 EK7-100 EK7-150 EK7-200 EK10-100 EK10-150 EK10-200	レコポール 本体		1	12:補強芯 EK7用	補強芯 (EK7用)		2
	アンカー ボルト		2	12:補強芯 EK10用	補強芯 (EK10用)		2
	六角ナット		4				
	取付・取扱 説明書		1				

施工の手順


1 設置場所(据付図)

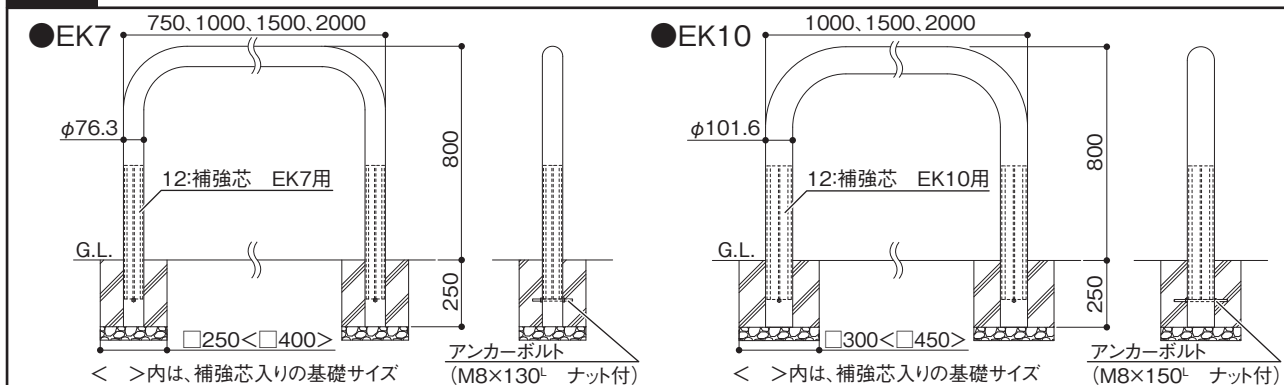

2 本体の埋設


■補強芯なしの場合

レコポール本体にアンカーボルトを差し込み、埋設してください。

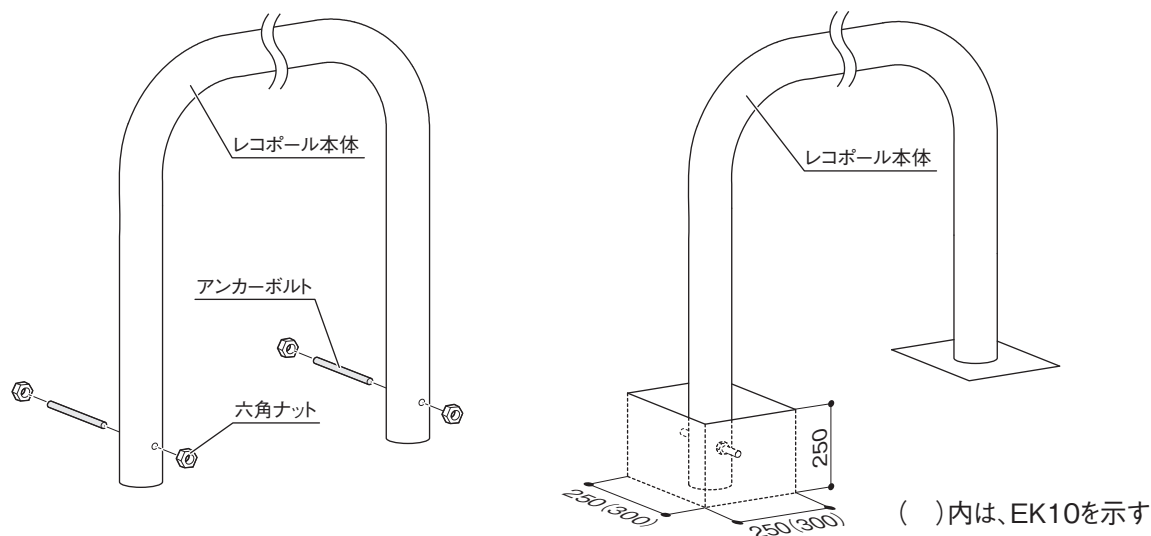

■補強芯入りの場合

レコポール本体に補強芯をアンカーボルト位置まで入れ、アンカーボルトを差し込み、埋設してください。

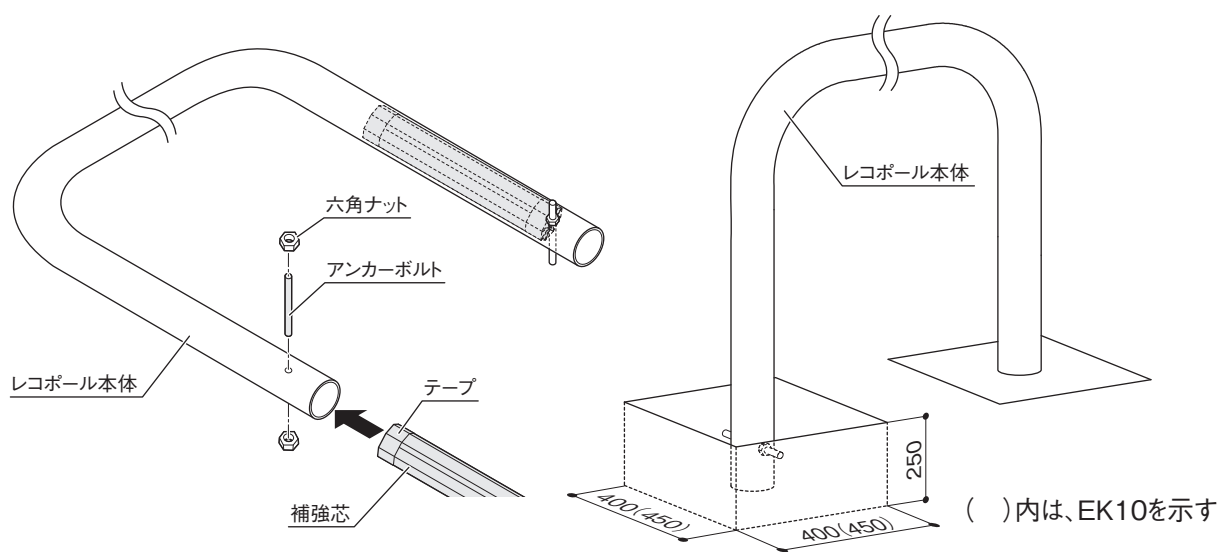

注)補強芯はテープをつけたまま差し込んでください。

お客様へ…

いつまでもご使用いただくため下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付・取扱説明書は、大切に保管してください。
2. いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々布で表面の汚れをふき取ってください。
3. お手入れは、うすめた中性洗剤を使用し、ふき取った後、洗剤が残らないようにしてください。
シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。
4. レコポールの上に乗ったり、寄りかかったり、ゆすったりしないでください。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。



四国化成工業株式会社