


B スタンドH1300 施工手順


●組立て前の準備をします

- ① ヴィコDB本体のノックアウト穴を打ち抜きます。
- ② 床面を養生した後フレームに棚受け金具、柱キャップを仮止めます。(左右2本を製作してください)

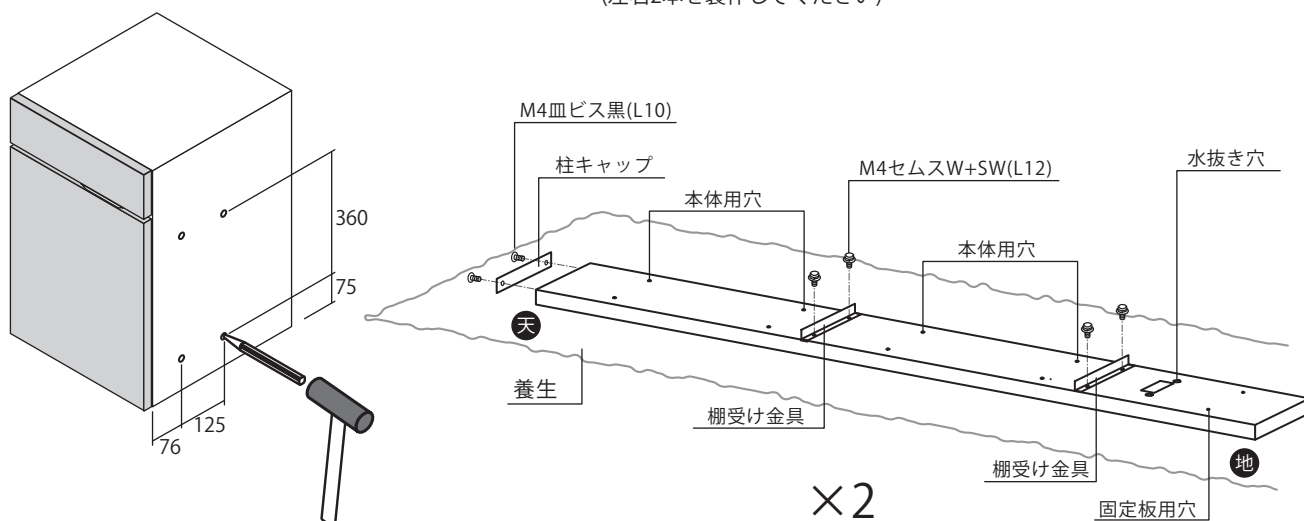


●ポスト本体とスタンドを固定します

- ③ (a)扉の吊り元を下にして柱と本体をビス固定し棚板を差し込みます。(b)次に反対側の柱を取り付け、(c)最後に固定板を取り付けます。
- ・ビスの本締めは最後に行ってください。
 - ・ドライバーなどでビス穴を位置決めすると作業がスムーズです。

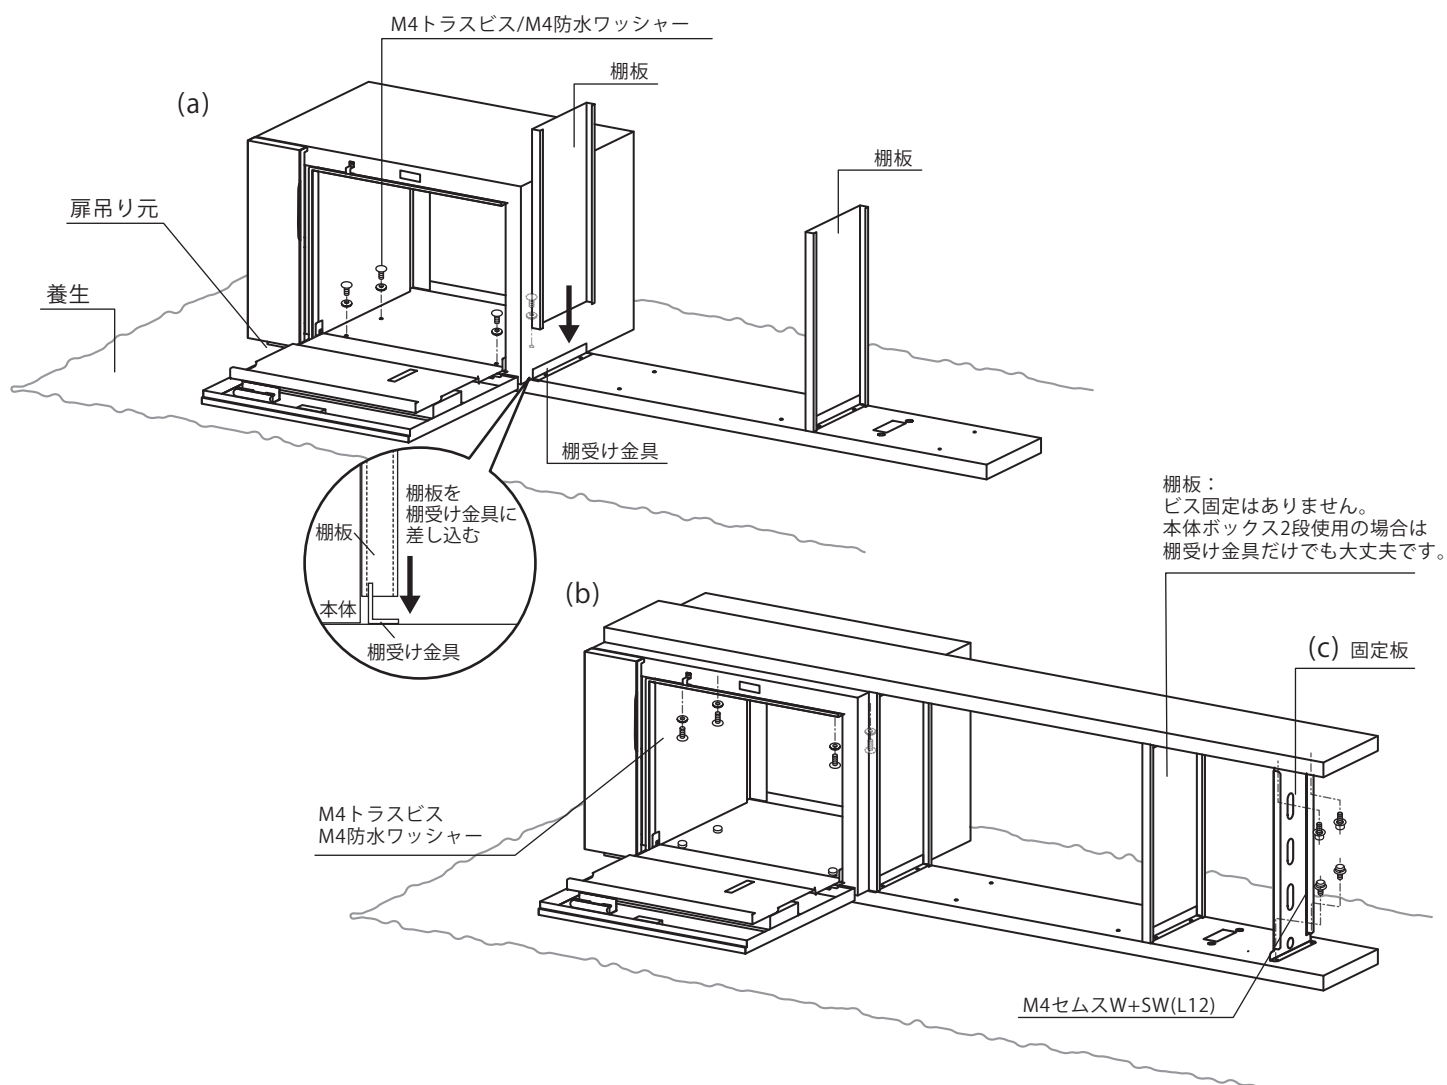


●コンクリートで埋設します

- ④ 設置場所を堀削し、クラッシャーランを敷き固めてください。
フレームを水平に設置し、コンクリートで固定してください。

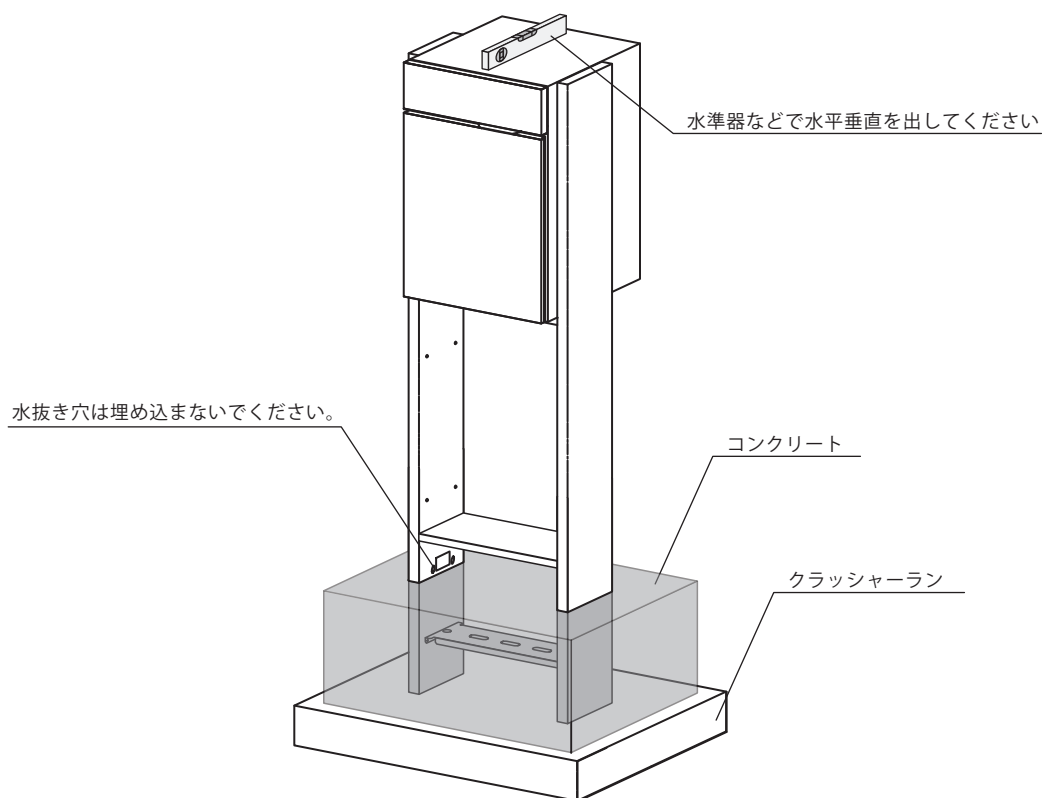

●参考施工図


(2段の場合)

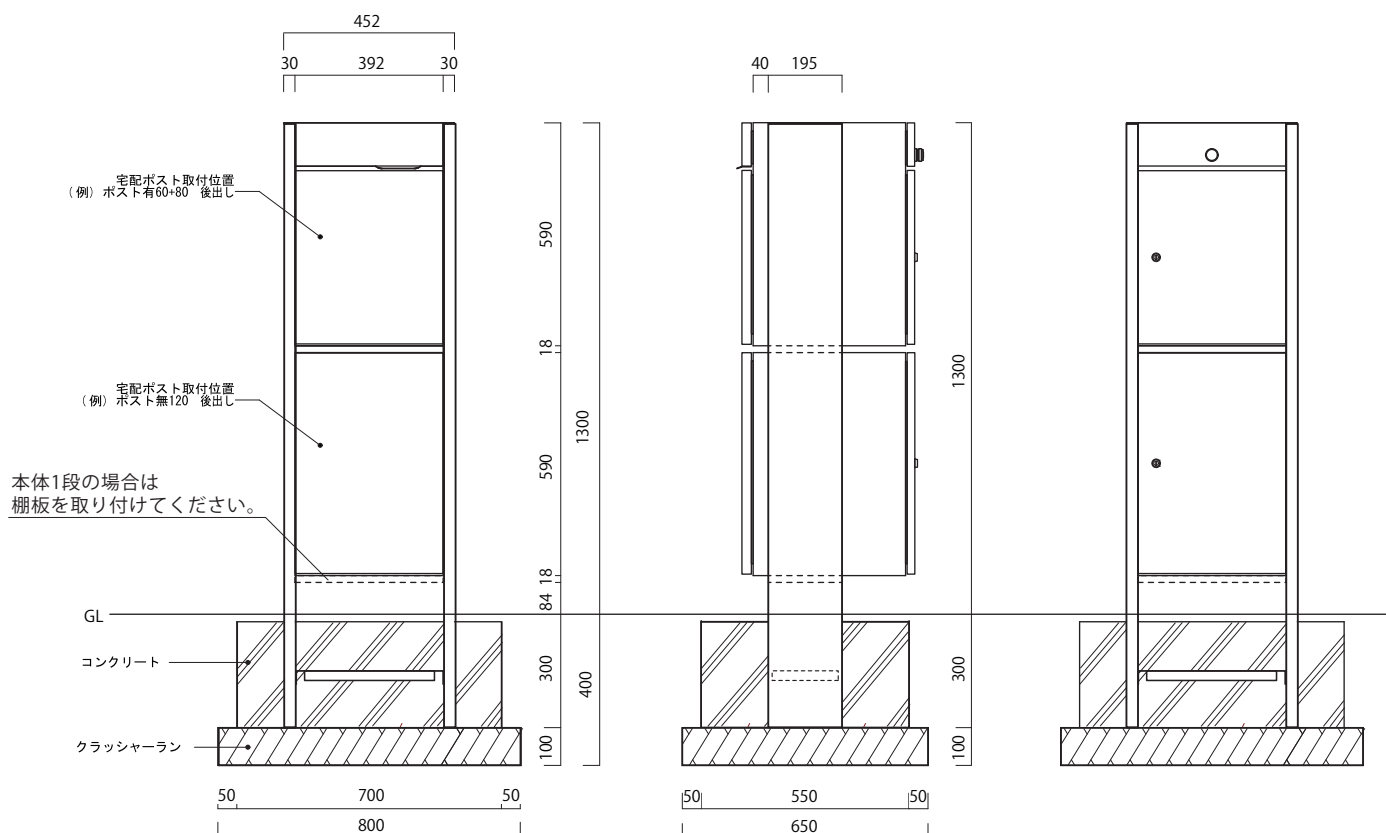

C 据置きスタンドH750 施工手順


●組立て前の準備をします

- ① ヴィコDB本体のノックアウト穴を打ち抜きます。
- ② 床面を養生した後、フレームに棚受け金具、柱キャップ、ブラケットを仮止めします。(左右2本を製作してください)

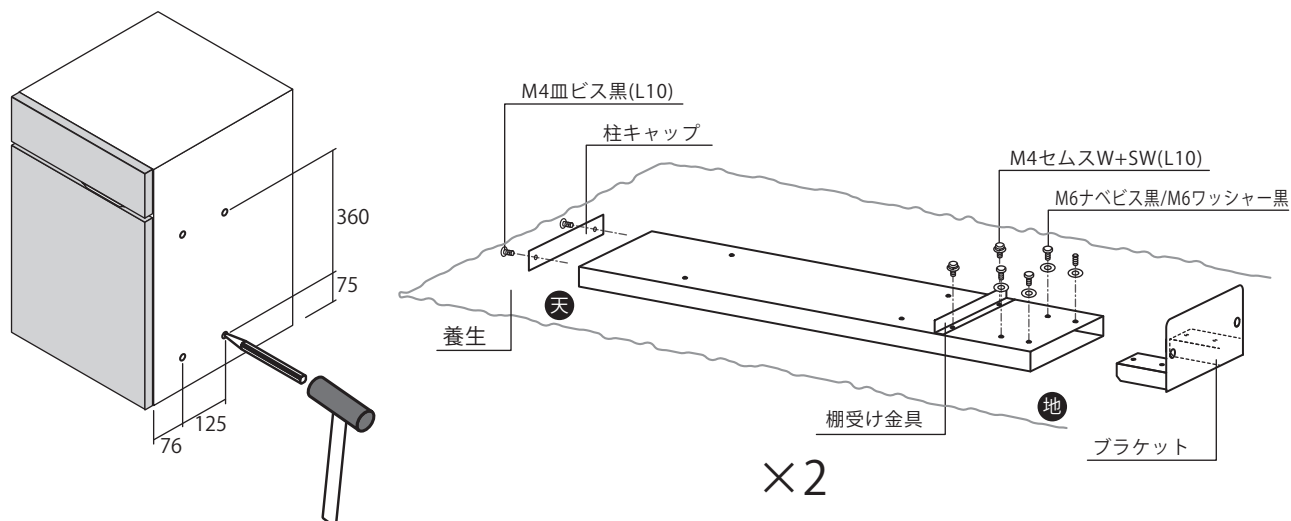

●ポスト本体と据置きスタンドを固定します

- ③ (a)扉の吊り元を下にして柱と本体をビス固定し棚板を差し込みます。(b)次に反対側の柱を取り付けます。
 - ・ビスの本締めは最後に行ってください。
 - ・ドライバーなどでビス穴を位置決めすると作業がスムーズです。

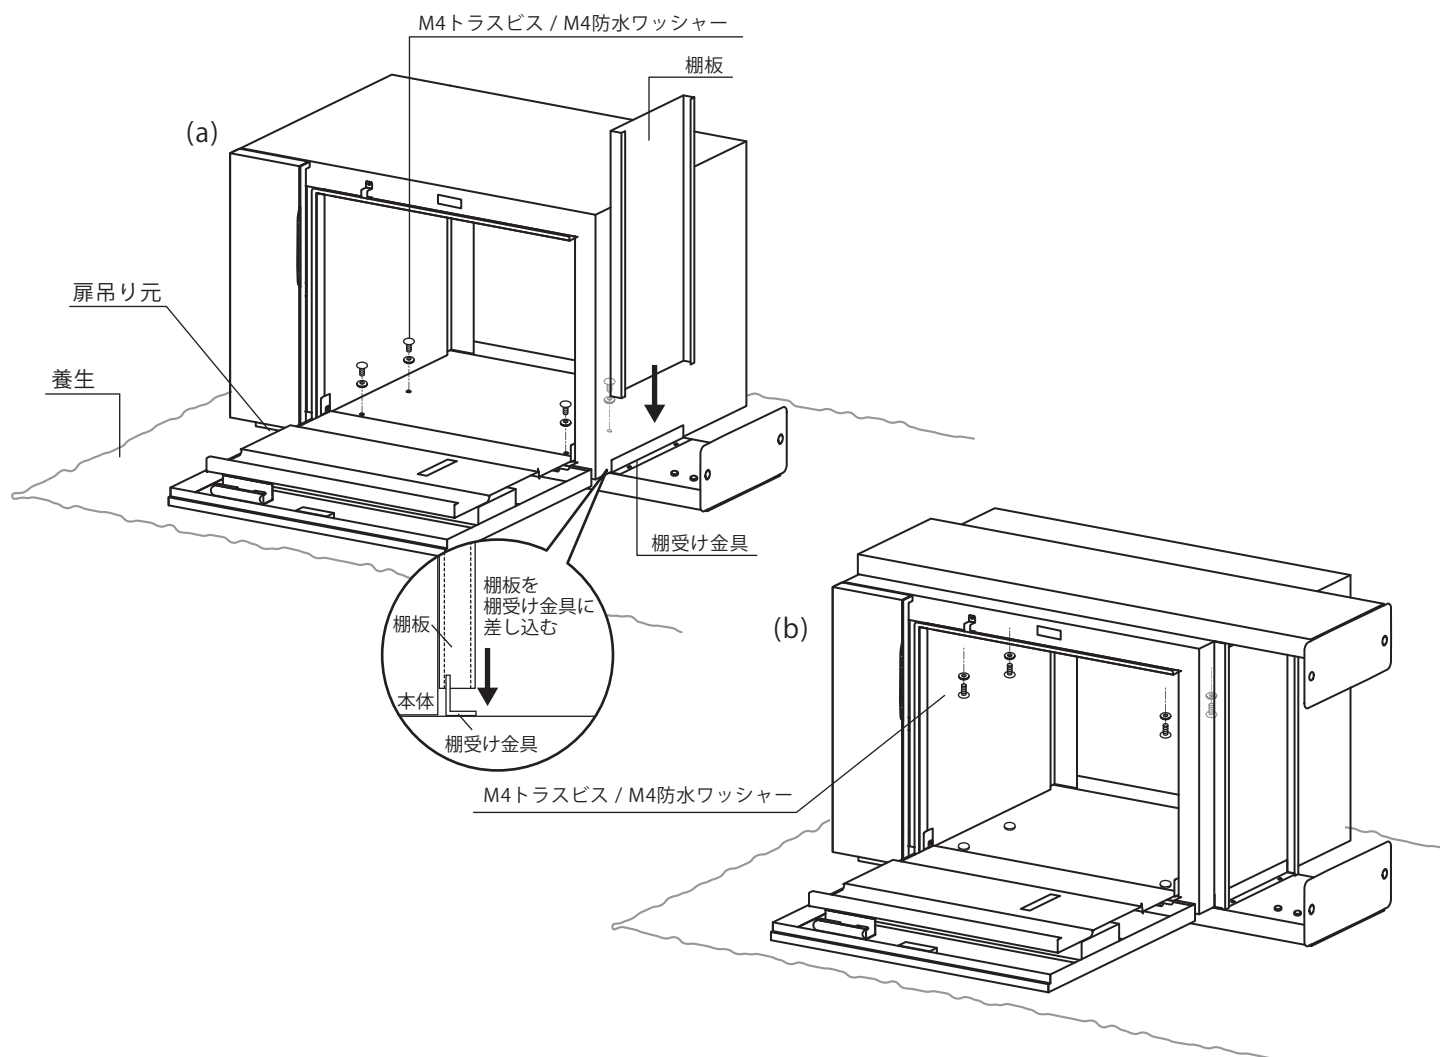



●ポスト本体とヴィコDB据置きスタンドを床面に固定します

- ④ 設置場所を堀削し、クラッシャーランを敷き固めて


コンクリートで基礎をつくります。

- ⑤ 設置場所に組立が完了した据置きスタンドを仮置きし、


アンカー用穴位置をマーキングしてください。

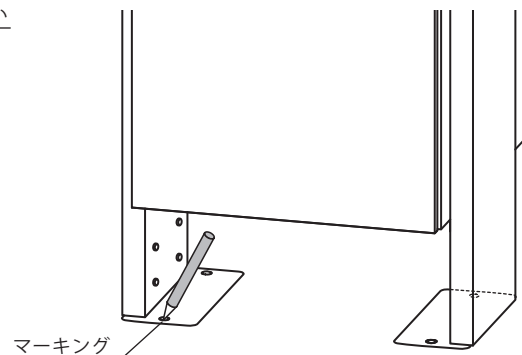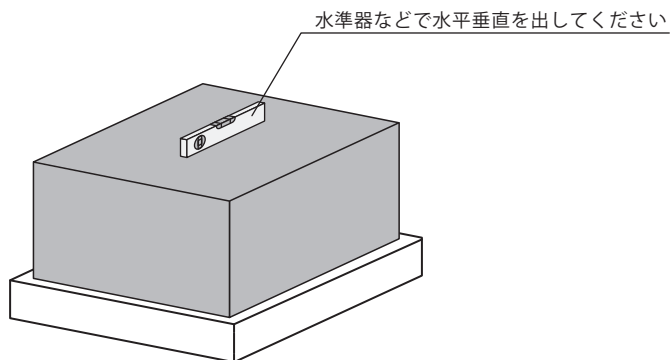

- ⑥ コンクリートにアンカー用の下穴($\phi 11\text{mm}$ 深さ40mm)を開け、オールプラグボルトを取り付け、ビスを外してください。

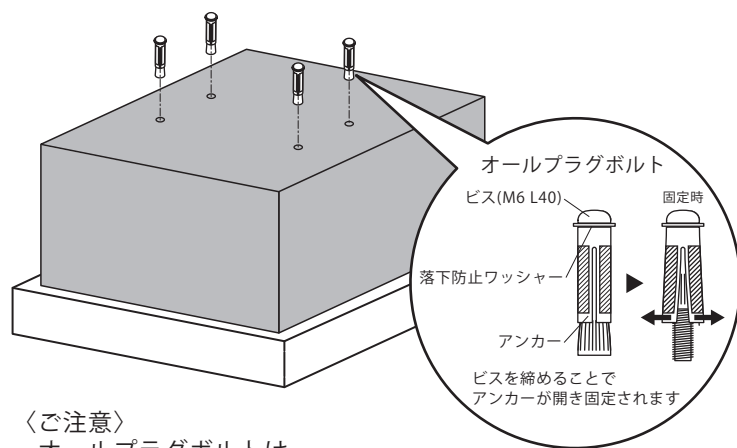

〈ご注意〉
オールプラグボルトは
叩き込まないでください

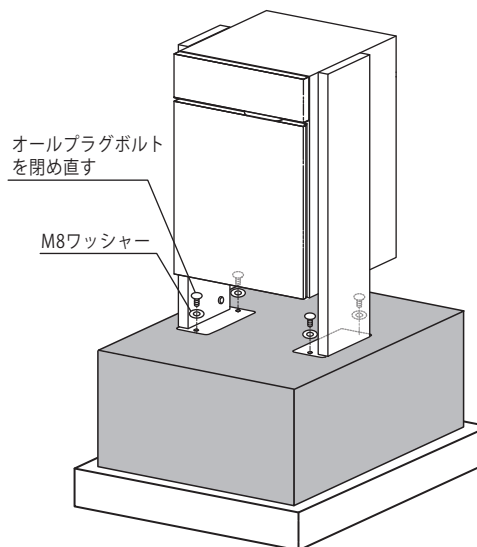

●参考施工図

