



D 据置き台座 施工手順

■アンカー固定の場合


- 1 設置場所を掘削し、クラッシャーランを敷き固めてコンクリートで基礎を作ります。

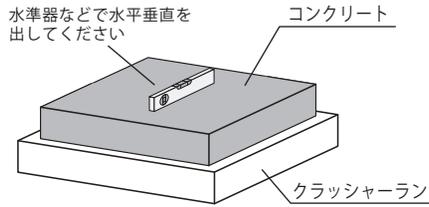


- 3 コンクリートにアンカー用の下穴(Φ11mm深さ40mm)を開け、オールプラグボルトを取り付け、ビスを外してください。

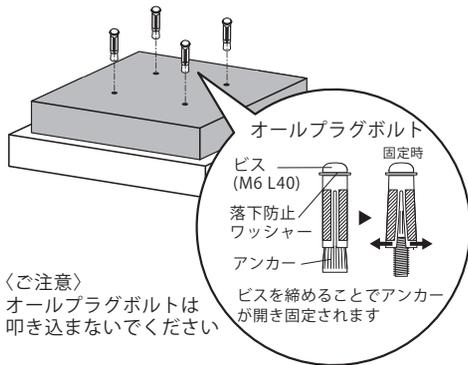

- 2 設置場所に据置き台座を仮置きし、アンカー用穴位置をマーキングしてください。

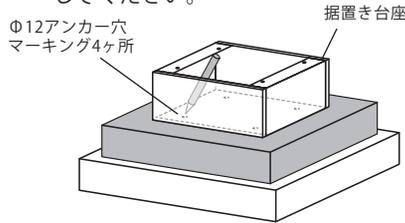


- 4 据置き台座と床面を固定した後、本体と据置き台座を固定してください。

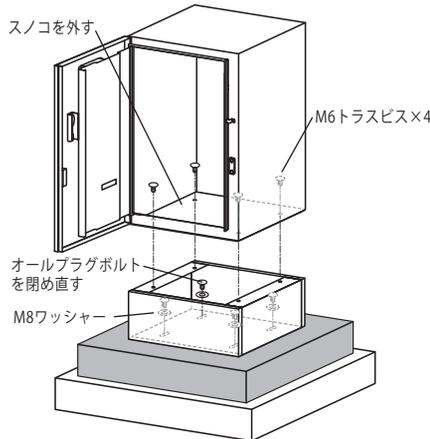


■簡易設置の場合

- 1 設置場所を決め、レンガや砂袋などの重りを入れます。




- 2 本体と据置き台座を固定してください。

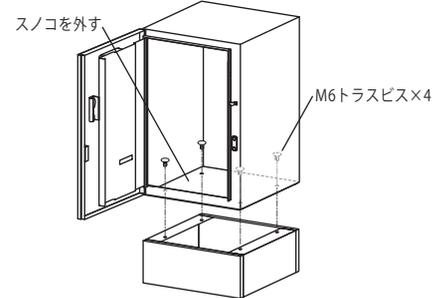

⚠ 簡易設置の場合は完全固定ではないため、衝撃などにより転倒する恐れがありますのでご注意ください。



●参考施工図

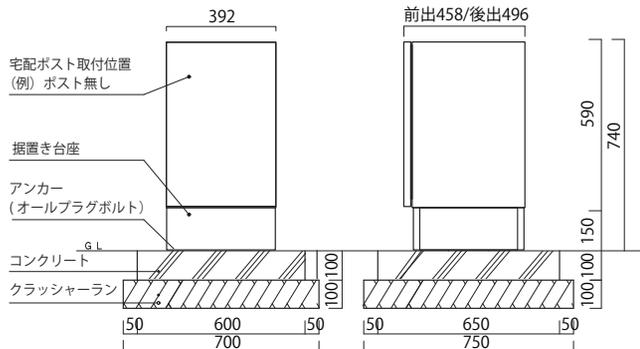

施工後の確認

- 各部のビスのゆるみはないですか？
- 扉の開閉に不都合はございませんか？
- 施解錠、なつ印が正常に行えますか？
- 取扱説明書、施工説明書をお施主様にお渡しし、使用方法やメンテナンスについて説明しましたか？

故障かな？と思ったら

症状	点検項目	対応方法
なつ印ができない	印鑑のインクが切れていませんか？	印鑑のインクを補充してください。
宅配ボックスが解錠できない	サイズオーバーの荷物が入っていませんか？	扉を押ししたり、本体をゆすったりした後、解錠操作をしてください。

お手入れ方法

使用状況や経年によって、サビが発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをして頂きますようお願いいたします。油汚れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭き取ってください。

⚠ ご注意

- 本商品は高耐食溶融めっき鋼板に塗装を施していますが、キズ等により塗装がはがれるとサビの原因になりますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面を傷つける恐れがありますのでご使用しないでください。
- 本体を塩酸等の酸類で洗わないでください。サビの原因となります。
- シンナーや塩酸系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるためご使用しないでください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>