

# Bobi Swiss

ボブスイスシリーズ  
取扱説明書 01


## はじめに

この度は、ボブスイスレターボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、  
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

## 付属品一覧表

ビス	4個	鍵	3枚
----	----	---	----

## 寸法図および 製品仕様

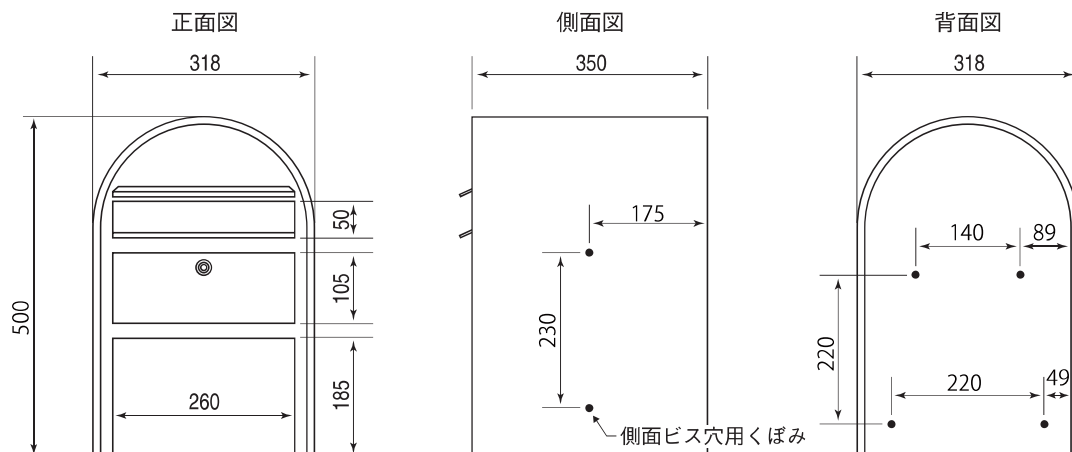


品名	ボブスイス (ホワイト、ネイビー、レッド)	ボブスイス (ステンレス)
仕上げ	アルミ (パウダーコーティング塗装)	ステンレス (ヘアライン)

品番	AAH49A	グレイ
	AAH48A	ホワイト
重量	8.5kg	

## 寸法図および 製品仕様

- ボンボビの側面または背面にあるビス穴位置のへこみに電動ドリルで穴をあけます。
- 直径6mmの鉄鋼用ドリルをご使用下さい。
- ステンスタイプはステンレス用ドリルをご使用下さい。

## レターボックス 取り付け方法

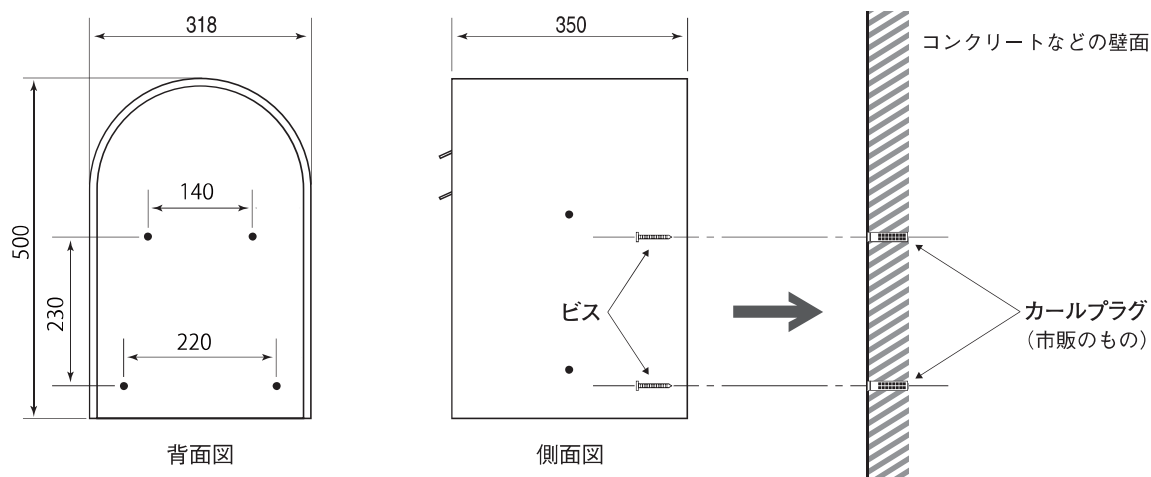

1 レターボックスを取り付ける壁面へあててビス穴位置をマークします。

2 壁面に電動ドリルで下穴をあけます。  
(ドリル径6mm)

3 下穴に市販のカールプラグを差し込みます。

4 レターボックスと壁面をビスで締め固定します。

5 完成

※ 木構造に取り付けされる際は、カールプラグは不要です。

## 使用上のご注意 と保証期間に ついて

### 使用上のご注意

- 鍵を付けたままの状態にすると、鍵穴内部が錆びて鍵がかからなくなることがあります。  
開閉時以外は必ず鍵を抜いて下さい。
- 扉の開閉の際は手などを挟まないようご注意ください。
- この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでのご使用はご遠慮下さい。
- 防水仕様となっておりますので屋外での使用が可能です。  
ただし、台風などの強風時には水が入ることがございます。

### 日常のお手入れ方法

- 末永くご使用いただくために、日常的に(3ヶ月~6ヶ月に一度)お手入れをお願い致します。
- 設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象がおこることがございます。
- 表面にサビが浮く場合は市販のサビ取り剤を使用し、ヘアラインに沿って拭き取って下さい。

1	柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いて下さい。	2	表面を塗れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。	3	乾いた布で表面を拭き取って下さい。	4	表面に専用ワックス(ボディ用)を塗って下さい。
---	---------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------	---	-------------------------

### 錠前のお取り扱いについて

- 鍵は三枚付属しておりますが、日本での合鍵作製が難しいため、紛失されないようご注意ください。
- 万が一鍵を紛失された場合は、フィンランドからの取り寄せとなりますので鍵番号をお知らせ下さい。

### ステンレス製品ご使用上のご注意

※対象製品 ボンボビステンレス

#### ○ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造となっております。しかし、埃、塵、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、錆が発生します。ステンレスの輝きを保つためには埃、塵、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

#### ○ステンレスのお手入れ

前述しましたような日常のお手入れをお願いします。  
ひどい汚れや錆がついてしまった時は、市販のステンレス用クリーナーや錆取り剤を使用して丁寧に拭き取って下さい。

- 金属たわしや研磨剤入り洗剤はステンレス表面が傷ついてしまう原因になります。
- 塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないで下さい。
- 拭き取り方法はステンレスヘアラインの目に沿って行って下さい。

### 保証期間

- 保証期間は商品の **お買い上げ後 1年間** となります。

販売元  
お問い合わせ窓口

セキスイデザインワークス株式会社

〒162-0824

東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F

TEL 03-6685-7070