

このたびはパナソニック製品をご採用頂き、まことにありがとうございます。
 施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。

- 特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
- 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- この商品は日本国内専用品ですので、日本国外での設置はしないでください。
- 電気配線工事は、必ず電気工事店様にご依頼ください。
- 同梱されている取扱説明書は必ず施主様へお渡しください。

施工説明書 フェンス取付用金具 サインポスト用 品番：CT81

安全上のご注意 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

- 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
- 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

- してはいけない内容です。
- 実行しなければならない内容です。

警告



- 仕様変更・改造は絶対にしない
けがの発生や事故のおそれがあります。
変更、改造、分解された場合は商品の保証は致しかねます。



- 商品の施工は、施工説明書にしたがい確実に
行う
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 必ず守る アースを確実に接地する(D種接地工事)
感電のおそれがあります。



注意

- 通行の妨げになる場所へ設置しない
けがの原因となります。
- 商品へぶら下がらない
けが、故障の原因となります。
- 施工後、ねじ類の締め具合をもう一度点検する
ねじ締め不足により、思わぬ事故が起きたり、
故障の原因となります。
- 部材が重量物の場合、運搬、取付作業は2人以上で行う
けがのおそれがあります。

施工上のご注意


- この金具は特殊な形状をしたフェンスには取り付けできない場合があります。
- 配線される場合は露出部、地下部分には塩ビ管などを通してください。
- 塗装面にさびや傷が発生しましたら市販のペイント、ラッカーなどで補修してください。
- 洪水、台風、豪積雪、地震などの天災による倒壊やフェンス自身の倒壊による不都合については責任を負いかねます。
- 豪雪地方でのフェンス取り付けは避けてください。
- 照明配線は必ず電気工事店へご依頼ください。
- ポストから地中までの露出配線は塩ビ管、電線管などのパイプを必ずご使用ください。地中配線もパイプ内にケーブルを配線してください。
- チャイムは24V以下(押ボタン回路)のものをご使用ください。

同梱部材


 フェンス取付金具 (1個)	 フェンス固定用 なべ小ねじ M6 (1個)	 サインポスト取付 用なべ小ねじ M4 (4個)
 Uボルト M6 (2個)	 Uボルト用ナット M6 (4個)	 サインポスト取付 用ナット M4 (4個)
	 Uボルト用 スプリングワッシャ (4個)	 サインポスト取付 用板ワッシャ M4 (8個)

組立図


(単位：mm)

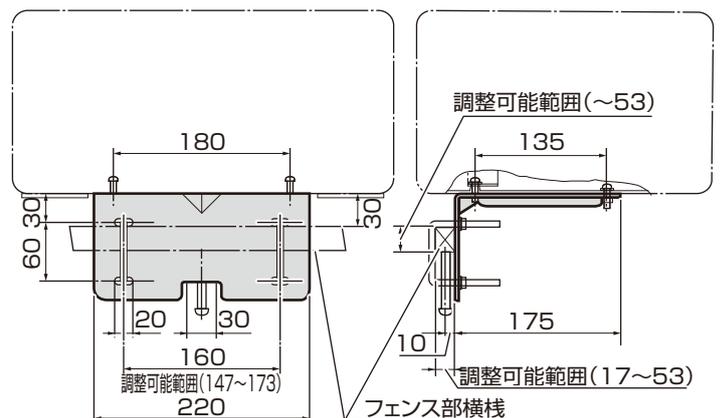

施工手順

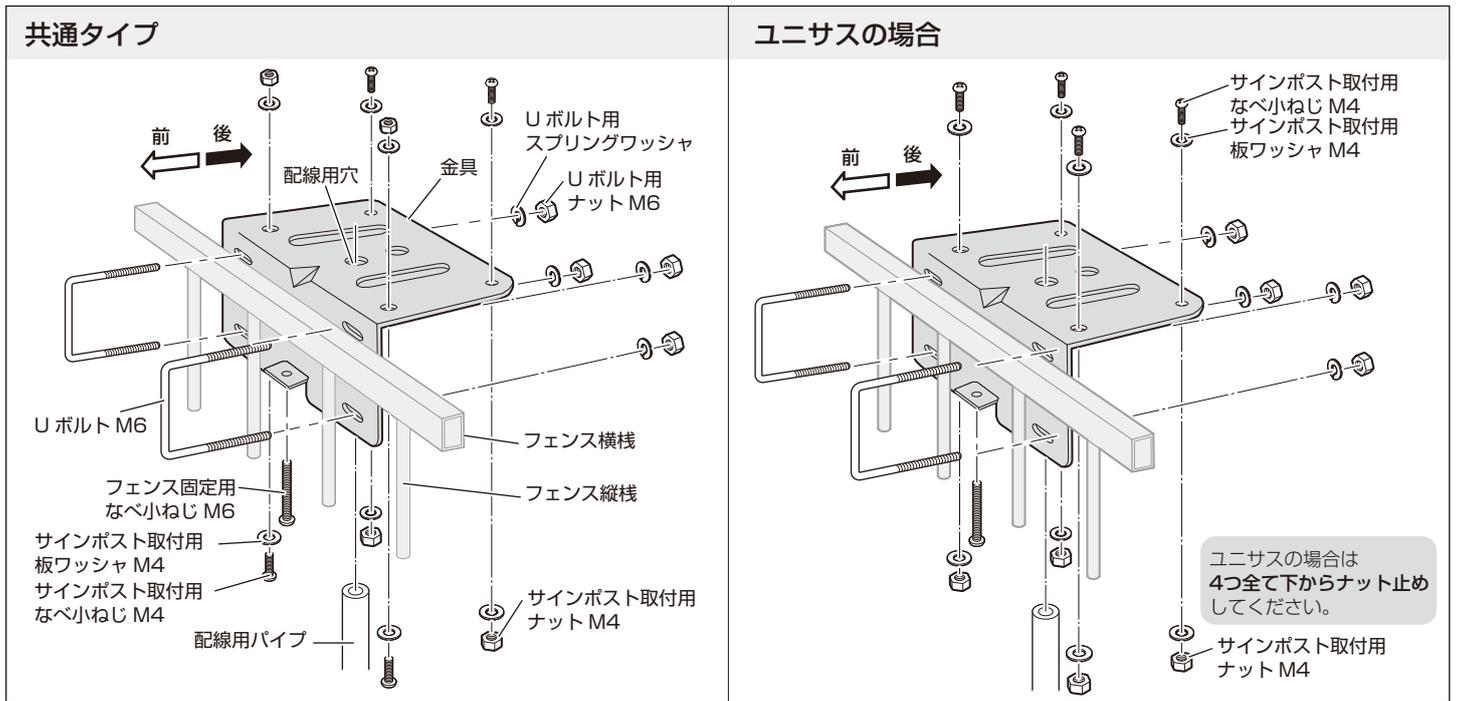


●ポスト側取付穴

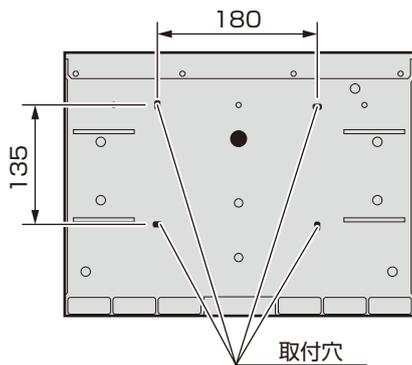


- 1 フェンス取付金具をフェンス最上部の横棧後部にUボルトで挟み込む
後ろからスプリングワッシャーを通してナットで締めてください。
 - 2 フェンス取付金具をフェンス横棧に固定する
フェンス取付用金具の前側突起部に下からフェンス固定用なべ小ねじM6を通してください。
 - 3 ポストとフェンス取付金具を固定する
サインポスト取付用板ワッシャM4を通してサインポスト取付用なべ小ねじM4で取り付けてください。
このとき、後側のねじ2個は上から通し、前側のねじ2個は下から通すようにしてください。
- ユニサスの場合は4つ全て下からナット止めしてください。



フェンスの種類について




●最上部の横棧の断面形状について
縦 (53mm以下)、横 (17mm~53mm) のものでないと取り付けできません。




●縦棧が横棧より上に突出している場合
下図のようにポスト取付範囲 (400mm) の部分の縦棧を横棧より突出が30mm以下になるように切断して取り付けてください。

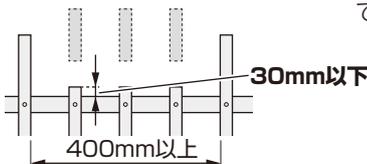

●金網を横棧の回りに張った場合
取り付けは可能ですが、一部分金網を破らないと取り付けできない場合があります。



●横棧が弱い場合や、横棧がない場合、特殊な形状をもつ場合
取り付けできません。



●横棧が丸パイプの場合
ポストがしっかりと固定できない場合があります。

商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社
外廻りシステム事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地
© Panasonic Housing Solutions Co., Ltd. 2022

CT81-S
Dx0112-5042