



ポスト

ポスト壁面取付金具R

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき
正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。



施工上の注意事項

- 1.ポストは郵便物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的には使用しないでください。
- 2.製品の施工については、必ず取付・取扱説明書にしたがってください。
- 3.ポスト本体が公道(道路側)等に飛び出さない位置に設置してください。
- 4.みだりに改造、変更はしないでください。
- 5.この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

施工の前に

●下の表をご覧ください、梱包内容をお確かめください。


■ポスト壁面取付金具R(PH-TKR)

名称	形状	数量
ポスト壁面取付金具R		1
カールPCプラグ φ7×35L		4
ナベ十字タッピンネジ φ4×30L(1種)		4

名称	形状	数量
トラス十字タッピンネジ φ4×12L(3種)		4
取付・取扱説明書		1



施工の手順

1 ポスト壁面取付金具R 基本寸法図

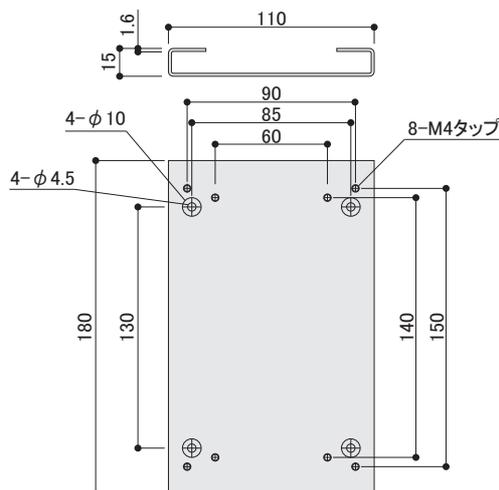


2 ポスト壁面取付金具Rの取り付け

1. 取付ピッチに従い、躯体ヘドリル等で下穴を4箇所あけてください。
2. 下穴に、カールPCプラグ(4本)を押し込みます。
注1) カールPCプラグは薄いコンクリート面や躯体の角など損傷しやすい箇所への使用は避けてください。
注2) カールPCプラグが押し込みにくい場合は、躯体を損傷しないようハンマー等で軽く叩き入れてください。
注3) ブロックの目地には固定しないでください。
3. ナベ十字タッピンネジ $\phi 4 \times 30$ L (1種) で金具を取りつけてください。

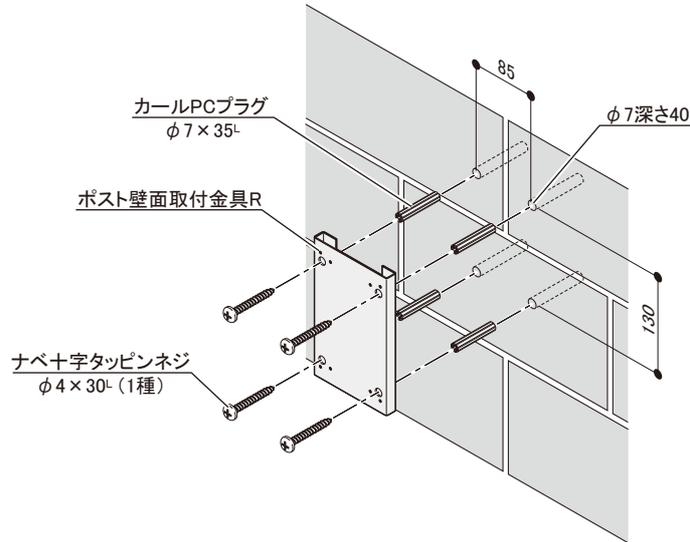

3 ポスト本体の取り付け

1. 本体内側よりトラス十字タッピンネジ $\phi 4 \times 12$ L (3種) でポスト本体をポスト壁面取付金具Rに取りつけてください。
注1) ポストに同梱しているネジは、使用しないでください。
注2) 取付ネジの穴ピッチは、ポストによって異なりますので必ず確認してください。
注3) 本体固定後、ガタツキがない事を確認してください。

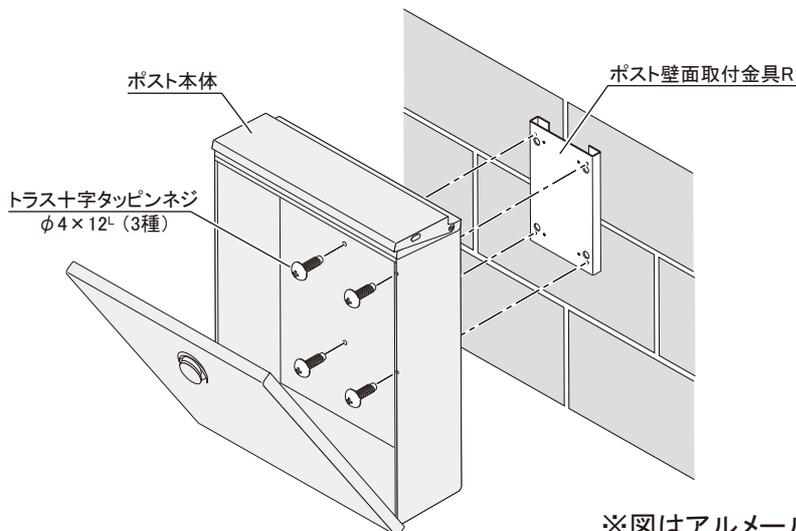

※図はアルメールWF-5型を示します。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

四国化成建材株式会社