

ステップガード G

施工要領書

施工の前に

- この商品は、ゴム平板と接着剤（別売）の2点からなる現場施工タイプの舗装材です。ゴム平板と接着剤とは別梱包となっていますので、施工前にご確認ください。
- 周囲は必ず養生してください。接着剤が付着すると取り除くことが出来ません。
- 接着剤（一液型）には夏用（4月～10月）と冬用（11月～3月）があります。季節に応じて使い分けてください。
- 水は一切使用しないで下さい。水の混入は硬化不良の原因になります。
- 夏期、材料の保存は風通しの良い日陰などで保存してください。直射日光下に材料を長期間置くと、材料温度が高くなるために可使用時間が極端に短くなる場合があります。
- 冬期、材料は室内など気温の高いところに保存してください。気温の低い屋外に保存すると接着剤の粘度が高くなり、混合作業に不具合を生じる事があります。
- 施工にあたっては次のものをご用意してください。
 - ゴム鏝または櫛目鏝
 - シンナー（洗浄用）
 - その他左官道具一式

適応下地

●セメントモルタル

- ※下地のセメントモルタルには、十分な養生期間（最低1週間以上）を設けてください。
- ※施工面は平滑とし、下地の不陸（凹凸）や欠損部、クラック等の不良箇所はあらかじめ補修してください。
- ※下地には2%程度の排水勾配をつけ、水はけをよくしてください。また一般的な幅の階段では左右の両端に、幅のある場合には適度なピッチで排水用のスリット（約1cm）を開けてください。
- ※下地はよく乾燥させてください。下地が湿っていると接着不良の原因となります。
- ※下地のホコリやゴミ、レイトンス、油分、錆などは完全に除去してください。

施工方法

① 接着前準備

- 「ステップガード G」を使用する場所の幅に合わせて切断してください。
- 「ステップガード G」の接着面をシンナーで拭き、シンナーが残らないようによく乾燥させてください。

② 接着剤の塗布


- 接着剤は専用のウレタン系接着剤を使用します。(トーヨーポリマー(株)製「ルビロンR」を推奨)
※以下、「ルビロンR」使用の場合。
- 標準塗布量は約600g/m²とし、ゴム鏝又は櫛目鏝を使用します。
- 接着剤は2~3m²単位で下地(施工面全面)に塗布し、所定時間放置して下地となじませてから「ステップガード G」を接着させていきます。
※接着剤がたれるので、蹴込み部へ接着剤は塗布しません。

	夏用(4月~10月)		冬用(11月~3月)
	夏(25~35℃)	春・秋(15~25℃)	冬(5~15℃)
下地となじませ	5~10分	10~20分	10~20分
貼合可能時間	30~40分	40~60分	40~60分
標準硬化時間	約1日	約1日	約2日

※上記施工時間は、下地の種類や状態、気温や温度、通風等により変わります。

③ 貼り合わせ

- 部材を置いて軽く押さえつけ、排水用スリット以外で間に隙間が出来ないように順次並べてください。
- 貼り合せ直後にローラー等で転圧をかけ、よく圧着させます。
- 端や反り癖等の浮き防止のため、1~2時間後に再転圧をかけます。
※初期粘着が低いので、必ず再転圧を行なってください。
※転圧は図1の範囲で行い、この範囲以外には絶対に転圧しないでください。
※接着後、水平方向へ応力がかからないようにしてください。
※「ステップガード G」のエッジ面と蹴込み面に隙間が空かないように、十分注意してください。(図2)

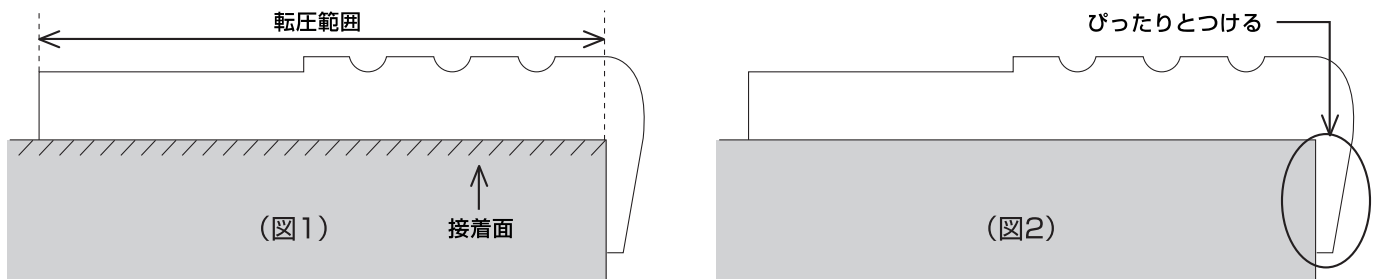

施工上の注意

- 屋外施工で天候に注意し、降雨、強風時の施工は避けてください。
- 気温10℃以上での施工を標準とします。気温が5℃以下になる場合は、施工を避けてください。
- 夏期炎天下での施工は、接着剤の硬化が促進されて可使時間が短くなるので注意してください。
- 接着剤が硬化しきらないうちに雨にあてないように、必要に応じてシートなどで雨養生してください。
- 接着剤が硬化するまで少々臭気が出ます。室内での施工の場合は、特に換気に注意してください。
- 接着剤が肌に付着しないようゴム手袋を使用し、万一肌に付着した場合は、石鹸ですぐに洗い流してください。
- 材料は直射日光、雨水のあたる場所、湿気の高い所、高温(40℃以上)、低温(0℃以下)での保管は避けてください。

製品内容

材 料	カラー	内容量	梱包単位	備 考
ステップガード G	ベージュ (BG) イエロー (YL) グレー (GR)	0.7kg/本	20本/ケース	600×80×9mm
接着剤	—	5kg/缶	4缶/ケース	7~8m ² /缶
接着剤	—	20kg/缶	1斗缶	30~32m ² /缶

- 通常ゴム製品は紫外線などにより、多少の色変化が見られます。
- 掲載商品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合がありますのであらかじめ御了承ください。