


PPF-W(ホワイトラーチ)、PPF-A(アッシュオーク)

PARFAIT パルフェ

お客様用
取扱説明書

はじめに

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご利用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いくださるようお願いいたします。

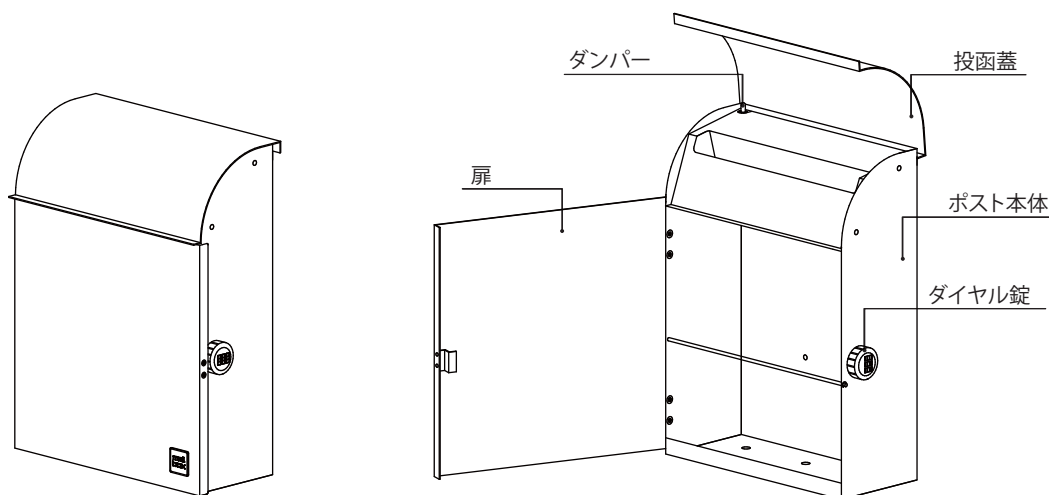

使用上のご注意

- **ポスト本体に乗ったり、上に重量物を載せないでください。**
変形などにより扉の開閉作動ができなくなるおそれがあります。また、思わぬ怪我をすることがあります。
- **扉やポスト本体にぶら下がったりしないでください。**
破損や故障の原因になります。また、思わぬ怪我をすることがあります。
- **現金、貴重品、鍵、食品、生き物、危険物などの受取りや保管はしないでください。**
一般郵便物の受箱として設計しておりますので、郵便物の受取り用以外での使用はしないでください。
また、意図的な盗難やいたずらには対応できません。
- **郵便物は定期的に取り出してください。**
郵便物がつまこまれますと、錠が動かなくなったり扉の破損、作動異常の原因になります。
※本製品は防滴型となっておりますが、完全防水ではありません。
強い風雨などの場合、郵便物が濡れる恐れがありますので早めに郵便物を取り出してください。
- **多量の郵便物は一度に取り出さないでください。**
一度に取り出そうとすると、製品に無理な力がかかり、故障や思わぬ怪我の原因となります。
- **郵便物を取り出した後は必ず扉を閉め施錠をしてください。**
扉を開けたままにすると、歩行者が扉に当たり、けがをするおそれがあります。
また、郵便物の盗難・紛失や雨水が内部に入る原因にもなります。
- **扉を閉めるときは静かに閉めてください。**
乱暴に閉めると音が周辺に響き迷惑になります。特に深夜などは十分にご配慮ください。また、故障、破損の原因にもなります。

お手入れについて

末永くご愛用して頂くために、定期的なお手入れをお願いいたします。

- やわらかい布で、から拭きをしてください。
汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後水拭きをし、その後、から拭きをして水分を完全に拭きとってください。
下記のような条件下では製品にさびが発生することがございます。汚れを放置せず清潔に保つようお手入れをお願いいたします。
 - ・鉄粉などによる異種金属が付着するような立地環境(工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
 - ・排ガス中の酸化物等が付着するような立地環境(工事地帯や交通量の多い市街地など)
 - ・塩分が付着するような立地環境(海岸地帯など)

お手入れ時の注意


- お手入れの際は、安全の為、必ずゴム手袋などの保護具を着用してください。
- タイル洗剤・苛性ソーダ・塩酸・硝酸など、酸性やアルカリ性の洗剤や薬品は使用しないでください。
色落ち、変色、腐食、塗装剥離の原因になります。
- ワイヤブラシや研磨剤入りの洗剤や磨き粉の使用はしないでください。製品表面を荒らしてしまいますので、おやめください。

アフターサービスについて

修理のご依頼、消耗部品・交換部品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店または弊社までお申し付けください。
※ダンパーは消耗品です。動きが悪くなりましたら、交換をお勧め致します。


コンビネーションロックの使用法

【開け方】

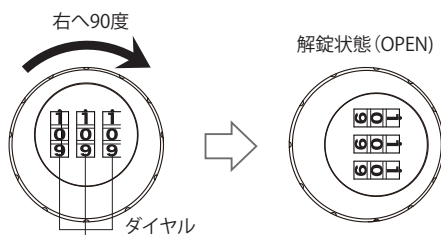


- ①ダイヤルを暗証番号に合わせます。
- ②右へ90度回転させて(右開きの場合は左へ)解錠します。

【閉め方】

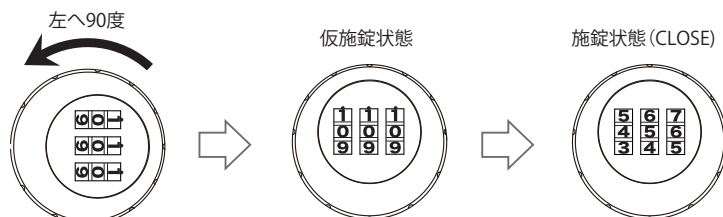

- ①フタを開め、ツマミを左へ90度回転させます。(右開きの場合は右へ)
- ②ダイヤルを暗証番号以外に回転させて施錠になります。(例『456』)

【暗証番号設定方法】

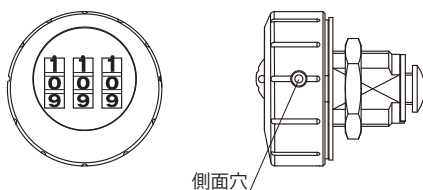

- ①現在の暗証番号に合わせます。
(初期設定は『000』です。)
- ②Φ4以下のピンを用意していただき、
本体側面にある穴にピンを挿入し、ピンを
挿入したまま新しい暗証番号に合わせます。
- ③ピンを抜くと暗証番号設定完了です。

お客様暗証番号記入欄

--	--	--

 暗証番号を忘れるとポストを
開閉できなくなります。
暗証番号は忘れないように
ご注意ください。

製品保証について

保証期間

お引渡し日より1年間

保証内容

保証期間内に、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で、万一製造上に起因する故障が生じた場合には無償で修理を致します。
お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
(日本国内においてのみ有効です。また、離島及び離島に準ずる遠隔地への修理には出張に要する実費を申し受けることがあります。)

免責事項

次の場合は保証期間内でも有償修理となります。

- 1) 取扱説明書及び注意ラベルによらないで使用や維持管理を行わなかった事による故障及び損傷。
- 2) 住宅や事務所、店舗など一般的な使用場所以外に設置した場合の不具合や、引渡し後の設置場所の移動などによる故障及び損傷。
- 3) 施工説明書に基づかない施工、不当な修理(承認されていない業者による修理を含む)、また分解、改造による故障及び損傷。
(施工中の養生不足によるキズ、変色、腐食など)
- 4) 火災や地震などの天災、その他不可抗力による故障及び損傷。
- 5) 建築躯体の強度不足やゆがみ、劣化、その他本製品以外の不具合に起因する故障及び損傷。
- 6) 製品や部品の経年劣化、またこれらに伴う故障及び損傷。
(塗装の退色や樹脂部分のひび割れ、摩耗などによる外観上の変化など)
- 7) 空気環境や雨水に含まれる成分に起因する腐食やもらい錆、塗装の剥離などの損傷。
(海岸付近の潮風や温泉地などの腐食性のガス、工場周辺の空気中の金属粉、塩分を含んだ雨水など)
- 8) 鼠、昆虫などの動物及び植物の根、ツルなどに起因する不具合や損傷。

2020.03

●商品についてのお問い合わせ



株式会社 福彫

福岡県春日市春日6丁目61番地
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8288

URL: <https://www.fukucyo.co.jp>
E-mail: info@fukucyo.co.jp

PPF-W(ホワイトラーチ)、PPF-A(アッシュオーク)


PARFAIT パルフェ

施工者様用 取付説明書


この取付説明書をよくお読みの上、正しく施工をしてください。

付属品


取付金具・・・1ケ



木ネジ・・・4ケ




ナイロンアンカー・・・4ケ



トラスネジ・・・4ケ



取付説明書
1部



取扱説明書
1部



*万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。



取付方法

- 施工は必ずこの説明書にしたがって正しく施工してください。
- 屋外防滴仕様ですが、強い風雨などの場合、郵便物が濡れる恐れがございます。
- 取付壁面はコンクリートなどの強度のある壁を前提としております。取付部の強度が不足している場合は落下の原因となります。
- 必ず平滑な壁面に取付けてください。壁面に凸凹があるとボックスがゆがみ、破損する恐れがあります。
- 壁面の取付部にはコーキングで防水処理をしてください。

□壁面設置

- ①図の取付ピッチに従い8φの穴をあけ、壁面にナイロンアンカーを打ち込みます。
(木部への取り付けの場合は②から始めてください。)
- ②取付金具を木ネジで、壁面に仮止めします。
- ③取付金具の位置、水平、垂直に注意し確実にネジを締めます。
- ④ポストの扉を開き内側背面の穴からトラスネジで取付金具に固定します。

取付金具アンカーポイント図

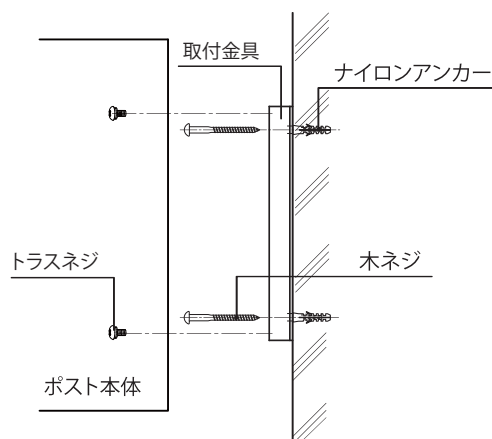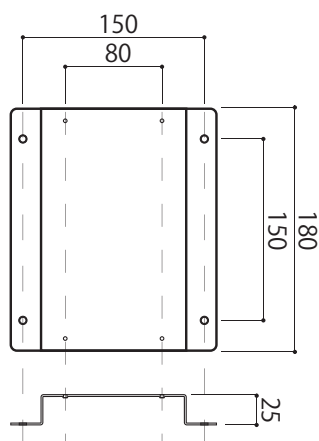

2020.03

●商品についてのお問い合わせ



株式会社 福彫

福岡県春日市春日6丁目61番地
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282

URL: <https://www.fukucyo.co.jp>
E-mail: info@fukucyo.co.jp