



木質樹脂ベンチ パーゴベンチ

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工上の注意事項

施工時の取扱いによっては思わぬトラブルとなりますので、施工にあたっては次のような点に注意してください。

1. 木質樹脂の保管は、変形防止のため立てかけず、直射日光、雨などの水にあたらない場所に平置きで保管してください。また、暖房機など近くで高温になる恐れのある場所での保管は避けてください。
2. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分に水洗いしたものを使用してください。
3. モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品の表面を流れないように注意してください。抽出液は 強アルカリで、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
4. モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、その使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、硅酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
5. 施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
6. 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合には、製品と接触しないようにしていただくか、接触する部分を完全に養生してください。
7. ベンチに工具等を落とさないようにしてください。
8. 施工完了後取り付け作業をしたねじ類の締め具合をもう一度確かめてください。
9. みだりに改造、変更は避けてください。
10. この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお返しく下さい。

施工の前に

ダンボールケースには、下記の品が梱包されていますので、それぞれお買い上げの型式に従って梱包数と部品をお確かめください。

■梱包内容


名 称	型 式	梱 包 番 号			合 計
ストレートタイプ(12)	PGB-12	1	4	4	3
ストレートタイプ(18)	PGB-18	2	4	4	3
アールタイプ(R20)	PGB-R20	3	4	4	3

梱包部品一覧表

部品名称	形 状	梱包型式・名称			
		PGB-K1 ストレートタイプ (12)座板	PGB-K2 ストレートタイプ (18)座板	PGB-K3 アールタイプ (R20)座板	PGB-K4 脚
ストレートタイプ(12)		1			
ストレートタイプ(18)			1		
アールタイプ(R20)座				1	
フレームジョイント				1	
脚					1
六角ボルト(M10×60 ^L)				2	
六角ボルト(M10×30 ^L)					2
六角ナット(M10)				2	2
平 座 (M 1 0)				4	4
バ ネ 座 (M 1 0)				2	2
アンカーボルト(M10×90 ^L)					2
取 付 ・ 取 扱 説 明 書		1	1	1	


1 設置場所

1-1. ストレートタイプの場合

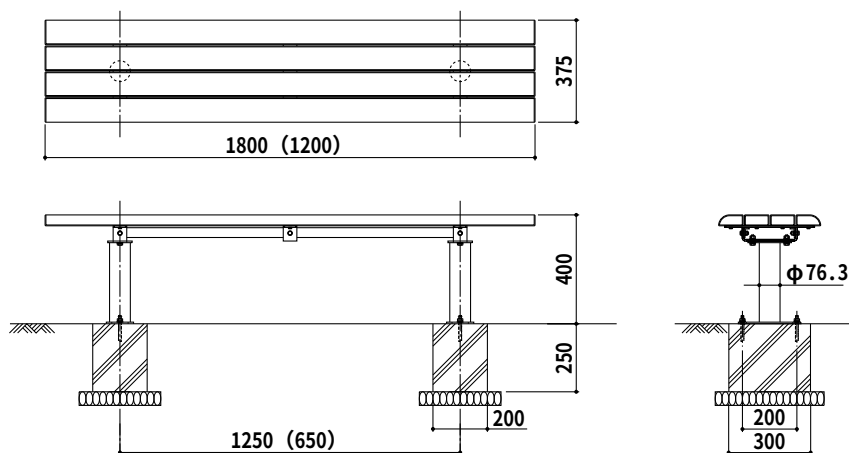



●本図は18を示す。()内は12を示す。

1-2. アールタイプの場合

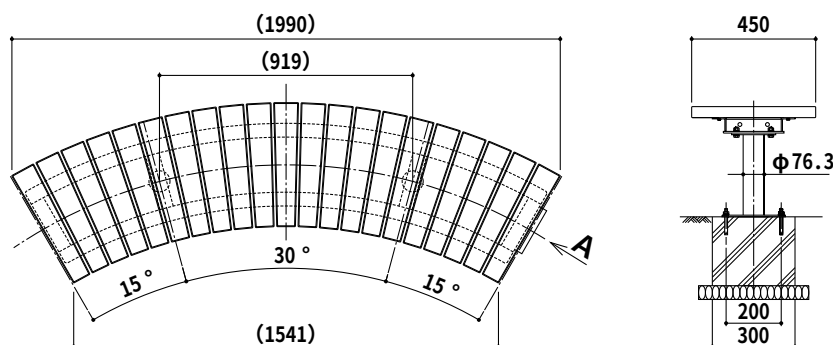


A 矢視図

1 -3. アールタイプ・サークル仕様の場合
6ユニット使用することでサークル状に施工できます。

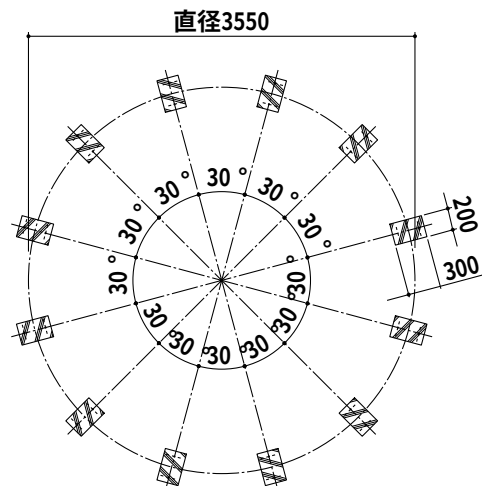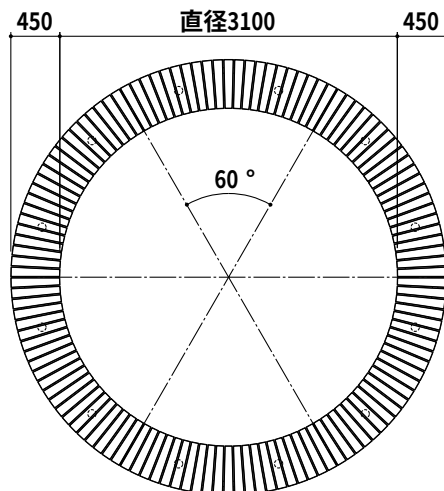


2 脚の取り付け

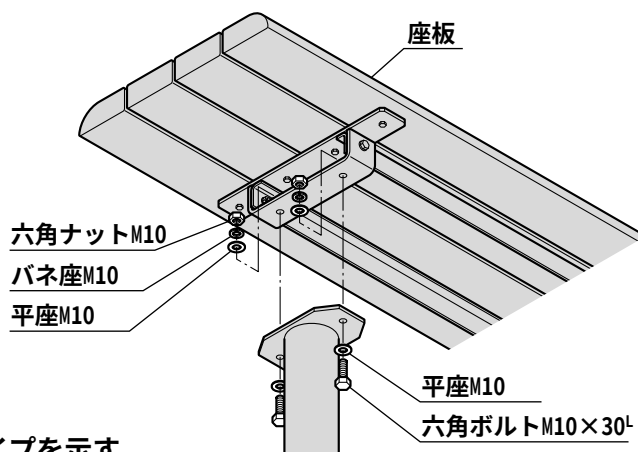


●本図はストレートタイプを示す。

3 座板の連結(アールタイプを連結する場合)

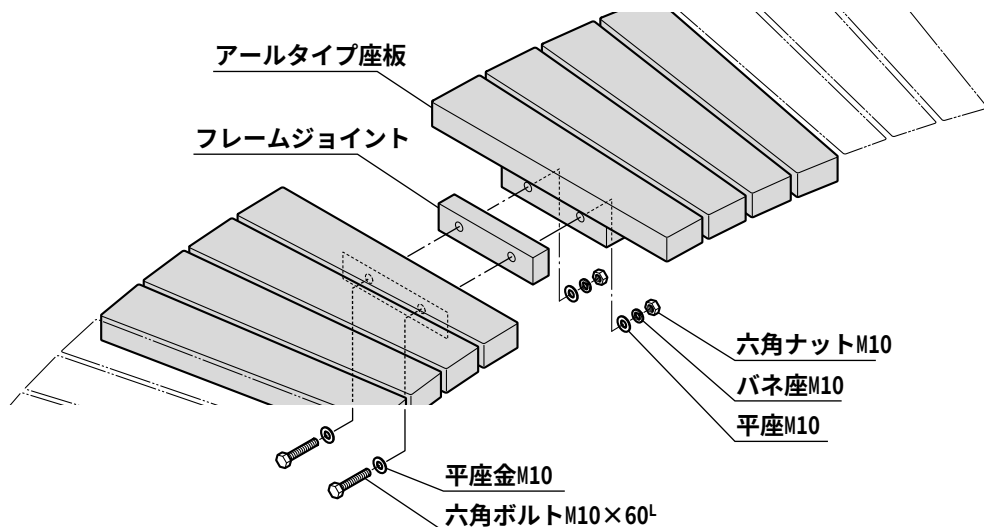

4 ベンチの固定

1. 外径φ10.5、深さ65mmの穴をあけてください。
2. アンカーボルト (M10×90^L)を打ち込んでベンチを固定してください。

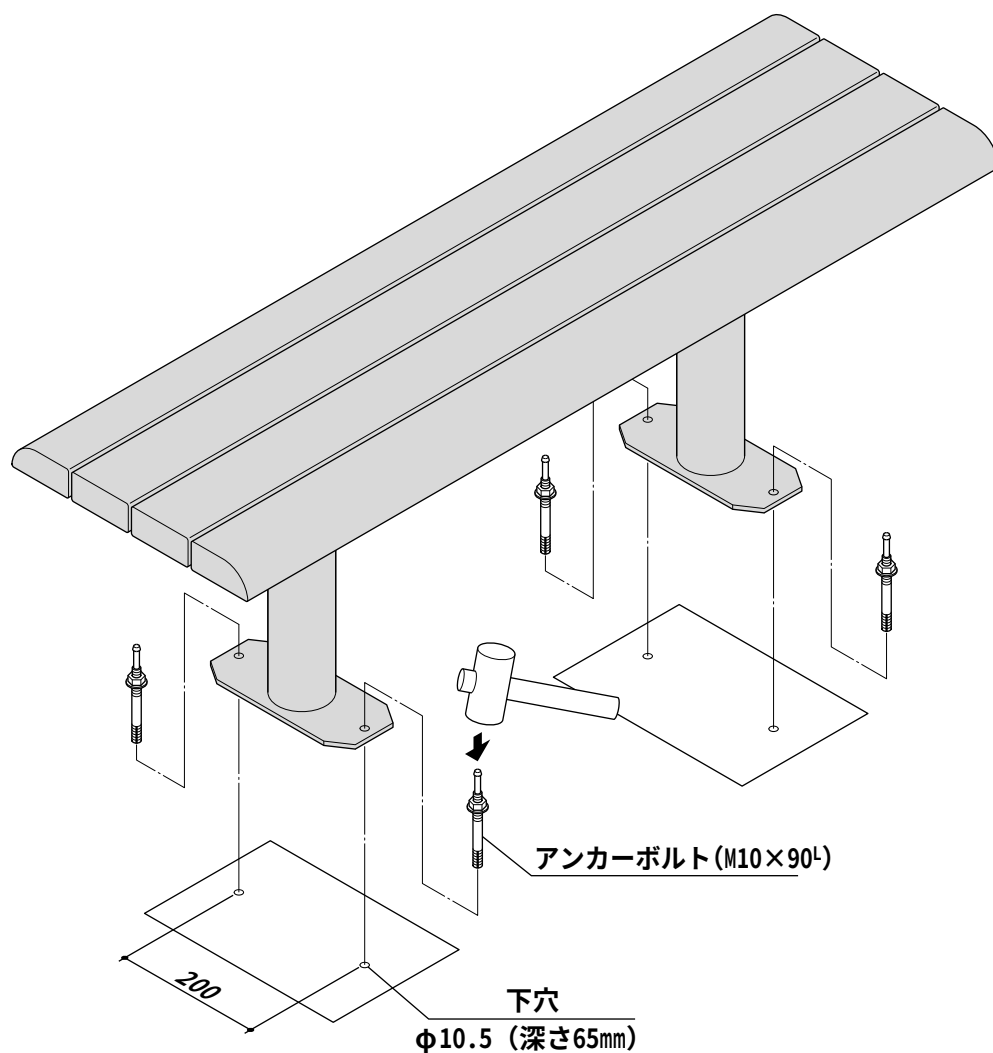

お客様へ...

■使用上の注意事項(お願い)

パーゴベンチをお買い上げいただきありがとうございました。いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付・取扱説明書は大切に保管してください。
2. お手入れは、うすめた中性洗剤を使用し、拭き取った後、洗剤が残らないようにしてください。
3. ベンチのそばでたき火をしないでください。

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。